




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2018-2020

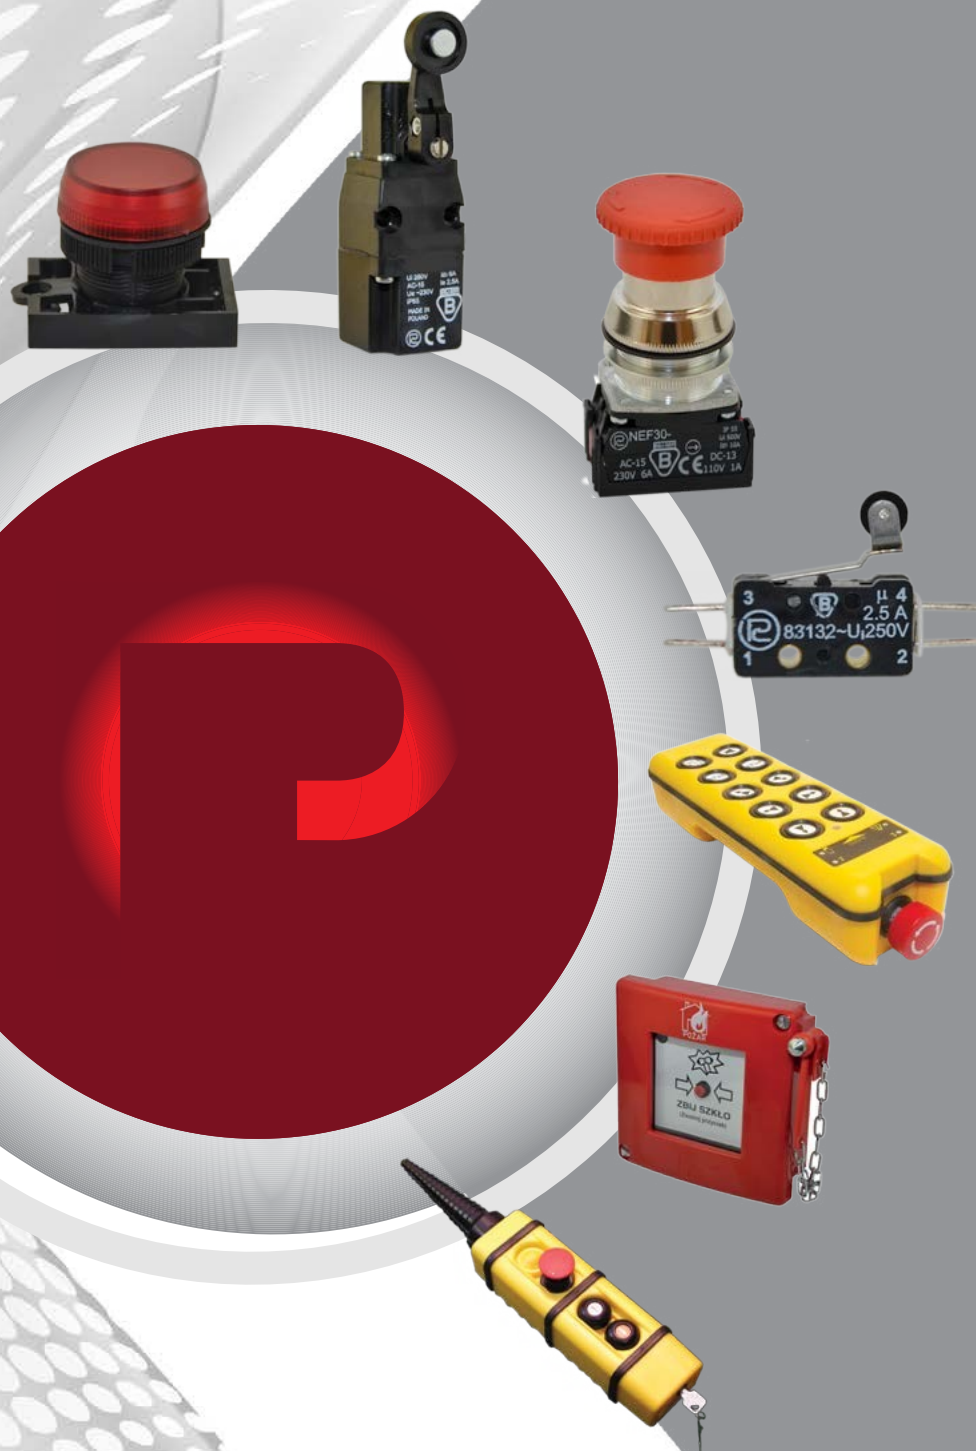

Уважаемые Господа!

SN PROMET с местонахождением в г.Сосновец является польской компанией действующей с 1958 года. Компания имеет значительный опыт в области изготовления деталей из пластмассы и металла, подтвержденных многочисленными сертификатами. Мы расширили машинное производство и квалифицированный персонал, что позволяет нам успешно проводить сотрудничество по всему миру. Наш богатый опыт в установке оборудования и широкого спектра применяемых технологий позволяют быстро внедрить даже самые сложные из них. Структура компании включает в себя производственные отделы, но и наше собственное конструкторское бюро, технологический офис, хорошо оборудованный инструментальный цех и группы электрических и механических услуг. В интересах предоставления продуктов самого высокого качества, мы создали нашу собственную лабораторию, чтобы проверить сопротивление и прочность изделий. Мы-гибкая компания, ориентирована на изменения и инновации.

Приглашаем Вас к сотрудничеству!



Компания владеет Системой качества, в соотв. ИСО 9001 с 2002 года.

Мы обеспечиваем отчисления от взносов в Государственный фонд реабилитации инвалидов!

В результате изменений в Законе о профессиональной и социальной реабилитации и занятости инвалидов от 29 ноября 2010 года, 2000 предприятий, использующих труд инвалидов, потеряло свой статус, дающий право их контрагентам уменьшения взносов в Государственный фонд реабилитации инвалидов. Этот статус сохранило только несколько предприятий, в том числе, Кооператив незрячих PROMET, в основном за счет высокого показателя занятости незрячих.

Приобретая продукцию SN PROMET, вы получаете возможность отчисления от взносов в Государственный фонд реабилитации инвалидов (PFRON), в размере 13%-22%.

В области кооперации мы предлагаем:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПОВ

- Составление выходной технологии.
- Разработка 3D моделей изделий и инструментов в Inventor и AutoCAD приложений.
- Создание прототипов с устройствами 3D печати.

МАСТЕРСКАЯ

- Производство инструментов, пресс-форм и штампов.
- Ремонт инструментов, в том числе ремонт по технологии LASE ONE - импульсная техника микро-сварки.

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС

- Переработка пластмасс с использованием специализированного оборудования.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

- Обработка металлов, в том числе механическая обработка (точение, сверление, фрезерование),
- Пластическая обработка (штамповка, прессование, профилирование), термообработка (закалка и старение).

СВАРКА СЕРЕБРЯНЫМИ КОНТАКТАМИ

- Сваривание серебряными контактами на медном основании.

МОНТАЖ

- Монтаж изделий основан в области пайки, склейки, толкания кручения, клепки, сварки, тампопечати

СОДЕРЖАНИЕ

1. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
1a • NEF22M - Ø22 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС.....	6
1b • NEF22T - Ø22 ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС.....	13
1c • NEF30 - Ø30 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС.....	20
1d • Ø 38 - Ø38 ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС.....	30
1e • USB - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ.....	33
1f • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ.....	35
2. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ.....	40
2a • Ø 22 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И СВЕТОДИОДАМИ.....	42
2b • Ø 30 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И СВЕТОДИОДАМИ.....	52
2c • ИСТОЧНИКИ СВЕТА.....	57
2d • ЗАМЕНА ЛАМП.....	57
3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ.....	58
3a • NEF22M, NEF22T, NEF30.....	60
3b • MD22.....	64
3c • СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР BUZZER NEF30.....	67
4. ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ.....	70
4a • NEF30MC.....	72
4b • ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУР NEF22-TEMP, NEF30-TEMP.....	76
4c • УКАЗАТЕЛИ С ДИСПЛЕЕМ TFT СЕРИИ MD22-TFT.....	79
5. ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	82
5a • ТИП KM.....	84
5b • ТИП KP.....	86
5c • ТИП K.....	89
5d • ТИП KS.....	90
6. СИСТЕМА РАДИО УПРАВЛЕНИЯ.....	100
6a • ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА KR-01.....	102
7. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МИНИАТЮРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ.....	108
7a • LM.....	110
7b • MP 0.....	116
7c • LK.....	121
7d • 52.....	127
7e • Z.....	131
7f • 83 135, 83 136, 83 138, 83 140, 83 758.....	133
7g • 83 132, 83 133, 83 400, 83 544, 83 545.....	144
7h • MJ.....	158
8. КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.....	160
8a • S10J, S16J, S25J, S32J, S63J, S100J, S160J.....	162
9. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ.....	196
9a • РУЧНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ROP.....	198
9b • РД КНОПКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ.....	199
9c • РВ БЛОКИРУЕМЫЕ КНОПКИ.....	200
10.МИНИРУКОВОДСТВО.....	204



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Новость!

• NEF22M - Ø22 мм
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Новость!

• NEF22T - Ø22 мм
ПЛАСТМАССОВЫЕ

• NEF30 - Ø30 мм
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

• N - Ø38 мм ПЛАСТМАССОВЫЕ

Новость!

• СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ USB

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

1a КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Ø22 - NEF22M С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ

Новость!

• НАЗНАЧЕНИЕ

Приводы кнопок управления типа NEF22M с металлическими корпусами предназначены для монтажа в стандартные отверстия Ø22,5 мм, в различных устройствах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования. Они предназначены для совместной работы с контактными элементами EF22GX или EF22GY, производимыми компанией SN PROMETи блоком подсветки EF22L.



1. Привод кнопки NEF22M...
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность
4. Крепящая гайка
5. Промежуточный корпус
6. EF22GX контактный элемент
7. EF22L... блок подсветки

• КОНСТРУКЦИЯ И УСТАНОВКА

Приводы NEF22M состоят из:

- приводного элемента, называемого приводом кнопки,
- промежуточного элемента, называемого промежуточным корпусом.

Приводы с подсветкой дополнительно содержат блок подсветки, прикрепленный к промежуточному элементу. Корпус привода с прокладкой вставляют в монтажное отверстие на лицевой стороне рабочей поверхности, навинчивают до упора крепящую гайку под рабочей поверхностью, а затем присоединяют приводной элемент к промежуточному корпусу. Привод типа NEF22M не является полностью укомплектованной кнопкой управления. Комплектная кнопка состоит из:

- привода типа NEF22M,
- от 1 до 6 контактных элементов типа EF22, которые заказываются отдельно (при использовании подсвечиваемых кнопок, поворотных и с замками – возможно использование максимум 4 контактных элементов);
- универсального блока подсветки EF22LN в случае кнопок с подсветкой.

EF22GX и EF22GY контактные элементы

Контактные элементы типа EF22G предназначены для серии кнопок управления NEF22. Контактный элемент EF22GX имеет один замыкающий контакт, EF22GY один размыкающий контакт. Корпус контактного элемента оснащен двумя монтажными зацепками (постоянной и подвижной). Контактный элемент EF22GY соответствует требованиям принудительного открытия.

EF22L блок подсветки

The EF22L блок подсветки предназначен для серии кнопок управления NEF22. Корпус блока подсветки оснащен двумя монтажными зацепками (постоянной и подвижной).

1a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Номинальный тепловой ток (I_{th})	10 A
Номинальное напряжение и токи коммутации в категориях использования (U/I) AC15 DC13	230V/6A, 400V/4A 110V/1A, 220V/0,25A
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение (U_{imp})	4000 V
Ограниченный выдерживаемый ток	1000 A
Тип и наибольшее значение защиты от последствий действия токов короткого замыкания	gG 6A
Степень загрязнения окр. среды	2
Степень защиты приводов кнопок	IP 65, IP 55, IP 40
Степень защиты части под рабочей поверхностью	IP 20
Механическая стойкость - для поворотных приводов - для возвратных приводов - для блокировочных приводов	1x10 ⁶ 0,5x10 ⁶ 1x10 ⁴
Номинальная частота коммутаций	600 ком./ч
Сечения присоединительных проводов	1 или 2 x LY 0,75 - 1,5 мм ² 1 или 2 x DY 1,0 - 1,5 мм ²
Рабочее положение	Любое
Рабочая температура	-30°C до +50°C
Путь принудительного размыкания ¹⁾	3 мм
Общий путь ¹⁾	4,7 мм
Минимальная сила принудительного размыкания 1 ¹⁾	1,7 N
Номинальное напряжение блока подсветки (U_{LED})	24-230 V AC/DC

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

Ладонные блокировочные аварийные приводы соответствуют требованиям нормы PN-EN 60947-5-5

¹⁾ Значения, связанные с принудительным размыканием для контактных размыкающих элементов (1NC).

1a.2 ТАБЛИЦА ПОДБОРА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ	ТИП ПРИВОДА	ЦВЕТ	КОМБИНАЦИЯ КОНТАКТОВ	ПОДСВЕТКА
NEF22M	K	Z	EF22GX	EF22LN z
Кнопки серии NEF22M, 22 мм с металлическими корпусами	Тип привода кнопки	Цвет кнопок	Тип контактного элемента	Блок подсветки LED 24-230V AC/DC
K W D F FL DR/P DR DR/P TR Pa Pb Pc Pd Pe Pf Pg Ph Za Zb Zc Zd Ze Zf Zg Zh Zi	скрытый выступающий ладонный вандалный ладонный блокировочный ладонный блокировочный, снятие блокировки ладонный блокировочный, треугольный, снятие блокировки путем поворота кнопки поворотный, 0-I, стабильный поворотный, 0-I, нестабильный поворотный, I-0-II, стабильный поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный поворотный, I → 0-II, нестабильный поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный поворотный, I → 0-II, поз. I – нестабильный, поз. II – стабильный поворотный, 0-I-II, стабильный с замком, 0-I, стабильный с замком, 0-I, нестабильный с замком, I-0-II, стабильный с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный с замком, I → 0-II, нестабильный с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный Zg с замком, I → 0-II, поз. I – нестабильный, поз. II – стабильный с замком, 0-I-II, стабильный с замком, 0-I-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный.	c красный z зеленый g желтый s черный n синий b белый	EF22GX – контакт NO EF22GY – контакт NC	блок подсветки LED 24-230V AC/DC, светящиеся непрерывно EF22LN b ○ EF22LN c ● EF22LN g ● EF22LN n ● EF22LN z ● Блоки подсветки LED 24-230V AC/DC, мигающие EF22LB b ○ EF22LB c ● EF22LB g ● EF22LB n ● EF22LB z ●
Позиция извлечения ключа				
1 – Извлечение ключа с позиции 0 2 – Извлечение ключа в положениях 0 и I 3 – Извлечение ключа в положениях 0, I и II				

• ПРИМЕР ЗАКАЗА

Кнопка: NEF22M-K z + EF22GX + EF22LN z






Поворотный привод со скрытой кнопкой, зеленый + контактный элемент EF22GX + блок подсветки EF22LN z 24-230V AC/DC, зеленый LED, непрерывный светосигнал.

Внимание:




Серия NEF22M полностью заменяет серию NEK22M

1a.3 ТИПЫ ПРИВОДОВ КНОПОК


• ВОЗВРАТНЫЕ ПРИВОДЫ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Привод возвратный со скрытой кнопкой IP65 возможность подсветки	NEF22M - K c NEF22M - K z NEF22M - K g NEF22M - K s NEF22M - K n NEF22M - K b		42
	Привод возвратный с выступающей кнопкой IP65 возможность подсветки	NEF22M - W c NEF22M - W z NEF22M - W g NEF22M - W s NEF22M - W n NEF22M - W b		46
	Привод возвратный ладонный IP65 возможность подсветки	NEF22M - D c NEF22M - D z NEF22M - D g NEF22M - D s		48
	Привод возвратный IP65	NEF22M-F		49
	Привод возвратный с вандалостойкой кнопкой IP65 возможность подсветки	NEF22M-FL		49

• ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	ВЕС (г)
	Привод поворотный 0-I стабильный, угол поворота регулятора 60° IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pa s NEF22M - Pa c NEF22M - Pa z NEF22M - Pa g NEF22M - Pa n	56
	Привод поворотный 0-I нестабильный, угол поворота регулятора 60° IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pb s NEF22M - Pb c NEF22M - Pb z NEF22M - Pb g NEF22M - Pb n	56
	Привод поворотный I-II стабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pc s NEF22M - Pc c NEF22M - Pc z NEF22M - Pc g NEF22M - Pc n	56
	Привод поворотный I-0-II, поз. I - стабильный, поз. II - нестабильный, угол поворота регулятора: 60° к поз. I, 45° к поз. II, разъемы контакта переключаются одновременно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pd s NEF22M - Pd c NEF22M - Pd z NEF22M - Pd g NEF22M - Pd n	56
	Привод поворотный I-0-II, поз. I - стабильный, поз. II - нестабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pe s NEF22M - Pe c NEF22M - Pe z NEF22M - Pe g NEF22M - Pe n	56
	Привод поворотный I-0-II, поз. I - нестабильный, поз. II - стабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pf s NEF22M - Pf c NEF22M - Pf z NEF22M - Pf g NEF22M - Pf n	56
	Привод поворотный 0-I-II стабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Pg s NEF22M - Pg c NEF22M - Pg z NEF22M - Pg g NEF22M - Pg n	56
	Привод поворотный 0-I-II стабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP55 возможность подсветки	NEF22M - Ph s NEF22M - Ph c NEF22M - Ph z NEF22M - Ph g NEF22M - Ph n	56

- **ПРИВОДЫ С ЗАМКОВ**

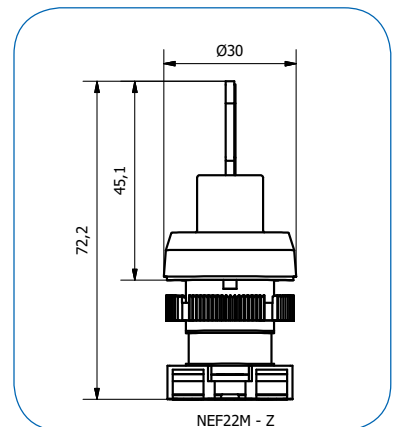

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЯ	МАССА (г)
Привод с замком, 0 – I стабильный, угол поворота ключа 60° 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22M – Za1 NEF22M – Za2	82
Привод с замком, 0 – I, нестабильный, угол поворота ключа 60°, 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22M – Zb1	82
Привод с замком, I – 0 – II стабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I 3 – извлечение ключа в положении 0, I и II IP40	NEF22M – Zc1 NEF22M – Zc2 NEF22M – Zc3	82
Привод с замком, I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа: 60° до поз. I, 45° до поз. II, разъемы контакта переключаются одновременно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22M – Zd1 NEF22M – Zd2	82
Привод с замком, I – 0 ← II, нестабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22M – Ze1	82
Привод с замком, I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22M – Zf1 NEF22M – Zf2	82
Привод с замком, I → 0 – II, поз. I нестабильная, поз. II стабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22M – Zg1	82
Привод с замком, 0 – I – II стабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 2 – извлечение ключа в положении 0 и I 3 – извлечение ключа в положении 0, I и II IP40	NEF22M – Zh2 NEF22M – Zh3	82
Привод с замком, 0 – I ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22M – Zi2	82

NEF22M - LD, LDB NEF22M - LDS, LDSB

- **ЛАДОННЫЕ БЛОКИРОВОЧНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ПРИВОДЫ**



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Ладонный блокировочный привод, снятие блокировки путем поворота кнопки Ø40 IP55	NEF22M – DR/P c NEF22M - K	●40		90
Ладонный блокировочный привод, снятие блокировки путем нажатия кнопки Ø40 IP65	NEF22M – DR c NEF22M - P	●30		93
Ладонный блокировочный привод, снятие блокировки путем поворота кнопки, треугольный IP55	NEF22M – DR/P TR c NEF22M - WP, WPW, WU, WF	●40		89

- **САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БЛОКИ ПОДСВЕТКИ**



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Контактный элемент EF22GX (1NO) IP20	EF22GX NEF22M - WP, WPW, WU, WF	● NEF22M - LD, LDB		12
Контактный элемент EF22GY (1NC) с эффективным размыканием IP20	EF22GY	●		12
Универсальный LED блок подсветки, 24-230V AC/DC напряжение, светящийся непрерывно IP20	EF22LN c EF22LN z EF22LN g EF22LN n EF22LN b	● ● ● ● ○		12
Универсальный LED блок подсветки, 24-230V AC/DC напряжение, мигающий IP20	EF22LB c EF22LB z EF22LB g EF22LB n EF22LB b	● ● ● ● ○		12

1a.4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

• МОНТАЖ

Сначала следует вставить отвертку в отверстие промежуточного корпуса, слегка приподнять и потянуть за корпус, оттягивая его от приводного элемента. Затем вывернуть крепежную гайку, что позволит установить приводной элемент в отверстие в рабочей поверхности. Корпус привода с прокладкой вставить в монтажное отверстие на лицевой стороне рабочей поверхности,

навинтить до упора крепежную гайку под рабочей поверхностью, а затем присоединить приводной элемент к промежуточному корпусу.




Рис. 1

Элементы кнопки:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Контактный элемент EF22G




Рис. 2

Положение приводного элемента относительно панели

1. Элемент привода
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка




Рис. 3

Установка промежуточного корпуса с приводным элементом

1. Приводной элемент
2. Промежуточный корпус
3. Контактный элемент EF22G

• ДЕМОНТАЖ

Чтобы разобрать кнопку управления NEF22M, следует выполнить следующие действия:

- 1) С помощью плоской отвертки следует приподнять подвижную защепку контактного элемента, а затем оттянуть контакт от промежуточного корпуса (рис. 4)

- 2) Затем следует вставить отвертку в отверстие в проушине промежуточного корпуса, слегка приподнять и потянуть за корпус, оттягивая его от приводного элемента (рис. 5).

- 3) В конце отвинтить крепежную гайку, что позволит вынуть приводной элемент из панели (рис. 6)

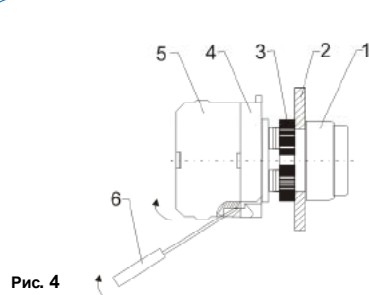


Рис. 4

Демонтаж контакта из промежуточного корпуса:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Контактный элемент EF22G...
6. Плоская отвертка

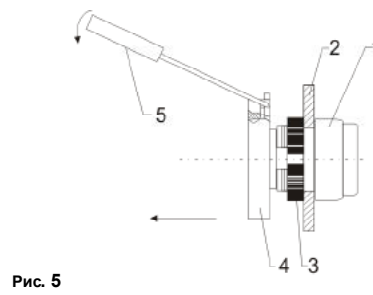


Рис. 5

Демонтаж контакта из промежуточного корпуса:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Контактный элемент EF22G...
6. Плоская отвертка




Рис. 6


Демонтаж гайки:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка


1a.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Ø22

Размеры [мм]



Мин. расстояние [мм]



a [мм]

b [мм]

30

60

1b НЕF22Т КНОПКИ - Ø22 С ПЛАСТМАССОВЫМИ КОРПУСАМИ

Новость!

• НАЗНАЧЕНИЕ

Приводы управления типа NEF22Т с корпусами, выполненными из пластика черного цвета, предназначены для установки в стандартных отверстиях Ø 22,5 мм в различных устройствах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования. Они предназначены для совместной работы с контактными элементами EF22GX или EF22GY, производимыми компанией SN PROMET.



1. Привод кнопки NEF22Т-...
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность (толщина мкс. 6 мм)
4. Крепящая гайка
5. Промежуточный корпус
6. Контактный элемент EF22G...
7. Блок подсветки

• СТРОЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

Приводы NEF22Т состоят из:

- приводного элемента, называемого приводом кнопки,
 - промежуточного элемента, называемого промежуточным корпусом.
- Приводы с подсветкой дополнительно содержат блок подсветки, прикрепленный к промежуточному элементу.

Корпус привода с прокладкой вставляют в монтажное отверстие на лицевой стороне рабочей поверхности, навинчивают до упора крепежную гайку под панелью, а затем присоединяют приводной элемент к промежуточному корпусу. Привод типа NEF22Т не является полностью укомплектованной кнопкой управления. Комплектная кнопка состоит из:

- привода типа NEF22Т,
- 1 - 6 контактных элементов типа EF22G, заказываемых отдельно (при использовании подсвечиваемых кнопок можно использовать максимум 4 контактных элементов);
- универсального блока подсветки EF22L в случае кнопок с подсветкой.

EF22GX и EF22GY контактные элементы

Контактные элементы типа EF22G предназначены для серии кнопок управления NEF22. Контактный элемент EF22GX имеет один замыкающий контакт, EF22GY один размыкающий контакт. Корпус контактного элемента оснащен двумя монтажными защепками (постоянной и подвижной). Контактный элемент EF22GY соответствует требованиям принудительного размыкания.

The EF22L блок подсветки

The EF22L блок подсветки предназначен для серии кнопок управления NEF22. Корпус блока подсветки оснащен двумя монтажными защепками (постоянной и подвижной).

1b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500 V
Номинальный тепловой ток (I _{th})	10 A
Номинальное напряжение и токи коммутации в категориях использования (U _e / I _e)	230V/6A, 400V/4A AC15 DC13
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение (U _{imp})	4000 V
Ограниченный выдерживаемый ток	1000 A
тип и наибольшее значение защиты от последствий действия токов короткого замыкания	gG 6A
Степень загрязнения среды	2
Степень защиты приводов кнопок	IP 65, IP 40
Степень защиты части под рабочей поверхностью	IP 20
Механическая стойкость - для поворотных приводов, - для возвратных приводов и блокировочных приводов	1x 10 ⁶ 0,7 x 10 ⁵
Номинальная частота коммутаций	600 ком./ч
Сечения присоединительных проводов	1 или 2 x LY 0,75 ... 1,5 mm ² 1 или 2 x DY 1,0 ... 1,5 mm ²
Рабочее положение	любое
Рабочая температура	-30°C ÷ +50°C
Путь принудительного размыкания ¹⁾	3 мм
Общий путь ¹⁾	4,7 мм
Сила принудительного размыкания ¹⁾	1,7 N
Номинальное напряжение блока подсветки EF22L (U _e)	24-230 V AC/DC

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

Ладонные блокировочные аварийные приводы соответствуют требованиям нормы PN-EN 60947-5-5

¹⁾ Значения, связанные с принудительным размыканием для контактных размыкающих элементов (1NC).

1b.2 ТАБЛИЦА ПОДБОРА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

NEF22T	K	z	+	EF22GX	+	EF22LN z
Кнопки серии NEF22T, 22 мм, с металлическими корпусами	Тип привода кнопки	Цвет кнопки		Тип контактного элемента		Подсветка LED 24-230V AC/DC
K скрытый W выступающий D ладонный блокировочный, снятие блокировки путем поворота кнопки DR/P ладонный блокировочный, снятие блокировки путем поворота ключа DR/Z поворотный, 0-I, стабильный Pa поворотный, 0-I, нестабильный Pb поворотный, I-0-II, стабильный Pc поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; Pd поз. II – нестабильный Pe поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; Pf поз. II – нестабильный Pg поворотный, I-0-II, поз. I – нестабильный, поз II – стабильный Ph с замком, 0-I, стабильный Za с замком, 0-I, нестабильный Zb с замком, I-0-II, стабильный Zc с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; Zd поз. II – нестабильный Ze с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; Zf поз. II – нестабильный, Zg с замком, I-0-II, поз. I – нестабильный, поз. II – стабильный Zh с замком, 0-I-II, стабильный Zi с замком, 0-I-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный		c красный z зеленый g желтый s черный n синий b белый		EF22GX - контакт NO EF22GY – контакт NC		Блок подсветки LED 24-230V AC/DC, светящие непрерывным светом EF22LN b ○ EF22LN c ● EF22LN g ● EF22LN n ● EF22LN z ● Блок подсветки LED 24-230V AC/DC, мигающий EF22LB b ○ EF22LB c ● EF22LB g ● EF22LB n ● EF22LB z ●
				позиция извлечения ключа		
				1 извлечения ключа в положении 0 2 извлечение ключа в положении 0 и I 3 извлечение ключа в положениях 0, I и II		

• ПРИМЕР ЗАКАЗА




Привод: **NEF22T-K z + EF22GX + EF22LN z**

Привод со скрытой кнопкой,зеленый + контактный блок EF22GX + блок подсветки 24-230V AC/DC, с зеленым светодиодом, светящийся непрерывно.



Внимание:
Серия NEF22T полностью заменяет серию NEF22.

1b.3 ВИДЫ ПРИВОДОВ КНОПОК


- **ВОЗВРАТНЫЕ ПРИВОДЫ**

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА(г)
 Привод со скрытой кнопкой с автоматическим возвратом IP65 ☀️ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСВЕТКИ	NEF22T – K c NEF22T – K z NEF22T – K g NEF22T – K s NEF22T – K n NEF22T – K b			16
 Привод с выступающей кнопкой с автоматическим возвратом IP65 ☀️ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСВЕТКИ	NEF22T – W c NEF22T – W z NEF22T – W g NEF22T – W s NEF22T – W n NEF22T – W b			15
 Привод с ладонной кнопкой с автоматическим возвратом IP65 ☀️ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСВЕТКИ	NEF22T – D c NEF22T – D z NEF22T – D s NEF22T – D g			18

- **ЛАДОННЫЕ БЛОКИРОВОЧНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ПРИВОДЫ**

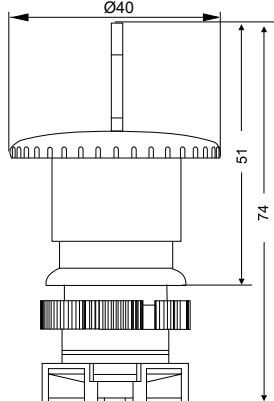
ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЯ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА(г)
	Ладонный блокировочный привод, снятие блокировки путем поворота кнопки IP65	NEF22T – DR/P с ●		44
	Ладонный блокировочный привод, снятие блокировки путем поворота ключа IP65	NEF22T – DR/Z с ●		66

• ПОВОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ





ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	МАССА (г)
Поворотный привод 0 – I стабильный, угол поворота регулятора 60° IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pa s NEF22T – Pa c NEF22T – Pa z NEF22T – Pa g NEF22T – Pa n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод 0 – I нестабильный, угол поворота регулятора 60° IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pb s NEF22T – Pb c NEF22T – Pb z NEF22T – Pb g NEF22T – Pb n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I – 0 – II стабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pc s NEF22T – Pc c NEF22T – Pc z NEF22T – Pc g NEF22T – Pc n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I – 0 – II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора: 60° до поз. I, 45° до поз. II, разъемы контакта переключаются одновременно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pd s NEF22T – Pd c NEF22T – Pd z NEF22T – Pd g NEF22T – Pd n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I – 0 – II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора: 60° до поз. I, 45° до поз. II, разъемы контакта переключаются одновременно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pe s NEF22T – Pe c NEF22T – Pe z NEF22T – Pe g NEF22T – Pe n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I → 0 – II, нестабильный, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pf s NEF22T – Pf c NEF22T – Pf z NEF22T – Pf g NEF22T – Pf n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I – 0 – II поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Pg s NEF22T – Pg c NEF22T – Pg z NEF22T – Pg g NEF22T – Pg n	● ● ● ● ●	19
Поворотный привод I – 0 – II поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно IP65, ☀ возможность подсветки	NEF22T – Ph s NEF22T – Ph c NEF22T – Ph z NEF22T – Ph g NEF22T – Ph n	● ● ● ● ●	19

• ПРИВОДЫ С ЗАМКОМ

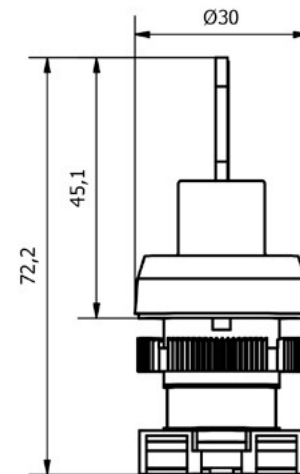

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАССА (г)
Привод с замком, 0 – I стабильный, угол поворота ключа 60° 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22T – Za1 NEF22T – Za2	37
Привод с замком, 0 – I, нестабильный, угол поворота ключа 60° 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22T – Zb1	37
Привод с замком, I – 0 – II стабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I 3 – извлечение ключа в положении 0, I и II IP40	NEF22T – Zc1 NEF22T – Zc2 NEF22T – Zc3	37
Привод с замком, I – 0 – II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа: 60° до поз. I, 45° до поз. II, разъемы контакта переключаются одновременно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22T – Zd1 NEF22T – Zd2	37
Привод с замком, I – 0 – II, нестабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22T – Ze1	37
Привод с замком, I – 0 – II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22T – Zf1 NEF22T – Zf2	37
Привод с замком, I → 0 – II, поз. I нестабильная, поз. II стабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 1 – извлечение ключа в положении 0 IP40	NEF22T – Zg1	37
Привод с замком, 0 – I – II стабильный, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 2 – извлечение ключа в положении 0 и I 3 – извлечение ключа в положении 0, I и II IP40	NEF22T – Zh2 NEF22T – Zh3	37
Привод с замком, 0 – I – II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x45°, разъемы контакта переключаются отдельно 2 – извлечение ключа в положении 0 и I IP40	NEF22T – Zi2	37

• САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БЛОКИ ПОДСВЕТКИ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА
	Контактный элемент типа EF22GX (1NO) IP20	●		11
	Контактный элемент типа EF22GY (1NC) с принудительным размыканием IP20	●		12
	Универсальный блок с подсветкой для напряжения 24-230V AC/DC IP20	● ● ● ● ○		12
	Мигающий универсальный блок подсветки со светодиодом напряжение 24-230V AC/DC IP20	● ● ● ● ○		12

1b.4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

• МОНТАЖ

Сначала следует вставить отвертку в отверстие в проушине промежуточного корпуса, слегка приподнять и потянуть за корпус, оттягивая его от приводного элемента. Затем вывернуть крепежную гайку, что позволит установить приводной элемент в

отверстии в рабочей поверхности. Корпус привода с прокладкой вставить в монтажное отверстие на лицевой стороне рабочей поверхности, навинтить до упора крепежную гайку под, а затем присоединить приводной элемент к промежуточному корпусу.




Рис. 1

Элементы кнопки:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Контактный элемент EF22G




Рис. 2

Положение приводного элемента относительно панели

1. Элемент привода
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка




Рис. 3

Установка промежуточного корпуса с приводным элементом

1. Приводной элемент
2. Промежуточный корпус
3. Контактный элемент EF22G

• ДЕМОНТАЖ

Чтобы разобрать кнопку управления NEF22T, следует выполнить следующие действия:

1) С помощью плоской отвертки следует приподнять подвижную защелку контактного элемента, а затем оттянуть контакт от промежуточного корпуса (рис. 4)

2) Затем следует вставить отвертку в отверстие в проушине промежуточного корпуса, слегка приподнять и потянуть за корпус, оттягивая его от приводного элемента (рис. 5).
3) В конце отвинтить крепежную гайку, что позволит вынуть приводной элемент из панели (рис. 6)




Рис. 4

Демонтаж контакта из промежуточного корпуса:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Контактный элемент EF22...
6. Плоская отвертка




Рис. 5

Демонтаж промежуточного корпуса:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Плоская отвертка






Рис. 6

Демонтаж гайки:

1. Приводной элемент
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка

1b.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

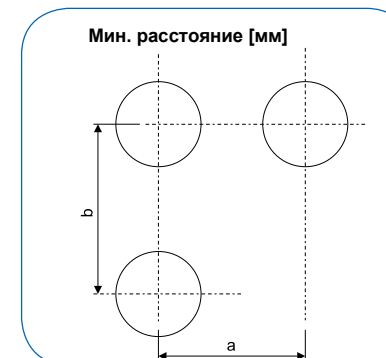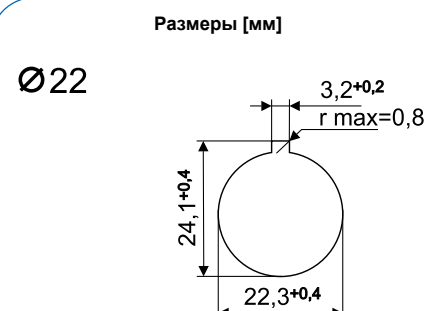

1с КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Ø30 - NEF30 С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ

- **НАЗНАЧЕНИЕ**

Приводы кнопок управления типа NEF30 с металлическими корпусами предназначены для монтажа в стандартные отверстия Ø30,5 мм, в рабочих поверхностях, пультах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования. Они производятся в двух вариантах климатического исполнения N/2 и W/3. Кнопки типа NEF30 имеют сегментное строение.

- **КОНСТРУКЦИЯ**

Комплектная кнопка состоит из:

- приводного элемента, называемого приводом кнопки,
- контактного элемента, состоящего из одного, двух или трех разъемов, прикрепленных к приводу.

Кнопки с подсветкой дополнительно содержат элемент подсветки, прикрепленный к приводу.

1с.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Номинальный тепловой ток (I_{th})	10 A
Номинальное напряжение и токи коммутации в категориях использ., (U_e) AC15 DC13	230V/6A, 400V/4A 110V/1A, 220V/0,25A
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение (U_{imp})	2500 V
Ограниченный выдерживаемый ток	1000 A
Тип и наибольшее значение защиты от последствий действия токов кор.замыкания	gG 6A
Степень загрязнения окр. среды	2
Степень защиты приводов кнопок	IP 66, IP 65, IP 56, IP 55
Степень защиты части под рабочей поверхностью	IP 20 IP 00
Механическая стойкость - для возвратных приводов - для поворотных - для блокировочных приводов	3x10 ⁶ 10 ⁵ 10 ⁴
Номинальная частота коммутаций - для возвратных кнопок - для блокируемых кнопок	600 ком/ч 12 ком/ч
Сечения присоединительных проводов	1 или 2 x LY 0.75 - 1.5 мм ² 1 или 2 x DY 1.0 - 1.5 мм ²
Номинальное напряжение трансформатора	230V/24V lub 110V/24V
Номинальная мощность трансформатора	2 W
Рабочее положение	любое
Рабочая температура	N/2 -15° до +30°C или W/3 -40° до +50°C
Путь принудительного размыкания ¹⁾	2,3 мм
Общий путь ¹⁾	5 мм
Сила принудительного размыкания ¹⁾	1,9 N
Номинальное напряжение подсветки	табл. стр. 57

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

Ладонные блокировочные аварийные приводы соответствуют требованиям нормы PN-EN 60947-5-5

¹⁾ Значения, связанные с принудительным размыканием для контактных размыкающих элементов (1NC).

1с.2 ТАБЛИЦА ПОДБОРА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ NEF30

Серия	ТИП ПРИВОДА	КОМБИНАЦИЯ КОНТАКТОВ	ПОДСВЕТКА	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ЦВЕТ
NEF30	UKL	2XY	D24V	W3	z
кнопки серии NEF30, 30мм с металлическими корпусами	тип привода кнопки	тип контактного элемента	элемент подсветки	W3 – морской климат N2 – умеренный климат	цвет кнопки
K скрытый W выступающий D ладонный DRP ладонный блокировочный, снятие блокировки путем поворота кнопки UW выступающий с уплотнением UK скрытый с уплотнением UD ладонный с уплотнением UDR ладонный блокировочный с уплотнением DR ладонный блокировочный WR возвратно-поворотный P поворотный, 0-I, стабильный TPa поворотный, 0-I, стабильный TPb поворотный, 0-I, нестабильный TPc поворотный, I-0-II, стабильный TPd поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный TPe поворотный, I-I-0-II, нестабильный TPf поворотный, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный TZaM с замком, 0-I, стабильный TZbM с замком, 0-I, нестабильный TZcM с замком, I-0-II, стабильный TZdM с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный TZeM с замком, I-I-0-II, нестабильный TZfM с замком, I-0-II, поз. I – стабильный; поз. II – нестабильный B с замком металлический KL скрытый, с подсветкой KLD скрытый с подсветкой, со светодиодным модулем LED* UKL скрытый с подсветкой с уплотнением UKLD скрытый с подсветкой, со светодиодным модулем LED* с уплотнением WL выступающий с подсветкой светодиодной WLD выступающий с подсветкой, со светодиодным LED* модулем UWL выступающий с подсветкой с уплотнением UWLD выступающий с подсветкой, со светодиодным модулем LED* с уплотнением		X - - контакт NO Y - - контакт NC XY - 1NO+1NC 2X - 2NO 2Y - 2NC . . 3X3Y - 3NO+3NC . . . 6X - 6NO 6Y - 6NC	24V – 24V лампочка 110V – 110V лампочка 230V – 230V лампочка D24V AC/DC – светодиод D230V AC – светодиод	c красный z зеленый g желтый s черный n синий b белый	
			*универсальный светодиодный модуль 24-230V AC/DC		

- **ПРИМЕР ЗАКАЗА**

КНОПКА: NEF30 - UKL 2XY/D24V/W3 z






Скрытая кнопка с подсветкой с уплотнением, зеленая;
контакт NO и NC, W3 морское исполнение.

ВНИМАНИЕ:


Кнопки NEF30 полностью заменили кнопки NEF30W.

1с.3 ВИДЫ КНОПОК




• ВОЗВРАТНЫЕ КНОПКИ

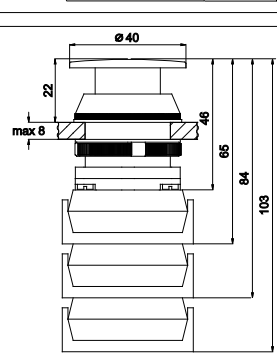ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАМЕРЫ(мм)	МАССА ¹⁾ (г)
	Кнопка со скрытой головкой IP55	NEF30 – K c NEF30 – K z NEF30 – K g NEF30 – K s NEF30 – K n NEF30 – K b		71
	Кнопка со скрытой головкой с уплотнением IP65	NEF30 – UK c NEF30 – UK z NEF30 – UK g NEF30 – UK s NEF30 – UK n NEF30 – UK b		88
	Кнопка с выступающей головкой IP55	NEF30 – W c NEF30 – W z NEF30 – W g NEF30 – W s NEF30 – W n NEF30 – W b		74
	Кнопка с выступающей головкой с уплотнением IP65	NEF30 – UW c NEF30 – UW z NEF30 – UW g NEF30 – UW s NEF30 – UW n NEF30 – UW b		87
	Кнопка с ладонной головкой IP55	NEF30 – D c NEF30 – D z NEF30 – D s NEF30 – D g		77

¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. контактных элементов EF30 на стр.27.






Кнопка с ладонной кнопкой с уплотнением IP65	NEF30 – UD c NEF30 – UD z NEF30 – UD s NEF30 – UD g			112
---	--	---	---	-----

• ЛАДОННЫЕ БЛОКИРОВОЧНЫЕ АВАРИЙНЫЕ

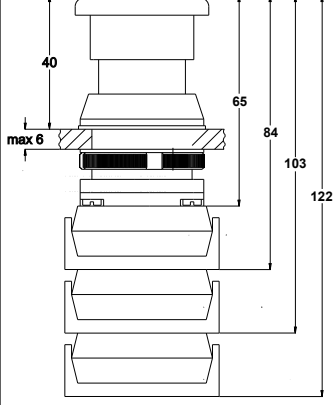ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАМЕРЫ(мм)	МАССА ¹⁾ (г)
	Ладонная блокировочная кнопка, снятие блокировки путем поворота головки кнопки IP55	NEF30 – DRP c		178
	Ладонная блокировочная кнопка, снятие блокировки путем вытягивания головки кнопки IP56	NEF30 – DR c		150
	Ладонная кнопка с уплотнением, блокировочная, снятие блокировки путем вытягивания головки кнопки IP66	NEF30 – UDR c		153

¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. контактных элементов EF30 на стр.27.

• ВОЗВРАТНЫЕ КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ

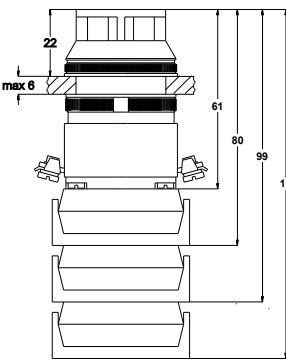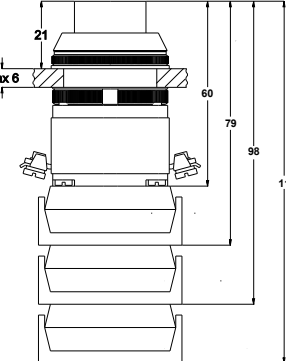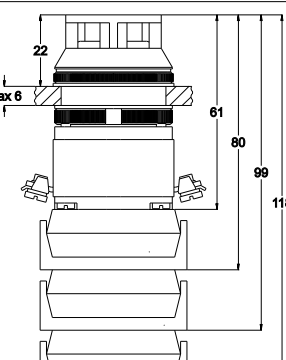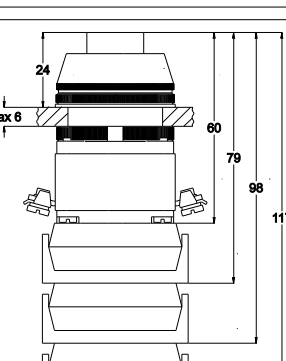
ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАМЕРЫ(мм)	МАССА ¹⁾ (г)
	NEF30 - KL c NEF30 - KL z NEF30 - KL g NEF30 - KL n NEF30 - KL b			115
	NEF30 - KLD c NEF30 - KLD z NEF30 - KLD g NEF30 - KLD n NEF30 - KLD b			104
	NEF30 - WL c NEF30 - WL z NEF30 - WL g NEF30 - WL n NEF30 - WL b			104
	NEF30 - WLD c NEF30 - WLD z NEF30 - WLD g NEF30 - WLD n NEF30 - WLD b			104
	NEF30 - UKL c NEF30 - UKL z NEF30 - UKL g NEF30 - UKL n NEF30 - UKL b			121
	NEF30 - UKLD c NEF30 - UKLD z NEF30 - UKLD g NEF30 - UKLD n NEF30 - UKLD b			121
	NEF30 - UWL c NEF30 - UWL z NEF30 - UWL g NEF30 - UWL n NEF30 - UWL b			121
	NEF30 - UWLD c NEF30 - UWLD z NEF30 - UWLD g NEF30 - UWLD n NEF30 - UWLD b			121

ПРИМЕЧАНИЯ: Приводы с подсветкой для номинального напряжения лампочек 110V (130V) и 230V (240V) предназначены только для прерывной работы.




¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. контактных элементов EF30 на стр. 27.

²⁾ В кнопках с подсветкой NEF30 применяются лампочки BA9s 6V, 12V, 24V, 48V - 2W и 130V, 230V - макс 3W и LED BA9s для 24V AC/DC, 230V AC. Обозначение клемм элемента подсветки: X1, X2.

• КНОПКИ ВОЗВРАТНО-ПОВОРАЧИВАЕМЫЕ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА ¹⁾ (г)
	NEF30 - WR c NEF30 - WR s			81

• ПОВОРАЧИВАЕМЫЕ КНОПКИ



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	МАССА ¹⁾ (г)
	Поворотная кнопка 0 - I, стабильный, угол поворота ключа 90° IP56		75
	Поворотная кнопка 0 ← I, нестабильный, угол поворота регулятора 90° IP56		75
	Поворотная кнопка I - 0 - II стабильный, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56		75
	Поворотная кнопка I - 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора 2x60°, разъемы контакта переключаются одновременно IP56		75
	Поворотная кнопка I → 0 ← II, нестабильный, угол поворота регулятора 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56		75
	Поворотная кнопка I - 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота регулятора 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56		75

ПРИМЕЧАНИЯ:


¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. элементов EF30 см. стр. 27.






²⁾ Запуск кнопки NEF30-WR может осуществляться путем нажатия или поворачивания головки кнопки. После отпускания кнопки происходит ее автоматический возврат в непринужденное положение. После поворота на 90 гр. вправо, головка кнопки остается в принудительном положении. Снятие блокировки осуществляется поворотом влево в непринужденное положение.



ВИД	ОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА ¹⁾ (г)
Поворотная кнопка 0-I, стабильный, угол поворота 90° IP56 	NEF30 - P s NEF30 - P c NEF30 - P z NEF30 - P g NEF30 - P n	● ● ● ● ●		79

- **КНОПКИ С ЗАМКОМ**

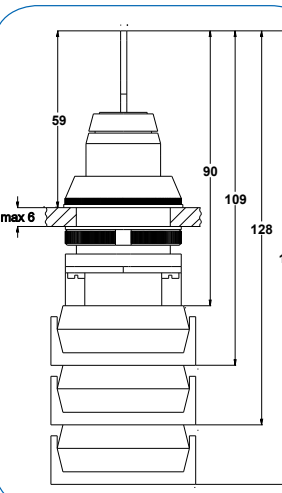

	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	МАССА ¹⁾ (г)
	Кнопка с замком, 0 – I стабильный, угол поворота ключа 90° IP56	NEF30 – TZaM...	металл 128
	Кнопка с замком, 0 ← I, нестабильный, угол поворота ключа 90° IP56	NEF30 – TZbM...	металл 128
	Кнопка с замком, I – 0 – II стабильный, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56	NEF30 – TZcM...	металл 128
	Кнопка с замком, I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются одновременно IP56	NEF30 – TZdM...	металл 128
	Кнопка с замком, I → 0 ← II, нестабильный угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56	NEF30 – TZeM...	металл 128
	Кнопка с замком, I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II, нестабильная, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно IP56	NEF30 – TZfM...	металл 128

ПРИМЕЧАНИЯ: Ключ можно вынуть только в положении „0”.

¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. элементов EF30 см. стр. 27.



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА ¹⁾ (г)
Кнопка с замком, 0 – I угол поворота ключа 90°. Ключ вынимается только в положении 0 IP56	NEF30 - B	metalowy	Technical drawing of the NEF30-B button. The drawing shows a side view of the button with a handle on top. Dimensions are indicated in millimeters: 132 (total height), 113 (height to the top of the button body), 84 (height to the top of the handle), 76 (height to the top of the handle), 52 (height to the top of the handle), and 47 (width of the button body).	145

ПРИМЕЧАНИЯ: В кнопках NEF30-B путем оборота ключа вправо до положения „I” происходит блокировка ключа в вынужденной позиции. Снятие блокировки осуществляется путем поворота ключа влево до позиции „0”. Ключ можно вынуть только в положении „0”.

¹⁾ Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. элементов EF30 см. стр. 27.

• КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА EF30



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА ¹⁾ (г)
Контактный элемент типа EF30 IP20	X (NO)		С винтами: 23
	Y (NC)		
	XY (NO+NC)		С винтами: 29
	2X (2NO)		
	2Y (2NC)		

ПРИМЕЧАНИЯ: Есть возможность покупки самих контактных элементов EF30. В заказе следует указать название (контактный элемент EF30) и тип (X, Y, XY, 2X, 2Y).

• Стандартные исполнения

Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип
	X		4X		6X
	2X		2X2Y		3X3Y
	XY		4Y		6Y
	2Y				
	Y				

• Специальное исполнение

Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип
	3XY		X3Y		5XY
	4X2Y		2X4Y		X5Y

• Исполнение для кнопок типа:

NEF30-TPc, NEF30-TPe, NEF30-TPf, NEF30-TZc, NEF30-TZe, NEF30-TZf


Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип	Диаграмма	Тип
	X		2X		2XY
	Y		XY		X2Y
	2Y		3X		3Y

1с.4 МОНТАЖ

Установка NEF30 осуществляется с помощью крепящих гаек, без необходимости разделения привода и разъемов. Корпус кнопки устанавливают в монтажном отверстии под рабочей поверхностью, накладывают уплотняющее кольцо, навинчивают до упора декоративную никелированную опорную гайку, а затем затягивают крепящую гайку под рабочей поверхностью.

Кнопки с подсветкой дополнительно имеют плоскую гайку под конусной опорной гайкой. Это дает возможность менять лампочки после отвинчивания опорной гайки. Кнопки управления поставляются в комплектном виде согласно заказам.

1с.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

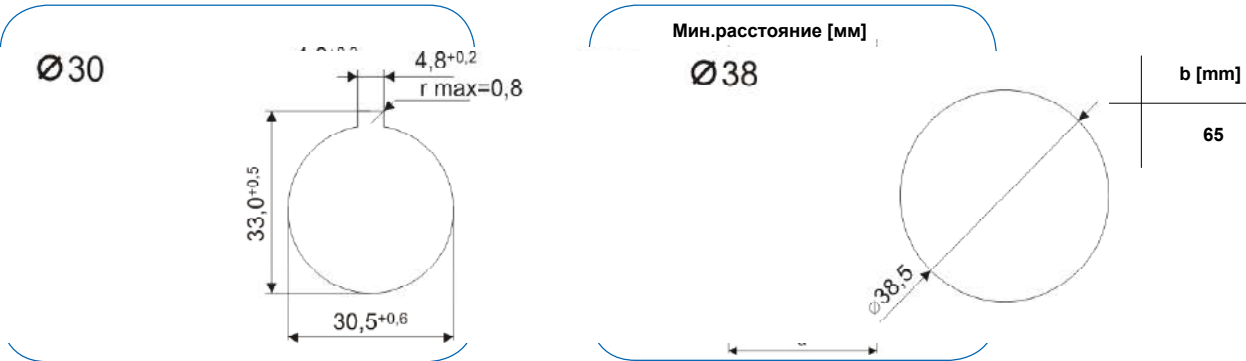

1d КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ N - Ø38 ПЛАСТМАССОВЫЕ

• НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопки управления серии N с пластмассовыми корпусами предназначены для установки в стандартных отверстиях Ø38,5мм, в многочисленных типах управления сигнального оборудования или непосредственно в кабинах машин и оборудования.

• КОНСТРУКЦИЯ

Кнопки управления включают в себя следующие элементы:


- привод, элемент привода;
- контактный элемент, кот. складывается из одного или двух контактов (замыкающий-размыкающий).

1d.1 Технические данные





Номинальное напряжение изоляции (U)	500 V
Номинальный тепловой ток (I _{th})	10 A
Номинальное напряжение и токи коммутации в категории использования (U _c)	230V/6A, 400V/4A, 500V/2,5A AC15 DC13 24V/4A, 110V/1A, 220V/0,25A
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение (U _{imp})	2500 V
Ограниченный выдерживаемый ток	1000 A
Тип и наибольшее значение защиты от последствий действия токов короткого замыкания	Bi-Wtz 10A
Степень загрязнения среды	2
Степень загрязнения среды	IP 66, IP 30
Защиты части под панелью	IP 00
Механическая стойкость	1,2x10 ⁶
- для поворотных приводов	10 ⁴
- для приводов с замком	
Номинальная частота коммутаций	600 ком/ч
Сечения присоединительных проводов	1 или 2 x LY 0,75 - 1,5 мм ² 1 или 2 x DY 1,0 - 1,5 мм ²
Рабочее положение	любое
Рабочая температура	N/2 -15° до +30°C или W/3 -30° до +50°C

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

1d.2 ТИПЫ КНОПОК




Вид	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Возвратная кнопка со скрытой головкой			N1: 60
	IP30			N2: 80



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ		ЦВЕТ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Возвратная кнопка с выступающей головкой				N1: 65
	IP30				N2: 85
	Возвратная кнопка с ладонной головкой				N1: 70
	IP30				N2: 90
	Возвратная кнопка со скрытой головкой с уплотнением				N1: 75
	IP66				N2: 95
	Кнопка блокировочная с головкой с замком				135
	IP30				

¹⁾В кнопках типа N5 в головке находится замок, который позволяет блокировать с помощью ключа нормально открытые (NO) или нормально закрытые контакты (NC). При извлечении ключа из замка, когда точка на кольце замка находится напротив «красной» точки, контакты блокируются в непринужденном положении. Когда ключ вставлен в замок блокировка с кнопки снимается. При нажатии кнопки (замка) до упора происходит переключение контактов, можно переставить замок в левое или правое положение, обозначенные соответственно цветом - белым и зеленым. При извлечении ключа из замка в левом положении (белом) кнопка не блокируется. В этом положении кнопка N5 действует как возвратная (N1, N2), то есть можно нажимать на головку кнопки (с замком) без необходимости использования ключа.


• КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КНОПКАМ ТИПА N1, N2, N5

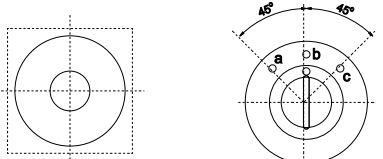ВИД	ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Контактный элемент 11 к кнопкам типа N1 Код продукта при оформлении заказа: P0-12-000501	XY NO и NC  N1 - 1	с винтами: 38
	Контактный элемент 22 для кнопок N2, N5 Код продукта при оформлении заказа: P0-12-000502	2X+2Y 2NO и 2NC  Цветной вкладыш a - Белый b - Красный c - Зеленый 	с винтами: 58


1d.3 МОНТАЖ

Установка кнопки N-типа осуществляется с помощью двух винтов крепление следующим образом:

- Вставьте привод (1) в монтажное отверстие, например на лицевой стороне рабочего стола/панели
- Подключите привод с контактным элементом (5)
- Затяните два крепежных винта (6).

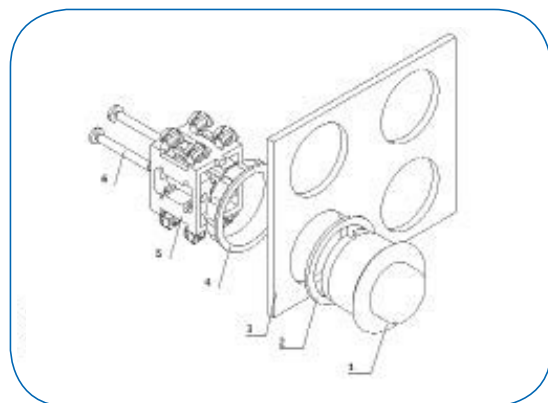

1d.4 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

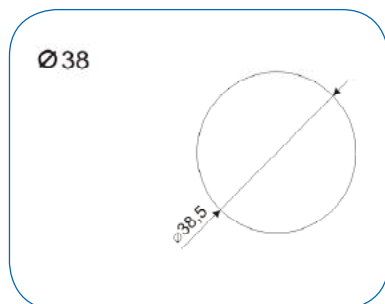

a (мм)	b (мм)	Тип кнопки
50 50	60 70	N1 N2, N5

1e Коммуникационный кабель - USB

• Предназначение

Złącze komunikacyjne MD22-USB ma budowę monolityczną i jest przeznaczone do zamontowania w znormalizowanych otworach Ø22,5 wykonanych w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

• Строение

USB-кабель MD22 имеет пластиковый корпус черного цвета, верхняя часть - металлическая крышка, разъем USB типа A и крышка разъема изготовлена из резины. Кабель USB завершен разъемом USB типа A и может иметь различную длину.

1e.1 Технические данные:

Напряжение питания U_s	5V DC
Номинальная мощность P_s	max 2,5W
Стандарт USB	USB 2.0
Максимальная толщина рабочей поверхности	6 mm
Уровень защиты: - часть над рабочей поверхностью - часть под рабочей поверхностью	IP20 (без засlepки) - IP 65/67 (с засlepкой) IP20
Количество соединений	min. 1500
Рабочая температура	-25 ... +60°C

1e.2 Разновидности USB



Тип	Обозначение	Цвет	Габариты(мм)	Маасса (гр)
Коммуникационный разъем USB 2.0 с кабелем дл. 0,5 м. IP 65/67	MD22-USB-05	●		50
Коммуникационный разъем USB 2.0 с кабелем дл. 1,5 м. IP 65/67	MD22-USB-15	●		82
Коммуникационный разъем USB 2.0 с кабелем дл. 3,0 м. IP 65/67	MD22-USB-30	●		130

1e.3 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

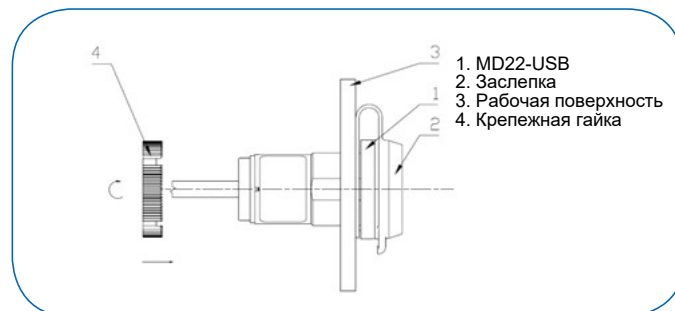


Рис. 1 Монтаж

Разъем MD22-USB (1) с защитной заслепкой (2) поместите в монтажное отверстие с лицевой стороны рабочей поверхности (3), затем ввинтите крепежную гайку в деталь под консолью (4) чтобы обездвижить соединение и закрепить отверстие (рис.1).


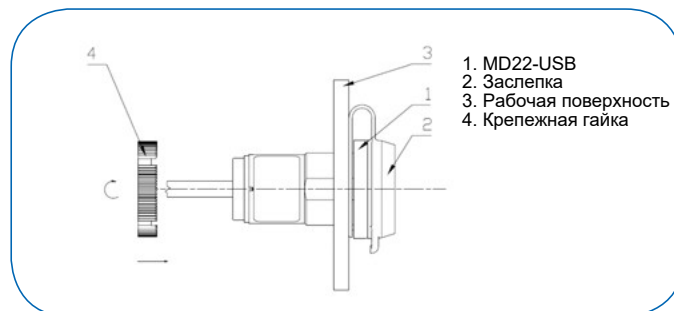


Рис. 2 Демонтаж

Для демонтажа кабеля MD22-USB отвинтите гайку (4), что позволит отсоединить разъем (1) от отверстия для рабочей поверхности (3) (Рис.2)


1e.4 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Размеры (мм)



• ГРУППОВОЙ МОНТАЖ

Минимальные отступы

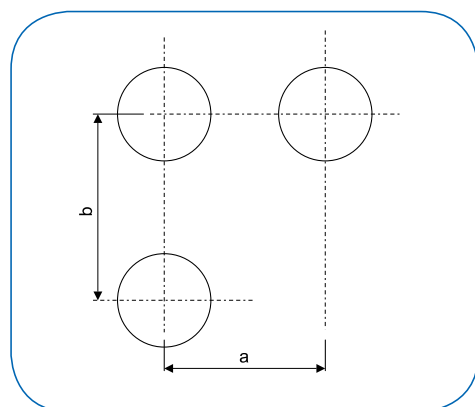

Отверстие	a(мм)	b(мм)	Тип аппарата
Ø 22	40	40	MD22-USB

1f ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ ТІ

Назначение



Информационные щитки ТІ производятся в двух версиях. ТІ 22 для сигнальных лампочек и кнопок управления Ø22 и ТІ 30 для сигнальных лампочек и кнопок управления Ø30.

Строение

Маркер функции 2, информационного щитка 1, в виде вставки из бумаги, картона или фольги, подкладываемый под бесцветную пластинку 3.

Размеры

Тип щитка	Размеры			
	Обозначение	a	b	c
W0-TI22		29,5	12	25
W0-TI30		37,0	15	32

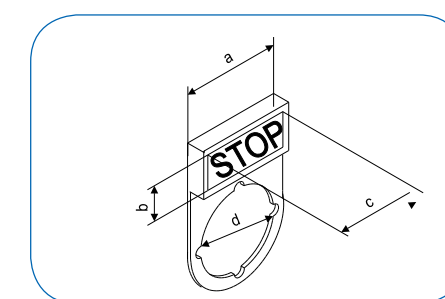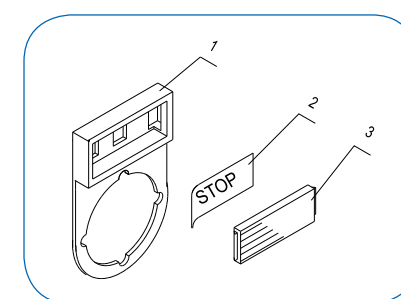


• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТКИ (NEF)

Назначение

Информационные щитки NEF производятся в одной версии для сигнальных лампочек и кнопок управления Ø30.

- Место для надписи или знака (W0-TI XI)
- Описание непосредственно на табличке (W0-TI I по W0-TI X)



Обозначение	Надпись, знак
W0-TI I	СТАРТ
W0-TI II	СТОП
W0-TI III	I
W0-TI IV	O
W0-TI V	O I
W0-TI VI	I O II
W0-TI VII	вверх
W0-TI VIII	вниз
W0-TI IX	вправо
W0-TI X	влево
W0-TI XI	без надписи

• ВЫНИМАТЕЛЬ ЛАМП



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
TK-WYC.Ż.E23066	выниматель ламп используется для удаления и установки лампочек BA9s и BA7s.

• НАБОР КЛЮЧЕЙ





ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
TK-KLUCZYK043.110	набор ключей 043110 (2 шт.) для кнопок серии NEF30, N-серии и для пультов управления KS.

• ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
	TK-OSLONA OK 22MM	Колпачок-брызговик OK22 предназначен для защиты приводов скрытых кнопок NEF22M-K и NEF22T-K от воды и пыли. Обеспечивает степень защиты IP67.
	TK-OSLONA OW 22MM	Колпачок-брызговик OW22 предназначен для защиты приводов выступающих кнопок NEF22M-W и NEF22T-W от воды и пыли. Обеспечивает степень защиты IP67.
	TK-OSLONA OK 30MM	Колпачок-брызговик OK30 предназначен для защиты приводов скрытых кнопок NEF30-K от воды и пыли. Обеспечивает степень защиты IP67.
	TK-OSLONA OW 30MM	Колпачок-брызговик OW30 предназначен для защиты приводов выступающих кнопок NEF30-W от воды и пыли. Обеспечивает степень защиты IP67.
	TK-OSLONA OP 22MM	Колпачок-брызговик OP22 предназначен для защиты приводов поворачиваемых кнопок NEF22M-P и NEF22T-P от воды и пыли. Обеспечивает степень защиты IP66/67.
	W0-OSLONA DR 22MM	Колпачок DR22 предназначен для кнопок с монтажным диаметром Ø22мм. Применение резиновой прокладки снизу колпачка, дает степень защиты IP65. Колпачок предназначен для защиты кнопок безопасности от случайного включения. Он может применяться для ладонных кнопок с диаметром грибка не больше чем 50 мм.
	W0-OSLONA DR 30MM	Колпачок DR30 предназначен для кнопок с монтажным диаметром Ø30мм. Применение резиновой прокладки снизу колпачка, дает степень защиты IP65. Колпачок предназначен для защиты кнопок безопасности от случайного включения. Он может применяться для ладонных кнопок с диаметром грибка не больше чем 50 мм.
	TK-OSLONA KWD 22MM	Колпачок предназначен для скрытых, выступающих и ладонных кнопок с монтажными диаметрами Ø22мм. Применение резиновой прокладки снизу колпачка, дает степень защиты IP65. Есть возможность закрывать колпачок на висячий замок. Этот колпачок используется для защиты кнопок от случайного включения или исключения возможности несанкционированного использования.


• ЖЕЛТЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
	W0-PIERŚC.ŻÓŁTE DR	Желтые кольца до Ø30 мм для NEF30.
	W0-PIERŚC.ŻÓŁTE DR STOP	Желтые кольца до Ø30 мм для NEF30, с надписью СТОП-АВАРИЯ.
	W0-PIERŚC.ŻÓŁTE DR/P22	Желтые кольца до Ø22 мм для NEF22M и NEF22T
	W0-PIERŚC.ŻÓŁTE DR STOP/FI22	Желтые кольца до Ø22 мм для NEF22M и NEF22T, с надписью СТОП-АВАРИЯ

Внимание: По специальному заказу можно нанести на кольца любую надпись по желанию Клиента.

• РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ КНОПОК СЕРИИ NEF30

Обозначение	Описание
	TK-U.GUM.NEF-3501
	Резиновое кольцо для уплотненных кнопок серии NEF30

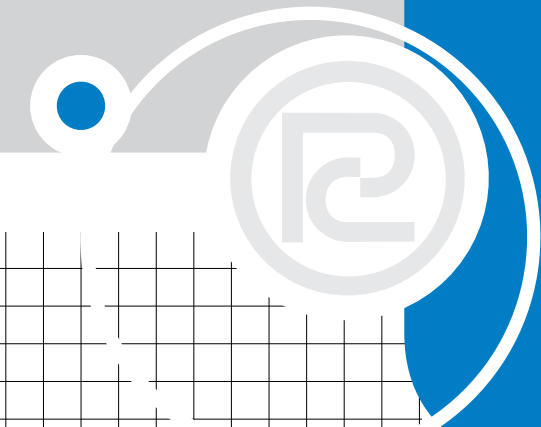


• ЗАГЛУШКИ ОТВЕРСТИЙ




ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
W0-ЗАГЛУШКА 22	Металлическая заглушка для отверстий Ø22 мм.	
W0-ЗАГЛУШКА 30	Металлическая заглушка для отверстий Ø30 мм.	

• МОНТАЖНЫЕ КЛЮЧИ



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
W0-KLUCZ NEF22	Монтажный ключ Ø22.
W0-KLUCZ NEF30	Монтажный ключ Ø30.

• КВАДРАТНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ NEF30




ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
W0 - NAKŁADKA NEF30	Квадратная накладка для индикаторов серии NEF30	

• КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ КНОПОК СЕРИИ NEF22M И NEF30




ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
W0-PIERŚC. UZIEM.FI22	Кольцо заземления для кнопок серии NEF22M (5 шт.)
W0-PIERŚC. UZIEM.FI30	Кольцо заземления для кнопок серии NEF30 (5 шт.)

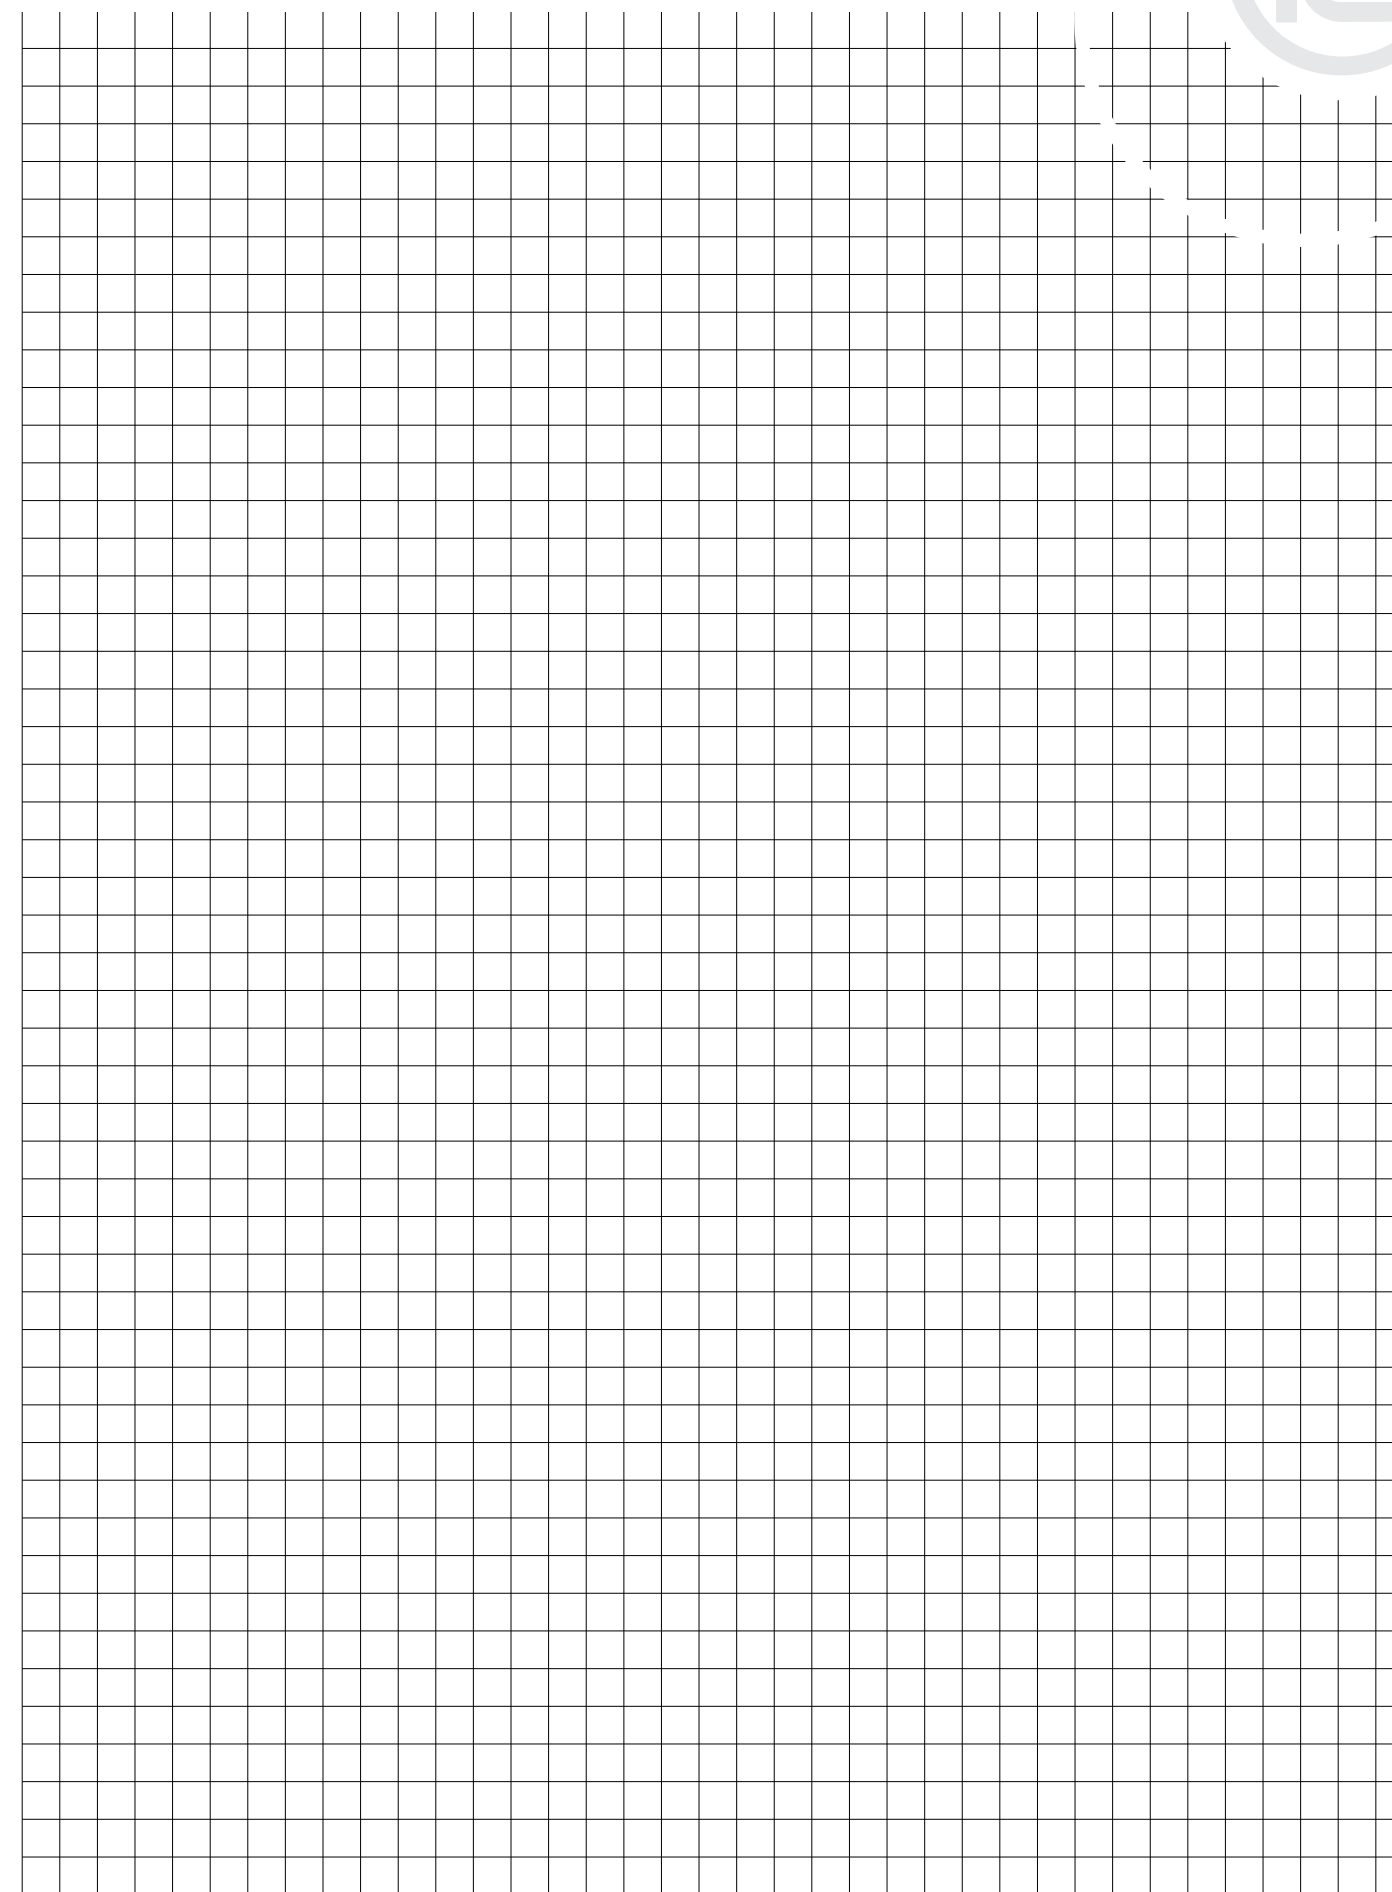




СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ



• Ø 22 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
И СВЕТОДИОДАМИ



• Ø 30 С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
И СВЕТОДИОДАМИ

2a Ø22 СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ


• НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнальные лампы типа L22, D22, MD22, NEF22T (с пластмассовыми корпусами), NEF22M (металлический корпус) устанавливаются в стандартные отверстия Ø22.5мм, в сигнализационных панелях, пультах и щитах управления или прямо в корпусах устройств и машин. Эти устройства могут эксплуатироваться в разных климатических зонах, в любом положении, под навесом в условиях промышленной среды (степень загрязнения 2).

По типу светящегося элемента, сигнальные лампочки разделяются на:
- с лампой накаливания BA9s;
- со светодиодами (LED).
Сигнальные лампочки поставляются в соответствии с заказом как элементы комплектного изделия.


• КОНСТРУКЦИЯ

Сигнальные лампочки серии L22, L22W, L22K

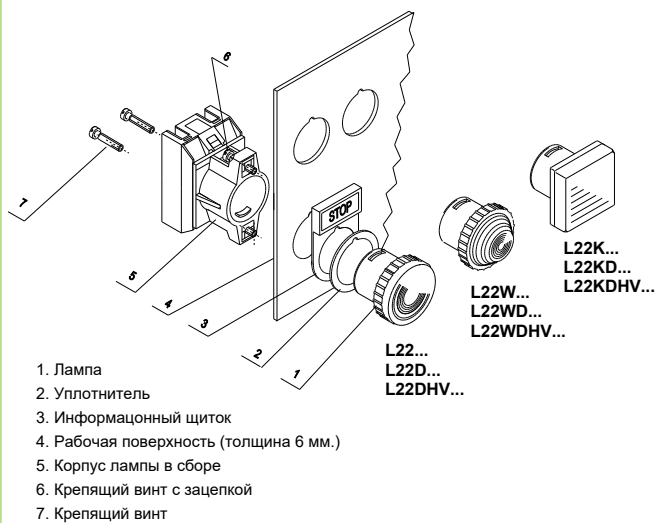


1. Лампа
2. Уплотнитель
3. Информационный щиток
4. Рабочая поверхность (толщина 6 мм.)
5. Корпус лампы в сборе
6. Крепящий винт с зацепкой
7. Крепящий винт

Сигнальные лампы серии L22G

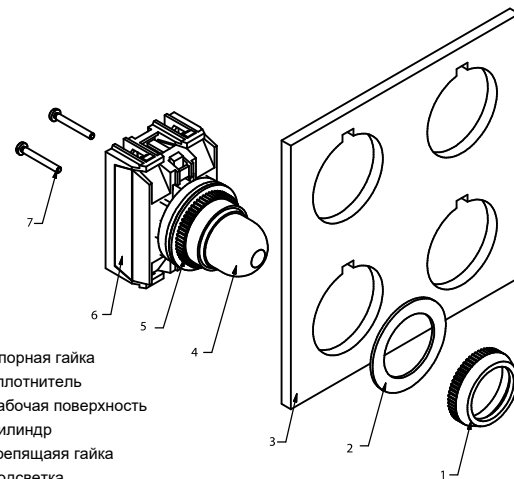


1. Опорная гайка
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность
4. Цилиндр
5. Крепящая гайка
6. Подсветка
7. Крепежные винты

Сигнальные лампы серии D22

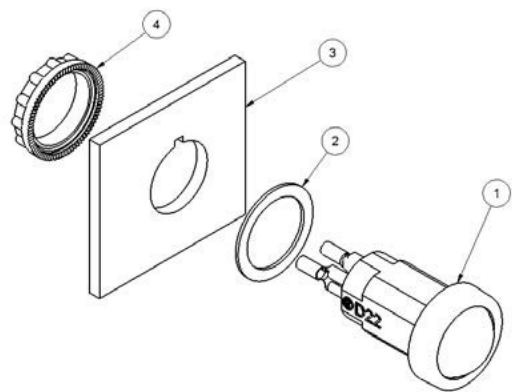


1. Лампочка D22
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность
4. Крепящая гайка

Сигнальные лампы серии MD22

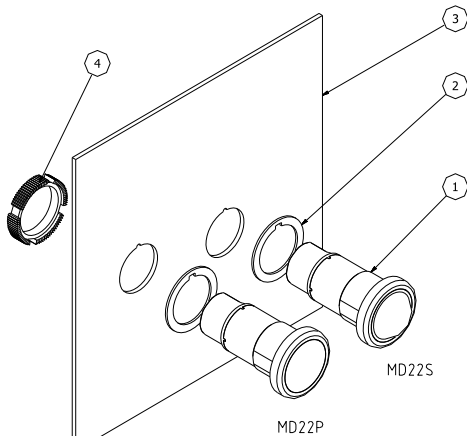


1. Сигнальная лампа MD22
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность (макс. 6 мм.)
4. Крепящая гайка

Сигнальная лампа серии NEF22M

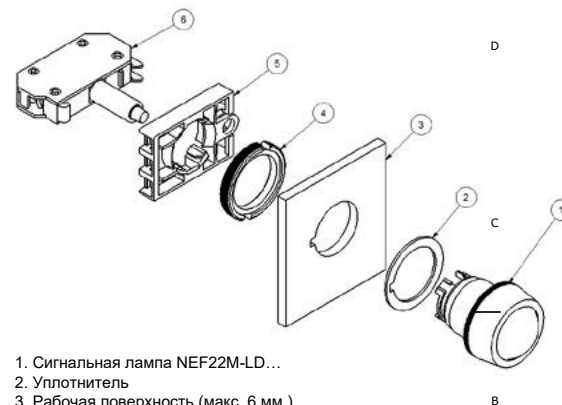

1. Сигнальная лампа NEF22M-LD...
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность (макс. 6 мм.)
4. Крепящая гайка
5. Промежуточный корпус
6. Блок подсветки EF22L...


Сигнальная лампа серии NEF22T

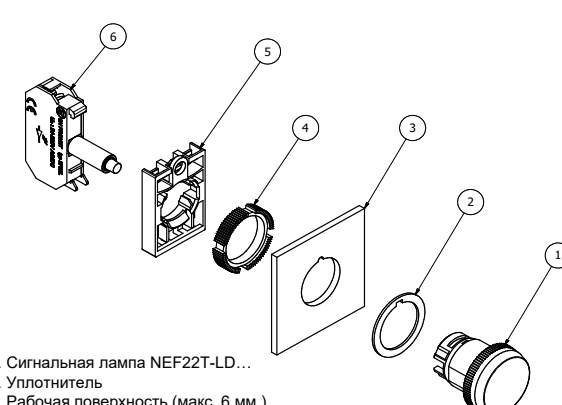

1. Сигнальная лампа NEF22T-LD...
2. Уплотнитель
3. Рабочая поверхность (макс. 6 мм.)
4. Крепящая гайка
5. Промежуточный корпус
6. Блок подсветки EF22L...

Внимание:

В случае длинного питающего кабеля (более 15-20 мм) может возникнуть накаливание светодиодной лампы при выключенном питании, в связи с емкостью питающего провода относительно проходящих вблизи других проводов, под переменным напряжением.
Для длинных питающих кабелей мы рекомендуем управление лампочкой, способом, показанным на рисунке, с использованием переключаемого контакта:

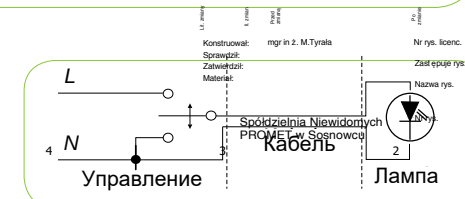

2a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U_i) - для ламп 500V - для остальных	600 V 250 V
Вид светящегося элемента	универсальный светодиодный модуль LED светодиоды LED BA9s лампы накаливания BA9s
Номинальное напряжение (U_n)	лампы накаливания BA9s: 6V, 12V, 24V, 48V, 110V, 230V светодиод BA9s LED: 24V AC/DC, 230V AC универсальный светодиодный модуль: 24-230V AC/DC светодиодный модуль 500V: 500V AC
Сила света ламп: - накаливания - светодиодных	100...400 mcd 1000 mcd
Частота проблеска мигающих ламп	1,4 - 2,8 Hz
Степень защиты - часть над панелью: - часть под панелью:	IP 66/67 IP20 (D22,D22M: IP00)
Максимальная толщина панели	6 mm
Температура окр. среды для исполнения	N/2: -15...+30°C W/3: -30...+50°C
Вид работы: - для ламп накаливания - для светодиодных ламп	прерывная (допускается непрерывная работа для ламп накаливания мощностью до 2W) непрерывная
Сечения присоединительных проводов - для сигнальных ламп MD22 - для остальных	1x LY 0.34 - 0.75 mm ² 1x DY 0.34 - 1.0 mm ² 1x или 2x LY 0.75 - 1.5 mm ² 1x или 2x DY 1 - 1.5 mm ²

2a.2 ВИДЫ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК Ø22

• ЛАМПОЧКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ СЕРИИ L22



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампа накаливания с плоским колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	L22/... ²⁾ c L22/... ²⁾ z L22/... ²⁾ g L22/... ²⁾ n ³⁾ L22/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		40



Лампа накаливания с плоским квадратным колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	L22K/... ²⁾ c L22K/... ²⁾ z L22K/... ²⁾ g L22K/... ²⁾ n ³⁾ L22K/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		42
--	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----



Лампа с конусным колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	L22W/... ²⁾ c L22W/... ²⁾ z L22W/... ²⁾ g L22W/... ²⁾ n ³⁾ L22W/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		39
--	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----



Лампа с эллиптическим колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	L22G/... ²⁾ c L22G/... ²⁾ z L22G/... ²⁾ g L22G/... ²⁾ n ³⁾ L22G/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V, 24V		42
---	--	-----------------------	--------------	--	----



Лампа с эллиптическим колпаком, с трансформатором IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W	L22GT/... ²⁾ c L22GT/... ²⁾ z L22GT/... ²⁾ g L22GT/... ²⁾ n ³⁾ L22GT/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		145
---	---	-----------------------	---------	--	-----

Примечания:

¹⁾ Есть возможность применения светодиода с цоколем BA9s (на 24V AC/DC и 230V AC)

²⁾ Вместо точек, необходимо установить номинальное напряжение, например, L22 / 24 c

³⁾ Для синего цвета рекомендуется применять подсветку светодиодом.

• СВЕТОДИОДНЫЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ L22




ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Двухцветная лампа с конусным бесцветным колпаком IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22WD cz L22WD gc L22WD gz	● ● ● ● ● ●	24V+230V AC/DC		38



Двухцветная лампа с эллиптическим бесцветным колпаком IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22GD cz L22GD gc L22GD gz	● ● ● ● ● ●	24V+230V AC/DC		40
---	----------------------------------	-------------------	----------------	--	----

ВНИМАНИЕ: Схема подключения лампы:



• СВЕТОДИОДЫ, СВЕЯЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ СЕРИИ L22



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22D c L22D z L22D g L22D n L22D b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		42
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22DB c L22DB z L22DB g L22DB n L22DB b	● ● ● ● ○			



Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22KD c L22KD z L22KD g L22KD n L22KD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		44
Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22KDB c L22KDB z L22KDB g L22KDB n L22KDB b	● ● ● ● ○			



Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22WD c L22WD z L22WD g L22WD n L22WD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		41
Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22WDB c L22WDB z L22WDB g L22WDB n L22WDB b	● ● ● ● ○			



Лампочка с эллиптическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22GD c L22GD z L22GD g L22GD n L22GD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		40
Лампочка с эллиптическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	L22GDB c L22GDB z L22GDB g L22GDB n L22GDB b	● ● ● ● ○			

• ЛАМПОЧКИ СЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ NEF22M



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLD c NEF22MLD z NEF22MLD g NEF22MLD n NEF22MLD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		52
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDB c NEF22MLDB z NEF22MLDB g NEF22MLDB n NEF22MLDB b	● ● ● ● ○			



Лампочка с выпуклым колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDS c NEF22MLDS z NEF22MLDS g NEF22MLDS n NEF22MLDS b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		55
Лампочка с выпуклым колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22MLDSB c NEF22MLDSB z NEF22MLDSB g NEF22MLDSB n NEF22MLDSB b	● ● ● ● ○			





• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ СЕРИИ NEF22T

Новость!







ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая непрерывным светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22TLD c NEF22TLD z NEF22TLD g NEF22TLD n NEF22TLD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		52
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми зажимами светящая мигающим светом IP66 / 67 Стандартный подсвечивающий элемент	NEF22TLDB c NEF22TLDB z NEF22TLDB g NEF22TLDB n NEF22TLDB b	● ● ● ● ○			



• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 500V

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Лампочка с плоским колпаком, с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V	L22DHSV c L22DHSV z L22DHSV g L22DHSV n L22DHSV b	500V AC		42
	Лампочка с плоским квадратным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V	L22KDHSV c L22KDHSV z L22KDHSV g L22KDHSV n L22KDHSV b	500V AC		44
	Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V	L22WDHSV c L22WDHSV z L22WDHSV g L22WDHSV n L22WDHSV b	500V AC		41
	Лампочка с эллиптическим колпаком с зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Светодиодный модуль 500V	L22GDHSV c L22GDHSV z L22GDHSV g L22GDHSV n L22GDHSV b	500V AC		40


• СВЕТОДИОДЫ, СВЕТАЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ D22

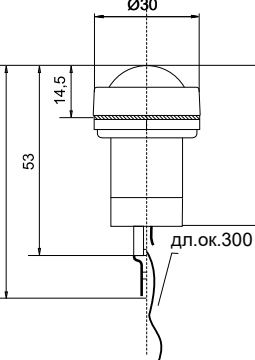ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Лампочка с выпуклым колпаком с штыревыми соединителями, светящая непрерывным светом, IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D22S c D22S z D22S g D22S n D22S b	24V+230V AC/DC		19
	Лампочка с выпуклым колпаком с штыревыми соединителями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D22SB c D22SB z D22SB g D22SB n D22SB b	24V+230V AC/DC		20
	Лампочка с выпуклым колпаком с присоединительными проводами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D22PB c D22PB z D22PB g D22PB n D22PB b	24V+230V AC/DC		27
	Лампочка с выпуклым колпаком с присоединительными проводами, мигающая IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D22PB c D22PB z D22PB g D22PB n D22PB b	24V+230V AC/DC		28


СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ МОНОБЛОКИ СЕРИИ MD22

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	Лампочка с плоским колпаком, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22P c MD22P z MD22P g MD22P n MD22P b	24V÷230V AC/DC		20
	Лампочка с плоским колпаком, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22PB c MD22PB z MD22PB g MD22PB n MD22PB b			
	Лампочка со сверчковым колпаком, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22S c MD22S z MD22S g MD22S n MD22S b	24V÷230V AC/DC		22
	Лампочка со сверчковым колпаком, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	MD22SB c MD22SB z MD22SB g MD22SB n MD22SB b			

2a.3 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

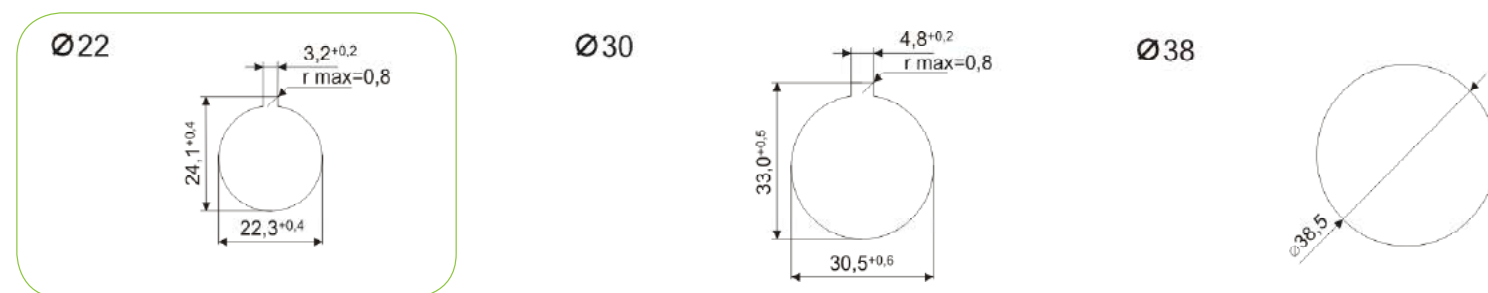

Групповой монтаж

Мин. расстояние [мм]	Отверстие	a (мм)	b (мм)	тип лампы
	Ø 22	40	40	D22, MD22 NEF22M, NEF22T, L22
		30	65	

2b Ø30 СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ


• НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнальные лампочки серии NEF30 и D30 устанавливаются в стандартные отверстия Ø30,5мм, в сигнализационных панелях, пультах и щитах управления или прямо в корпусах устройств и машин.


Эти устройства могут эксплуатироваться в разных климатических зонах, в любом положении, под навесом в условиях промышленной среды (степень загрязнения 2).

• КОНСТРУКЦИЯ

Сигнальные лампочки серии NEF30

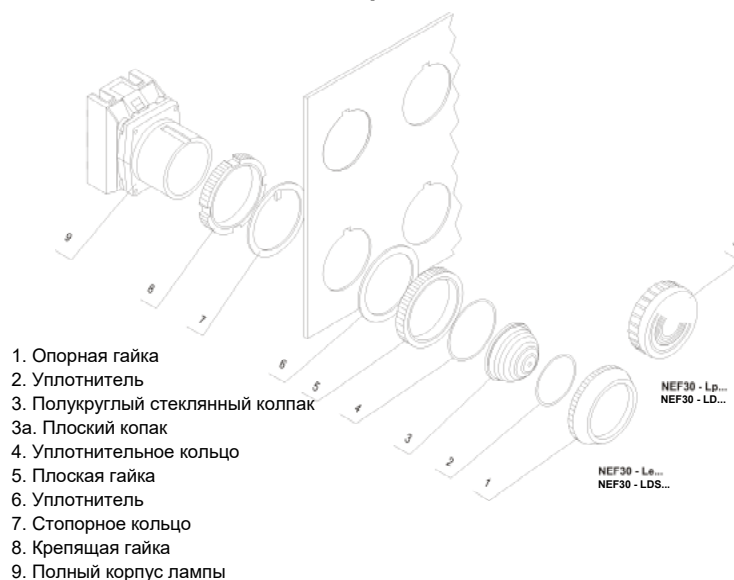

Сигнальные лампочки серии D30



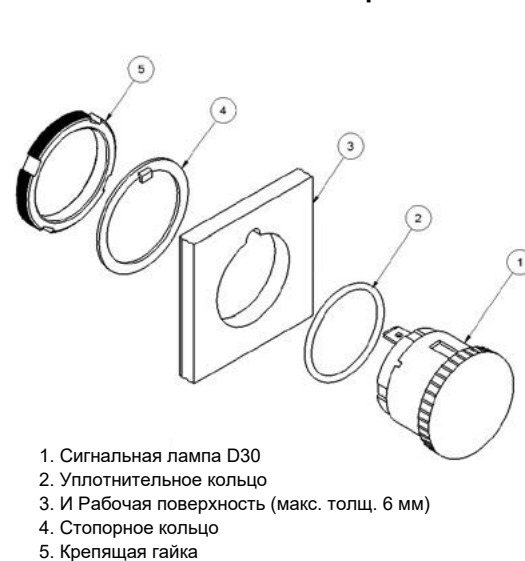


2b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U _i) - для ламп 500 V - для остальных	600V 250V
Вид светящего элемента	универсальный светодиодный модуль LED светодиоды LED BA9s лампы накаливания BA9s
Номинальное напряжение (U _e)	Лампа накаливания: 6V, 12V, 24V, 48V, 110V, 230V LED BA9s: 24V AC/DC, 230V AC Универсальный светодиодный модуль: 24-230V AC/DC Светодиодный модуль 500V: 500V AC Интегрированный LED: 24-230V AC/DC
Сила света ламп: - накаливания - светодиодных	100...400 mcd 1000 mcd
Частота проблеска мигающих ламп	1,4 - 2,8 Hz
Степень защиты - часть над панелью: - часть под панелью:	IP66/67 IP20 (D30: IP00)
Максимальная толщина щитка	6 мм
Окружающая среда	N/2: -15 до +30°C W/3: -30 до +50°C
Вид работы: - для ламп накаливания - для светодиодных ламп	переменный (прерывисто); лампы могут работать в непрерывном режиме, если их мощность не выше, чем 2W непрерывно
Сечения присоединительных проводов	1x или 2x LY 0.75 - 1.5 мм ² 1x или 2x DY 1 - 1.5 мм ²

2b.2 ВИДЫ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК Ø30

• ЛАМПОЧКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 Лампа с плоским колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	NEF30Lp/... ²⁾ c NEF30Lp/... ²⁾ z NEF30Lp/... ²⁾ g NEF30Lp/... ²⁾ n ³⁾ NEF30Lp/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		82
 Лампа со сферическим колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	NEF30Le/... ²⁾ c NEF30Le/... ²⁾ z NEF30Le/... ²⁾ g NEF30Le/... ²⁾ n ³⁾ NEF30Le/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		90
 Лампа с самоконтролем, сферический колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s ¹⁾	NEF30LC/... ²⁾ c NEF30LC/... ²⁾ z NEF30LC/... ²⁾ g NEF30LC/... ²⁾ n ³⁾ NEF30LC/... ²⁾ b	● ● ● ● ○	6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V		145

¹⁾ есть возможность применения светодиода с цоколем (24V AC/DC и 230V AC).

²⁾ вместо точек, необходимо установить номинальное напряжение, н-р NEF30Lp/230V c.

³⁾ для синего цвета рекомендуется применять подсветку светодиодом.



• ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампа накаливания с трансформатором плоский колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W	NEF30LpT/... ¹⁾ c NEF30LpT/... ¹⁾ z NEF30LpT/... ¹⁾ g NEF30LpT/... ¹⁾ n NEF30LpT/... ¹⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		190
Лампа накаливания с трансформатором 230V/24V 110V/24V сферический колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W	NEF30LeT/... ¹⁾ c NEF30LeT/... ¹⁾ z NEF30LeT/... ¹⁾ g NEF30LeT/... ¹⁾ n NEF30LeT/... ¹⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		204

¹⁾ вместо точек необходимо мм номинальное напряжение, н-р NEF30LpT/230V c.

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка со штыревыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30 c D30 z D30 g D30 n D30 b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		38
Лампочка со штыревыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30B c D30B z D30B g D30B n D30B b	● ● ● ● ○			
Лампочка со штыревыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30S c D30S z D30S g D30S n D30S b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		53
Лампочка со штыревыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30SB c D30SB z D30SB g D30SB n D30SB b	● ● ● ● ○			

• СВЕТОДИОДЫ, СВЕТАЮЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ

Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LD c NEF30LD z NEF30LD g NEF30LD n NEF30LD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		82
Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, мигающая IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDB c NEF30LDB z NEF30LDB g NEF30LDB n NEF30LDB b	● ● ● ● ○			
Лампочка со сферическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDS c NEF30LDS z NEF30LDS g NEF30LDS n NEF30LDS b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		90
Лампочка со сферическим колпаком с винтовыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDSB c NEF30LDSB z NEF30LDSB g NEF30LDSB n NEF30LDSB b	● ● ● ● ○			

• СВЕТОДИОДНЫЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ

Двухцветная лампа, сферический, бесцветный колпак IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDS cz NEF30LDS gc NEF30LDS gz	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		90
--	---	--	----------------	--	----

Внимание: Схема подключения лампы:



• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 500V



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Лампочка с плоским колпаком, с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль 500 V	NEF30LDHV c NEF30LDHV z NEF30LDHV g NEF30LDHV n NEF30LDHV b	● ● ● ● ○	500V AC		82



Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль 500 V	NEF30LDSHV c NEF30LDSHV z NEF30LDSHV g NEF30LDSHV n NEF30LDSHV b	● ● ● ● ○	500V AC		90
---	--	-----------------------	---------	--	----


• СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ




Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, стробоскопическая IP66/67 Интегрированный LEDs	NEF30FLASH c NEF30FLASH z NEF30FLASH g NEF30FLASH n NEF30FLASH b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		90
--	--	-----------------------	----------------	--	----

2b.3 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ


• Групповой монтаж

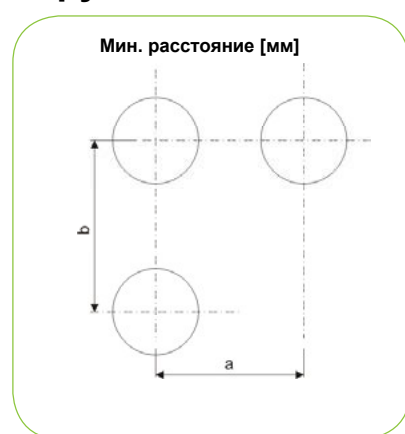

Ø22



Ø30



Ø38


Отверстие	a (мм)	b (мм)	Тип лампы
Ø 30	50	65	NEF30, D30

2c ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Источник света	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Мощность	Назначение
Лампы BA9s	6V, 12V, 24V, 48V	2W	Кнопки с подсветкой: NEF30 Сигнальные лампочки: NEF30-L, L22
Лампы BA9s	130V, 230V	2,4 ...3W	Кнопки с подсветкой: NEF30 Сигнальные лампочки: NEF30-L, L22
LED с цоколем Лампы BA9s	24V AC/DC 230V AC	0,5W 0,7W	Кнопки с подсветкой: NEF30 Сигнальные лампочки: NEF30-L, L22
Универсальный блок с подсветкой	24-230V AC/DC	макс. 1W	Кнопки с подсветкой: NEF22M, NEF22T Сигнальные лампочки: NEF22M, NEF22T
Универсальный светодиодный модуль	24-230V AC/DC	макс. 1W	Кнопки с подсветкой NEF30-KLD, WLD, UKLD, UWLD Сигнальные лампы: L22D, KD, WD и GD, L22WD и GD, D22, MD22, NEF30LD и LDS, D30
Светодиодный модуль 500V	500V AC	5W	Сигнальные лампочки: L22DHV, KDHV, WDHV и GDHV, NEF30LDHV и LDSHV
Интегрированный LED	24-230V AC/DC	max 2W	Сигнальные лампочки: NEF30FLASH


2d ЗАМЕНА ЛАМП

Замена поврежденной лампочки осуществляется без необходимости демонтажа лампы. Следует удалить или отвинтить колпак в лампах Ø22 либо отвинтить коническую гайку в лампах Ø30. Замену ламп облегчает выниматель лампочек - поз. 5 на рисунке ниже. Выниматель ламп используется для удаления и установки лампочек BA9s и BA7s. На следующем рисунке представлен способ замены лампочки на примере сигнальной лампы типа L22-K.

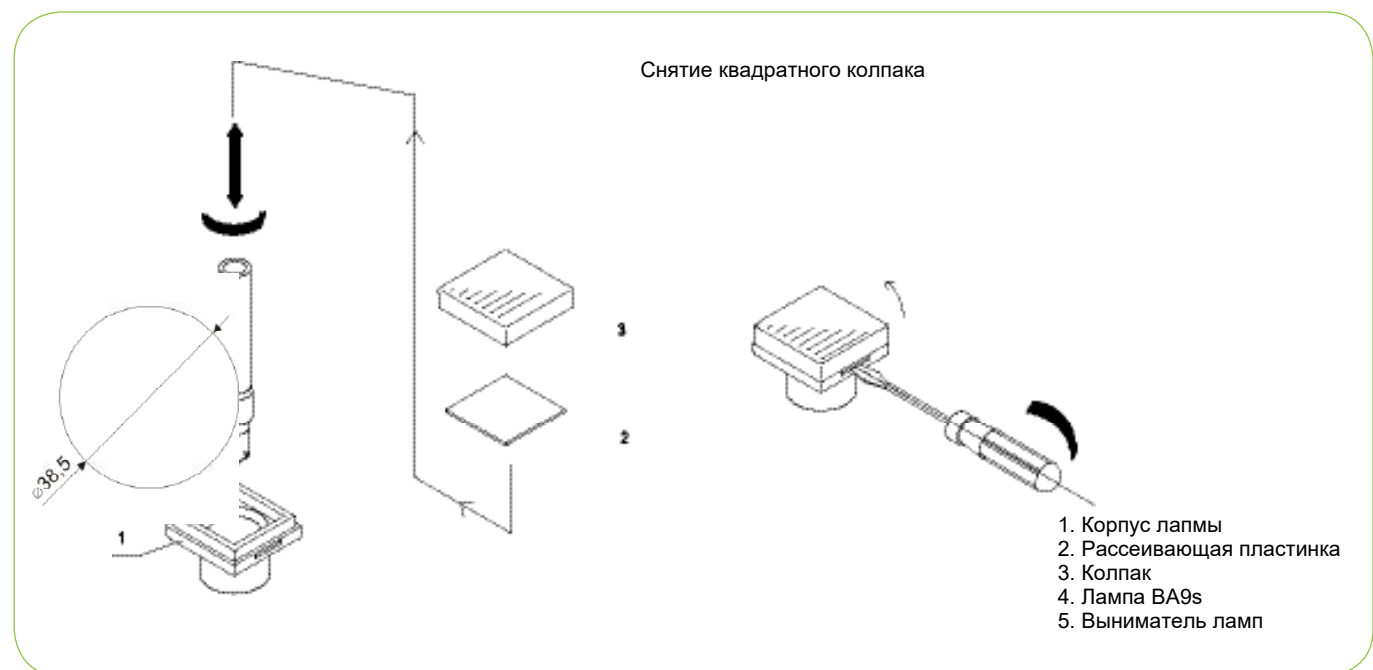





УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ



• NEF22M, NEF22T, NEF30



• MD22



• СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР
BUZZER NEF30

3а СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ NEF22M, NEF22T, NEF30

• НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнальные индикаторы представляют собой особый вариант сигнальных ламп. Светящимся элементом являются светодиоды, которые характеризуются высокой прочностью и низким энергопотреблением. От основных ламп индикаторы отличаются применением нескольких светодиодов, зажигаемых группами и формирующими определенными символами, принятыми в области электротехники и автоматизации. Кроме того, в настоящее время благодаря универсальному модулю стабилизации тока светодиодов индикаторы работают с любым напряжением между 24V - 230V переменного или постоянного тока (кроме индикатора наличия

фаз - напряжение 230V AC/DC). Все сигнальные индикаторы могут быть использованы в тяжелых промышленных условиях. Корпусы индикаторов NEF30 и NEF22M сделаны из металла, а корпуса индикаторов NEF22T - из пластика. Колпак изготовлен из прозрачного поликарбонатного пластика, устойчивого к механическим ударам и мало горючего. Индикаторы NEF22M и NEF22T предназначены для монтажа в стандартные отверстия Ø22,5 мм, а NEF30 - в отверстия Ø30,5 мм - в панелях, пультах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования.

• СТРОЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

Индикаторы имеют сегментное строение и состоят из:
- части над панелью, называемой индикатором.
- части под

3а.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U) - Для индикаторов NEF22TWF, NEF22MWF, NEF30WF - Для остальных	500 V 250 V
Номинальное напряжение (Ue)/сила - Для индикаторов NEF22TWF, NEF22MWF, NEF30WF - Для остальных	3 x 230V AC 24+230V AC/DC / МАКС. 2 М
Вид светящегося элемента	Сила света
Максимальная толщина панели	6 мм
Степень защиты - часть над рабочей поверхностью - часть под рабочей поверхностью	IP66/67 IP20
Температура окружающей среды для исполнения	N2 -15...+30°C W3 -30...+50°C
Сечения присоединительных проводов	1x или 2x LY 0.75 - 1.5 мм² 1x или 2x DY 1 - 1.5 мм²

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

3а.2 ВИДЫ ИНДИКАТОРОВ

• ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ

Они используются в автоматизации и промышленной энергетике, в частности, для указания положения контактов выключателей, разъединителей и т.д., в силовых таблицах гидравлических, пневматических систем и паровых сетей для сигнализации положений клапанов или задвижек. Светящийся элемент индикатора

положения образуют 10 светодиодов, расположенных в форме двух перпендикулярных балок. Эти индикаторы, в зависимости от цвета светодиодов, производятся в нескольких вариантах.

Ø 30 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Цвет
	NEF30WP cz NEF30WP gz NEF30WP cg NEF30WP g NEF30WP z NEF30WP c		NEF22TWP cz NEF22TWP gz NEF22TWP cg NEF22TWP g NEF22TWP z NEF22TWP c		NEF22MWP cz NEF22MWP gz NEF22MWP cg NEF22MWP g NEF22MWP z NEF22MWP c	
масса (г)	86		38		66	

• ИНДИКАТОРЫ НАЛИЧИЯ ФАЗ

Они используются в трехфазных цепях. Предназначены для сигнализации о наличии напряжения в трех фазах. Сигнальными элементами являются 3 электролюминесцентных светодиода, показывающие правильную работу каждой из 3 фаз: желтый (L1) - 1 фаза, зеленый (L2) - 2 фаза и красный (L3) - 3 фаза.

Ø 30 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Цвет
	NEF30WF		NEF22TWF		NEF22MWF	
масса (г)	86		39		68	

• ИНДИКАТОРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Они могут сигнализировать состояние заземления и информировать о заземлении данной электрической цепи. Расположение светодиодов желтого цвета формирует символ заземления.


Ø 30 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Цвет
	NEF30WU c NEF30WU g NEF30WU z		NEF22TWU c NEF22TWU g NEF22TWU z		NEF22MWU c NEF22MWU g NEF22MWU z	
масса (г)	86		37		65	

• ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ





Предназначены для сигнализации состояния положения выключателей, разъединителей и т.д. На маскирующей пластине под плоским прозрачным колпаком индикатора расположен условный символ контакта выключателя и три светодиода разных цветов.

Ø 30 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Ø 22 мм	Обозначение	Цвет
	NEF30WPW		NEF22TWPW		NEF22MWPW	
масса (г)	88		40		68	

3а.3 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

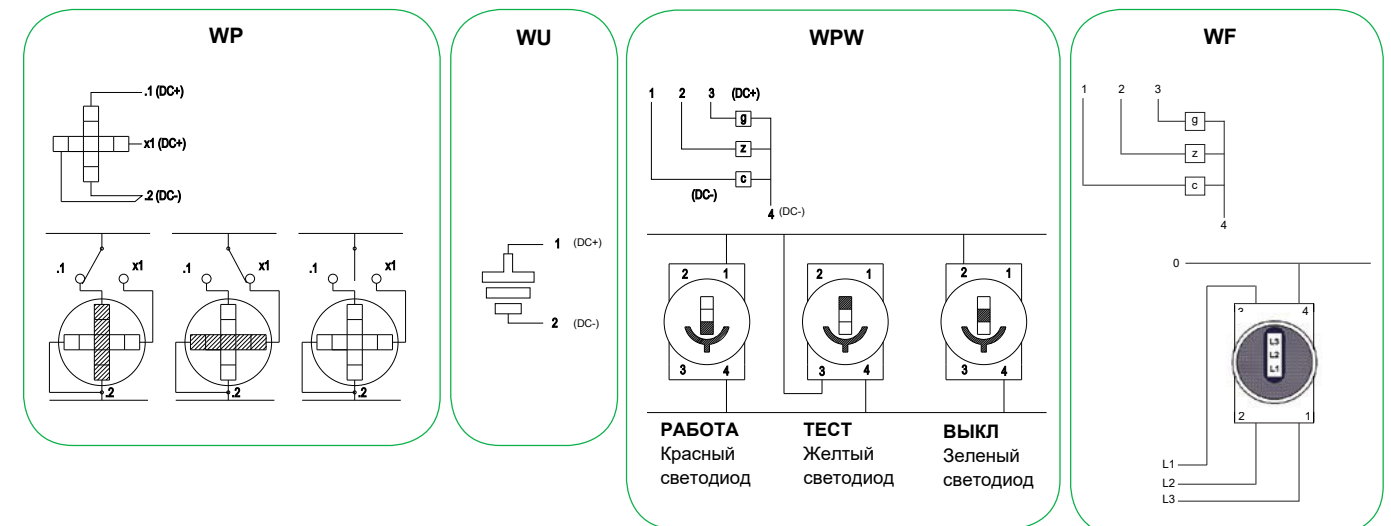

3а.4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

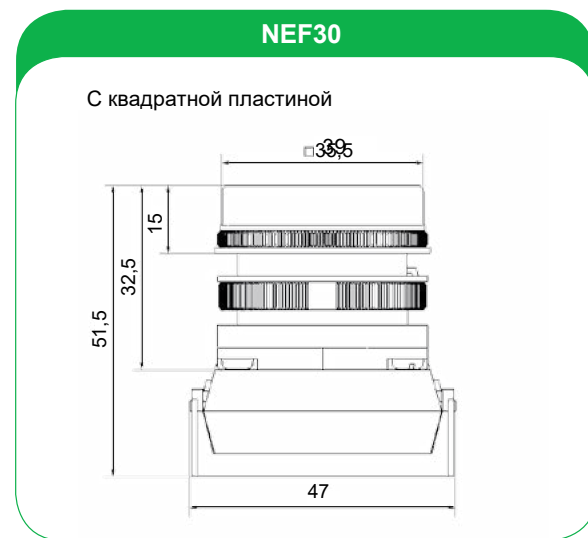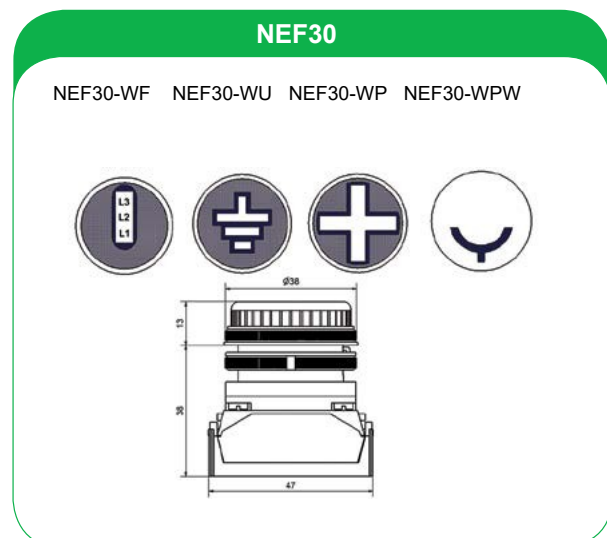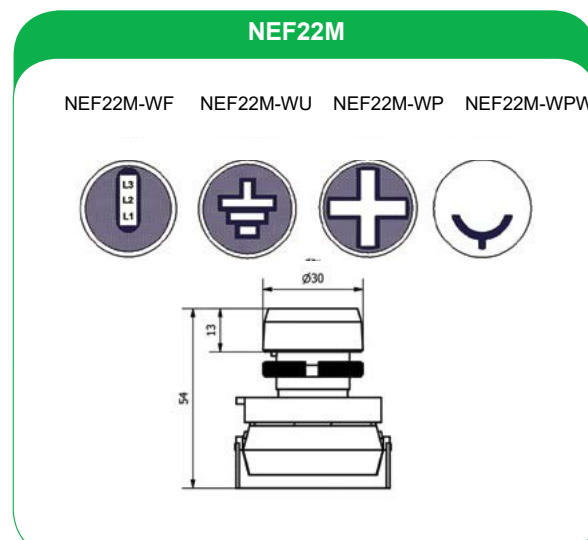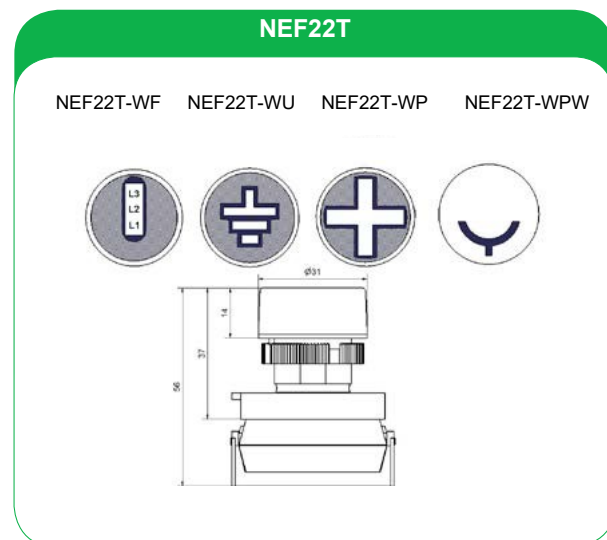

3а.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Установка индикаторов NEF22T и NEF22M



Индикатор (1) следует вставить в рабочую поверхность (2), а затем к части под рабочей поверхностью привинтить крепящую гайку (3) для фиксации индикатора (рис. 2). Затем подключить разъем (4) индикатора в гнездо, поместить в элемент подсветки (4, рис. 3).

Затем на индикаторе следует защелкнуть промежуточный корпус с элементом подсветки по рис.3

Демонтаж индикаторов NEF22T и NEF22M

Применить следующие действия:

- 1) Сначала следует вставить плоскую отвертку (5) в отверстие в проушине промежуточного корпуса, слегка приподнять и потянуть за корпус от индикатора (рис. 4).
- 2) Затем вынуть разъем индикатора из гнезда в элементе подсветки.
- 3) в конце следует отвинтить крепящую гайку (3), что даст возможность вынуть индикатор (1) из рабочей поверхности (2) (рис. 5).

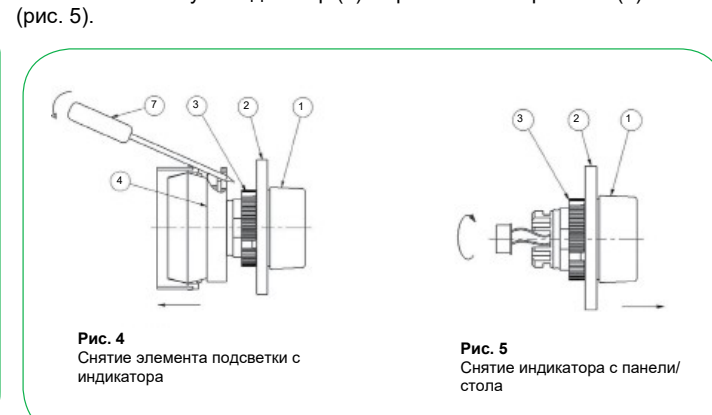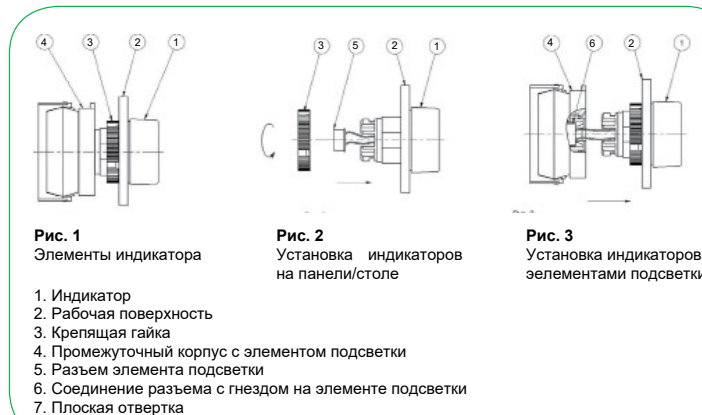

Установка индикаторов NEF30

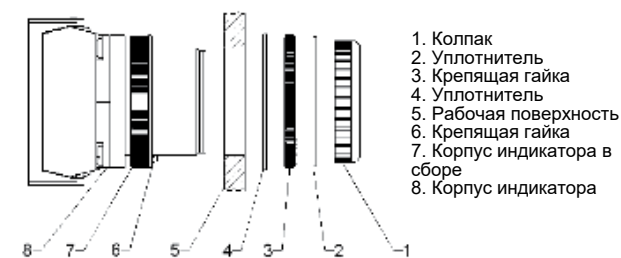


Рис. 1
Установка индикатора NEF30

Корпус индикатора (8) с крепящей гайкой (7) и установочным (позиционирующим) кольцом (6) вкладывают в монтажное отверстие снизу пульта (5), устанавливают широкую прокладку (4), навинчивают плоскую гайку (3), устанавливают еще одну прокладку (2) и навинчивают колпак (1), а затем затягивают крепящую гайку (7) под рабочей поверхностью. После установки индикатора в монтажном отверстии можно надеть на колпак квадратную накладку (рис. 2)

Квадратные накладки для индикаторов

ВНИМАНИЕ: Символ для заказа накладки WO-НАКЛАДКА NEF30. Размеры накладки на стр.38.


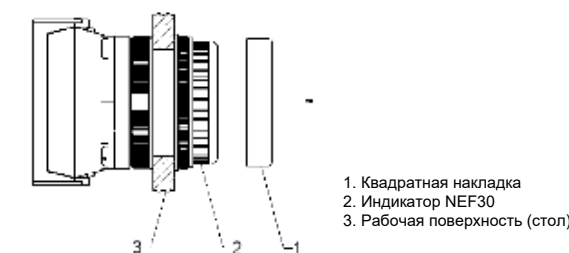



Рис. 2
Установка квадратной накладки на индикаторе NEF30

3а.6 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ


Ø22



Ø30




Ø38



Групповой монтаж

Мин. расстояние [мм]

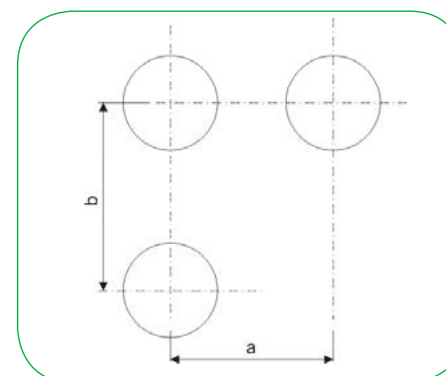

отверстие	a (мм)	b (мм)	тип индикатора
Ø 22	30	65	NEF22T, NEF22M
Ø 30	50	65	NEF30

3b. СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОНОБЛОКИ MD22

• НАЗНАЧЕНИЕ

Индикаторы MD22 предназначены для монтажа в стандартные отверстия Ø22,5 мм - в рабочих поверхностях, пультах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования.

Стекланный колпак выполнен из прозрачного поликарбоната, который представляет собой материал, устойчивый к механическим воздействиям, противопожарный.

• КОНСТРУКЦИЯ

Индикаторы MD22 имеют сегментное строение и состоят из:

- части над рабочей поверхностью, называемой индикатором,
- части под рабочей поверхностью.

3b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции (U)	250 V
Номинальное напряжение (U _н)/сила	24-230V AC/DC / Макс. 1
Тип светового элемента	LED
Максимальная толщина рабочей поверхностью	6 мм
Степень защиты	IP66/67
- Часть над рабочей поверхностью	IP20
- Часть под рабочей поверхностью	
Температура окружающей среды для конкретнго исполнения	N2 -15...+30°C W3 -30...+50°C
Сечения присоединительных проводов	1xLY 0,34 - 0,75 мм ² 1xDY 0,34 - 1,0 мм ²

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

3b.2 ВИДЫ ИНДИКАТОРОВ

• ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ

Они используются в автоматизации и промышленной энергетике, в частности, для указания положения контактов выключателей, разъединителей и т.д., в синоптических таблицах гидравлических, пневматических систем и паровых сетей для сигнализации положений клапанов или задвижек. Светящийся элемент индикатора по-

ложения образуют 10 светодиодов, расположенных в форме двух перпендикулярных балок. Данные индикаторы, в зависимости от цвета светодиодов, производятся в нескольких вариантах.

Ø 22 мм	Обозначение	Цвет	Масса (г)
	MD22WP cz MD22WP gz MD22WP cg MD22WP g MD22WP z MD22WP c		21

• ИНДИКАТОРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Они могут сигнализировать состояние заземления и информировать о заземлении данной электрической цепи.

Расположение светодиодов желтого цвета формирует символ заземления.

Ø 22 мм	Обозначение	Цвет	Масса (г)
	MD22WU c MD22WU g MD22WU z		21




• ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Предназначены для сигнализации состояния положения выключателей, разъединителей и т.д. На маскирующей пластине


под плоским прозрачным колпаком индикатора расположен условный символ контакта выключателя и три светодиода разных цветов.

Ø 22 мм	Обозначение	Цвет	Масса (г)
	MD22WPW		21


3b.3 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

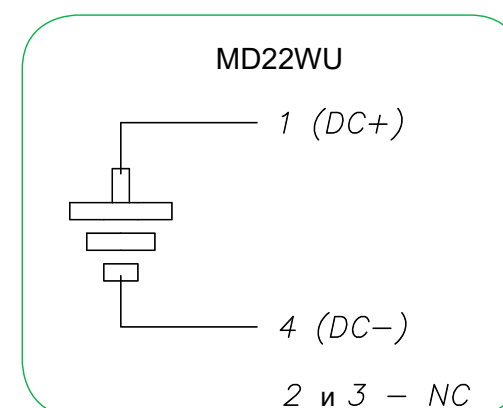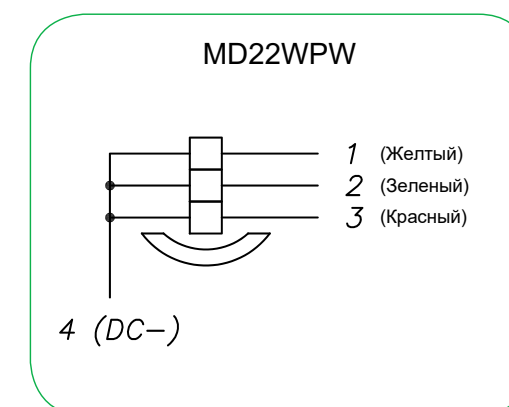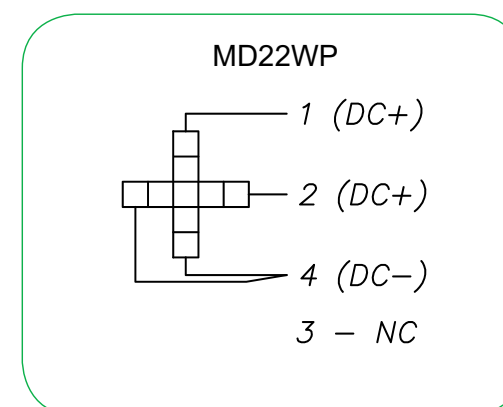

3b.4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

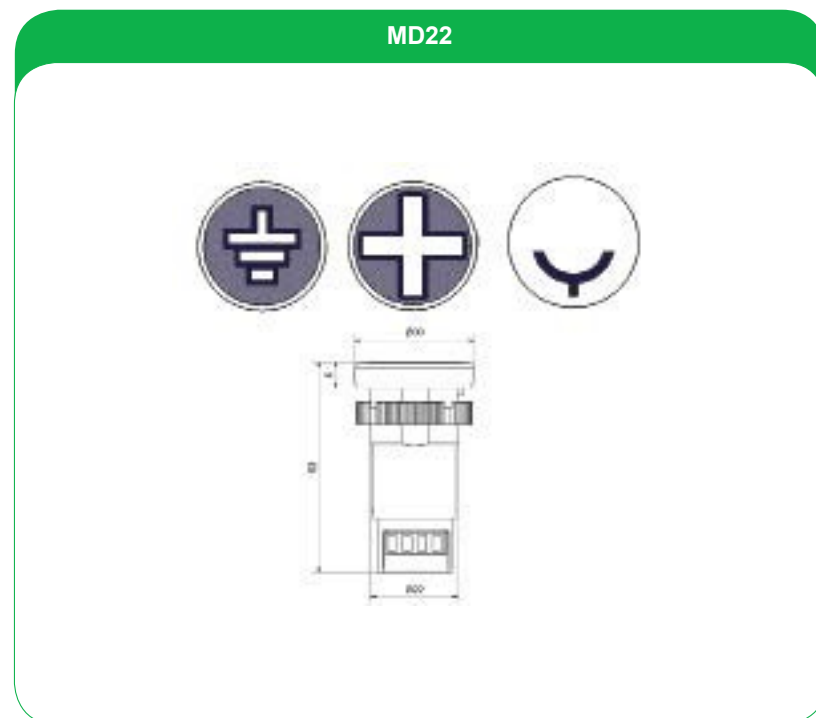


3b.5 МОНТАЖ

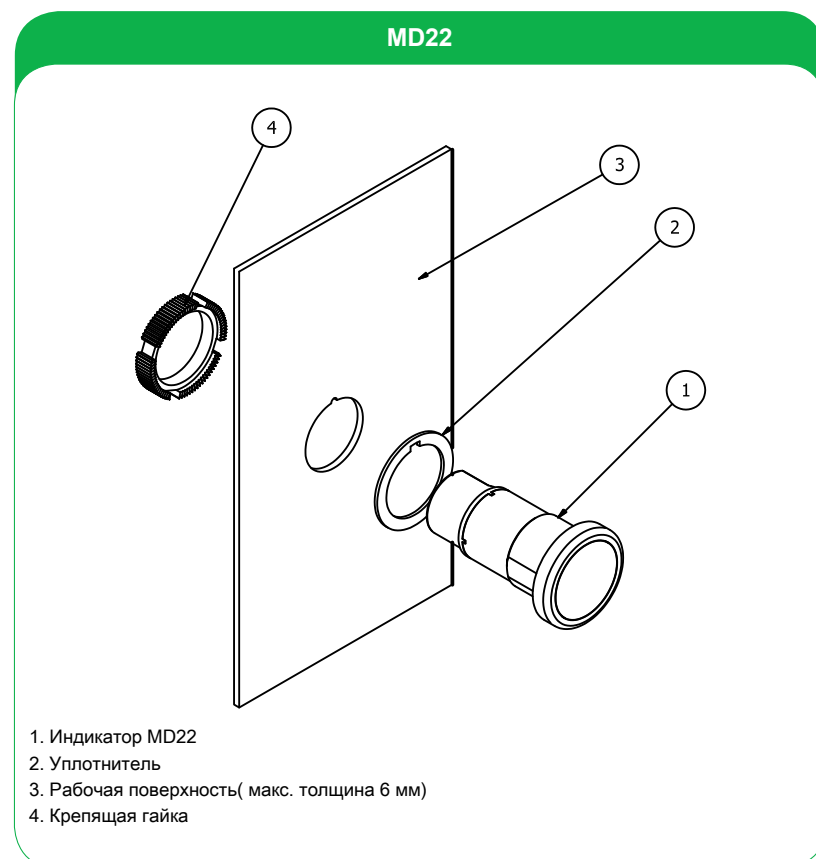


3b.6 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Размеры [мм]




Ø 30



Групповой монтаж

Мин. расстояние [мм]

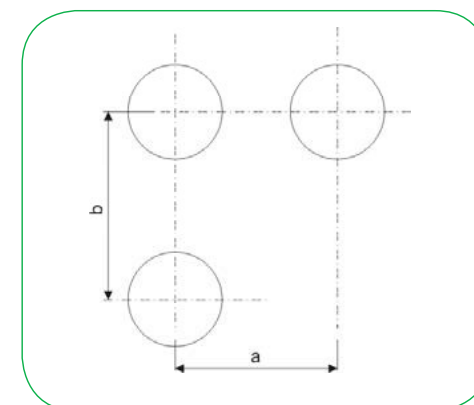

Отверстие	a (мм)	b (мм)	Тип индикатора
Ø 22	40	40	MD22

3c ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР BUZZER СЕРИИ NEF30


НАЗНАЧЕНИЕ

Звуковые сигнализаторы NEF30 предназначены для монтажа в стандартные отверстия Ø30.5мм - в рабочих поверхностях, пультах сигнализации и управления или непосредственно в корпусах машин и оборудования. Сигнализаторы выпускаются в двух вариантах: с непрерывным звуком (NEF30-BUZZ) и с перерывами (NEF30-BIP). Точно так же лампы и индикаторы серии NEF30, звуковые сигнализаторы работают под любым напряжением в диапазоне 24-230V AC/DC.

КОСТРУКЦИЯ

Звуковой сигнализатор состоит из следующих элементов:

- Часть расположена над рабочей поверхностью, также упоминается как звуковой сигнализатор,
- Часть расположена под рабочей поверхностью, который включает в себя промежуточный корпус и переключающий элемент.

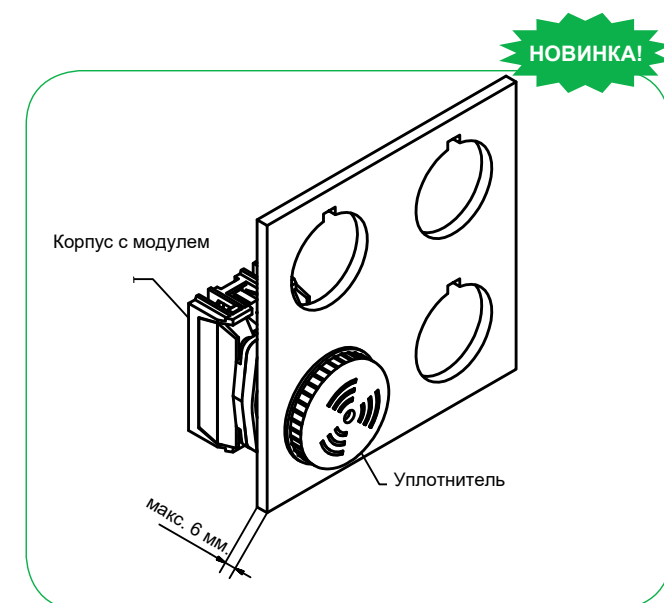



ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ

- ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ И
УКАЗАТЕЛИ NEF30MC
- ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУР NEF22-TEMP,
NEF30-TEMP
- УКАЗАТЕЛИ С ДИСПЛЕЕМ TFT
СЕРИИ MD22-TFT

4a ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ СЕРИИ NEF30MC

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровые измерители серии NEF30-MC являются продолжением серии NEF30, включающей кнопки управления, сигнальные лампы и индикаторы. Характерные черты всех измерителей NEF30-MC - это установка в стандартных отверстиях Ø 30,5 мм. Они визуальны согласованы с другими устройствами из серии NEF30. Они были разработаны для использования как промышленные щитовые измерительные приборы. Измеритель имеет две кнопки программирования (в зависимости от версии измерителя), доступные после снятия передней маскирующей панели.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифровые измерители состоят из следующих элементов:
- Часть расположена над рабочей поверхностью, также упоминается как дисплей,
- Часть расположена под рабочей поверхностью, который включает

4a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания - Вольтметр, амперметр, измеритель температуры, измеритель частоты - Барограф - Индикатор петли тока	24-230 V AC/DC ¹⁾ 24 V AC/DC 24V DC (питание непосредственно от петли)
Макс. разрез присоединительных проводов	1,5 мм²
Устойчивость к помехам	согласно .. PN-EN 61000-6-2
Излучение помех	согласно .. PN-EN 61000-6-4
Категория установки (вольтметр, амперметр, измеритель частоты)	III
Рабочее напряжение по отношению к земле (Вольтметр, амперметр, измеритель частоты)	300 V AC
Базовая точность - вольтметр - амперметр - измеритель температуры - барограф - индикатор петли тока	0.5% от диапазона + 1 цифра (3-цифровой дисплей) 0.5% от диапазона + 10 цифр (4- цифровый дисплей) 1% от диапазона ±1°C от диапазона -10÷85°C ±2°C полезный диапазон измерения 5% от диапазона 5% от диапазона
Дисплей - Вольтметр, амперметр, измеритель частоты, Измеритель температур, измеритель частоты - Барограф	4 LED цифры, высота 10мм 2 LED цифры и 10-и сегментная линейка LED
Безопасность вольтметр, амперметр, измеритель температуры,измеритель частоты	согласно PN-EN 61010-1
Степень защиты	IP64 над столом, IP20 корпус и зажимы
Температура окружающей среды для конкретного исполнения - вольтметр, амперметр, измеритель частоты - измеритель температур - барограф, индикатор петли тока	(-30...+50°C) (-30...+50°C), (-55...+125°C зонд) (-20...+50°C)
Потребляемая мощность -Вольтметр, амперметр, измеритель температуры, измеритель частоты - Барометр - Измеритель петли тока	макс 2 W макс 0,3 W макс 0,7 W
Полезный диапазон измерения - вольтметр - амперметр 1A AC - амперметр 5A AC - измеритель температур - барограф - индикатор петли тока	10÷300 V AC 0,02÷1A AC 0,1÷5A AC -55÷125°C 0-10 V, 0-24mA 3,6mA-20,4mA
Падение напряжения (индикатор токовой петли)	2,7V при 3,6mA; 3,5V при 20,4mA
Мин. пусковой ток (измеритель петли тока)	3,5mA
Входное сопротивление - Вольтметр, измеритель частоты - Амперметр 1A AC - Амперметр переменного тока 5A	1,2MΩ 20mΩ

¹⁾ Любое напряжение питания в пределах указанного диапазона, без переключения или изменения настроек

4a.2 ВИДЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	МАССА (г)
	NEF30MC-V AC ВОЛЬТОМЕТР 300V AC	●	72
	NEF30MC-A AC АМПЕРМЕТР 1A AC	●	72
	NEF30MC-A 5A AC АМПЕРМЕТР 5A AC	●	72
	NEF30MC-T ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУР	●	72 ¹⁾
	NEF30MC-BAR БАРОГРАФ	●	72

¹⁾ вес прибора без измерительного зонда



**NEF30MC-F
ИЗМЕРИТЕЛЬ
ЧАСТОТ**

NEF30MC-F представляет собой измеритель частоты предназначен в основном для мониторинга частоты напряжения создаваемого электрическими генераторами, устройствами, поддерживающими напряжение и т.д. Он имеет четыре типа измерения частоты связанные с режимами:

Режим 1 предназначен для точного измерения частоты 50 Гц или 60 Гц (диапазон измерения 30.00 ÷ 80.00Hz). Продолжительность 30 циклов конечного измерения отсчитывается (60 переходов через нуль).

Режим 2, схож с режимом 1, за исключением, что продолжительность 300 циклов конечного измерения отсчитывается (600 переходов через нуль) (диапазон измерения 300,0 ÷ 800.0Hz).

Режим 3, измерение производится с помощью метода подсчета переходов через нуль в течение 0,5 сек. (диапазон измерения 10 ÷ 5000Гц) курс.

Режим 4, измерение производится с помощью метода подсчета переходов через нуль в течение 5 сек. курс. Частота указано среднее значение в течение 5 сек. времени (диапазон измерений 10,0 ÷ 999.9Hz).

72



**NEF30MC-LPI
ИНДИКАТОР
ПЕТЛИ ТОКА**


NEF30MC-LPI является цифровым индикатором петли тока, что позволяет локально считывать измеренные значения благодаря конвертерам в любой точке измерительной системы. В связи с низким потреблением энергии, он может питаться непосредственно от петли и не требует дополнительного источника напряжения.

Это устройство оснащено 4 полными цифрами, которые позволяют считывать значения в пределах -1999 - 9999 единиц.


Возможна любая калибровка увеличенного значения с помощью корректировки десятичной точки.

Все параметры программируются находясь под передней крыш

72

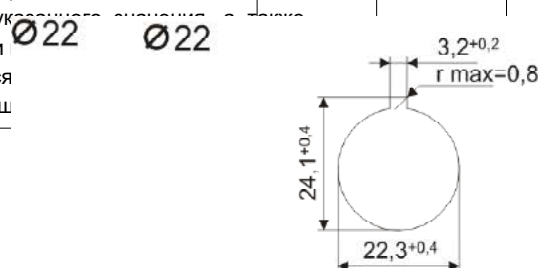

4a.3 РАЗМЕРЫ

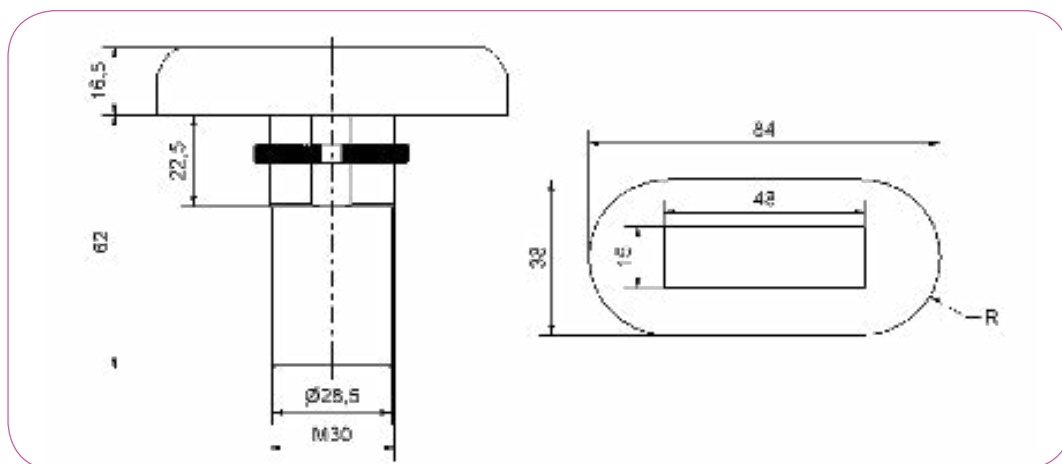


4a.4 МОНТАЖ

• МОНТАЖ

Цифровой измеритель (1) вкладывают в монтажное отверстие с передней стороны панели (2). Прикручивают крепящую гайку (3) под панелью.


1. Цифровой измеритель NEF30-MC
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка

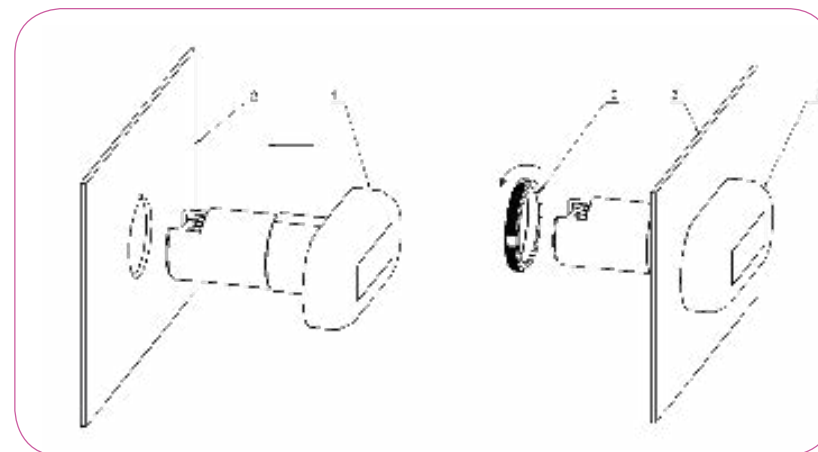


4a.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Размеры [мм]

Ø 30

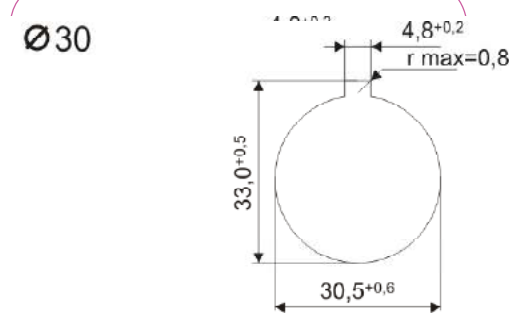


Ø 38



• Групповой монтаж

Мин. расстояние [мм]

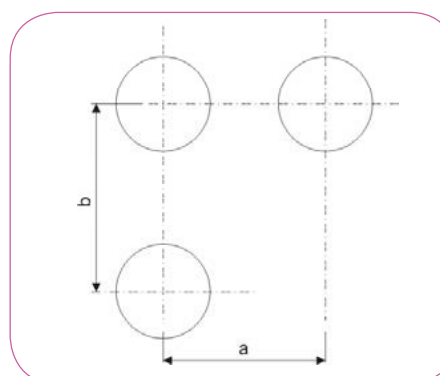

Отверстие	a (мм)	b (мм)	Тип индикатора
Ø 30	96	50	NEF30MC-V AC NEF30MC-A AC NEF30MC-A 5A AC NEF30MC-T NEF30MC-LPI NEF30MC-F
Ø 30	50	96	NEF30MC-BAR

4b. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУР NEF22-TEMP и NEF30-TEMP

• НАЗНАЧЕНИЕ

Температурные индикаторы NEF22-TEMP и NEF30-TEMP являются частью серии NEF22 и NEF30, состоящий из управляющих кнопок, сигнальных лампочек и светодиодных индикаторов. Температурные индикаторы были разработаны для использования в качестве промышленных панельных индикаторов вместе с другими устройствами серии NEF22 и NEF30. В индикаторах серии NEF22, уровень аварийного сигнализатора был установлен на фиксированной температуре 60 ° C. Индикатор NEF30-TEMP ос-

нащен кнопками для установки аварийного уровня, при превышении которого, индикатор мигает. Для каждой серии индикаторов разработаны два варианта работы, со встроенным датчиком и с зондом, включая датчик (стандартная длина 3 м). Индикаторы приспособлены для монтажа в стандартных отверстиях:
- Ø22.5мм для NEF22-TEMP
- Ø30.5 мм для NEF30-TEMP

• КОНСТРУКЦИЯ

Каждый индикатор состоит из следующих элементов:

- Часть над рабочей поверхностью;
- Часть под рабочей поверхностью, состоящей из промежуточного элемента корпуса и соединительного блока.

4b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение	24V AC/DC
Мощность	max 1W
Степень защиты	IP66/67 над столом (панелью), IP20 (корпус и зажимы)
Дисплей	2 LED цифры, высота 10 мм
Температура	-20÷60°C
Макс. разрез присоединительных проводов	1,5 мм ²
Устойчивость к помехам	согласно PN-EN 61000-6-2
Излучение помех	согласно PN-EN 61000-6-4
Полезный диапазон измерения	-9°C до 99°C
Диапазон температур	-9°C to 99°C ±1°C для версии с зондом 3-1°C без зонда

4b.2 ВИДЫ ИНДИКАТОРОВ ТЕМПЕРАТУР



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Индикатор температур NEF22-TEMP Ø22 IP66/67	NEF22-TEMP		103 ¹⁾




ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
Индикатор температур NEF30-TEMP Ø30 IP66/67	NEF30-TEMP		154 ¹⁾

¹⁾ масса индикатора указана без зонда

4b.3 МОНТАЖ

• МОНТАЖ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ NEF22-TEMP

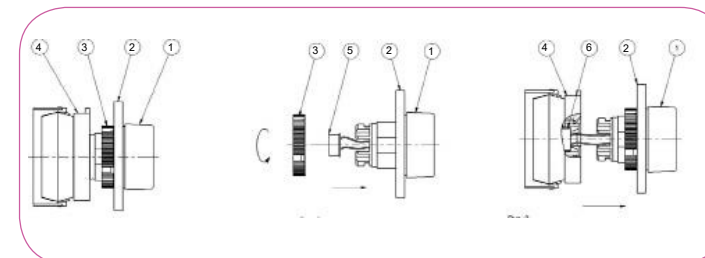


1. Индикатор NEF22
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус с элементом питания
5. Штекер к светящему элементу

Индикатор (1) должен быть помещен внутрь отверстия Ø22.5 мм в рабочей поверхности; (2), затем прикрутить крепящую гайку должен быть привинчен к части под рабочей поверхностью; (3) чтобы иммо-

билизировать индикатор. Затем соедините штекер индикатора (5) к разъему, расположенному в промежуточном корпусе. Далее, (4) захлопнуть промежуточный корпус с индикатором.

• ДЕМОНТАЖ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ NEF22-TEMP

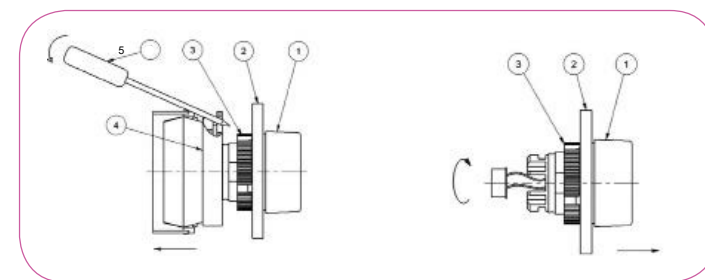


1. Индикатор NEF22
2. Рабочая поверхность
3. Крепящая гайка
4. Промежуточный корпус
5. Плоская отвертка

Для того, чтобы разобрать индикатор NEF22, выполните следующие шаги, описанные ниже:

- Во-первых, приложить плоскую отвертку (5) в отверстие, расположенную в так называемом канале промежуточного корпуса (4), приподнимите слегка и отделите корпус от индикатора,
- Затем вытянуть штекер индикатора, расположенного в промежуточном корпусе,
- И, наконец, открутить крепящую гайку (3) для того, чтобы извлекать индикатор (1) из рабочей поверхности; (2).



• МОНТАЖ ИНДИКАТОРОВ NEF30-TEMP


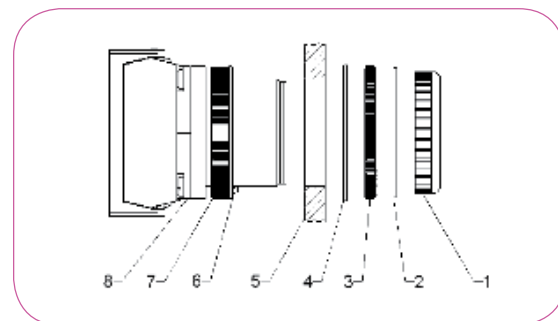


1. Колпак
2. Уплотнитель /прокладка
3. Крепящая гайка
4. Уплотнитель /прокладка
5. Рабочая поверхность;
6. Позиционирующее кольцо
7. Крепящая гайка
8. Корпус индикатора


Накладывается корпус индикатора (8) с зажимной/крепящей гайкой (7) и позиционирующим кольцом (6) в монтажное отверстие под панелью (5). Затем, накладывается более широкая прокладка/уплотнитель (4), закручивается крепящая гайка (3), накладывается уплотнитель (2), и прикручивается колпак (1). И, наконец, докручивается крепящая гайка (7) под рабочей поверхностью.

4b.4 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Размеры [мм]

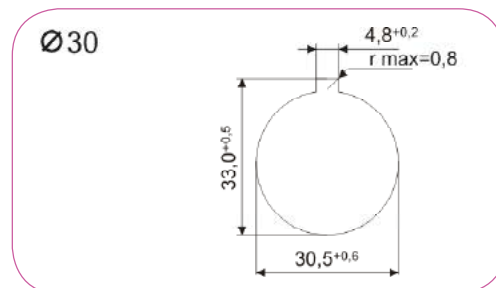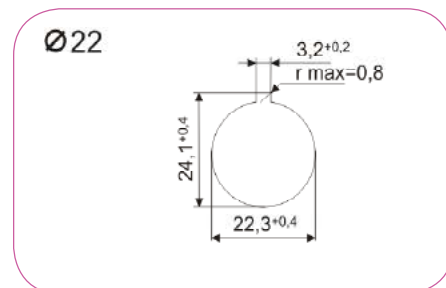


Ø38



• Групповой монтаж

Мин. расстояние [мм]

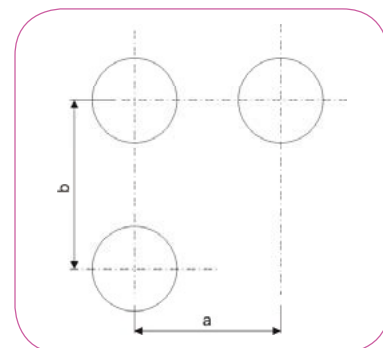

Отверстие	a (мм)	b (мм)	Тип индикатора
Ø 22	30	65	NEF22-TEMP
Ø 30	50	65	NEF30-TEMP

4с МОНТАЖ ИНДИКАТОРОВ NEF30-TEMP

Новость!

• НАЗНАЧЕНИЕ

Указатели MD22-TFT - это объединенная разработка серии MD22, которая использует лампочки и светодиодные индикаторы. Характеристической особенностью всех индикаторов MD22-TFT является содержание TFT-дисплея, размер экрана 1,44 и монтируется в стандартном отверстии Ø 22 мм. Индикаторы существуют в трех вариантах, реализующих визуализацию: четыре логических входа с использованием графических символов и / или цифр (MD22-TFT-PCT); 4-20 мА сигнал тока и напряжение 1-10 В (MD22-TFT-IU) и цифровой термометр (MD22-TFT-T).


• КОНСТРУКЦИЯ

Каждый измеритель состоит из:
 - части над рабочей поверхностью (дисплея);
 - части под рабочей поверхностью, содержащая присоединения.
 Внешне, индивидуальные разновидности отличаются только данными на маркерочной табличке. Маркировка кнопок программирования одна и та же, но их действия различны в зависимости от версии.

4с.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Диапазон питания	24VDC (10÷32 V) или 24VAC ±10%
Макс. поперечное сечение соединительных кабелей	0,5 мм ² для сечения LY и DY
Напряжение относительно земли	300VAC
Базовая точность - MD22-TFT-PCT - MD22-TFT-IU - MD22-TFT-T	не касается 1 °C+1цифра в диапазоне -100 ÷ 800 °C 2 °C+1цифра в диапазоне -200 ÷ -100 °C
Безопасность	согл. норме PN-EN 61010-1
Степень защиты	IP 67 (спереди), IP 20 (корпус и зажимы)
Рабочая температура	-20÷50°C
Потребляемая мощность	Max. 0,5W
Диапазон измерения - MD22-TFT-PCT - MD22-TFT-IU - MD22-TFT-T	не касается 4-20 мА / 0-10 V -200÷850 °C (для датчика PT100)
Тип сигнальных входов - MD22-TFT-PCT - MD22-TFT-IU - MD22-TFT-T	4 логических входа 2 измерительных зажима U/I 2 измерительных зажима (для датчика PT100)

4с.2 ТИПЫ УКАЗАТЕЛЕЙ:



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	МАССА (г)
MD22-TFT-PCT	Индикатор в версии MD22-TFT-PCT предназначен для визуализации состояния устройства (включено, выключено, направление и т. д.) путем отображения соответствующей графики на экране (символы или цифры) в зависимости от комбинации четырех логических состояний входа. С помощью различных путей можно выбрать 16 график. Количество график, хранящихся в памяти, не более 99. Каждой комбинации логических входов можно назначить любую графику. Графический набор содержит эквивалент символов индикатора MD22-WP, -WU и -WPW. Индикатор MD22-TFT-PCT может заменить каждый из трех упомянутых светодиодных индикаторов.	Новость! ●	30
MD22-TFT-IU	Индикатор в версии MD22-TFT является стандартным индикатором токовой петли и сигналом напряжения. Используется для отображения различных физических величин, обработанных с помощью подходящих датчиков / преобразователи для стандартных сигналов 4-20 мА и 0-10В. Отображение в 3-значной форме и с помощью барграфа (в виде горизонтального луча переменной длины), что позволяет оценить считывая с большого расстояния. индикатор имеет 2 выхода сигнализации, активированных после пересечения данного порога - нижний или верхний. С помощью кнопок программирования существует возможность: - выбора измеренного значения (I или U) - выбора отображаемого устройства: мА, А, В, %, ат, °К, °С (по желанию) - выбор места, где отображается десятичная точка - присвоение значений, соответствующих мин. и макс. (Перемасштабирования) - настройки верхних и нижних порогов срабатывания сигнализации, или ее выключение.	Новость! ●	30
MD22-TFT-T	Индикатор в версии MD22-TFT-T представляет собой цифровой измеритель температуры разработанный для сотрудничества с датчиком РТ100 (не идет в комплекте). Используется в основном для контроля температуры промышленного оборудования, температура в шкафах управления и распространение и т. д. Отображение в цифровой форме 3 и с использованием барграфа (в виде горизонтального пучка переменной длины), что позволяет оценивать показания с большого расстояния. Индикатор имеет 2 выхода сигнализации, активированных после пересечения данный порог - нижний или верхний. С помощью кнопок программирования можно: - выбрать метод подключения датчика Рт100 (2- или 3-проводной) - настройка значений мин. и макс. для барграфа - настройки верхних и нижних порогов сигнализации или выключение сигнализации.	Новость! ●	30


4с.3 РАЗМЕРЫ

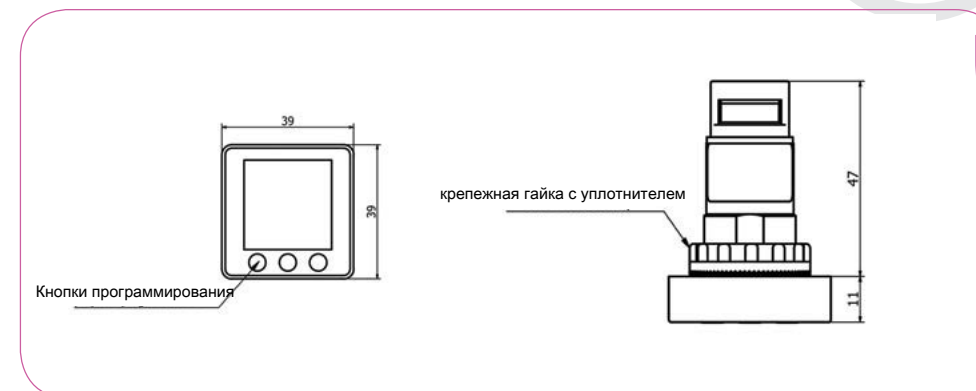

4с.4 МОНТАЖ


• Способ монтажа

Указатель вкладывается в монтажное отверстие с внешней стороны рабочей поверхности (3.)
Докрутить крепежную гайку (4) с внутренней стороны рабочей поверхности

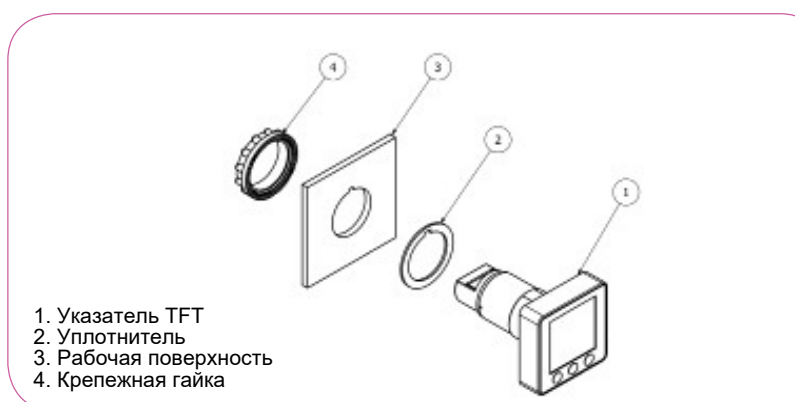


4с.5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Размеры (мм)



• Групповой монтаж

Минимальные отступы (мм)

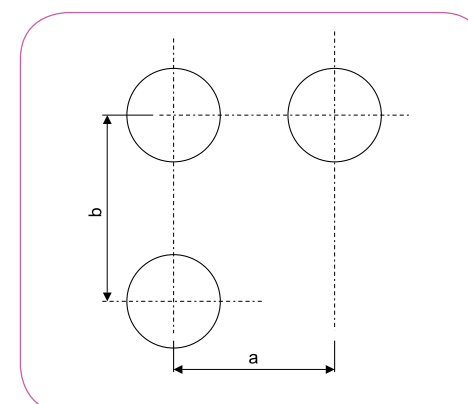

Отверстие	a(мм)	b (мм)	Тип продукта
Ø 22	40	40	MD22-TFT



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- ТИП КМ
- ТИП КР
- ТИП К
- ТИП KS

5a ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КМ

• НАЗНАЧЕНИЕ

Пульты управления КМ могут быть оснащены сигнализационными лампочками или кнопками управления Ø22 мм и Ø30 мм, производимыми SN PROMET. Кроме стандартной версии возможно исполнение пультов в соответствии с индивидуальными требованиями Клиента. Оснащение пультов лампочками или кнопками должно соответствовать каталогам этих изделий, выданными компанией SN PROMET.

• КОНСТРУКЦИЯ


Корпус пульта выполнен из ABS серого или желтого цвета. В стандартном варианте пульт снабжен одним кабельным вводом, тип которого описан в таблице. По желанию, пульт может быть дополнительно снабжен вторым кабельным вводом на противоположной стенке корпуса. Пульты так же могут быть снабжены информационными щитками с описанием функций лампочки или кнопки. Мы также выполняем электрическую проводку внутри пультов.

5a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты	Без оснащения	IP 67
	С оснащением	в зависимости от оснащения
Рабочая температура	Без оснащения	-40°C до +80°C
Огнестойкость		UL94-HB
Цвет корпуса		Серый Желтый
Максимальное количество путей коммутаций	NEF30	2
	NEF22	3
Максимальная величина ввода		Pg11, Pg13,5, Pg16
Монтаж		4 x M4 винтами (маталл)

Изделие соответствует нормe PN-EN 60947-5-1

5a.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

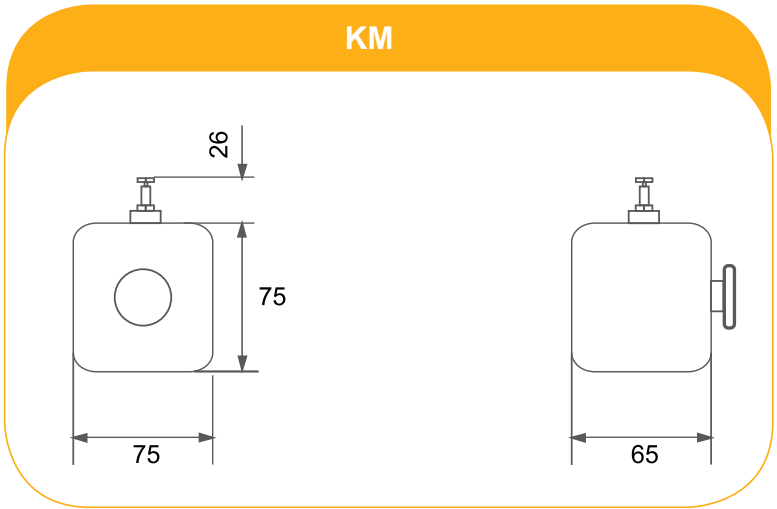

5a.3 СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И СПОСОБ ЗАКАЗА



Тип пульта	Схема	Кнопки управления	Ввод	Цвет
KM-S1		NEF22T-DR/P с XY	Pg11	Желтый
KM-S11		NEF22T-DR/P с Y	Pg11	Желтый
KM-S2		NEF22T-K с XY	Pg11	Серый
KM-S12		NEF22T-K с Y	Pg11	Серый
KM-S3		NEF22T-K z XY	Pg11	Серый
KM-S13		NEF22T-K z X	Pg11	Серый
KM-S4		NEF22T-D с XY	Pg11	Серый
KM-S14		NEF22T-D с Y	Pg11	Серый
KM-S5		NEF22T-D z XY	Pg11	Серый
KM-S15		NEF22T-D z X	Pg11	Серый
KM-S16		NEF22T-W с Y	Pg11	Серый
KM-S17		NEF22T-Pa s X	Pg11	Серый
KM-S18		NEF22T-Za1 X	Pg11	Серый
KM-S6		NEF30-DRP с XY	Pg11	Желтый

5b ПУЛТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КР

• НАЗНАЧЕНИЕ

Пульты управления оснащены всеми типами сигнализационных лампочек и/или кнопок управления Ø22 мм и Ø30 мм производства SN PROMET.

• КОНСТРУКЦИЯ


Корпус пульта выполнен из ABS серого или желтого цвета. Пульты предназначены для применения в закрытых помещениях, без химически активных веществ или на открытом воздухе под крышей. Мы также выполняем электрическую проводку внутри пультов. Пульты так же могут быть снабжены информационными щитками с описанием функций лампочки или кнопки.

5b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты	Без оснащения С оснащением	IP 67 В зависимости от оснащения
Рабочая температура	С оснащением	-40°C до +80°C
Огнестойкость		UL94 - HB
Цвет корпуса		Серый Желтый
Максимальное количество токовых путей	NEF30 NEF22	4 3
Величина кабельного ввода		Pg11, Pg 13,5 , Pg16
Монтаж		4 x M4 винтами (металл)
Расстояние между крепящими отверстиями	KP1 KP2 KP3	70x64 100x64 150x64




Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1










5b.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

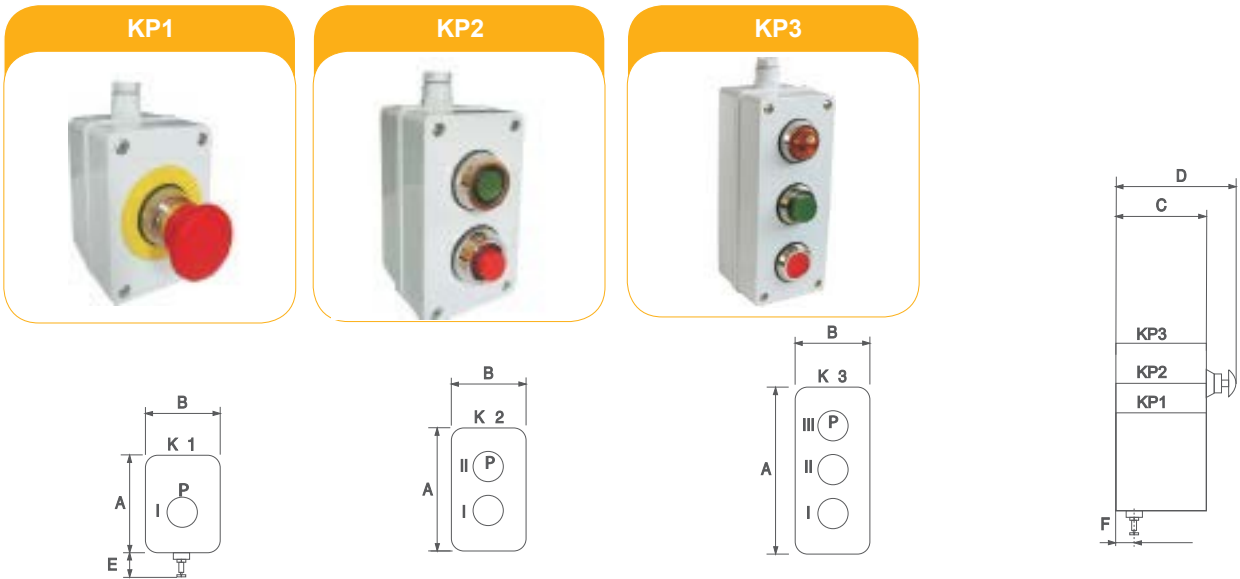

Тип пульта	Размеры в мм					
	A	B	C	D	E	F
KP-1	110	80	78	<120	>28	24
KP-2	140	80	78	<120	>28	24
KP-3	190	80	78	<120	>28	24

5b.3 СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И СПОСОБ ЗАКАЗА

Тип пульта	Схема	Кнопка управления	Сигнальная лампочка	Ввод	Цвет
		NEF30-DR с XY	-	Pg11	Серый
		NEF30-D с XY	-	Pg11	Серый
		NEF30-DRP с XY	-	Pg11	Желтый
		NEF30-DRP с XY	-	Pg11	Серый
		NEF30-UK z X NEF30-UW с Y	-	Pg11	Серый
		NEF30-DR с Y	NEF30-Leg	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K с Y	-	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-W с Y	-	Pg11	Серый

Тип пульта	Схема	Кнопка управления	Сигнальная лампочка	Ввод	Цвет
		NEF22T-K z X NEF22T-DR/P c Y	-	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X	L22Dc 24-230V	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X	L22Dz 24-230V	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y NEF22T-DR/P c Y	-	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Dz 24-230V	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Dc 24-230V	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Db 24-230V	Pg11	Серый
		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y NEF22T-K z X	-	Pg11	Серый
			-	Pg11	Серый

5с ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА К

- НАЗНАЧЕНИЕ
- КОНСТРУКЦИЯ

Пульты управления оснащены сигнализационными лампочками и/или кнопками управления Ø22 мм и Ø30 мм, производимыми SN PROMET. Кроме стандартной версии возможно исполнение пультов в соответствии с индивидуальными требованиями Клиента. Оснащение пультов лампочками или кнопками должно соответствовать каталогам этих изделий, выданными компанией SN PROMET.

В стандартном варианте пульт снабжен одним кабельным вводом, тип которого описан в таблице. По желанию, пульт может быть дополнительно снабжен вторым кабельным вводом на противоположной стенке корпуса. Пульты так же могут быть снабжены информационными щитками с описанием функций лампочки или кнопки. Корпус пультов выполнен из пластика ABS или PC. Мы также выполняем электрическую проводку внутри пультов.

5с.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты	Без оснащения С оснащением	IP 67 В зависимости от оснащения
Рабочая температура	Без оснащения	-40°C до +80°C
Огнестойкость	для ABS для PC	UL94 - HB UL94 - 5V
Цвет корпуса		Серый Желтый – только K1 и K2
Максимальное количество путей коммутации	K1, K2 для NEF30 K3, K4, K5 для NEF30 K1 ... K5 dla NEF22	2 (X, Y, XY, 2X, 2Y) 4 (XY, 2X, 2Y, 2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y) 3 (X, Y, XY, 2X, 2Y, 3X, 3Y, 2XY, X2Y)
Величина кабельного ввода		Pg 16
Монтаж		4 x M4 винтами (пластм.)
Расстояние между крепящими отверстиями	K1 K2 K3 K4, K5	90x60 120x60 150x60 210x60

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

5с.2 СПОСОБ ЗАКАЗА

Пустая кассета (пульт) + оснащение


Пульт управления K1 - ☐ ☐
 Пульт управления K2 - ☐ ☐+ ☐ ☐
 Пульт управления K3 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐
 Пульт управления K4 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐
 Пульт управления K5 - ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐+ ☐ ☐

Типы кнопок управления или сигнализационных лампочек согласно соответствующим каталогам SN PROMET.

• ПРИМЕР ЗАКАЗА

Пульт управления K4-NEF30-Kz2X + NEF30-KcXY + NEF30-Lec 230V + NEF30-Ps2X2Y

5с.3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

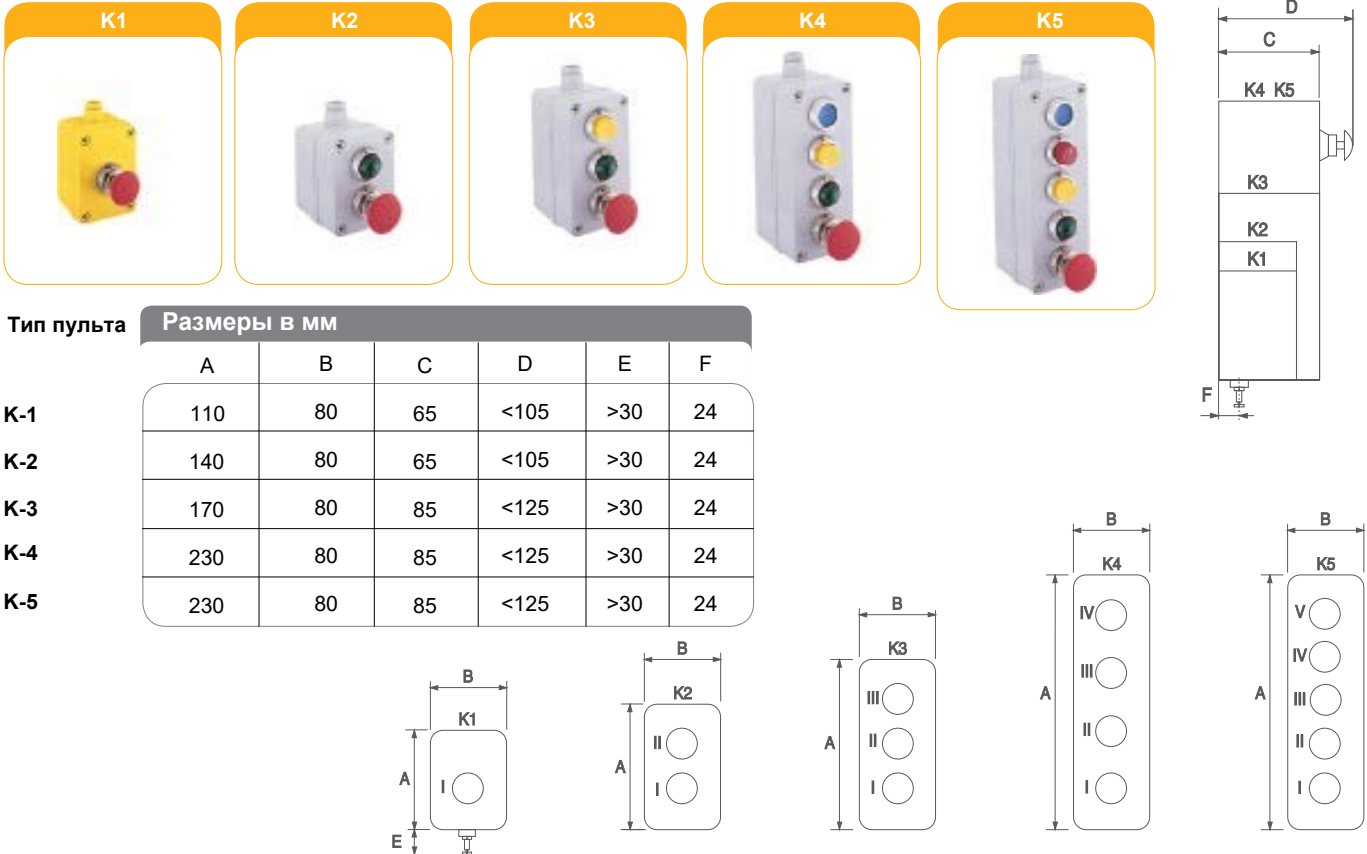

5d ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА KS

• НАЗНАЧЕНИЕ

Пульты управления типа KS предназначены для управления электроталыми, станками, машинами и устройствами дистанционного управления и других эл. цепей с напряжением не выше 400 Вольт, с переменным током 50...60 Гц и 220 Вольт постоянного тока.

• Строение и действие

Строение пультов управления основано на сегментной конструкции, что позволяет увеличить число типичных сегментов управления. Отдельные сегменты делятся на:

- сигнализационные и аварийные сегменты
- сегменты СТАРТ - СТОП выключателя
- контрольные сегменты основных движений
- контрольные сегменты вспомогательных движений.

Сигнализационные сегменты оснащены сигнализационной лампочкой и кнопками звукового сигнала. Остальные сегменты оснащены двумя взаимно механически блокируемыми кнопками, при нажатии которых они действуют на миниатюрные выключатели. В зависимости потребностей Клиента, пульты управления могут быть оснащены следующими видами кнопок:

- одноступенчатые кнопки для одной скорости управления
- двухступенчатые кнопки для двух скоростей управления одной кнопкой
- одноступенчатые кнопки для прямого управления двигателями одновременно двумя миниатюрными выключателями
- аварийные кнопки управления (ладонная блокировка)
- поворотные кнопки управления с замком.

ВНИМАНИЕ!!!
Машинная директива 2006/42/ЕС пункт 1.2.4.3 „Аварийная остановка” содержит следующую запись: „Каждая машина должна быть оснащена по крайней мере, одним устройством для аварийной остановки, что позволяет предотвратить фактическую или возможную опасность”.

• Климатическое исполнение

Пульты управления могут поставляться в следующих типах климатического исполнения:

- N/2 (для умеренного климата)
- W/3 (для тропического климата)

Таким устройством может быть пульт KS, оснащенный аварийной кнопкой управления (ладонная блокировка). Корпус пульта выполнен из изолирующего пластика желтого цвета с высокой диалектической и механической прочностью (высокоударный полистирол). Наверху пульт завершен крышкой с сальником для вывода и уплотнения шинного провода. Под сальником находится клемма для крепления кабеля, снаружи крышки - ручка для подвешивания пульта на несущем наружном тросе. В нижней крышке может быть установлен 1 миниатюрный выключатель типа LM- или набор 2-х миниатюрных выключателей LM- 1 и патентный замок с ключом, который предотвращает управление кассетой посторонними лицами. Ключ замка имеет два положения:

- „0” - система выключена
- „I” - система включена.

Ключ можно вынуть только в положении «0».

На опорной конструкции внутри пульта расположены два винта М5. Один из них, на левой стороне, используется для переключения защитного провода, а второй для крепления несущей жилы шинного провода.

На этой же опорной конструкции крепится патрон сигнализационной лампочки и миниатюрные выключатели типа МР0-В моментального действия. Цвета сигнализационных лампочек и количество миниатюрных выключателей зависят от типа функции пульта.

5d.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции U_i	400V 50...60 Hz
Номинальное напряжение коммутации U_c	400V 50...60 Hz 220V DC
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение U_{imp}	2,5 kV
Сигнализационное напряжение - лампочки накаливания - светодиода	12, 24V AC/DC 24V AC/DC, 230V AC
Тип патрона сигнализационного	BA9s
Номинальный тепловой ток I_{the}	10A
Номинальный ток коммутации I_c Категория эксплуатации	AC4 $U_c = 400\text{ V}$ AC15 $U_c = 400\text{ V}$ DC13 $U_c = 220\text{ V}$ 2,5A 1A 0,16A
Коммутационная стойкость	AC4 $U_c = 400\text{ V}$ $I_c = 2\text{ A}$ AC15 $U_c = 400\text{ V}$ $I_c = 1\text{ A}$ DC13 $U_c = 220\text{ V}$ $I_c = 0,16\text{ A}$ 1x10 ⁵ 5x10 ⁵ 1x10 ⁵
Номинальная частота коммутаций	600 ком/ч
Механическая стойкость	1x10 ⁶
Температура окр. среды	-20...+70° C
Степень защиты	IP 65
Сечения присоединительных проводов	тросик проволока 1 или 2 x 0.5 - 0.75 мм ² 1 или 2 x 0.5 - 1 мм ²
Диаметр присоединительного кабеля	10...30 мм
Зажимные винты	тросик проволока M3 M5
Максимальная сила, действующая на кнопку	30N
Вид пластика - ударопрочный полистирол 825	Ударная вязкость с надрезом по CHARPY - мин. 6,5 кДж/м2

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

• Условия работы

Пульты управления адаптированы для установки в помещениях без пыли, взрывчатых паров и химически активных газов. Их также можно устанавливать под открытым небом, однако они должны быть защищены от прямого воздействия атмосферных осадков. Степень механического воздействия: 3,5gn - при постоянных ускорениях и синусоидальных колебаниях с частотой 5...50Hz.

10gn - при ударах

Высота эксплуатации: не более 2000 метров над уровнем моря.

Рабочее положение пультов управления - любое.

• Климатические условия работы








Выполнение	Относительная влажность воздуха	
	%	При температуре °C
Для умеренного климата	50	+40
	95	+20
Для тропического и морского климата	75	+40
	80	+35

5d.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип пульта	Вид	Масса (г)	
		Одноступенчатые пульта без замка	Двуступенчатые без замка
KS-1	Односегментный пульт управления	0,55	0,57
KS-2	Двухсегментный пульт управления	0,78	0,82
KS-3	Трехсегментный пульт управления	1,03	1,09
KS-4	Четырехсегментный пульт управления	1,35	1,43
KS-5	Пятисегментный пульт управления	1,62	1,72
KS-6	Шестисегментный пульт управления	1,85	1,97
KS-7	Семисегментный пульт управления	2,25	2,39

Внимание: К указанной массе следует добавить:

- 0,05 кг для патентного замка с 1 выключателем типа LM-1
- 0,065 кг для патентного замка с 2 выключателями типа LM-1

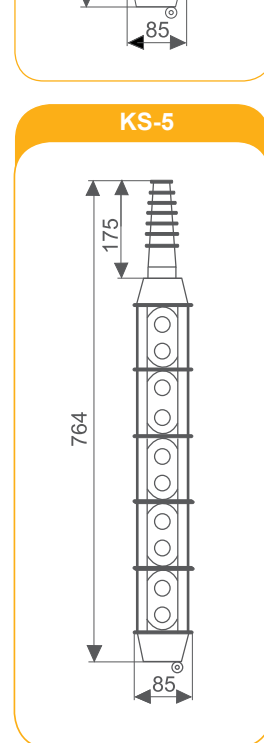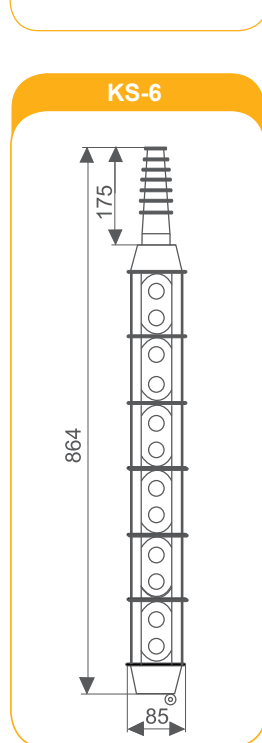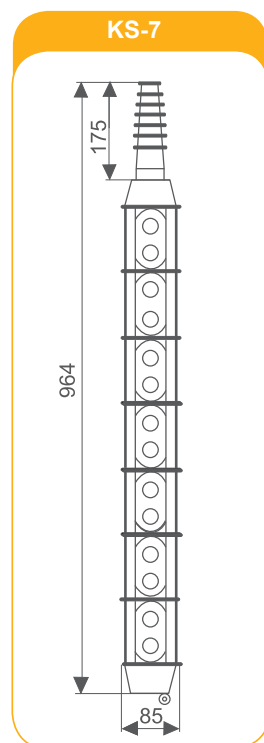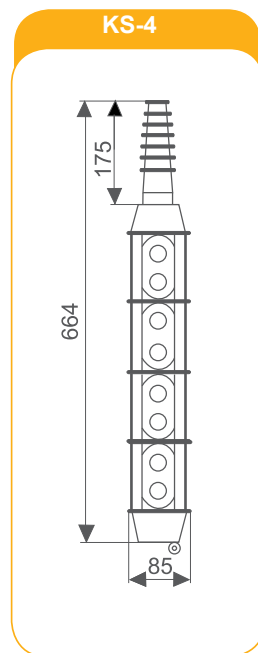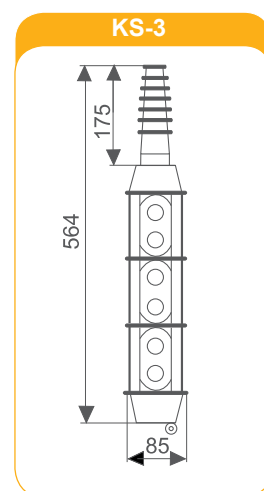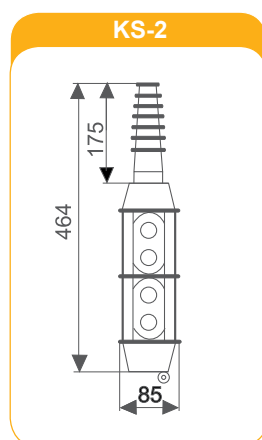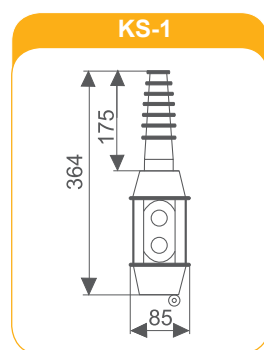

5d.3 ИСПОЛНЕНИЕ ПУЛЬТОВ СЕРИИ KS

Стандартные исполнения

Тип пульта	Описание	
KS-1	KS - 1 1 2 35 X KS1-1-2-35 X	
KS-2	KS - 2 1 2 45 KS2-1-2-45 X	
KS-21	KS - 2 1 2 21 KS2-1-2-21 X	
KS-3	KS - 3 1 2 2 KS31-2-2-45 X	
KS-31	KS - 3 1 2 2 KS31-2-2-45 X	
KS-4	KS - 4 1 2 KS4-1-2-21-55-45 X	
KS-5	KS - 5 1 KS5-1-2-21-55-45-35 X	
KS-6	KS - 6 KS6-1-2-21-55-45-35-75 65	
KS-7	KS - KS7-1-2-058-21-55-45-35-75-65 65	

Специальные исполнения

Тип пульта	Описание	
KS-11	KS - 1 0 2 33 X KS1-0-2-33 X	
KS-12a	KS - 1 0 2 35 X KS1-0-2-35 X	
KS-13	KS - 1 1 2 33 X KS1-1-2-33 X	
KS-14	KS - 1 2 2 35 X KS1-2-2-35 X	
KS-23	KS - 2 0 2 33 43 KS2-0-2-33-43 X	
KS-24a	KS - 2 0 2 35 43 KS2-0-2-35-43 X	
KS-29	KS - 2 1 2 33 43 KS2-1-2-33-43 X	
KS-291	KS - 2 2 2 35 43 KS2-2-2-35-43 X	

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ КЛИЕНТА (КОДИРОВАННЫЕ ПУЛЬТЫ)

Способ заказа



Пример: Трехсегментный пульт управления типа KS-3 с патентным замком, исполнения для умеренного климата.

I-й сегмент - кнопка безопасности, красная, ладонная блокировка
II-й сегмент - поднимаемые и опускаемые двухступенчатые кнопки для двух скоростей управления одной кнопкой
III-й сегмент - механизм движения моста вперед-назад двухступенчатые кнопки для двух скоростей управления одной кнопкой

KS3 - 1 - 2 - 058S 35 45

Внимание:
По желанию клиента SN PROMET отправляет Заказчику Кодовую карту заказа, которую после заполнения следует направить непосредственно в Торговый отдел производителя.


Разновидность сегментов



СЕГМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Пульты управления с сигнализацией устанавливаются так, чтобы сигнализационный сегмент находился всегда на первом положении за верхней крышкой.

№ электрической схемы по таблице на стр. 96



Без лампочки	Л ампанакаливания 12V/24V	Светодиод 230V	Светодиод 24V
1 058S 1 0582S 2 0592 1 0589S 2 059S 2 0591 2 18	2 05 06 07 15 16 17 2 050 060 070 054S 064S 074S 056 066 076	2 S05 S06 S07 S15 S16 S17 2 S51 S61 S71 055S 065S 075S 057 067 077	2 S051 S061 S071 S151 S161 S171 1 0551S 0651S 0751S 0571 0671 0771

СЕГМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

3 052	3 053	3 21	5 22	3 23	5 24	2 25S
3 31	5 32	3 33	5 34	4 35		
3 41	5 42	3 43	5 44	4 45		
3 51	5 52	3 53	5 54	4 55		
3 61	5 62	3 63	5 64	4 65		
3 71	5 72	3 73	5 74	4 75		

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛАМПОЧЕК

		Управление		Одна скорость управления Одноступенчатые кнопки		Две скорости управ ления Двухступенчатые кнопки
				Медленно	Быстро	
Сигнализационная лампочка накаливания						
Сигнализационная лампочка – светодиод						
Кнопка звукового сигнала						
ПУСК Главный выключатель						
СТОП						
Ладонная кнопка						
Аварийная кнопка управления (ладонная блокировка)						
Кнопка с поворотным						
Кнопка с поворотным приводом						
		Механизм подъема	вверх вниз			
		Механизм движения моста	вправо влево			
		Механизм движения польемника	вперед назад			
		Механизм Изменения рычага	больший меньший			
		Поворотный механизм	вправо влево			

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Номер схемы	Схема	Пояснение схемы
1 EF30XY		Сигнализационная лампочка (Цвет лампочки: красный, зеленый, бесцветный)
2		Кнопка звукового и аварийного сигнала
3		Взаимная блокировка одноступенчатых кнопок для одной скорости управления
4		Взаимная блокировка двухступенчатых кнопок для двух скоростей управления одной кнопкой
5		Взаимная блокировка одноступенчатыхкнопок для прямого управления двумя миниатюрными выключателями одновременно
6 EF302X		Кнопка с поворотным приводом (I-0-II)

5d.4 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Индикаторы

Кодовый номер заказа	Кодовый номер заказа	Кодовый номер заказа
ТК-71- 038016	ТК-71- 038076	ТК-71- 038136
ТК-71- 038026	ТК-71- 038086	ТК-71- 038146
ТК-71- 038036	ТК-71- 038096	ТК-71- 038156
ТК-71- 038046	ТК-71- 038106	ТК-71- 038166
ТК-71- 038056	ТК-71- 038116	ТК-71- 038176
ТК-71- 038066	ТК-71- 038126	ТК-71- 038186
ТК-71- 038206	ТК-71- 038226	ТК-71- 038196
ТК-71- 038216	ТК-71- 038236	

Остальные запасные детали

	На званиедетали	Кодовый номер	Масса (г)
	MP 0-B Миниатюрный выключатель	W0 - 59 - 191 01 ☐ ☐ Выполнить для конкретного климатического исполнения: - 2 для умеренного климата - 6 для тропического климата	0,016
	Шплинт для MP 0-B	W0 - 63.00.26	0,0001
	Корпус комплектный сегмента	W0 - 513 ☐ ☐ Заполнить согласно описанию сегментов на стр. 95-96	0,145
	Сальник-прокладка	TK - 61.10.01	0,047
	Крышка верхняя в сборе	W0 - 61.10.00B	0,118

[illegible]



СИСТЕМА РАДИО УПРАВЛЕНИЯ

- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА KR-01

6a ПУЛЬТ РАДИО УПРАВЛЕНИЯ ТИП KR-01

Новость!

• Предназначение:

Система радиоуправления - это устройство, используемое для беспроводного управления машиной. Он состоит из передатчика и приемника. Устройство выполнено в двух вариантах: 230 V AC или 48 V AC.

• Строение:

Пульт состоит из передатчика (пульта) и приемника. Передатчик использует волны для посылы команд на устройство. Если радиопередача нарушена, неправильная или ложная, приемник автоматически остановит всю систему.

6a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие характеристики:	
Частота работы	ISM 434MHz
Количество каналов	63
Мощность передачи	10mW
Типичный диапазон	50м*
Максимальный диапазон	80м/150м**
Степень защиты IP	65
Передатчик:	
Напряжение питания Un:	2 - 3V
Минимальный срок службы батареи:	около 20 часов ***
Максимальное потребление батареи при нормальной работе:	110 мА
Потребление тока батареи в выключенном состоянии:	<50μA****
Температура окружающей среды во время работы:	-20°C ÷ 55°C
Температура хранения:	-40°C ÷ 70°C
Размеры:	215x65x50 мм
Вес:	около 350 г
Приемник:	
Источник питания для версии 230V: - Напряжение питания Uz: - Максимальный ток питания Imax:	110-230(±10%) VAC 0,2A
Источник питания для версии 48V: - Напряжение питания Uz: - Максимальный ток питания Imax:	24-48(±10%) VAC 1A
Номинальный ток (мощность) нагрузки контактов реле безопасности в категории: AC1: AC15: DC13:	6A/250VAC 3A 6A

Номинальный ток (мощность) нагрузки на функциональные контакты реле в категории:

AC1:

AC1:

AC3:

DC1:

5A/250VAC 10A/125VAC

1250 VA

186W (однофазный двигатель)

5A/28VDC

Сечение провода

0,2-2,5 mm²

Механический срок службы предохранительных реле

10⁷ циклов

Механический срок службы функциональных реле

10⁷ циклов

Температура окружающей среды во время работы

-20°C ÷ 55°C

Температура хранения

-40°C ÷ 70°C

Размеры

225x175x80mm

Величина ввода

PG21

Вес:

~ 1,0 кг

Декларация соответствия (можно скачать на сайте www.sn-promet.pl)

* диапазон зависит от условий окружающей среды и может отклоняться от заданного значения

** с внешней антенной, диапазон зависит от условий окружающей среды и может отклоняться от заданного значения

*** приблизительное время для подзарядки пульта дистанционного управления с использованием двух NiMH аккумуляторов размера AA и мощностью 2000 мАч каждый


**** с кнопкой «аварийной остановки» и после 2 минут бездействия

Примечание. Версия с внешней антенной производится по заказу.

6a.2 ПЕРЕДАТЧИК - СТРОЕНИЕ



6a.3 ПРИЕМНИК - СТРОЕНИЕ

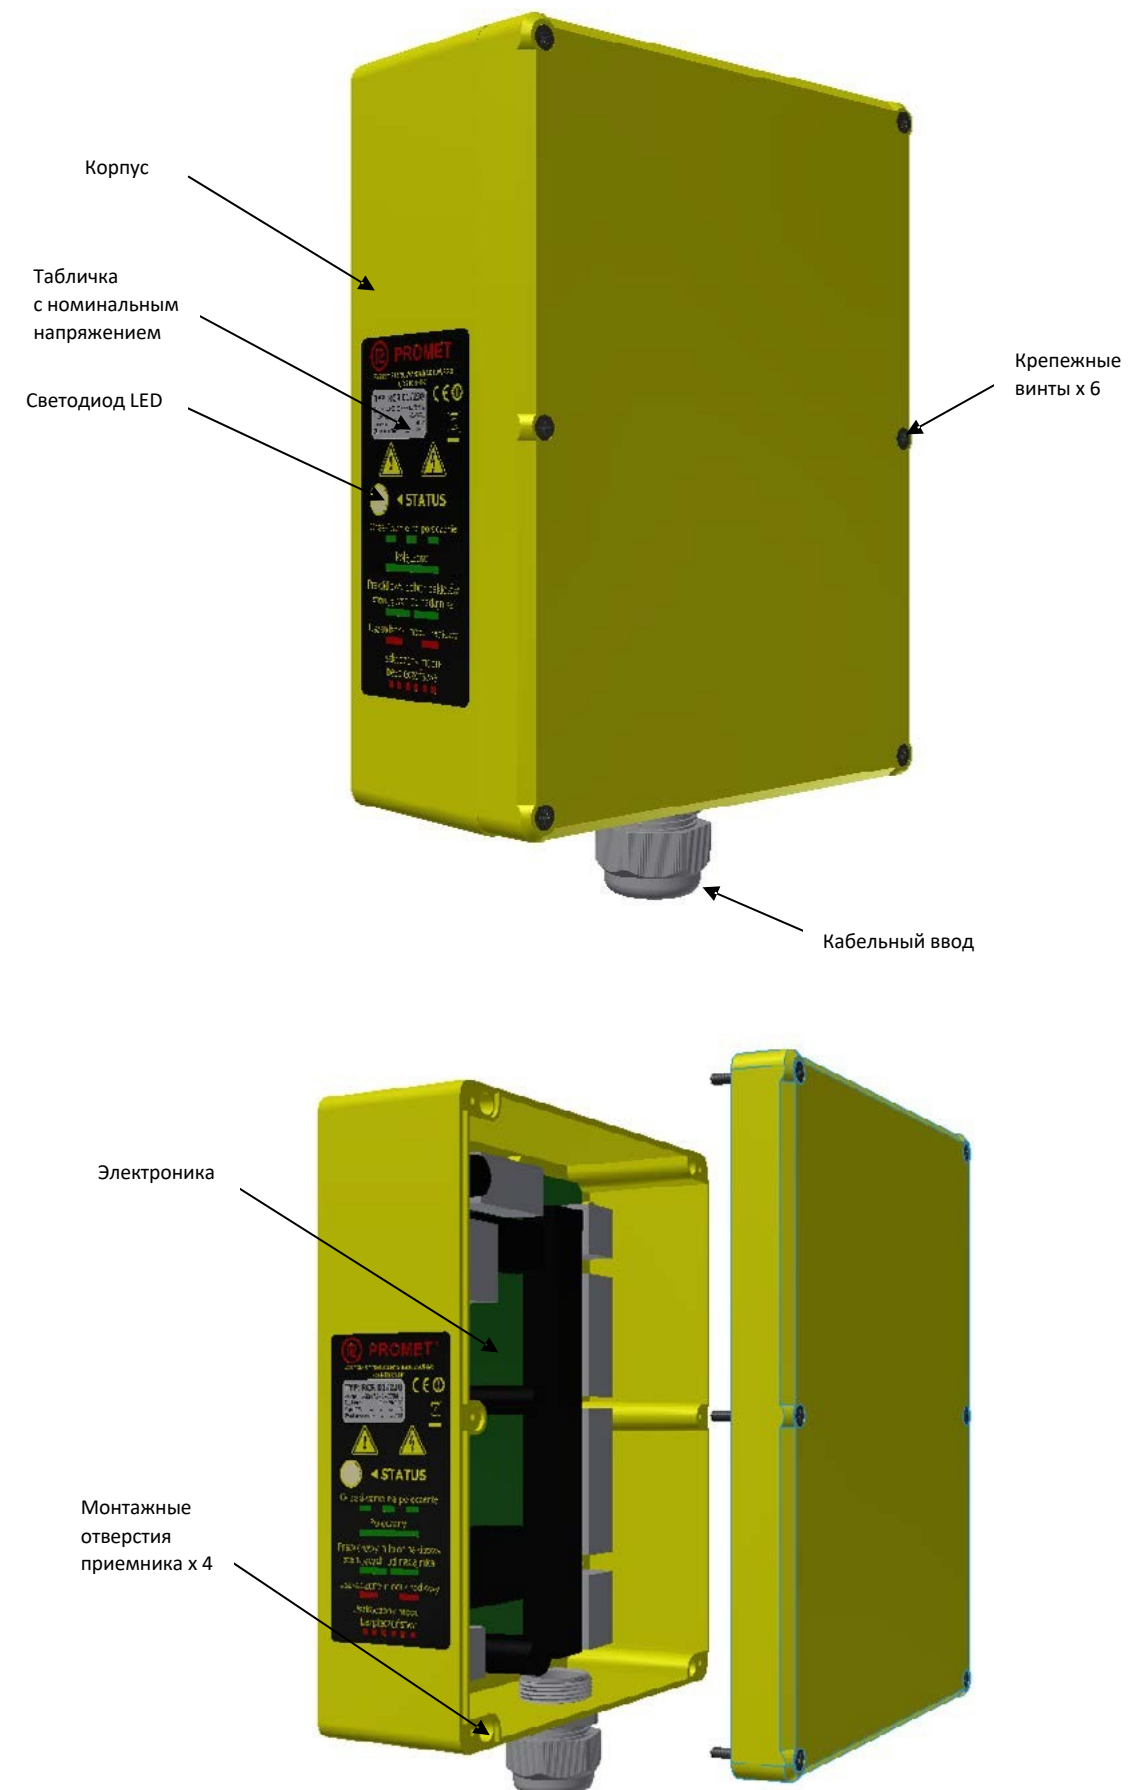

6a.4 КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И РЕЛЕ

Реле K20 предназначен для подключения звукового сигнального устройства. Реле 17 и 18 предназначены для управления режимом работы, последовательные нажатия кнопки S9 в передатчике вызывают следующее: включение реле K17, включение реле K18, включение обоих реле, выключение обоих реле. Кнопки в пределах данной пары связаны блокировкой - нажатие двух кнопок данной пары отключат реле приписанной данной паре кнопок.

Выключенными остаются реле в соответствии с глубиной нажатия. Пример для пары 1 (кнопки S1 и S2) приведены в таблице 4. Пары 2 (S3, S4) и 3 (S5, S6) они ведут себя одинаково. Кнопки S7 и S8 могут быть назначены функции пользователя. Светосигнальный диод расположен рядом с каждым реле, он включается и сигнализирует о наличии мощности его правильном значении.

• Конфигурация кнопок с реле


Кнопки с функцией выключения		Кнопка передатчика	Глубина нажатия	Реле приемника
	Пара 1	S1	1	K1
			2	K1+K3
		S2	1	K2
			2	K2+K4
	Пара 2	S3	1	K5
			2	K5+K7
		S4	1	K6
			2	K6+K8
	Пара 3	S5	1	K9
			2	K9+K11
S6		1	K10	
		2	K10+K12	
S7	1	K13		
	2	K13+K14		
S8	1	K15		
	2	K15+K16		
S9	1	K17 или K18 или K17+K18		
S10	1	K20		

• Таблица зависимости для групп конопок связанных блокировкой


(касается первой пары кнопок. Зависимости остальных пар кнопок аналогичны.)

Нажатая кнопка	Глубина нажатия	Реле K1 K2 K3 K4			
S1	1	1	0	0	0
S1	2	1	0	1	0
S2	1	0	1	0	0
S2	2	0	1	0	1
S1+S2	1	0	0	0	0
S1+S2	S2=1 S1=2	0	0	1	0
S1+S2	S2=2 S1=1	0	0	0	1
S1+S2	2	0	0	0	0



• Схема подключения приемника

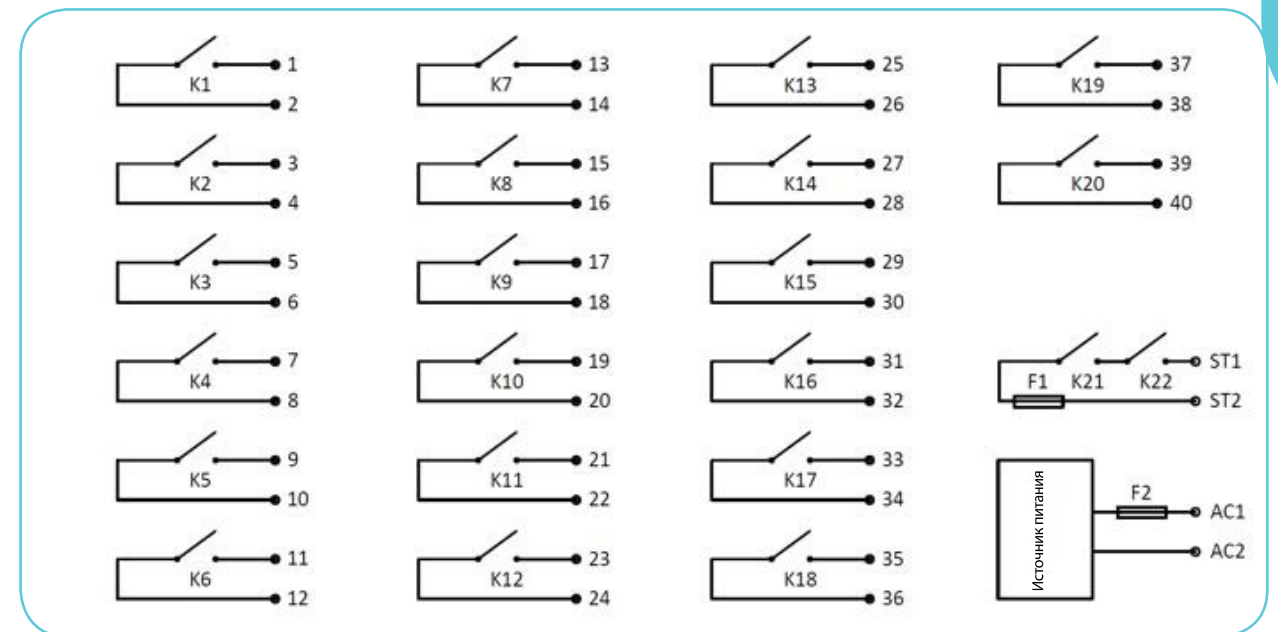


6a.5 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

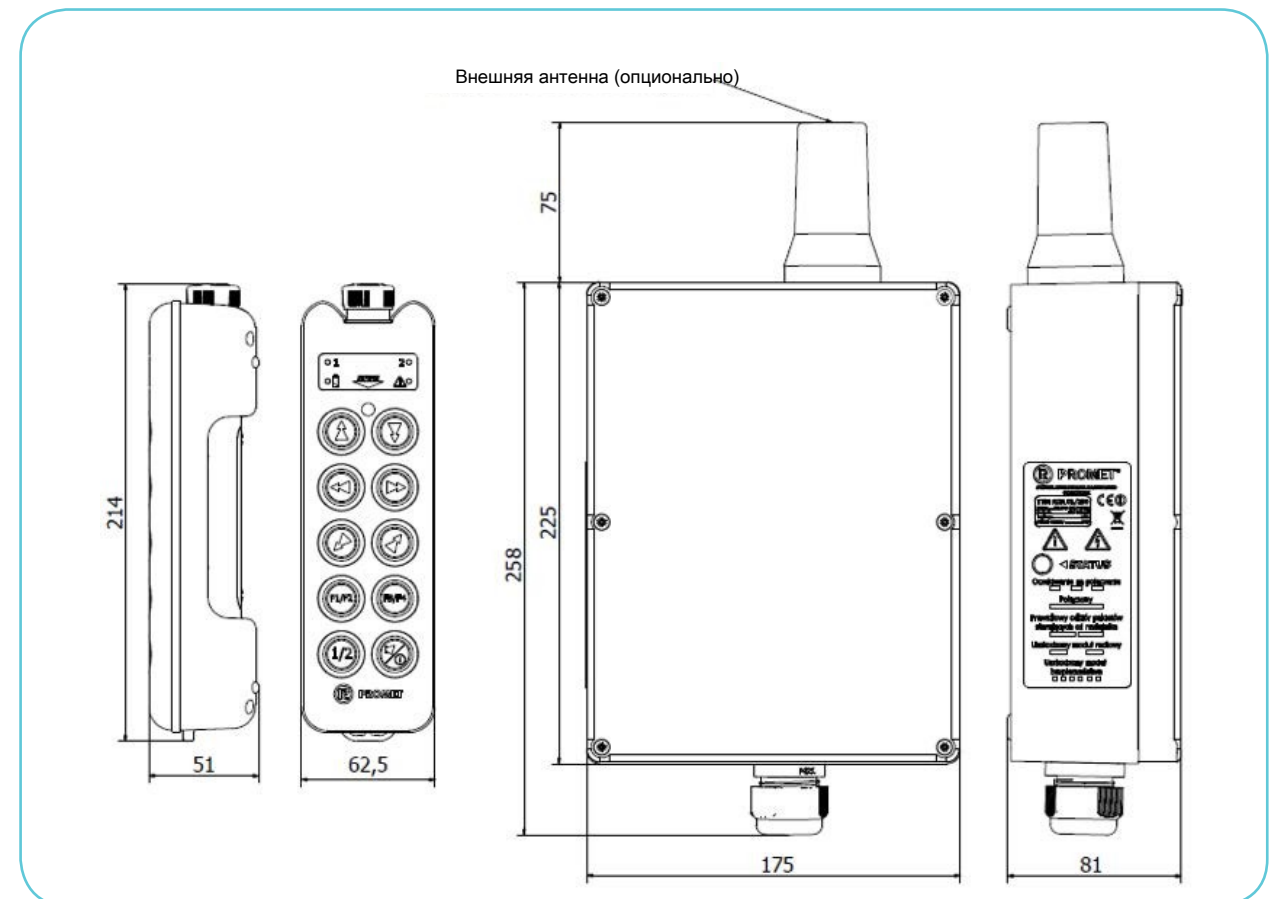

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МИНИАТЮРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ

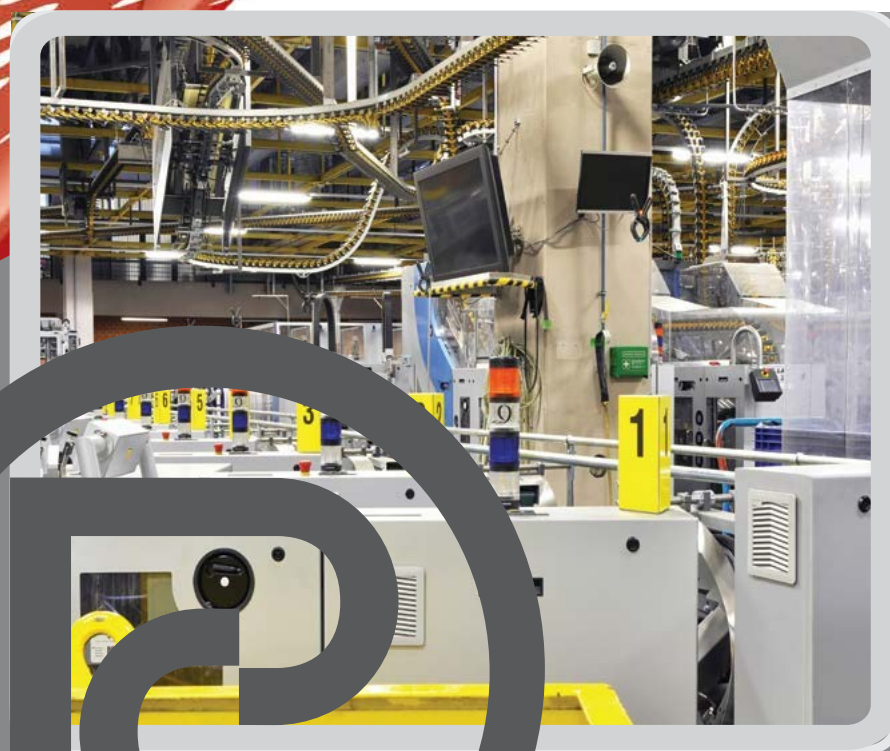


• LM



• MP 0




• LK




• 52



• Z



• 83 135, 83 136, 83 138,
83 140, 83 758



• 83 132, 83 133, 83 400,
83 544, 83 545



• Mj

7a КОНЦЕВЫЕ И МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ LM

• Назначение



Миниатюрные позиционные выключатели (путевые) предназначены для работы в различных вспомогательных цепях систем управления, сигнализационных, измерительных и контрольных систем. Выбор соответствующего типа позиционного выключателя зависит от следующих факторов:

- место установки (требуемая степень защиты);
- форма и способ перемещения элементов, управляющих выключателем;
- электрические параметры цепи;
- механические параметры выключателя.

Миниатюрные позиционные выключатели LM имеют два климатические исполнения:

- стандартный - для умеренного климата 2;
- специальный - для тропического и морского климата 6.

• Характеристики положения, силы и приводного пути

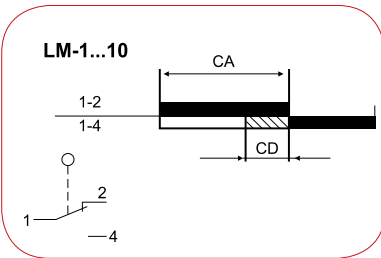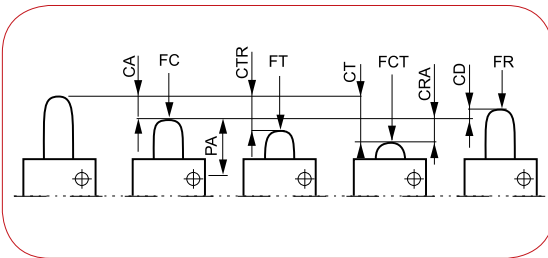

Пояснения:
 PA - положение после перестановки выключателя
 FC - сила для переключения
 FR - сила для возвратного переключения
 T - сила после переключения
 FFCT - сила после полного переключения
 CA - путь для переключения
 CTR - эксплуатационный путь
 CD - дифференциальный путь
 CRA - путь после переключения
 CT - полный путь

7a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции U_i		400V
Постоянный ток I_u		16A – основное 6A – в корпусе
Номинальные коммутируемые токи	AC 15 - U_e 110V/230V/400V DC 13 - U_e 48V/110V/220V	1A 0,25A
Ограниченная стойкость к токам		1000A
Тип и наибольшее значение номинальных данных защитного устройства от последствий действия токов кор. замыкания		Bi - Wts 16A
Скорость приводного элемента		$2 \times 10^{-4} \dots 0,2$ м/с
Частота коммутации в час		1,200 ком/ч
Механическая стойкость (цикл)	LM - 1	5×10^6
Виды клемм		Тип гайки
Сечение проводов	- проволока - тросик	$1 \times 0,5$ до $1,0 \text{ мм}^2$ $1 \times 0,5$ до $0,75 \text{ мм}^2$
Тип ввода (выключатель LM-10)		Dp11(макс.диаметр кабеля – 7мм)
Температура окр.среды	- без корпуса - в корпусе	-25 до +85 °C -25 до +65 °C
Степень защиты	- корпус выключателя - клеммы - выключатель в корпусе	IP 40 IP 00 IP 56
Действие контактов		мигающие (мгновенного действия)

Изделие соответствует нормe PN-EN 60947-5-1

7a.2 ТИПЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ	СИЛЫ И ПУТИ				КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСП.	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАССА(кг)
		FC max	CA max	CT mm	CD max			
LM-1	Основной выключатель	1,63,5	0,51,2	min. 1,4	0,2	стандартное	59-291002	0,018
						специальное	59-291006	



ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ	СИЛЫ И ПУТИ		КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСП.	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАССА(кг)
		FC max	CA max			
LM-1D	Выключатель сплоским рычагом	1,6	3,5	стандартное	59-281012	0,025
				специальное	59-281016	



LM-1DK	Выключатель с рычагом с отогнутым концом 90°	1,8	2,5	стандартное	59-281022	0,025
				специальное	59-281026	



LM-1DR	Выключатель с рычагом и роликом	3,2	2	стандартное	59-281032	0,026
				специальное	59-281036	



LM-1P	Выключатель с приводом-толкателем	8	3,5	стандартное	59-281072	0,079
				специальное	59-281076	











LM-1PS	Выключатель с приводом-толкателем уплотненный	8	3,5	стандартное	59-281082	0,082
				специальное	59-281086	




LM-1PR	Выключатель с приводом-толкателем и роликом	8	3,5	стандартное	59-281092	0,077
				специальное	59-281096	

ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ	СИЛЫ И ПУТИ		КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСП.	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАССА(кг)
		FC max	CA max			
	Комплект двух выключателей с приводом-толкателем	12	4	стандартное	59-281142	0,1
				специальное	59-281146	
	Комплект двух выключателей с приводом-толкателем и роликом	12	4	стандартное	59-281152	0,1
				специальное	59-281156	
	Выключатель в корпусе с приводом-толкателем	8	1,6	стандартное	59-251012	0,139
				специальное	59-251016	
	Выключатель в корпусе с приводом-толкателем и продольным роликом	8	1,6	стандартное	59-251082	0,141
				специальное	59-251086	
	Выключатель в корпусе с приводом с плоским рычагом	8	1,6	стандартное	59-251092	0,141
				специальное	59-251096	
	Выключатель в корпусе с приводом-толкателем и поперечным роликом	3,5	14	стандартное	59-251022	0,204
				специальное	59-251026	
	Выключатель в корпусе с приводом с плоским рычагом и роликом	6,5	4	стандартное	59-251032	0,176
				специальное	59-251036	
	Выключатель в корпусе с изогнутым рычагом и роликом	6,5	4	стандартное	59-251042	0,186
				специальное	59-251046	


7a.3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

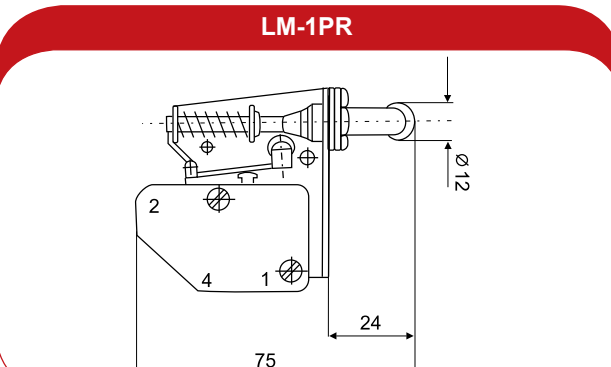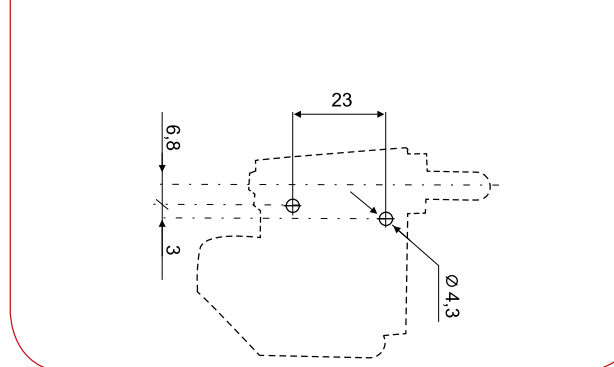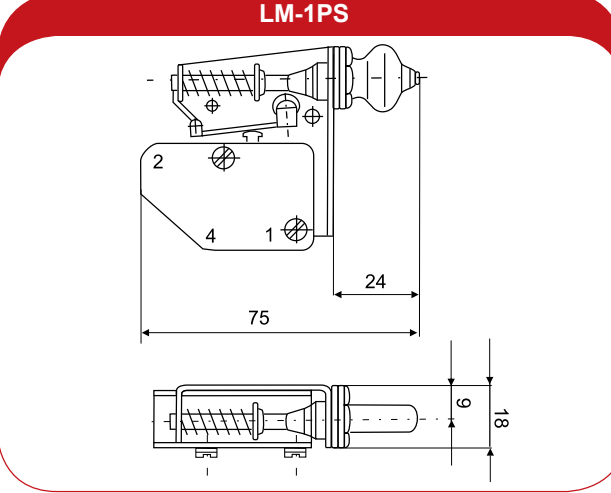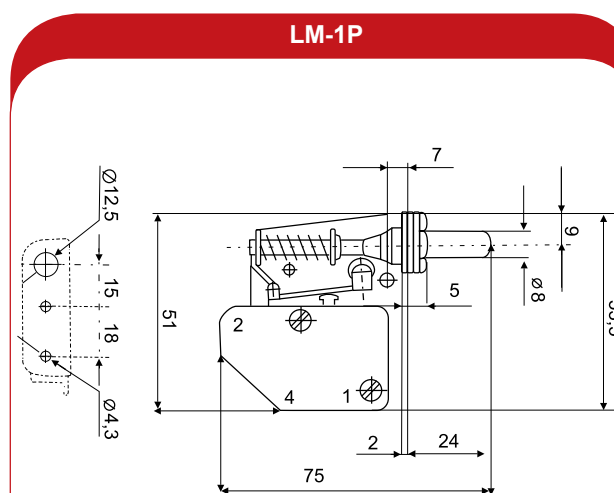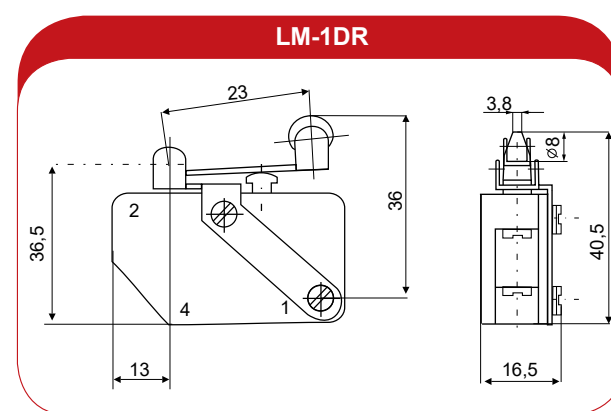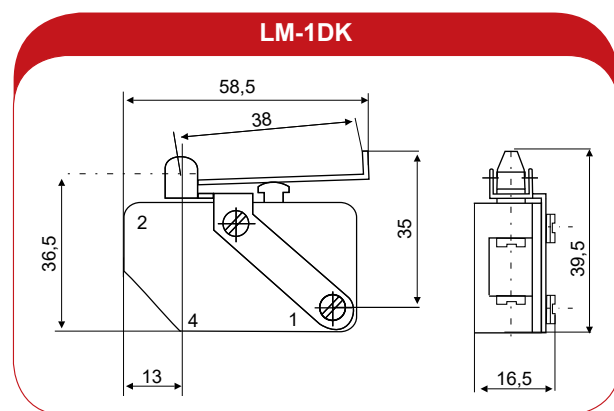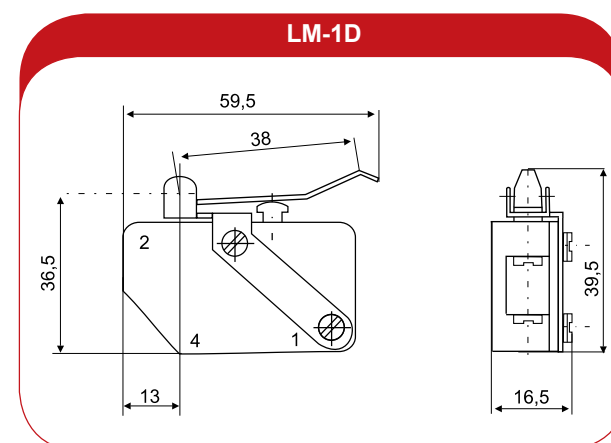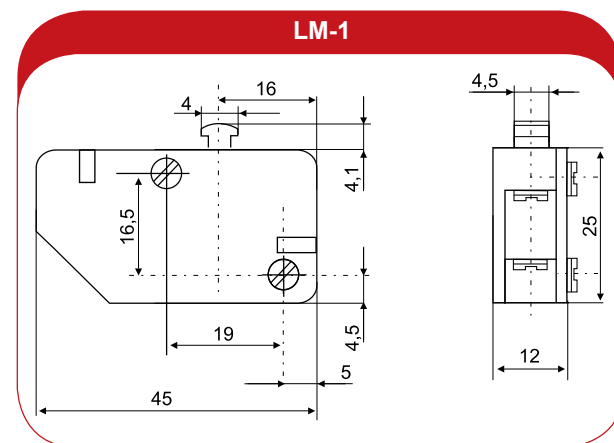


LM-1P2

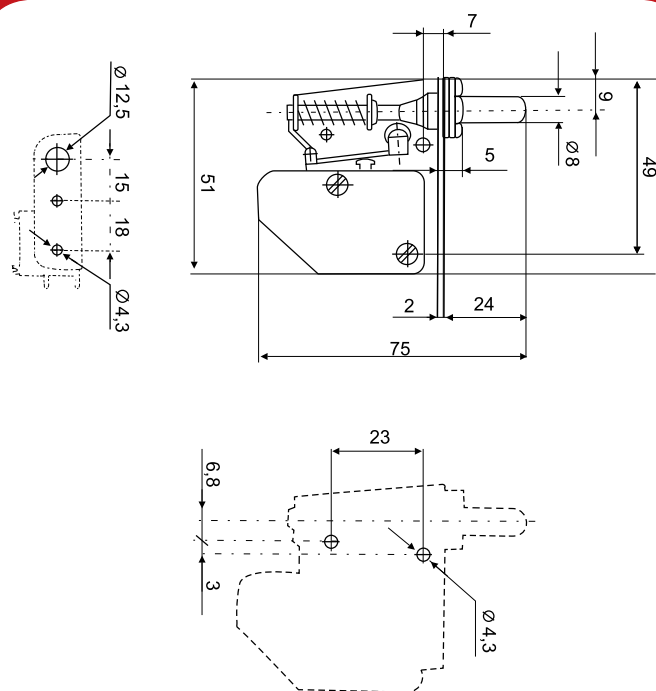


LM-1P2R

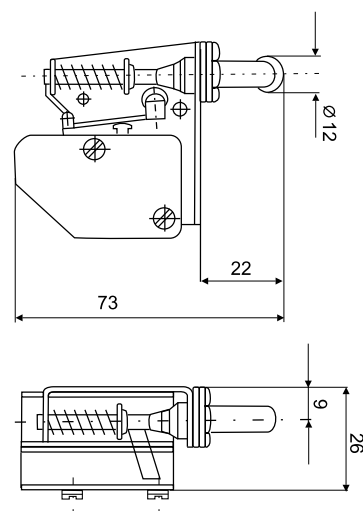


LM-10DR

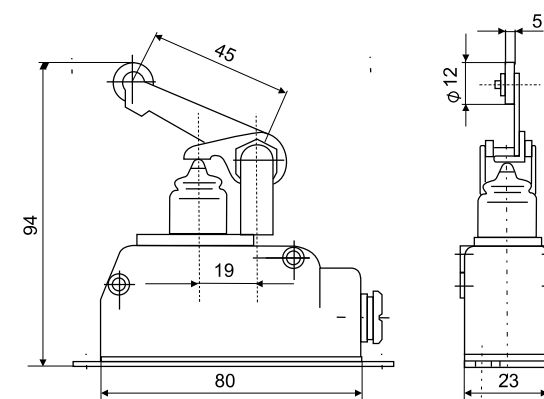


LM-10W

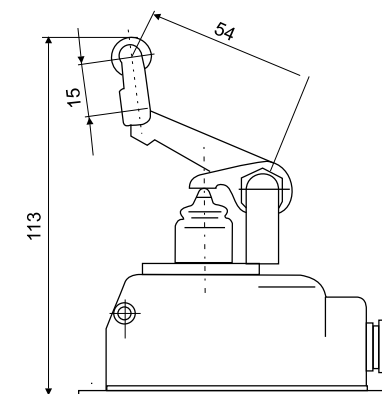


LM-10

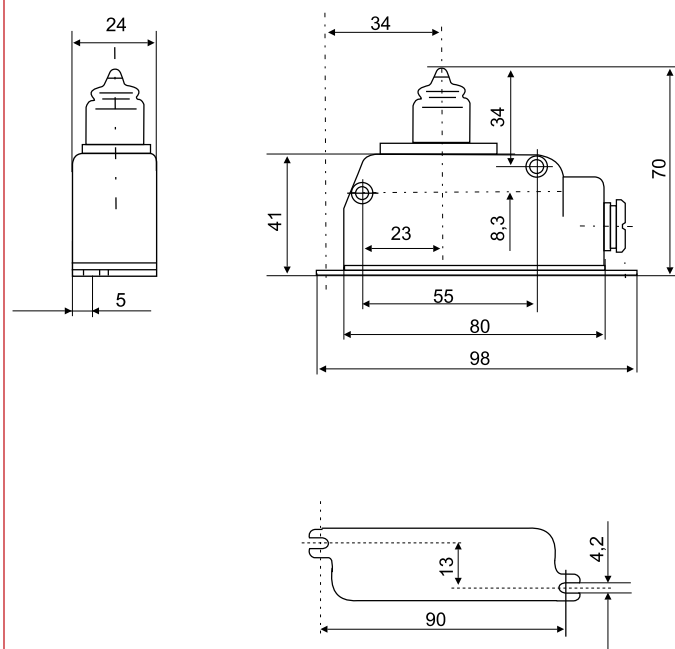


LM-10R

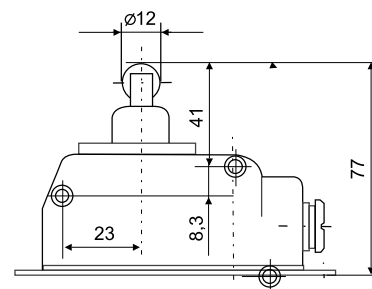

LM-10K

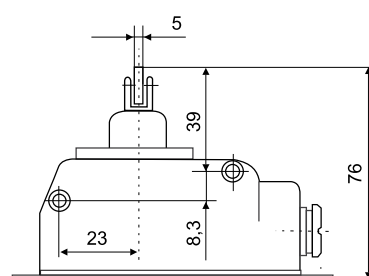

LM-10D

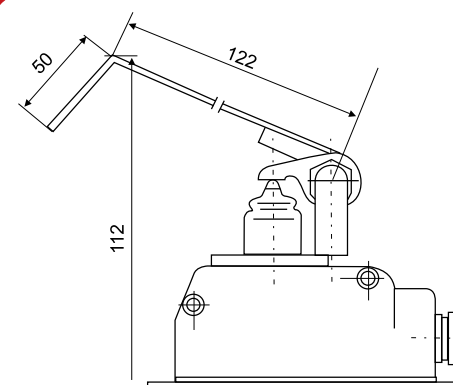



ТИП ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ	СИЛЫ И ПУТИ			КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСП.	НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАССА(кг)
		FC max	CA max	CT mm			
MP 0-2	Выключатель с телескопическим приводом	13	4	6	стандартное	59-182082	0,036
					специальное	59-182086	



MP 0-3	Выключатель с телескопическим приводом с роликом	9	6,5	11	стандартное	59-182092	0,055
					специальное	59-182096	



MP 0-3W	Выключатель с телескопическим приводом и изогнутым рычагом с роликом	9	6,5	11	стандартное	59-182102	0,064
					специальное	59-182106	



MP 0-4	Выключатель с телескопическим приводом	13	4	6	стандартное	59-152012	0,094
					специальное	59-152016	




MP 0-5	Выключатель в корпусе с телескопическим приводом и рычагом с роликом	9	6,5	11	стандартное	59-152022	0,115
					специальное	59-152026	




MP 0-5W	В корпусе с телескопическим приводом и изогнутым рычагом с роликом	9	6,5	11	стандартное	59-152032	0,123
					специальное	59-152036	

7b.3 ЧЕРТЕЖИ


MP 0, MP 0-S

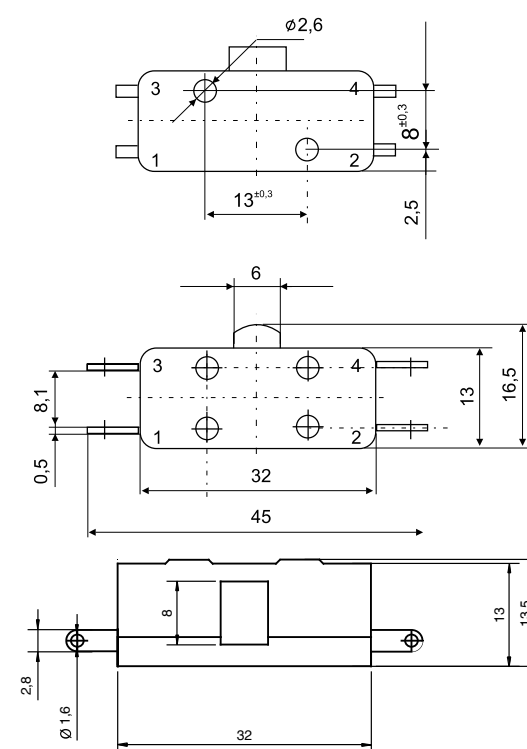


MP 0-B

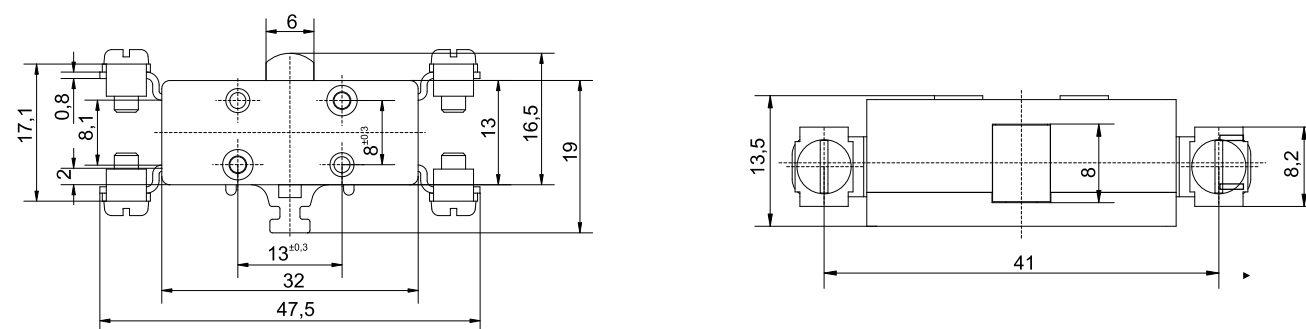


MP 0-1

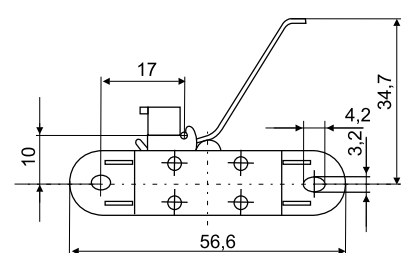


MP 0-1L

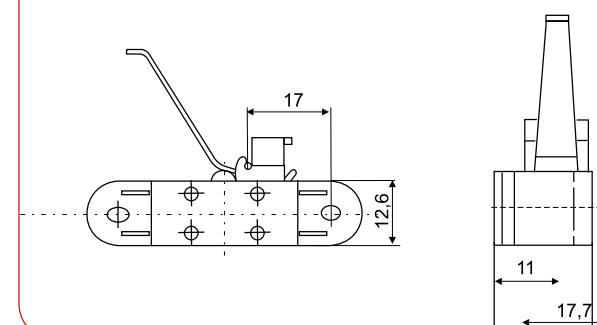


MP 0-1R

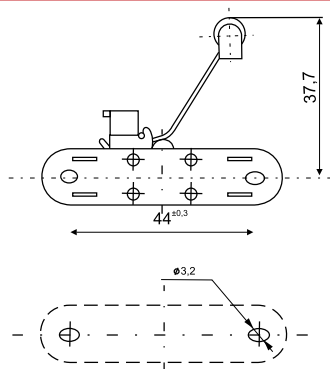


MP 0-1RL

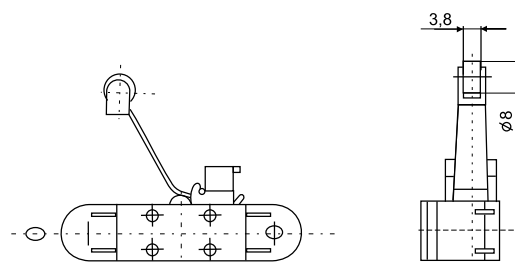


MP 0-2

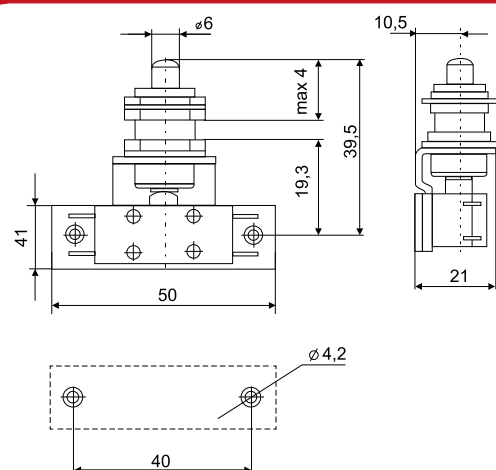


MP 0-3

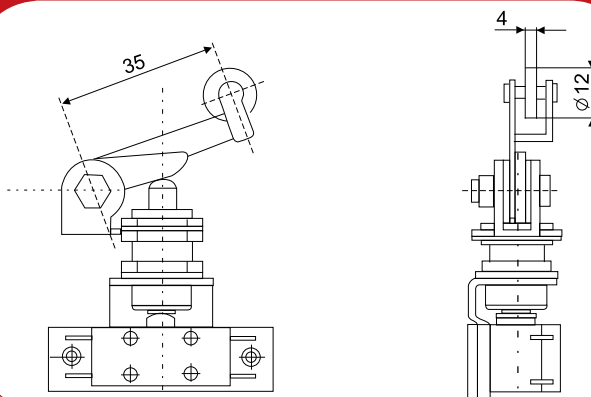


MP 0-3W

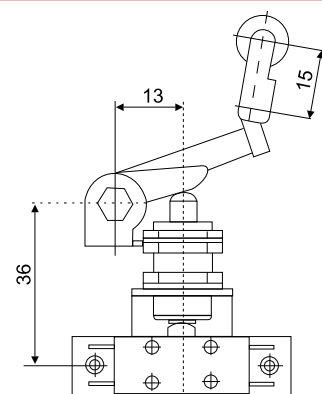


MP 0-4

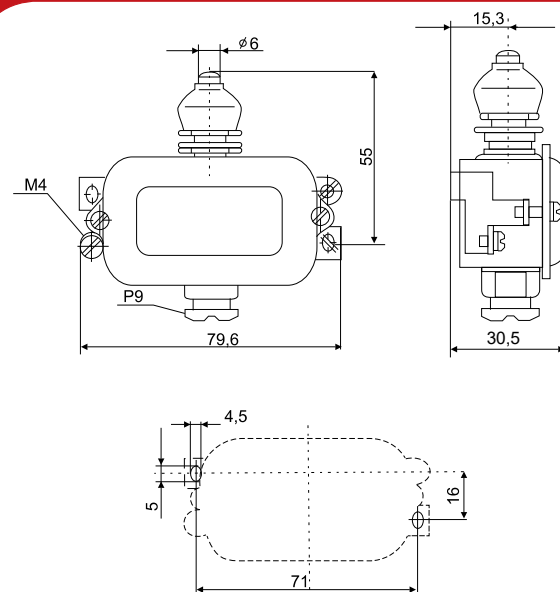

MP 0-5

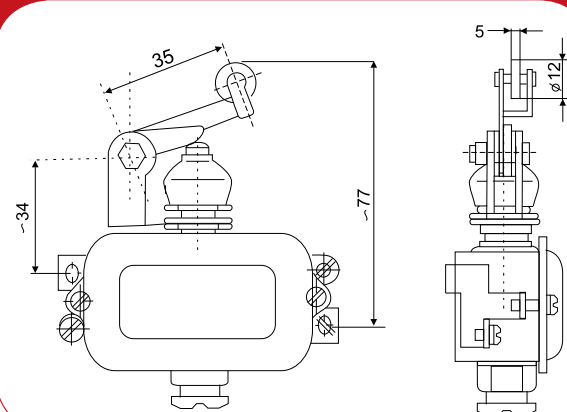

MP 0-5W

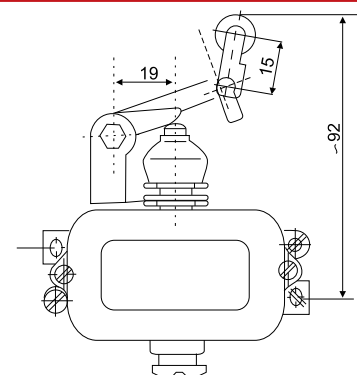

7с КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ LK

• Назначение

Концевые выключатели - это выключатели, управляемые через соответствующий приводной элемент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а также время их переключения зависит от положения и скорости передвижения управляющего элемента, воздействующего на толкатель соответствующей силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов выключателя. Система подвижных контактов нестабильна после исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исходное положение. Концевые выключатели предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока.

• Строение и действие


В выключателях серии LK-1 и LK-2 без коробки, внутри корпуса изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Присоединительные зажимы выключателей дают возможность подключить питающие провода с сечением 1,5...4,0 мм² для однопроволочных и 1,0...2,5 мм² для многопроволочных проводов. В выключателях серии LK-10 и LK-20 подвижные замыкающие и размыкающие контакты вместе с корпусом размещены в металлической коробке со степенью защиты IP 56. Присоединительные зажимы этих выключателей дают возможность подключить присоединительные питающие провода с сечением 1,5...4,0 мм² для однопроволочных проводов и 1,0...2,5 мм² для многопроволочных проводов. Выключатели оснащены дополнительным защитным контактом внутри металлической коробки.

• Монтаж выключателей

Выключатели типа LK-1 и LK-2 монтируют к основанию 4 винтами типа M4, а выключатели типа LK-10 и LK-20 только 2 винтами типа M4.

• Схемы соединений


LK-1, LK-10

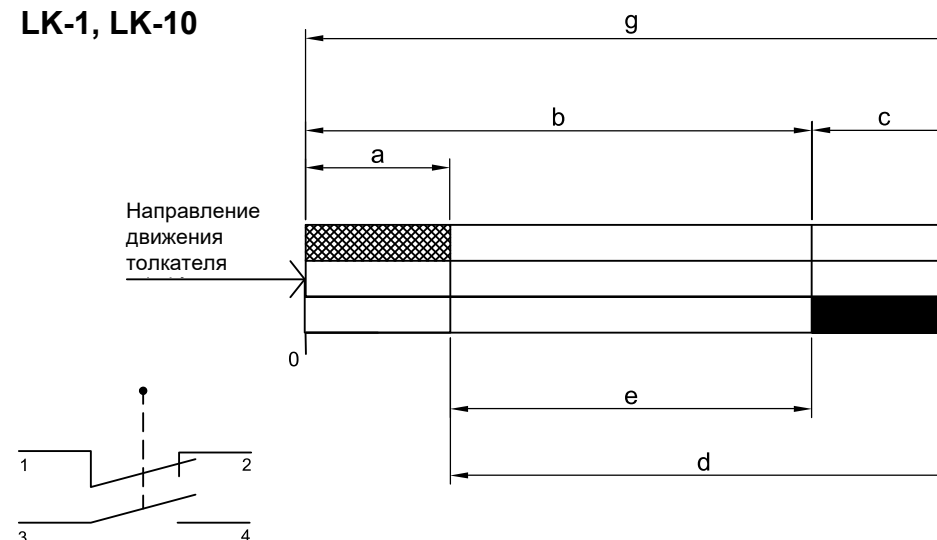

Пояснения:

- a- Начальный путь размыкающих контактов
- b- Путь толкателя до положения нахождения контакта замыкающих контактов
- c- Начальный путь замыкающих контактов
- d- Путь толкателя до положения потери контакта разъединителей контактов NC до положения достигающего через толкатель уровня эксплуатации
- e- Путь толкателя, при котором контакты NO и NC находятся в открытом положении
- f- Путь толкателя, когда контакты NO и NC находятся в закрытом положении
- g- Путь эксплуатации толкателя

LK-2, LK-20

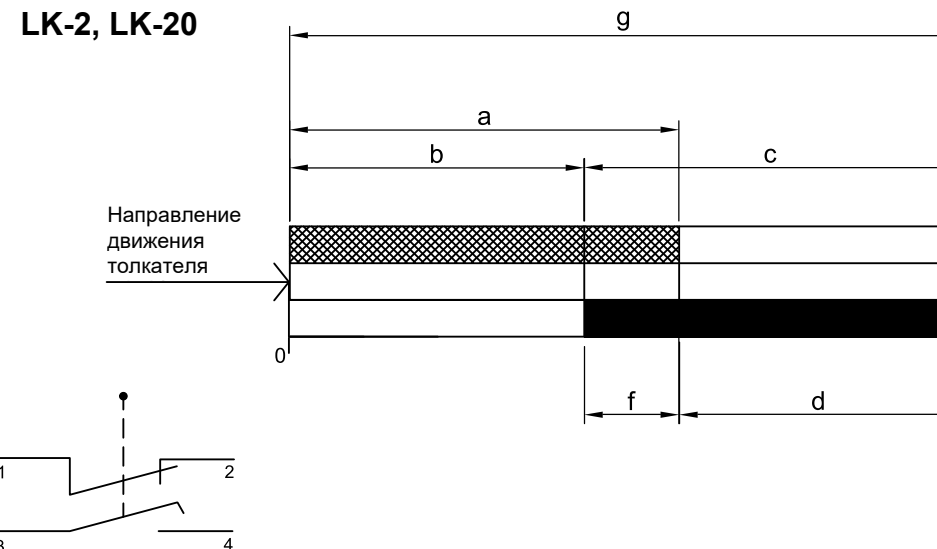

Пояснения:

- a- Начальный путь размыкающих контактов
- b- Путь толкателя до положения нахождения контакта замыкающих контактов
- c- Начальный путь замыкающих контактов
- d- Путь толкателя до положения потери контакта разъединителей контактов NC до положения достигающего через толкатель уровня эксплуатации
- e- Путь толкателя, при котором контакты NO и NC находятся в открытом положении
- f- Путь толкателя, когда контакты NO и NC находятся в закрытом положении
- g- Путь эксплуатации толкателя

ТРОСОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ LK-30, LK-40

• Назначение

Тросовые выключатели типа LK-30 и LK-40 дают возможность остановить устройство, с которым они содействуют; они соответствуют принципам стандарта PN-EN 60947-5-1. Минимальная длина троса составляет 2м, а максимальная – 25 м, а другие длины зависят от температуры окружающего воздуха (рис.1).

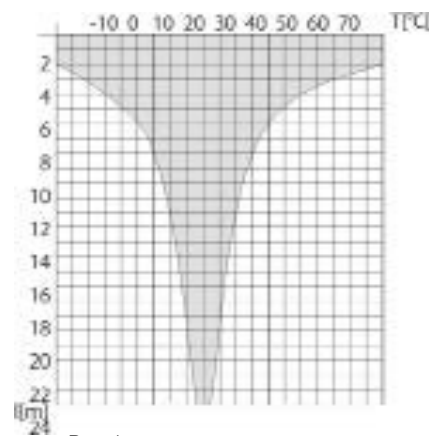


Рис. 1

• Монтаж выключателей

Комплектный тросовый выключатель состоит из выключателя с фаркопом и коушем (1), пружины с цепью, коушем и кольцом (2), тросы диаметром проволоки вместе с кожухом 3 (3) и соединительными элементами (4) для длины троса более 3 м. Все эти детали можно купить отдельно. Трос длиной согласно рис. 1 следует установить согласно приложенной инструкции. Схемы монтажа представлены на рис. 2 и рис. 3.

рис.2 Тросовый выключатель LK-30 с тросом без соединительных элементов


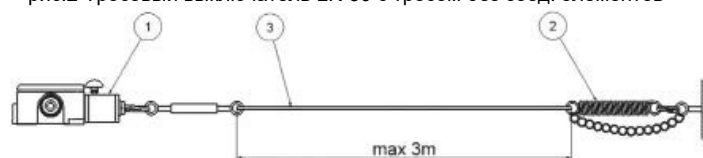


рис.3 Тросовый выключатель LK-30 с тросом с соединительными элементами

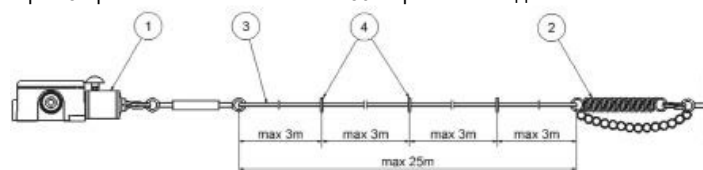

• Строение и действие

В тросовых выключателях подвижные замыкающие и размыкающие контакты вместе с корпусом размещены в металлической коробке со степенью защиты IP 56. Тросовые выключатели оснащены дополнительным защитным контактом внутри металлической коробки.

• Способ действия

Для того чтобы подготовить тросовый выключатель к работе, следует, используя талреп, натянуть трос, ранее соединенный с кольцом выключателя, до получения соответствующего натяжения троса (канавка на штифте с кольцом должна прилегать к поверхности крышки, из которого выступает, а трос должен быть напряженный до положения, параллельного относительно шпинделя). Таким образом подготовленный выключатель готов к работе. Для срабатывания выключателя, следует потянуть трос с достаточной силой до сопротивления, что вызовет перестановку контактов и фиксацию выключателя в положении работы. Для повторной подготовки тросового выключателя LK-30 к работе, следует его сбросить, потянув за синий болт и повторить описанные выше действия. В случае LK-40 для запуска выключателя достаточно потянуть трос с достаточной силой, что вызовет переключение контактов.

7с.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции U_i		500V
Номинальное напряжение изоляции U_e		500V AC 220V DC
Номинальный постоянный ток I_d		16A
Номинальное пересечение токов I_e	AC 15 - U_e 500V DC 13 - U_e 220V	4A 0,5A
Номинальное ударное выдерживаемое напряжение U_{imp}		6kV
Тип и наибольшее значение номинальных данных защитного устройства от последствий действия токов короткого замыкания		предохранитель gG16A
Механическая стойкость (циклов)	LK-1, LK-2 LK-10, LK-20 LK-30 LK-40	3×10^6 $0,8 \times 10^4$ $0,35 \times 10^5$
Стойкость коммутаций (соединений)	LK-1, LK-2, LK-10, LK-20 AC 15 $U_e = 500V$ $I_e = 4A$ DC 13 $U_e = 220V$ $I_e = 0,5A$ LK-30 LK-40	7×10^5 1×10^5 $0,8 \times 10^4$ $0,35 \times 10^5$
Ограниченный выдерживаемый ток		1000 A
Сила переключения [N]	LK-1, LK-2 LK-10, LK-20 LK-30, LK-40	макс $14,7 \pm 2,3N$ макс $23 \pm 5N$ мин 165N
Сила снятия блокировки [N]	LK-30	110N
Номинальная частота коммутации в час		300 ком/ч.
Сечения проводов	- многопроволочный - однопроволочный	$1,5 \dots 4 \text{ мм}^2$ $1,0 \dots 2,5 \text{ мм}^2$
Скорость приводного элемента		0,1 ... 5 м/с
Температура окр. воздуха		-25 ... +40 °C
Степень защиты	- LK-1, LK-2 - LK-10, LK-20, LK-30, LK-40 - клеммы	IP 00 IP 56
Путь эффективного размыкания	LK-30, LK-40	мин. 4,3 мм макс. 6,5 мм
Действие контактов		эффективное

Изделие соответствует нормам PN-EN 60947-5-1

• Условия работы

Исполнение	Относительная влажность воздуха	
	[%]	При температуре [K]
Для умеренного климата	50	+313
	90	+293
Для тропического и морского климата	50-70 100	+313 +303

Выключатели серии LK адаптированы для работы в помещении без электропроводящих, легковоспламеняющихся, взрывчатых или химически активных газов и паров. Высота установки до 2000 м над уровнем моря. Положение работы любое.



7с.2 ТИПЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Тип вы- ключателя	Описание	Климатическое исполнение	Номер в каталоге	Масса (кг)
LK-1	Концевой выключатель размыкающий-замыкающий ¹⁾	стандарт	59-391012	0,052
		морское	59-391016	



LK-1R	Концевой выключатель размыкающий-замыкающий ¹⁾ с толкателем и роликом, параллельным плоскости крепления	стандарт	59-391032	0,055
		морское	59-391036	



LK-1RK	Концевой выключатель размыкающий- замыкаю- щий и роликом, ось которого перпендику- лярна креплению	стандарт	59-391052	0,055
		морское	59-391056	



LK-2	Концевой выключатель замыкающий ¹⁾	стандарт	59-391022	0,052
		морское	59-391026	



LK-2R	Концевой выключатель замыкающий ¹⁾ и роликом, параллельным плоскости крепления	стандарт	59-391042	0,055
		морское	59-391046	



LK-2RK	Концевой выключатель размыкающий ¹⁾ с толкателем и роликом, перпендикулярным плоскости крепления	стандарт	59-391062	0,055
		морское	59-391066	

¹⁾ Различаются контакты, для которых существует зависимость порядка их переключения в функции пути перемещения приводного элемента. В случае размыкающего-замыкающего контакта (не накладного), во время перемещения приводного элемента, сначала размыкается замыкающий контакт, есть зона, в которой оба контакта разомкнуты. Замыкающий-размыкающий контакт (накладной) действует таким способом, что во время перемещения приводного элемента сначала закрывается замыкающий контакт. На определенном отрезке пути приводного элемента оба контакта замкнуты.



Тип вы- ключателя	Описание	Климатическое исполнение	Номер в каталоге	Масса (кг)
LK-10	Концевой выключатель в металлическом корпусе размыкающий-замыкающий ¹⁾	стандарт	59-351012	0,225
		морское	59-351016	




LK-10R	Концевой выключатель в металлическом корпусе размыкающий-замыкающий ¹⁾ с толкателем и роликом	стандарт	59-351032	0,228
		морское	59-351036	



LK-20	Концевой выключатель в металлическом корпусе замыкающий-размыкающий ¹⁾	стандарт	59-351022	0,225
		морское	59-351026	



LK-20R	Тросовый выключатель в металлической коробке размыкающий-замыкающий ¹⁾ с толкателем и роликом	стандарт	59-351042	0,226
		морское	59-351046	



LK-30	Тросовый выключатель с механической блокировкой размыкающий-замыкающий Сброс: через потягивание за голубой рычажок	стандарт	59-353012	0,266
		морское	59-353016	




LK-40	Тросовый выключатель размыкающий- замыкающий	стандарт	59-354012	0,256
		морское	59-354016	


¹⁾ Различаются контакты, для которых существует зависимость порядка их переключения в функции пути перемещения приводного элемента. В случае размыкающего-замыкающего контакта (не накладного), во время перемещения приводного элемента, сначала размыкается замыкающий контакт, есть зона, в которой оба контакта разомкнуты. Замыкающий-размыкающий контакт (накладной) действует таким способом, что во время перемещения приводного элемента сначала закрывается замыкающий контакт. На определенном отрезке пути приводного элемента оба контакта замкнуты.

7с.3 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


LK-1, LK-2

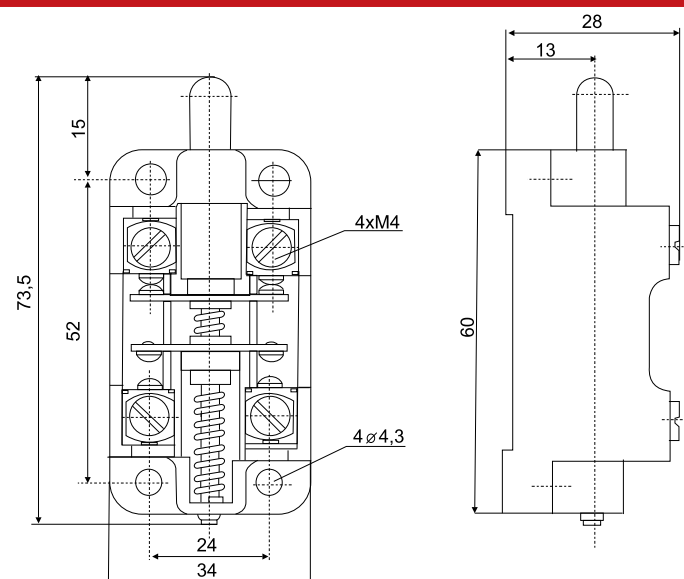


LK-1R, LK-1RK, LK-2R, LK-2RK,




LK-10, LK-20

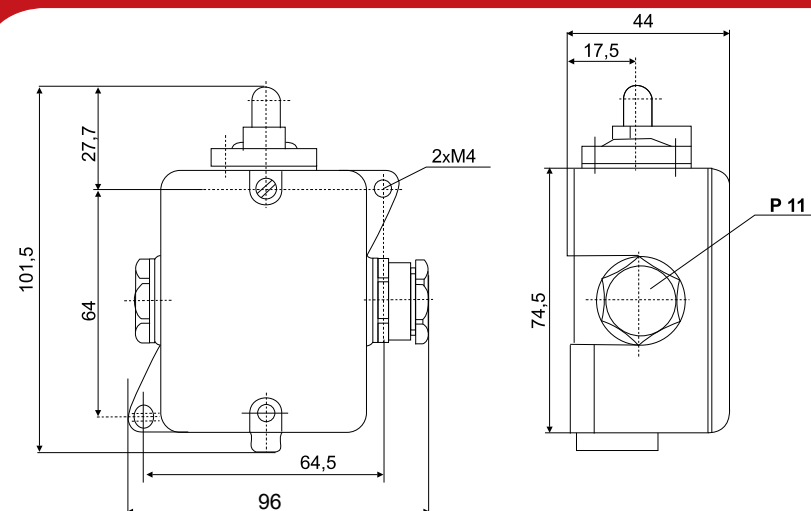


LK-10R, LK-20R



LK-30

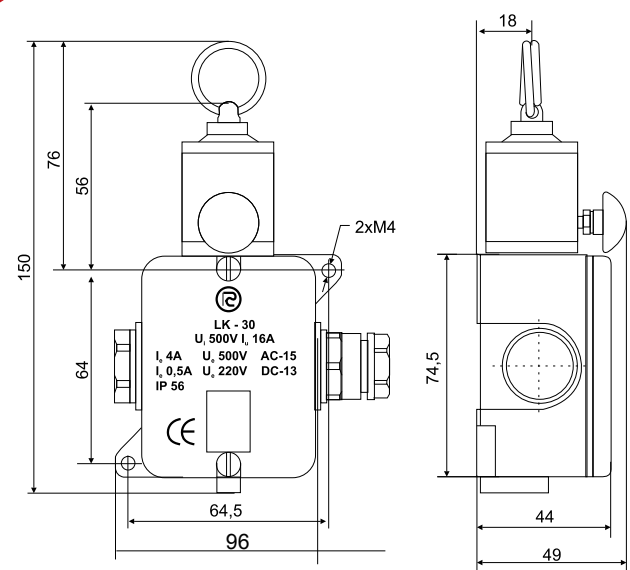

LK-40

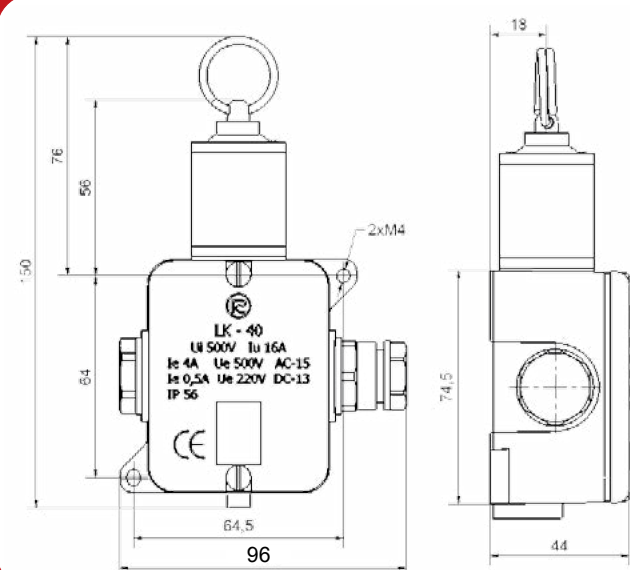

7d МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ 52

• Назначение

Миниатюрные выключатели серии 52 предназначены для применения в различных вспомогательных автоматизированных цепях управления, сигнализации, контрольных и измерительных цепях. Выбор типа выключателя серии 52 зависит от:

- вида путей (размыкающий, переключающий),
- вида присоединительных зажимов,
- вида элементов, управляющих выключателем (форма и способ перемещения),
- механических и электрических параметров выключателя.


• Конструкция и действие

Миниатюрные выключатели серии 52 - это группа выключателей со скачкообразным (моментальным) действием подвижных контактов. Они отличаются разнообразием приводных элементов, присоединительных зажимов и повторяемостью параметров работы.

• Характеристики положения, силы и пути приводного элемента

Разъяснения:

PA - положение после перестановки выключателя
FC - путь переключения
CA - путь переключения
CD - дифференциальный путь
CRA - путь после переключения
CD - Differential travel
CRA - The travel after switching over

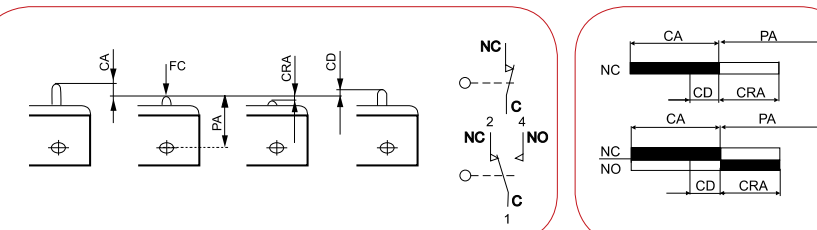

7d.1 Технические параметры

Номинальное напряжение изоляции U_i		400V
Номинальное напряжение изоляции U_o	AC 15 DC 13	400V 50...60Hz 220V
Номинальный постоянный ток I_n		16A
Номинальный ток коммутации I_c	AC 15 - U_e 400V, 50Hz DC 13 - U_e 220V	2A 0,2A
Мин. напряжение коммутации U_c		10V
Мин. ток коммутации I_c		20mA
Механическая стойкость (циклов)		1×10^6
Стойкость коммутаций (соединений)	AC 15 DC 13	$0,2 \times 10^6$ $0,125 \times 10^6$
Мин. скорость приводного элемента		17 μ м/с
Макс скорость приводного элемента		1 м/с
Номинальная частота коммутаций в час		120 ком/ч
Сечения проводов		1...2,5 мм ²
Окружающая температура		-25 до +55 °C
Степень защиты	- корпус - крепящий элемент	IP 40 IP 00
Степень загрязнения окруж. среды		3
Действие контактов		ступенчатое

Направление действия приводных сил должно соответствовать направлению движения приводного элемента - отклонения приведены следующей таблице:

Вид приводного элемента	Допустимый угол наклона действия проводной силы		
	в любой плоскости	к плоскости движения рычага или поворота ролика	
		парралельно	перпендикулярно
Стержневые и телескопические толкатели без ролика	5°	-	-
Телескопические толкатели с роликом	-	±30°	±5°
Рычаги плоские или с роликом	-	±45°	±5°

Силы и способы переключения выключателей в стандартном исполнении 5211-... (с размыкающим-замыкающим переключением)

Вид приводного элемента	Версия	Номер в каталоге	Силы и способы переключения				
			PA	CA	CRA	CD	FC
Стержневой толкатель	стальной	5211-_00	18,2 ^{±0,5}	0,1...0,6	мин.0,15	макс.0,1	2,5...4,5
	пластмассовый	5211-_10					
Телескопический толкатель	короткий	5211-_20	21 ^{±1}	макс.0,8	мин.1,4	0,04...0,1	макс.6,5
	короткий	5211-_20/02				мин.0,02	
	длинный	5211-_30	49,5 ^{±1,2}	0,1...0,6	мин. 3,5	макс.0,1	2,5...4,5
	с роликом поперек	5211-_40					
	с роликом вдоль	5211-_50					
Рычаг плоский радиусом	R = 65,3 мм	5211-_01	19 ^{±3}	макс.13	мин.1,7	мин.. 2	0,2...0,6
	R = 53,3 мм	5211-_02		макс.10	мин.1,3	макс.1,6	0,3...0,7
	R = 39,3 мм	5211-_05	19 ^{±2}	макс.8	мин. 1	макс.1,2	0,4...1
Рычаг с роликом вдоль рычага радиусом	R = 28,4 мм	5211-_03	30,5 ^{±2}	макс.6	мин. 0,7	макс.0,8	0,5...1,3
	R = 51,0 мм	5211-_04		макс.10	мин.1,2	макс.1,5	0,3...0,7
	R = 37,2 мм	5211-_06		макс.8	мин.1	макс.1,2	0,4...1
Рычаг с роликом поперек рычага радиусом	R = 36,8 мм	5211-_07	30,5 ^{±2}	макс.8	мин.2	макс.1,2	0,4...1

Внимание:

Каталожный номер выключателя следует дополнить номером кодов наконечников

2 - коннекторный наконечник

4 - винтовой наконечник

5 - боковой наконечник

ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ

ОПИСАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД	РАЗМЕРЫ	СИМВОЛ
6.3 коннекторное присоединение			2
M3 винтовое присоединение			5
M3 винтовое присоединение			4

7d.2 ВИДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

	ОПИСАНИЕ	Вид присоединения	Номер в каталоге	Масса (кг)
	Выключатель со стержневым стальным толкателем	коннекторы винты винты боковые	5211-200 5211-400 5211-500	0,0225
	Выключатель с пластмассовым стальным толкателем	коннекторы винты винты боковые	5211-210 5211-410 5211-510	0,0225
	Выключатель с телескопическим коротким толкателем	коннекторы винты винты боковые	5211-220 5211-420 5211-520	0,0225
	Выключатель с телескопическим коротким толкателем с сокращенным дифференциальным путем	коннекторы винты винты боковые	5211-220/02 5211-420/02 5211-520/02	0,0225
	Выключатель с телескопическим длинным толкателем	коннекторы винты винты боковые	5211-230 5211-430 5211-530	0,0225
	Выключатель с телескопическим толкателем с роликом поперек	коннекторы винты винты боковые	5211-240 5211-440 5211-540	0,044
	Выключатель с телескопическим толкателем с роликом вдоль	коннекторы винты винты боковые	5211-250 5211-450 5211-550	0,044




Описание	Радиус рычага	Вид присоединения	Номер в катал	Масса (кг)
Выключатель с плоским рычагом	65,3 53,3 39,3	коннекторы	5211-201	0,0305
			5211-202	0,0300
			5211-205	0,0290
	65,3 53,3 39,3	винты	5211-401	0,0305
			5211-402	0,0300
			5211-405	0,0290
	65,3 53,3 39,3	боковые винты	5211-501	0,0305
			5211-502	0,0300
			5211-505	0,0290
Миниатюрный выключатель с роликом вдоль	28,4 51,0 37,2	коннекторы	5211-203	0,0310
			5211-204	0,0320
			5211-206	0,0310
	28,4 51,0 37,2	винты	5211-403	0,0310
			5211-404	0,0320
			5211-406	0,0310
	28,4 51,0 37,2	боковые винты	5211-503	0,0310
			5211-504	0,0320
			5211-506	0,0310
Миниатюрный выключатель с роликом поперек рычага	36,8	коннекторы	5211-207	0,0310
		винты	5211-407	
		боковые винты	5211-507	
		винты	5211-507	




7d.3 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


5211-_00, 5211-_10

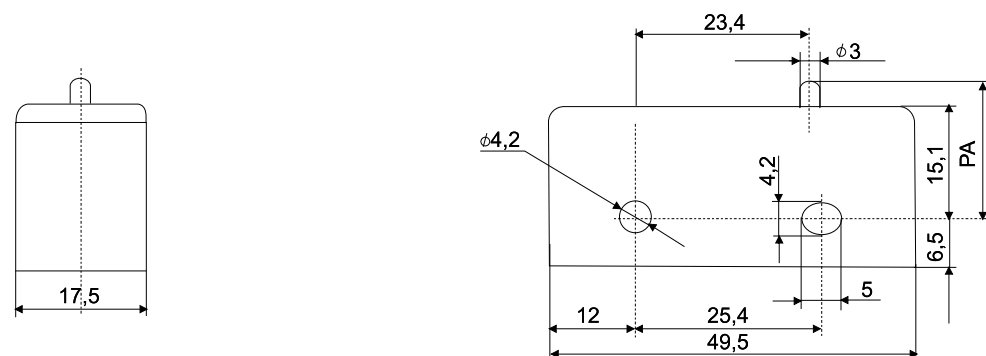


5211-_20

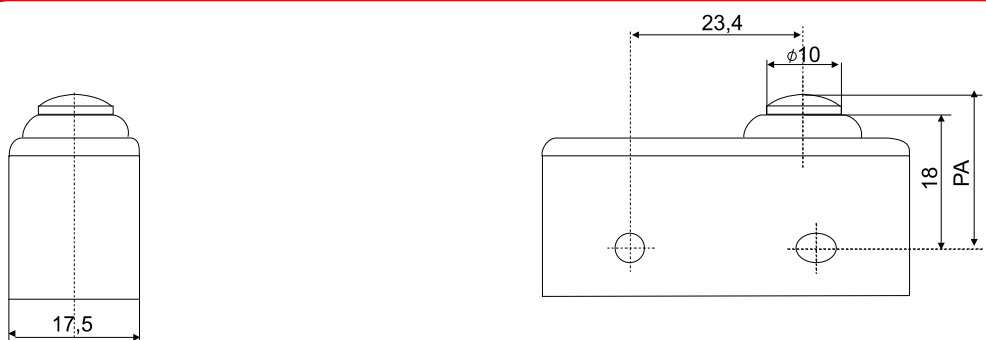


5211-_50

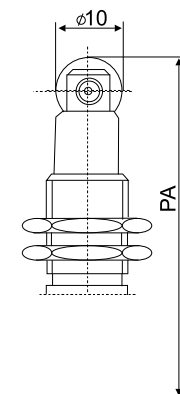



5211-_40

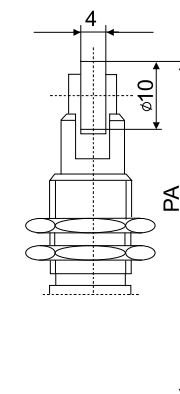


5211-_30

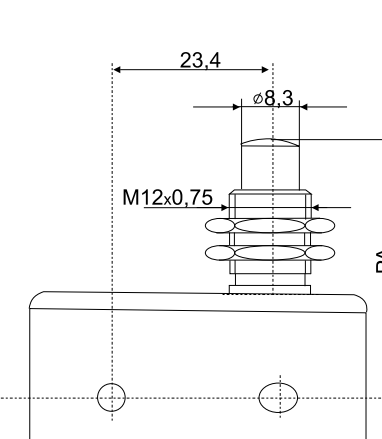

5211-_07

5211-_03, 5211-_04
5211-_06

5211-_01, 5211-_02, 5211-_05

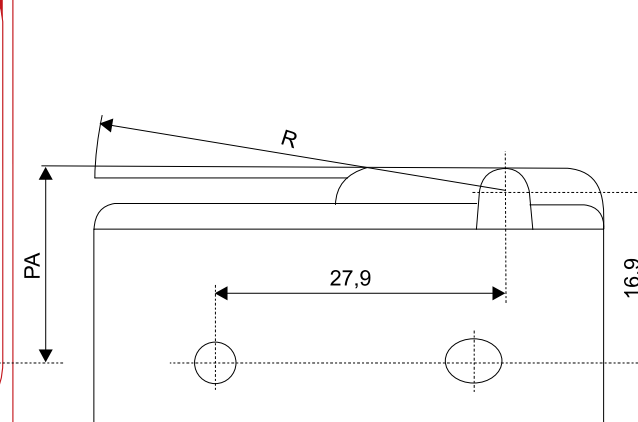

7e РЫЧАЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ Z и ZP-1 также Zcm2 и ZP1cm²

• Назначение

Рычажные переключатели типа Z, ZP-1 и Zcm2 и Zp1cm2 разработаны для работы в приборных панелях и шкафах управления в качестве элементов включения и отключения различных типов электрооборудования на переменный или постоянный ток. Рычажные переключатели типа Z и Zcm2 имеют две устойчивые позиции. Тип переключателя рычага ZP-1 и ZP1cm2 имеют две возвратные пружины, которые вызывают автоматический возврат рычага и подвижного контакта в исходное положение после отпущения силы, действующей на рычаг. Включение или выключение переключателя управляется с помощью рычага, который действует на подвижный контакт, включающий или выключающий двуполусно. Рычажные переключатели выполнены без корпуса. По специальному заказу они могут быть сделаны в виде пластин, на которые он прикреплен, например несколько переключателей рядом друг с другом.

• Строение и действие

Переключатели Z и ZP-1 и Zcm2 и Zp1cm2 предназначены для монтажа, нанесенного на плату двумя винтами M4 длиной 15 мм. После закручивания закрутите головку винта таким образом, чтобы защитить его от отвинчивания. Возможна установка используя болты, которые вставляются через боковые отверстия диаметром 6,5 мм. При установке более чем одного выключателя рядом друг с другом, необходимо дополнительно прикрепить их стальными стержнями, проходящими через боковые отверстия диаметром 6,5 мм.

7e.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальное напряжение изоляции	250V
Номинальное напряжение и номинальный ток переключения - для AC 12 AC - для DC 12	230V/ 4A 110V / 6A
Механическая прочность	10 ⁴
Прочность соединения AC DC	5000 2500
Частота соединений	120 t/h
Номинальное напряжение перенапряжения выдержив. U _{imp}	4 kV
Тип и наибольшее значение защиты от короткого замыкания	защитная прокладка под стекло 6A
Температура окружающей среды	- 40°C...+ 35°C
Масса	Z 0,075kg/ (±) 5% ZP - 1 0,076kg/ (±) 5% Zcm2 0,092kg/ (±) 5% ZP1cm2 0,093kg/ (±) 5%
Размеры	Z 50 x 80 x 25 мм ZP - 1 50 x 80 x 35 мм Zcm2 72 x 80 x 25 мм ZP1cm2 72 x 80 x 35 мм

Изделие соответствует нормам: PN-EN 60947-1:2002+A2 также PN-EN 60947-5-1


Z i ZP-1



Монтажное отверстие

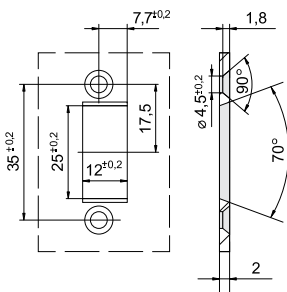


Положение монтажных

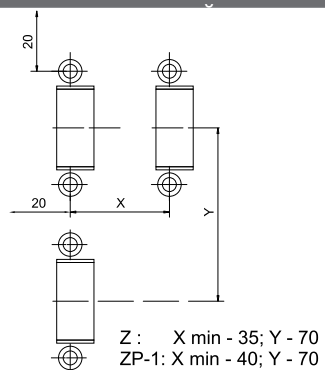


Zcm2 i ZP1cm2



Монтажное отверстие



Положение монтажных

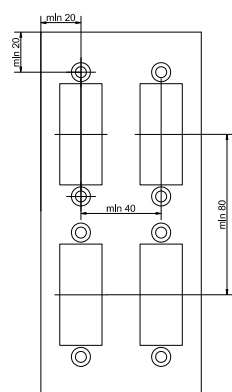7f МИНИАТЮРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
СЕРИИ 83 135, 83 136, 83 138, 83 140 и 83 758

• Назначение

Концевые выключатели - это выключатели, управляемые через соответствующий приводной элемент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а также время их переключения зависит от положения и скорости передвижения управляющего элемента, воздействующего на толкатель соответствующей силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов выключателя. Система подвижных контактов нестабильная – после исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исходное положение. Концевые выключатели предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока.


• Монтаж выключателей

Выключатели типа 83 135 и 83 136 крепятся на основании с помощью двух винтов типа M4

• Строение и действие

В одноэлементных выключателях серии 83 135 без коробки, внутри корпуса изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Выключатели серии 83 135 оснащены винтовыми присоединительными зажимами M4 с упругими шайбами веерного типа (WW4). В двухэлементных выключателях серии 83 136 без коробки, внутри корпуса изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Выключатели серии 83 136 оснащены винтовыми присоединительными зажимами M3 с упругими шайбами веерного типа (WW3). Внутри металлического корпуса серии 83 758 расположен выключатель типа 83 135 или 83 136. К корпусу можно привинтить съемные головки и приводные рычаги. Выключатели серии 83 758 оснащены съемными головками и приводными рычагами. Корпусы выключателей оснащены защитным зажимом с головкой, с винтом M4, расположенным внутри металлической коробки. Корпусы выключателей серии 83 758-0 оснащены винтовыми присоединительными зажимами M4 с упругими шайбами веерного типа (WW4). Корпусы выключателей серии 83 758-3 оснащены винтовыми присоединительными зажимами M3 с упругими шайбами веерного типа (WW3).


• Схема подключения

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА
83138

• Назначение, конструкция и установка

Миниатюрные выключатели 83138 предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока. Это выключатели, управляемые через соответствующий приводной элемент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а также время их переключения зависит от положения и скорости передвижения управляющего элемента, воздействующего на толкатель соответствующей силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов выключателя. Система подвижных контактов нестабильная – после исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исходное положение. В выключателях серии 83138 внутри корпуса, изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Эти выключатели оснащены винтовыми присоединительными зажимами M3 с плоскими шайбами. Монтаж выключателя осуществляется путем привинчивания его к основанию с помощью двух винтов M4 из пластика, поставляемых вместе с выключателем. Использование винтов другого материала является недопустимым.

• Ссхема подключения

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА
83138.1

• Назначение, конструкция и установка

Миниатюрные выключатели с телескопической кнопкой 83138.1 предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока. Это выключатели, управляемые через соответствующий приводной элемент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а также время их переключения зависит от положения и скорости передвижения управляющего элемента, воздействующего на телескопическую кнопку соответствующей силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов выключателя. Система подвижных контактов нестабильная - после исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исходное положение. В выключателях типа 83138.1 внутри корпуса, изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Эти выключатели оснащены винтовыми присоединительными зажимами M3 с плоскими шайбами. Монтаж выключателя производится путем привинчивания его на рабочей панели в отверстие диаметром Ø 12 или резьбовом отверстии M12x0,75. Дополнительно можно выключатель защитить от излишних движений с помощью двух винтов M3x10.

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА 83758 52

• Назначение, конструкция и установка

Выключатели типа 83758 52 предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока. Внутри металлического корпуса серии W83758 52 располагается выключатель 83138 (с контактами 3X, 3Y, 2XY или 2YX). Они оснащены съемными головками и приводными рычагами. Головки могут быть установлены в четырех положениях на 90° вокруг вертикальной оси, а приводные рычаги для поворотных головок – в любом положении на шпинделе. Корпусы выключателей оснащены защитным зажимом с головкой с винтом M4, расположенным внутри металлической ко-

робки. Корпус с соответствующей вращающейся головкой действует правильно в случае, если направление приводной силы действует на:

- Толкатель без ролика, отклоняющийся от продольной оси толкателя не более 15° в любой плоскости;
- Толкатель с роликом перпендикулярным оси вращения ролика при отклонении не более чем на 30° от продольной оси толкателя и в плоскости вращения ролика;
- Рычаг соответствует направлению поворота рычага, с отклонением, не превышающим 30° от продольной оси рычага в плоскости перемещения рычага.

Выключатели типа 83758 52 крепятся на основании с помощью двух винтов типа M5.

7f.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	83 135	83 136	83 140	83 138	83 758 02	83 758 32	83 758 52
Номинальное напряжение U _i	400V						
Номинальное напряжение изоляции U _e AC-15 DC-13	400V 50Hz 220V			300V 50...60 Hz 220V	400V 50Hz 220V		300V 50...60 Hz 220V
Номинальный постоянный ток I _U (I _{th})	16A		-	10A	16A	10A	10A
номинальные токи коммутации: i _{ac} 15 50...60 i _{dc} 13	6A 0,25A	2,5A 0,16A	AC1-10A 0,6A	2,5A 0,25A	6A 0,25A	2,5A 0,16A	2,5A 0,25A
Тип вкладыша предохранителя	Bi-Wts 16A			Bi-Wts 10A	Bi-Wts 16A		Bi-Wts 10A
Ограниченный выдерживаемый ток	1000A						
Механическая прочность - для выключателей без дополнительного привода - для выключателей с телескопическим толкателем - для выключателей с телескопическим толкателем - для выключателей с установленной приводной головкой, управляемой телескопическим толкателем - для выключателей с установленной приводной вращательной головкой,	5x 3x } 10 ⁶ 4x			5x10 ⁶	3x10 ⁶ 2x10 ⁶		
Коммутационная стойкость: AC15 DC13	0,25x10 ⁶ 0,20x10 ⁶	0,10x10 ⁶ 0,10x10 ⁶	AC1-3,0x10 ⁶ 0,3x10 ⁶	100,1x10 ⁶	0,25x10 ⁶	0,1x10 ⁶	
Сила переключения макс.	4,5	6	1,3	6	20 lub 0,2Nm для головок ротац.		
Номинальная частота коммутаций (ком. /ч)	3600		60	3600	1200		
Скорость приводного элемента [м/с]	17x10 ⁻⁶ ...1			1	10 ⁻⁴ ...1 толкатель 10 ⁻³ ...1 рычаг ротац		
Сечение присоединительных однопроволочных проводов [мм]	1,0...2,5			0,75...1,5	1,0...2,5	1,0...1,5	0,75...1,5
Окружающая температура - для умеренного климата [°C]	-25...+40			-25...+40	-25...+40		
Степень защиты: - корпуса - присоединительных концов	IP 40 IP 00				IP 65 IP 65		
Тип сальника	-				Dp 13,5		
Действие контактов	мигающие	мигающие	мигающие	эффе- ктивное	мигающие	мигающие	эффе- ктивное

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1


Внимание: к выключателям 83 136 предлагаем уплотнитель клемм увеличивающего степень защиты K IP20

7f.2 ТИПЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ





Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (кг)
83 140	Основные миниатюрные выключатели с двумя главными токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами, управляемый толкателем из пластика, имеет два устойчивых положения.	59-794012	0,0265
83 135	Основные миниатюрные выключатели с двумя главными токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами, управляемый толкателем из пластика.	59-791012	0,026
83 135 1	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом, телескопическим толкателем, с двумя главными токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-782022	0,070
83 135 58A	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом, подогнутым рычагом, с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781012	0,030
83 135 58E	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - подогнутым рычагом, с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781032	0,032
83 135 58F	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - прямым рычагом с роликом в оси рычага, с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781052	0,0285
83 135 58G	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - согнутым рычагом, с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781072	0,032

Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (кг)
	Основные миниатюрные выключатели с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемые толкателем из пластика. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-792012	0,038
	Миниатюрные выключатели с толкателем с уменьшенной длиной из пластика с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемые толкателем из пластика. Элементы выключателя с двумя главными токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами (применяемый в металлических корпусах).	59-792022	0,038
	Миниатюрные выключатели с дополнительным телескопическим толкателем с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемый телескопическим толкателем. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-782012	0,075
	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - подогнутым рычагом с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемый подогнутым рычагом. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781022	0,043
	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - подогнутым рычагом с роликом в оси рычага, с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемые подогнутым рычагом с роликом в оси рычага. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781042	0,0445
	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - прямым рычагом, с роликом в оси рычага, с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемые прямым рычагом с роликом в оси рычага. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781062	0,041
	Миниатюрные выключатели с дополнительным приводом - загнутым рычагом с роликом в оси рычага, с двумя элементами (переключателями) А и В, действующими по отношению к себе с соответствующим запаздыванием, управляемые загнутым рычагом с роликом в оси рычага. Элементы выключателя с двумя токовыми путями с переключающим контактом с двумя прерывателями с той же полярностью, с четырьмя соединительными клеммами.	59-781082	0,045



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ



Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (кг)
83 138	Миниатюрные выключатели с 3 путями медленного действия, с толкателем из пластика. Предлагаются с четырьмя конфигурациями контактов (3X, 3Y, 2XY, 2YX)	83138 3X 83138 3Y 83138 2XY 83138 2YX	0,0345
83 138.1	Миниатюрные выключатели с 3 путями медленного действия, с телескопическим приводом. Предлагаются с четырьмя конфигурациями контактов (3X, 3Y, 2XY, 2YX)	83138.1 3X 83138.1 3Y 83138.1 2XY 83138.1 2YX	0,0675
83 758 02	Корпус концевого выключателя оснащен миниатюрным разъемом 83 135		56-503012 0,35
83 758 32	Корпус концевого выключателя оснащен миниатюрным разъемом 83 136.3		56-503022 0,37
83 758 52	Корпус концевого выключателя оснащен миниатюрным разъемом 83 138	56-83758-52 2XY 56-83758-52 2YX 56-83758-52 3X 56-83758-52 3Y	0,37
81 050 02	Приводная головка с возвратной силой, управляемая вертикальным толкателем	56-519032	0,18
81 080 02	Приводная головка с возвратной силой, управляемая вертикальным толкателем для корпусов 83 758 52	56-81080-02	0,18
81 050 12	Приводная головка с возвратной силой, управляемая вертикальным толкателем с роликом	56-519042	0,19
81 080 12	Приводная головка с возвратной силой, управляемая вертикальным толкателем с роликом для корпусов 83 758 52	56-81080-12	0,19



81 050 22	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем	56-519012	0,22
81 080 22	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем для корпусов 83 758 52	56-81080-22	0,22



81 050 32	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем с роликом	56-519022	0,24
81 080 32	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем с горизонтальным роликом для корпусов 83 758	56-81080-32	0,24



81 050 42	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем с вертикальным роликом	56-519092	0,24
81 080 42	Приводная головка с возвратной силой, управляемая боковым толкателем с вертикальным роликом для корпусов 83 758 52	56-81080-42	0,24



81 050 52	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой и левым направлением действия	56-519052	0,24
81 080 52	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой и левым направлением действия для корпусов 83 758 52	56-81080-52	0,24



81 050 62	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой и правым направлением действия	56-519062	0,24
81 080 62	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой и правым направлением действия для корпусов 83 758 52	56-81080-62	0,24



81 050 72	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой, с правым и левым направлением действия	56-519072	0,24
81 080 72	Вращательная головка с поворотным шпинделем с возвратной силой, правым и левым направлением действия для корпусов 83 758 52	56-81080-72	0,24



81 050 82	Вращательная головка с поворотным шпинделем без возвратной силы, в правом направлении включающая	56-519082	0,25
81 080 82	Вращательная головка с поворотным шпинделем без возвратной силы, в правом направлении включающая, в левом направлении выключающая для корпусов 83 758 52	56-81080-82	0,25



79 210 371.2	Прямой рычаг с роликом	56-514352	0,045
--------------	------------------------	-----------	-------




79 210 372.2	Прямой рычаг с роликом, с регулируемой длиной	56-514312	0,065
--------------	---	-----------	-------



Тип выключат	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
79 210 373.2	Двухплечевой рычаг с роликами	56-514332	0,080
79 210 375.2	Упругий рычаг	56-514282	0,045
79 210 393.2	Прямой рычаг с роликом	56-514292	0,040




7f.3 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

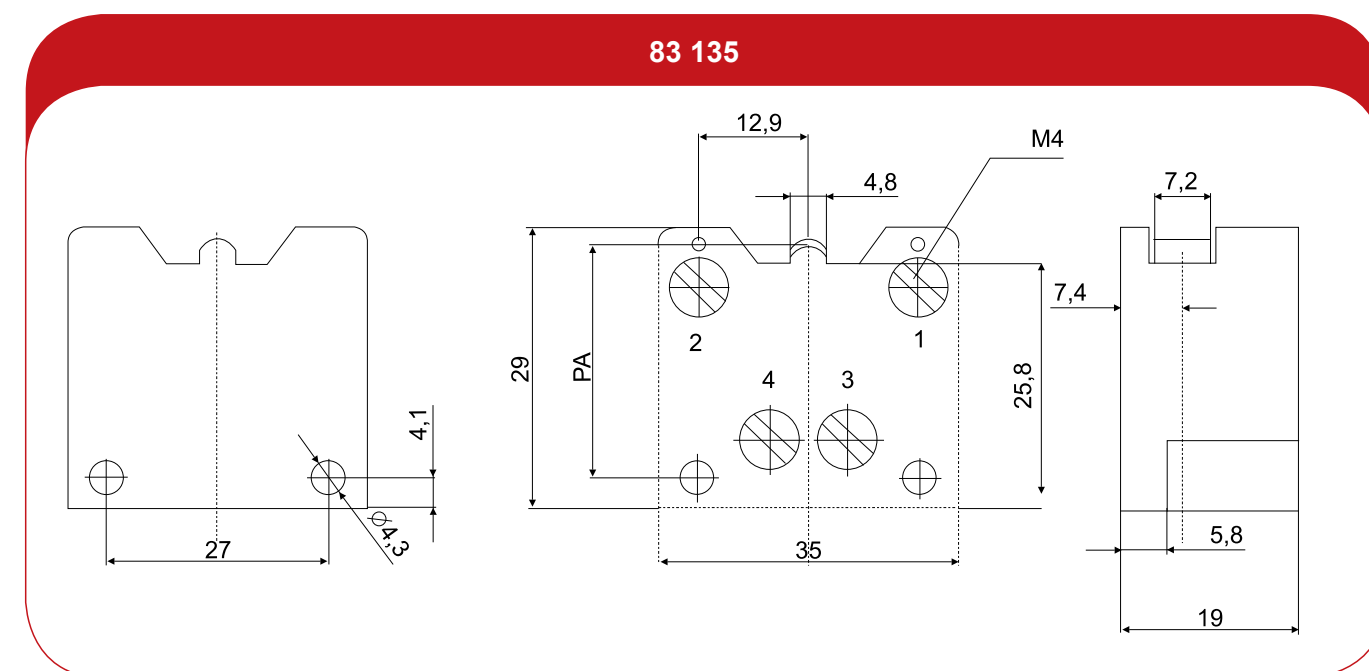


Тип выключателя	Положение действия	Сила переключения	Сила возвратного переключения	Макс.приводная сила	Путь до переключения	Путь после переключения	Путь до возвратного переключения
	PA [mm]	FC [N]	FR [N]	FFC [N]	CA [mm]	CRA [mm]	CD [mm]
83 135	22,8 ^{±0,3}	макс. 4,5	мин. 1	макс. 20	макс. 1,4	мин. 0,8	0,6 ^{±0,25}

Тип выключателя	Положение действия	Длина переключения	Положение действия	Сила срабатывания
	[мм]	CA [мм]	PA [мм]	FC [N]
83 136 58A	53,8	макс. 6,3	25,3 ^{±1,1}	макс. 1,45
83 136 58E	52,1	макс. 6	37,2 ^{±1,0}	макс. 1,5
83 136 58F	14,3	макс. 4,5	29,8 ^{±0,25}	макс. 6,0
83 136 58G	32,6	макс. 3,6	23,2 ^{±0,4}	макс. 2,5
83 136 1	-	2 ^{±1}	-	макс. 14


83 758

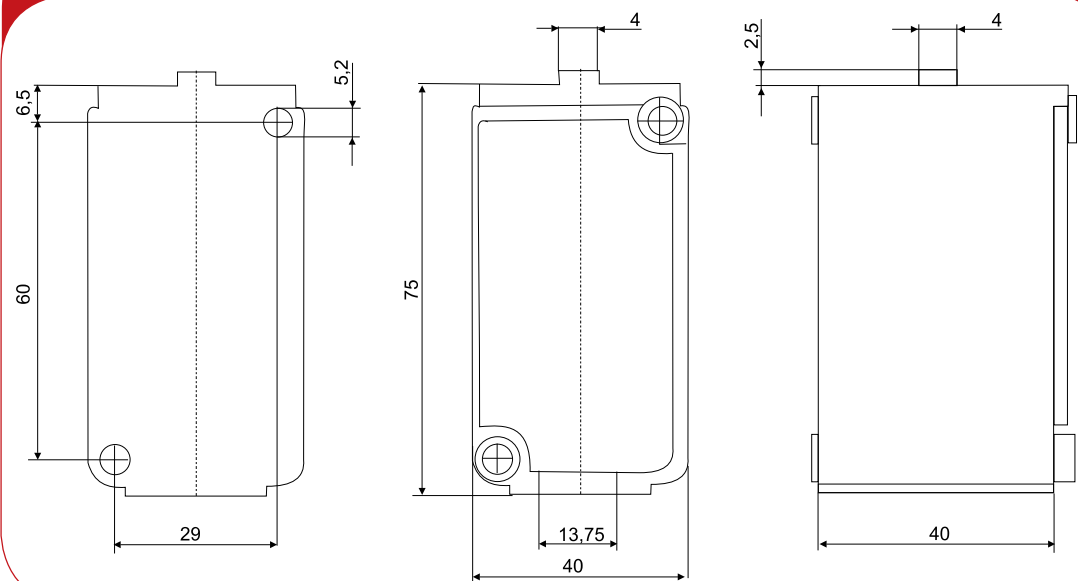


81 050-0, 81 080-0




81 050-2, 81 080-2

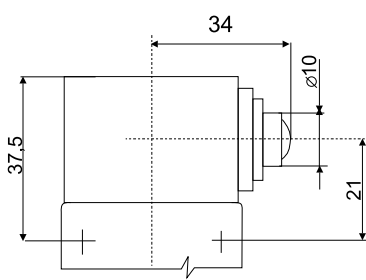



81 050-1, 81 080-1




81 050-3, 81 080-3




81 050-4, 81 080-4

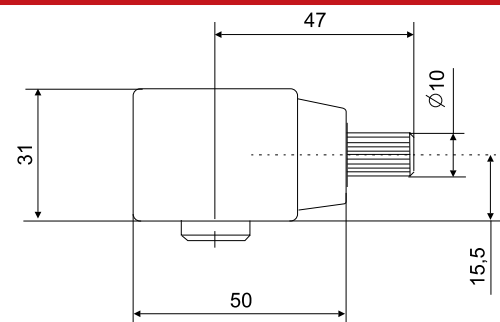81 050-5, 81 050-6, 81 050-7, 81 050-8
81 080-5, 81 080-6, 81 080-7, 81 080-8


83 138

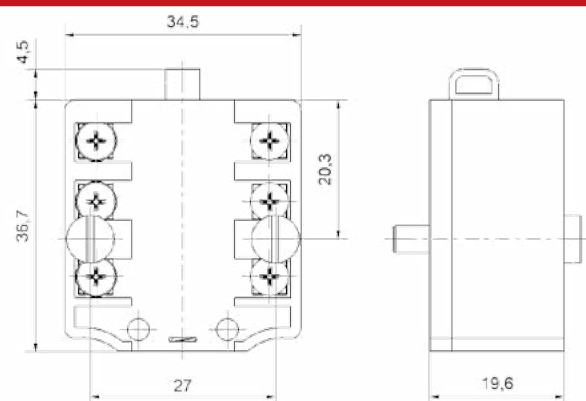


83 138 1

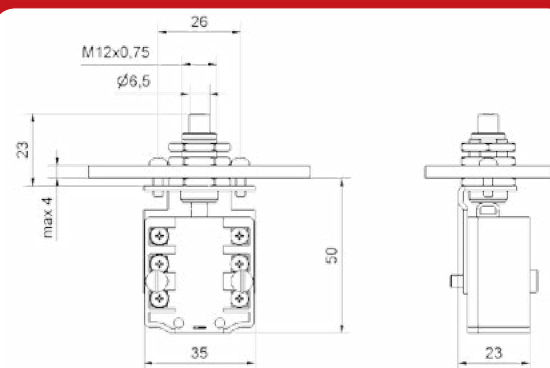


79 210 371.2

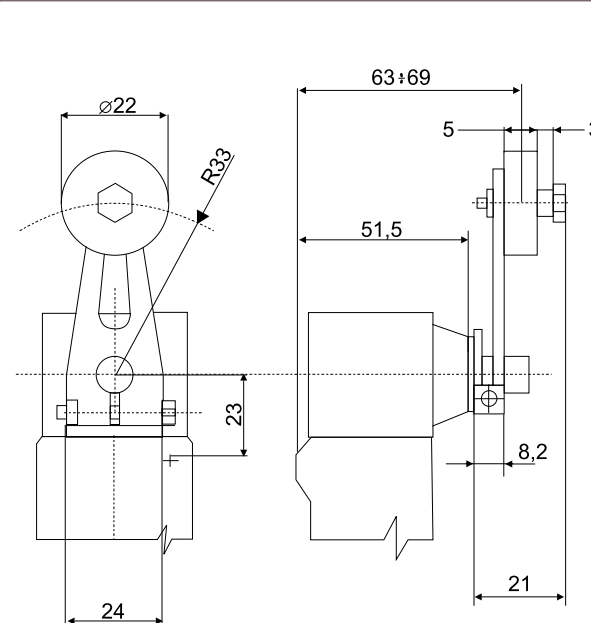


79 210 372.2

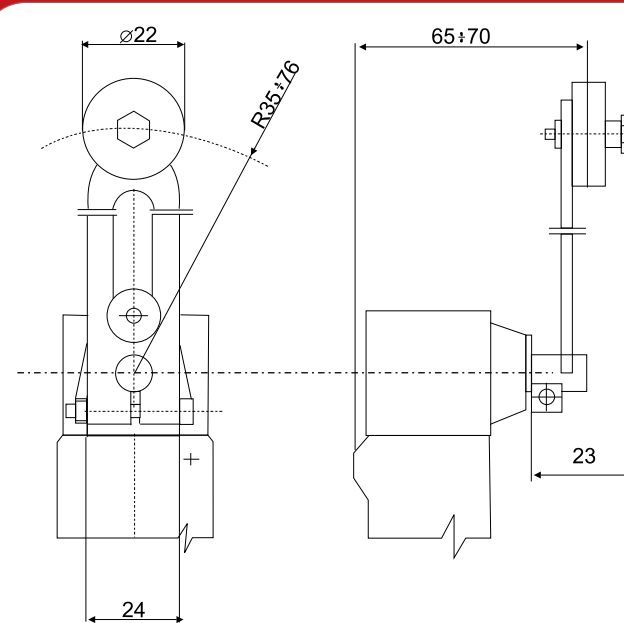


79 210 373.2

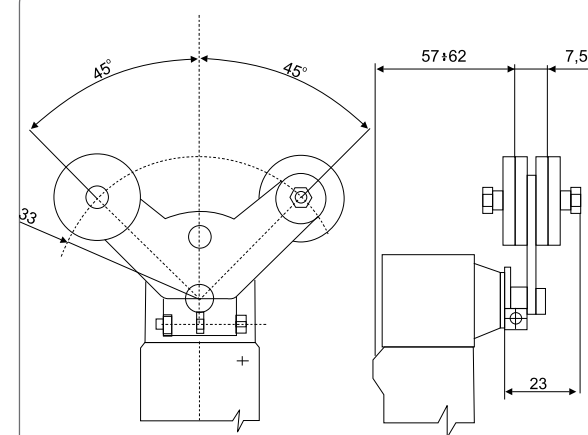


79 210 375.2

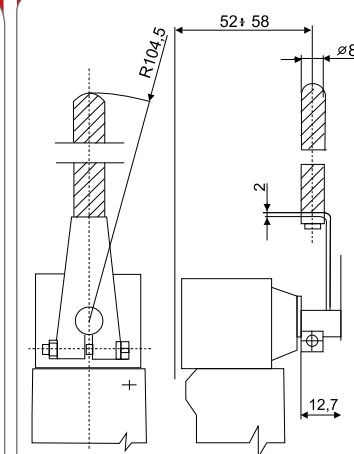


79 210 393.2

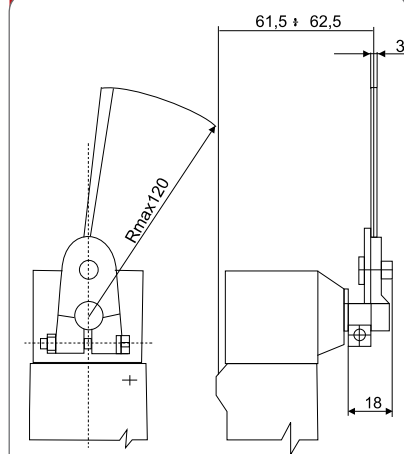


81 050-5




81 050-6



81 050-7



81 050-8



CT - полный путь
CTR - эксплуатационный путь
r - размыкающие контакты
z - замыкающие контакты

7g МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ 83 132, 83 133, 83 400 и 83 544, 83 545

• Назначение


Миниатюрные концевые выключатели - это выключатели, управляемые через соответствующий приводной элемент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а также время их переключения зависит от положения и скорости передвижения управляющего элемента, воздействующего на толкатель соответствующей силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов выключателя. Система подвижных контактов нестабильная - после исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исходное положение. Миниатюрные концевые выключатели с ручным приводом предназначены для применения в автоматизированных приводных системах, а также цепях управления, контрольных и измерительных цепях переменного и постоянного тока. Миниатюрные концевые выключатели с ручным приводом характеризуются, прежде всего:

- малыми габаритными размерами;
- малой силой управления;
- большой повторяемостью размеров;
- большой соединительной и механической прочностью;
- большим разнообразием приводов.

• Конструкция и действие

В выключателях серии 83 132 без коробки, внутри корпуса изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Выключатели серии 83 132 оснащены присоединительными паяльными концами L1, выведенными параллельно продольной оси приводного элемента для подключения проводов с сечением до 1 мм². В выключателях серии 83 133 без коробки внутри корпуса, изготовленного из пластмассы, находятся подвижные переключающие, замыкающие и размыкающие контакты. Выключатели серии 83 133 оснащены присоединительными паяльными концами L1 или концами для печатных плат LO, выведенными перпендикулярно продольной оси приводного элемента.

• Схемы

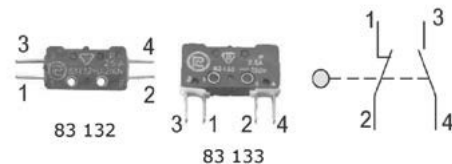

7g.1 Технические параметры

	83 132	83 133	83 400
Номинальное напряжение U_i	250V		
Номинальное напряжение коммутации U_e AC-15 DC-13	230V 50...60Hz 220V		
Номинальный постоянный ток I_d	6A		
Номинальные токи коммутации: - для выключателей с двумя прерывателями $I_{eAC15} U_e 230V, 50...60Hz$ $I_{eDC13} U_e 220V=$	2,5A 0,3A		
Ограниченный выдерживаемый ток при взаимодействии с предохранителем Bi-Wts с номинальным током 10A	1000A		
Механическая стойкость - для выключателей двухполюсных, однополюсных без дополнительного привода - для выключателей двухполюсных, однополюсных с дополнительным приводом - для выключателей 83400 и 83401 - для выключателей 83402 и 83403	1x10 ⁷ 0,5x10 ⁷		9x10 ⁶ 8x10 ⁶
Коммутационная стойкость - для выключателей двухполюсных AC15 DC13	85x10 ³ 30x10 ³		
Номинальная частота коммутаций (ком. /ч)	3600		1200
Скорость приводного элемента [м/с]	17x10 ⁻⁶ ...1		
Сечение присоединительных проводов [мм ²]	0,75...1,5		
Окружающая температура - для умеренного климата [°C]	-25...+40		
Степень защиты - корпуса - присоединительных концов	IP 40 IP 00		IP 65 IP 65
Действие контактов	постепенное (мгновенного действия)		

• СИЛЫ И ПУТИ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Основные миниатюрные выключатели

Тип выключателя	Положение действия	Сила переключения	Сила возвратного переключения	Макс.приводная сила	Путь переключения	Путь после переключения	Дифференциальный путь
	PA [мм]	FC [N]	FR [N]	FFC [N]	CA [мм]	CRA [мм]	CD [мм]
83 132 83 133	7,7 ^{+0,2}	макс. 1,6	мин. 0,4	макс. 10	макс. 0,8	мин. 0,3	0,35 ^{+0,1}

Миниатюрные выключатели с дополнительными приводами

Тип выключателя	Активная длина рычага	Путь переключения	Положение действия	Сила срабатывания
	[мм]	CA [мм] макс	PA [мм]	FC [N] макс
83 132 54A 83 133 54A	7,7 ^{+0,2}	1,1	8,2 ^{+0,8}	1,55
	14,75 ^{+0,3}	2,15	9,5 ^{+0,8}	0,9
	35,75 ^{+0,5}	5,15	10 ^{+1,5}	0,34
83 132 54E 83 133 54E	7,5 ^{+0,2}	1,1	14,7 ^{+0,8}	2,3
	14,1 ^{+0,3}	2,05	15,6 ^{+0,8}	1,0
	34,4 ^{+0,5}	5,4	15,6 ^{+1,4}	0,34
83 132 54K 83 133 54K	9,3 ^{+0,2}	1,35	14,7 ^{+0,8}	2,8
	15,4 ^{+0,3}	2,3	15,6 ^{+0,8}	1,05
	35 ^{+0,5}	5,05	16 ^{+1,4}	0,34

Комплекты выключателей

83 132 54A2 83 133 54A2	30 ^{+0,5}	4,3	10,65 ^{+2,8}	0,8
83 132 54A3 83 133 54A3	30 ^{+0,5}	4,3	10,65 ^{+2,8}	1,2




















7g.2 ВИДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

• Миниатюрные выключатели серии 83 132, 83 133





Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
83 132	Основной выключатель двухполюсный, с четырьмя присоединительными концами, выведенными перпендикулярно продольной оси приводного элемента, с втулками в крепящих отверстиях, с позолоченными присоединительными концами	59-691012	0,0019
83 132s	Основной выключатель ..., с серебряными присоединительными концами	59-691101	0,0019




Тип выключателя	Описание	Длина рычага	Номер в каталоге	Масса (г)
	Миниатюрный выключатель 83 132 с дополнительным приводом, управляемый плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	7,7	59-681112	0,0021
		14,75	59-681122	0,00215
		35,75	59-681132	0,0023
	Миниатюрный выключатель 83 132s ...,с серебряными присоединительными концами	7,7	59-682711	0,0021
		14,75	59-682721	0,00215
		35,75	59-682731	0,0023
	Выключатель 83 132, управляемый плоским рычагом с роликом в оси рычага, с позолоченными присоединительными концами	7,5	59-681312	0,0023
		14,1	59-681322	0,0024
		34,4	59-681332	0,0025
	S Выключатель 83 132s ...,с серебряными присоединительными концами	7,5	59-682911	0,0023
		14,1	59-682921	0,0024
		34,4	59-682931	0,0025
	Выключатель 83 132 управляемый плоским рычагом с роликом поперек оси рычага, с позолоченными присоединительными концами	9,3	59-681512	0,0023
		15,4	59-681522	0,0024
		35,0	59-681532	0,0027
	Выключатель 83 132s ...,с серебряными присоединительными концами	9,3	59-684111	0,0023
		15,4	59-684121	0,0024
		35,0	59-684131	0,0027
	Комплект двух выключателей 83132, управляемых плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	30	59-601012	0,0058
	Комплект двух выключателей 83 132s...,с серебряными присоединительными концами	30	59-601051	0,0058
	Комплект трех выключателей 83 132, управляемых плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	30	59-601032	0,0087
	Комплект двух выключателей 83 132s..., с серебряными присоединительными концами	30	59-601071	0,0087



83 133	Основной миниатюрный выключатель однополюсный, с четырьмя соединительными концами, выведенными параллельно продольной оси приводного элемента, с втулками в крепящих отверстиях - паяльными присоединительными концами L1, с позолоченными присоединительными концами	59-691022	0,0021
83 133s	Основной миниатюрный выключатель..., с серебряными присоединительными концами	59-691111	0,0021
83 133 (LO)	Основной миниатюрный выключатель однополюсный, с четырьмя соединительными концами, выведенными параллельно продольной оси приводного элемента, с втулками в крепящих отверстиях -присоединительными концами для печатных плат LO, с позолоченными присоединительными концами	59-691032	0,0021
83 133 (LO)s	Основной миниатюрный выключатель..., с серебряными присоединительными концами	59-691091	0,0021



Тип выключателя	Описание	Длина рычага	Номер в каталоге	Масса (г)
83 133 54 AR-7,7	Выключатели 83 133, управляемые плоским рычагом, с паяльными соединительными концами, с позолоченными присоединительными концами	7,7	59-681212	0,0023
83 133 54 AR-14,75		14,75	59-681222	0,00235
83 133 54 AR-35,75		35,75	59-681232	0,00255
83 133s 54 AR-7,7	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	7,7	59-682811	0,0023
83 133s 54 AR-14,75		14,75	59-682821	0,00235
83 133s 54 AR-35,75		35,75	59-682831	0,00255
83 133(LO) 54 AR-14,75	Выключатели 83 133, управляемые плоским рычагом, с соединительными концами для печатных плат LO, с позолоченными присоединительными концами	14,75	59-6860222	0,00255
83 133(LO) 54 AR-35,75		35,75	59-6860432	0,0025
83 133s(LO) 54 AR-7,7	Выключатели 83 133s s..., с серебряными присоединительными концами	7,7	59-6860511	0,0023
83 133s(LO) 54 AR-14,75		14,75	59-6860621	0,00235
83 133s(LO) 54 AR-35,75		35,75	59-6860831	0,00255
83 133 54 ER-7,5	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом в оси рычага, с паяльными соединительными концами L1, с позолоченными присоединительными концами	7,5	59-681412	0,0025
83 133 54 ER-14,1		14,1	59-681422	0,0026
83 133 54 ER-34,4		34,4	59-681432	0,0029
83 133s 54 ER-7,5	Соединители 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	7,5	59-684011	0,0025
83 133s 54 ER-14,1		14,1	59-684021	0,0026
83 133s 54 ER-34,4		34,4	59-684031	0,0029



Тип выключателя	Описание	Длина рычага	Номер в каталоге	Масса (г)
83 133(LO) 54 ER-14,1	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом в оси рычага, с соединительными концами для печатных плат LO с позолоченными присоединительными концами	14,1	59-6862622	0,0026
83 133(LO) 54 ER-34,4	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом в оси рычага, с соединительными концами для печатных плат LO с позолоченными присоединительными концами	34,4	59-6862732	0,0029
83 133s(LO) 54 ER-14,1	Соединители 83 133s..., с серебряными присоединительными концами	14,1	59-6863021	0,0026
83 133s(LO) 54 ER-34,4	Соединители 83 133s..., с серебряными присоединительными концами	34,4	59-6863131	0,0029
83 133 54 KR-9,3	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом поперек оси рычага, с паяльными соединительными концами L1, с позолоченными присоединительными концами	9,3	59-681612	0,0025
83 133 54 KR-15,4	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом поперек оси рычага, с паяльными соединительными концами L1, с позолоченными присоединительными концами	15,4	59-681622	0,0026
83 133 54 KR-35,0	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом поперек оси рычага, с паяльными соединительными концами L1, с позолоченными присоединительными концами	35,0	59-681632	0,0029
83 133s 54 KR-9,3	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	9,3	59-684211	0,0025
83 133s 54 KR-15,4	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	15,4	59-684221	0,0026
83 133s 54 KR-35,0	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	35,0	59-684231	0,0029
83 133 54(LO) KR-15,4	Выключатель 83 133, управляемый плоским рычагом с роликом поперек оси рычага, с соединительными концами для печатных плат LO, с позолоченными присоединительными концами	15,4	59-6865022	0,0026
83 133s(LO) 54 KR-9,3	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	9,3	59-6865211	0,0025
83 133s(LO) 54 KR-15,4	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	15,4	59-6865321	0,0026
83 133s(LO) 54 KR-35,0	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	35,0	59-6865431	0,0029
83 133 54 A2	Комплект двух выключателей 83 133 управляемых плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	30	59-601022	0,0062
83 133s 54 A2	Комплект двух выключателей 83 132s ..., с серебряными присоединительными концами	30	59-601061	0,0062
83 133(LO) 54 A2	Комплект двух выключателей 83 133 управляемых плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	30	59-612892	0,0062
83 133s(LO) 54 A2	Комплект двух выключателей 83 132s ..., с серебряными присоединительными концами	30	59-612731	0,0062
83 133 54 A3	Комплект трех выключателей 83 133 управляемых плоским рычагом, с позолоченными присоединительными концами	30	59-601042	0,0089
83 133s 54 A3	Комплект трех выключателей 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	30	59-601081	0,0089

Внимание:

Все выключатели 83 133 с дополнительными приводами 54A, 54E, 54K и комплекты выключателей 83 133 могут быть исполнены в версии с концами для печатных плат. В этом случае следует добавить после названия выключателя символ концев для печатных плат (LO). Все выключатели 83 132 и 83 133 доступны в специальном исполнении с одинарными замыкающими или размыкающими контактами. В этом случае в типе выключателя следует добавить обозначение замыкающего „z” или размыкающего „r”. Напр. 83 133z54A3- три выключателя с замыкающим контактом 83 133z, управляемые плоским рычагом

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ 83 544, 83 545 и 83 546 с РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
-----------------	----------	------------------	-----------

Миниатюрные выключатели 83 544 с втулкой M12x0,75 для крепления опорной конструкции, приводимые в действие


83 544-02	Выключатель с двумя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный разъемом типа 83 132, с позолоченными присоединительными концами	59-604012	0,017
83 544-02s	Выключатель с двумя путями размыкающий-замыкающий, с серебряными присоединительными концами	59-604051	0,017
83 544-03	Выключатель с двумя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный разъемом типа 83 133, с позолоченными присоединительными концами	59-604022	0,017
83 544-03s	Выключатель с двумя путями размыкающий-замыкающий, с серебряными присоединительными концами	59-604061	0,017
83 544-03(LO)	Выключатель с двумя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный разъемом типа 83 133, с соединительными концами для печатных плат LO, с позолоченными присоединительными концами	59-604252	0,017
83 544-3	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный двумя разъемами типа 83 132, с позолоченными присоединительными концами	59-604032	0,020
83 544-3s	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-604071	0,020
83 544-6	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный тремя разъемами типа 83 132, с позолоченными присоединительными концами	59-604042	0,0235
83 544-6s	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный тремя разъемами типа 83 132, с позолоченными присоединительными концами	59-604081	0,0235

Миниатюрные выключатели 83 545 с втулкой M12x0,75 для крепления опорной конструкции, приводимые в действие параллельно

83 545-32	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный двумя разъемами типа 83 132, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602012	0,024
83 545-32s	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602071	0,024
83 545-62	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный тремя разъемами типа 83 132, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602022	0,027
83 545-62s	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602081	0,027



• КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В КОРПУСЕ СЕРИИ 83 400, 83 401, 83 402



Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
83 545-92	Выключатель с восемью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный четырьмя разъемами типа 83 132, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602032	0,030
83 545-92s	Выключатель с восемью путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602091	0,029
83 545-33	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный двумя разъемами типа 83 133, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602042	0,025
83 545-33s	Выключатель с четырьмя путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602101	0,025
83 545-63	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный двумя разъемами типа 83 133, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602052	0,0275
83 545-63s	Выключатель с шестью путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602111	0,027
83 545-93	Выключатель с восемью путями размыкающий-замыкающий с приводным рычагом, оснащенный четырьмя разъемами типа 83 133, приводимыми в действие параллельно, с позолоченными присоединительными концами	59-602062	0,0305
83 545-93s	Выключатель с восемью путями размыкающий-замыкающий..., с серебряными присоединительными концами	59-602121	0,030

Внимание:

Все выключатели 83 544, 83 545 и 83 546 доступны в специальном исполнении с одинарными замыкающими или размыкающими контактами. В этом случае в типе выключателя следует добавить обозначение замыкающего „z” или размыкающего „r” контакта.



Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
83 400	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вертикальной головкой с толкателем с шариком, с позолоченными присоединительными концами	59-651056	0,0458
83 400s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651201	0,0458
83 401	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вертикальной головкой с толкателем с шариком, с позолоченными присоединительными концами	59-651046	0,0463
83 401s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651191	0,0463
83 402-0	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой двухстороннего действия, с позолоченными присоединительными концами	59-651016	0,0615
83 402-0s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651161	0,0615
83 402-1	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой в левом направлении, с позолоченными присоединительными концами	59-651026	0,0615
83 402-1s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651171	0,0615
83 402-2	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой в правом направлении, с позолоченными присоединительными концами	59-651036	0,062
83 402-2s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651181	0,062
83 403-01	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой, с регулируемым рычагом в правом и левом направлениях, с позолоченными присоединительными концами	59-651376	0,107
83 403-01s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651411	0,107
83 403-02	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой, с двухплечевым рычагом в правом и левом направлениях, с позолоченными присоединительными концами	59-651386	0,109
83 403-02s	Выключатели 83 133s ..., 83 403-02s с серебряными присоединительными концами	59-651421	0,109






Тип выключателя	Описание	Номер в каталоге	Масса (г)
83 403-03	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой, с рычагом с консолью в правом и левом направлениях, с позолоченными присоединительными концами	59-651396	0,093
83 403-03s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651431	0,093
83 403-04	Выключатель 83 133 в изолированном корпусе с вращательной головкой, с упругим рычагом в правом и левом направлениях действия, с серебряными присоединительными концами	59-651406	0,0985
83 403-04s	Выключатели 83 133s ..., с серебряными присоединительными концами	59-651441	0,0985




7g.3 ▣ Габаритные чертежи


83 132

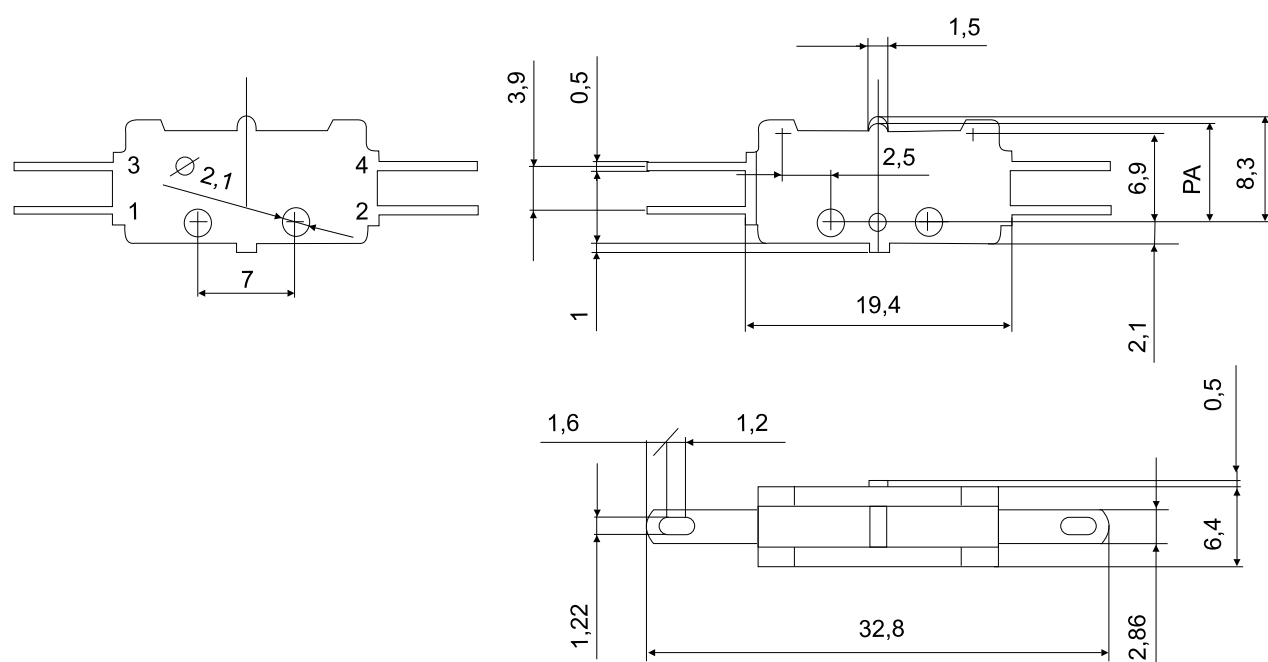


83 133

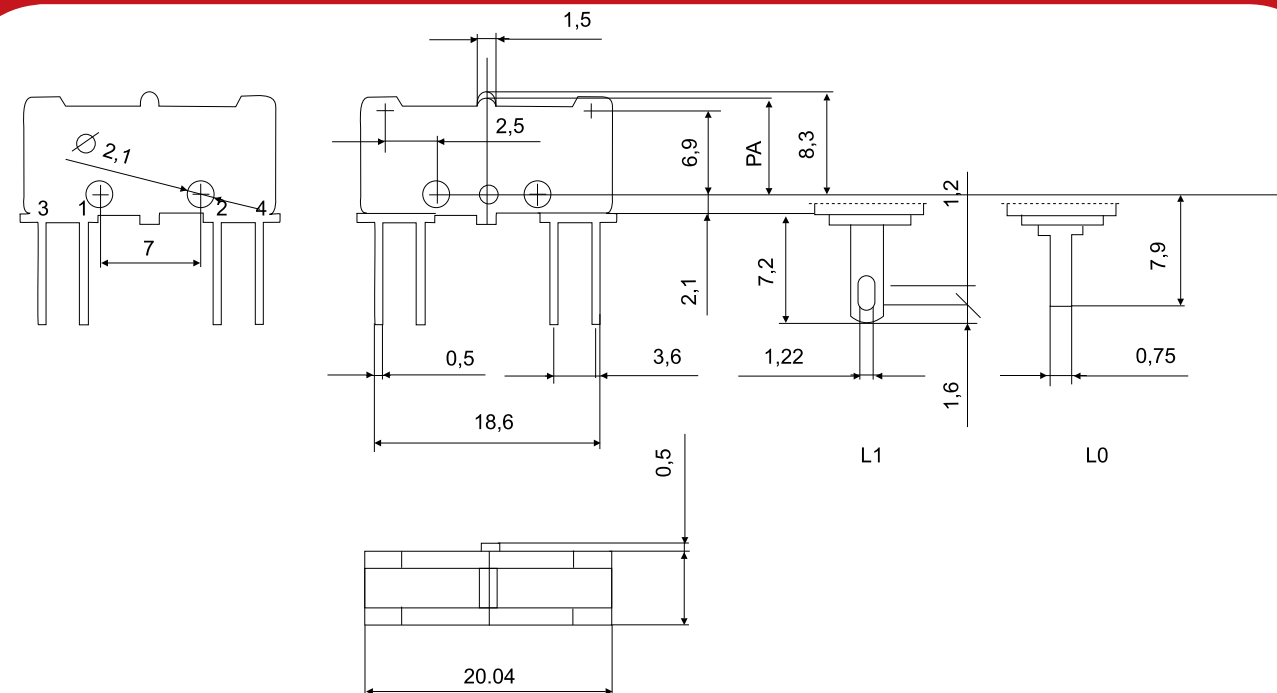


54A

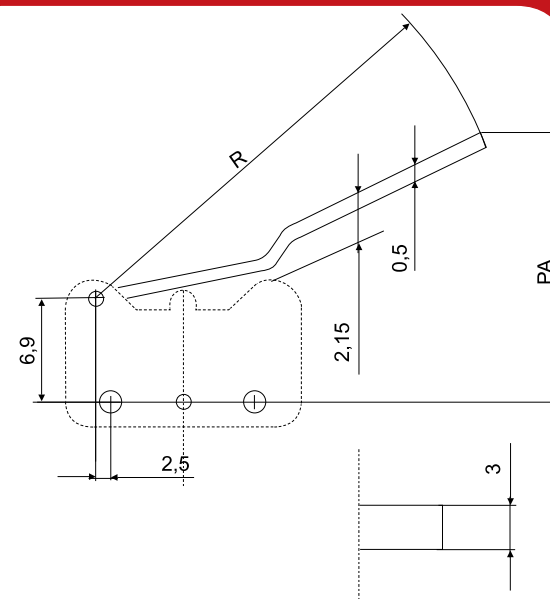


54E

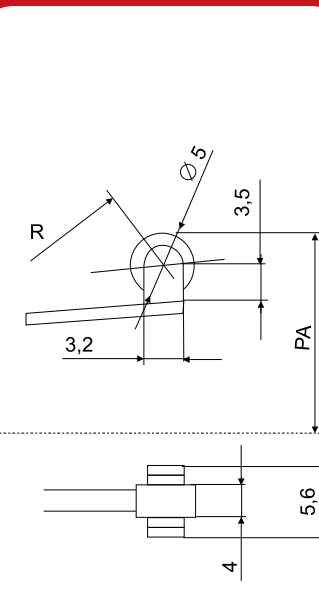


54K

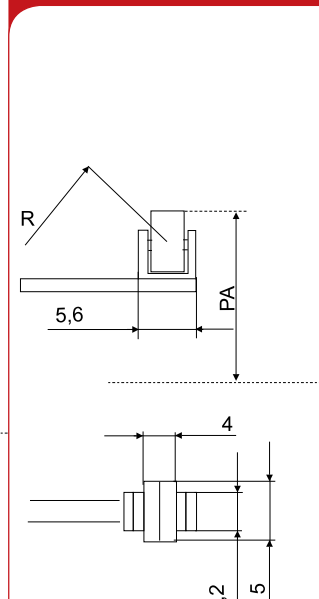


54A2

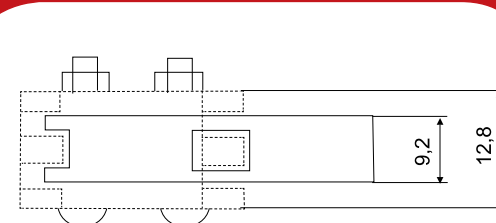


54A3

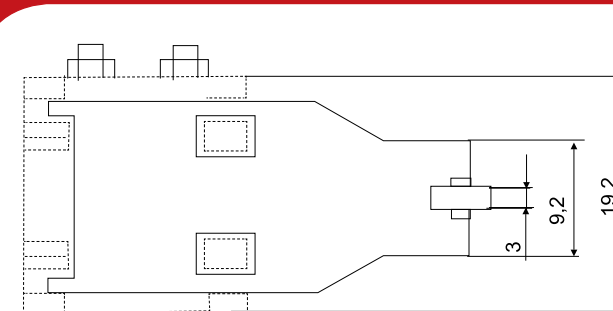



83 544

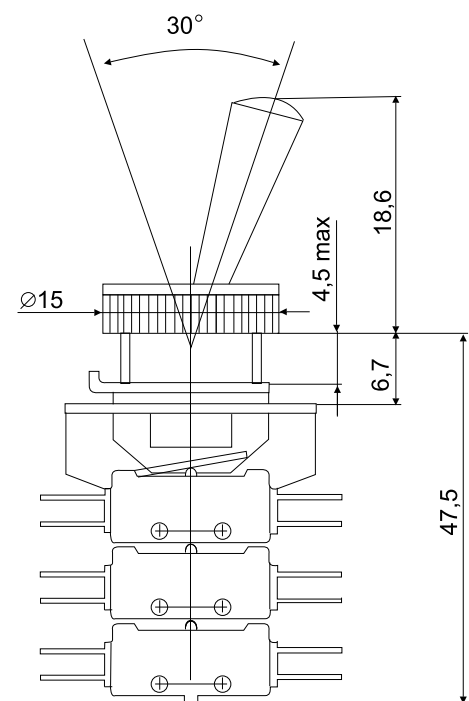



83 400

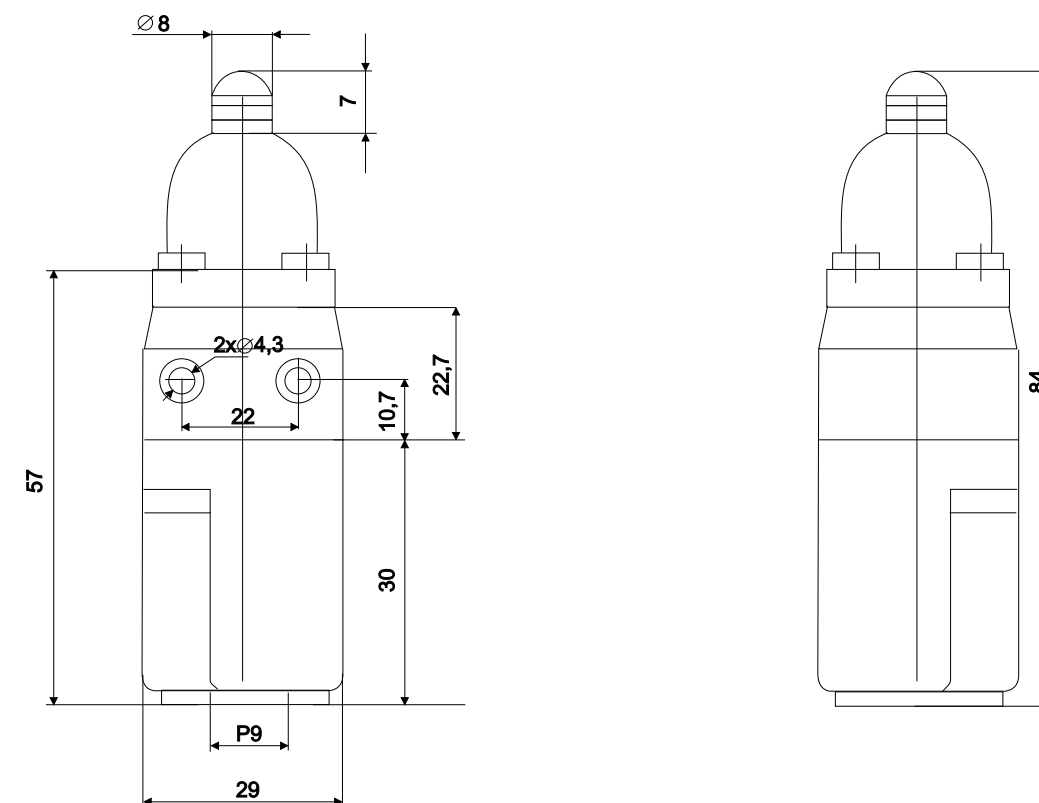


83 545

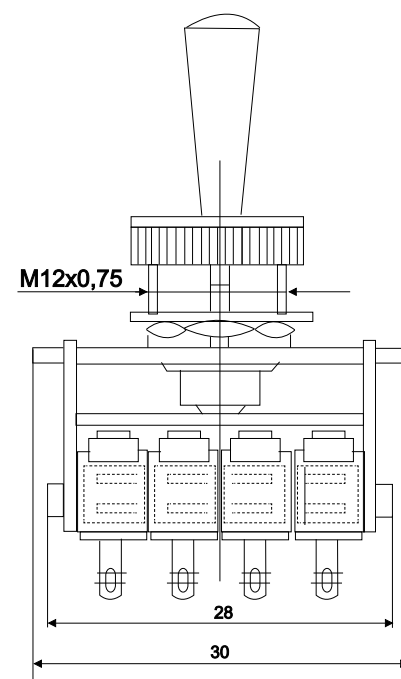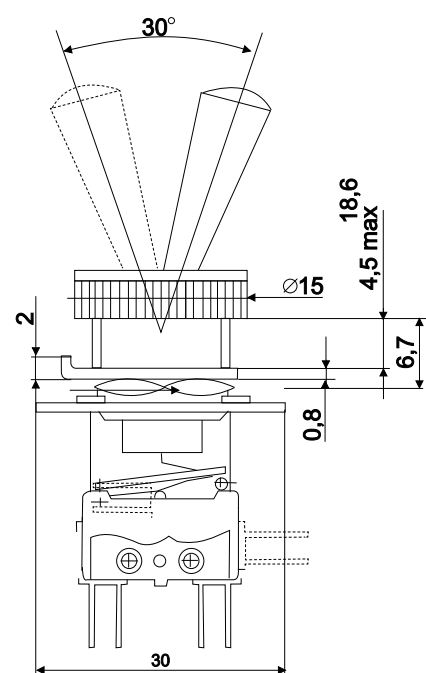


83 401

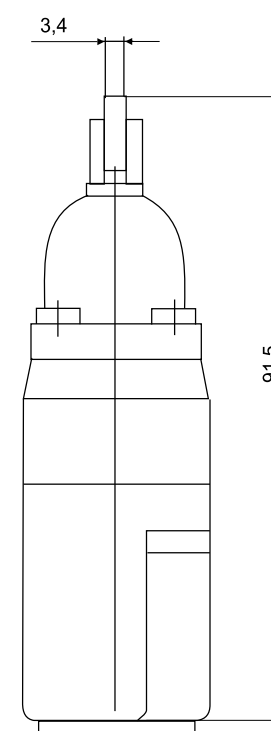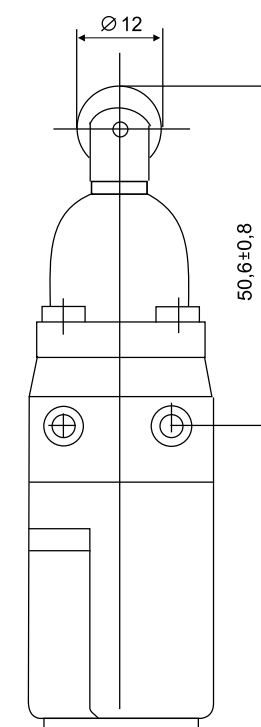


83 402

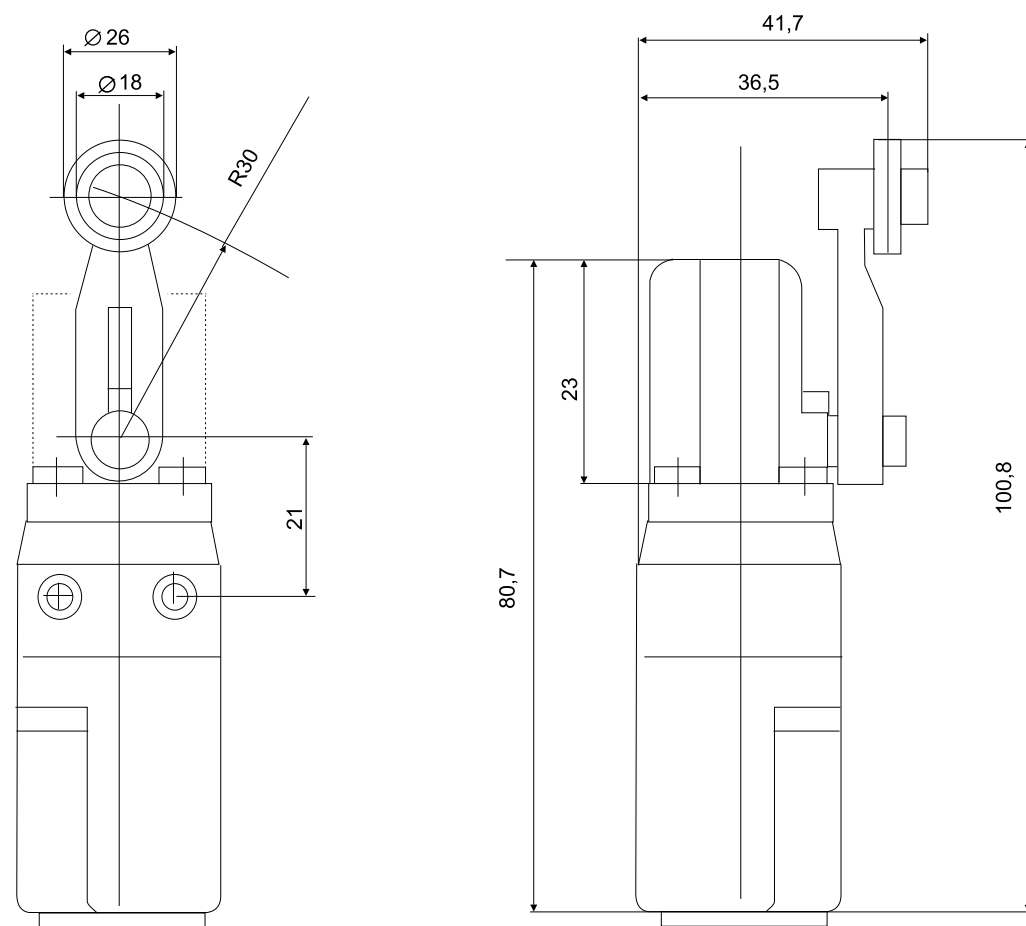


83 403 03, 83 403 03s

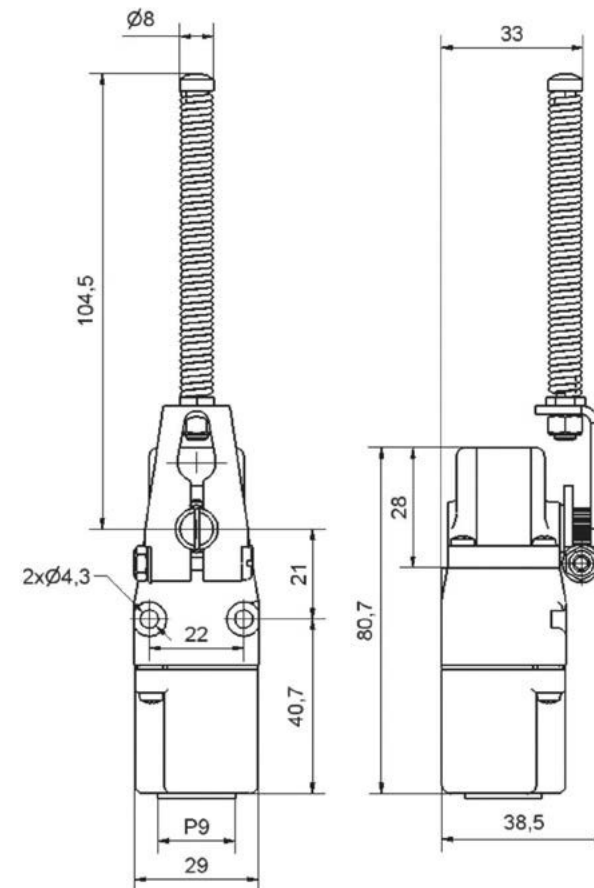


83 403 04, 83 403 04s

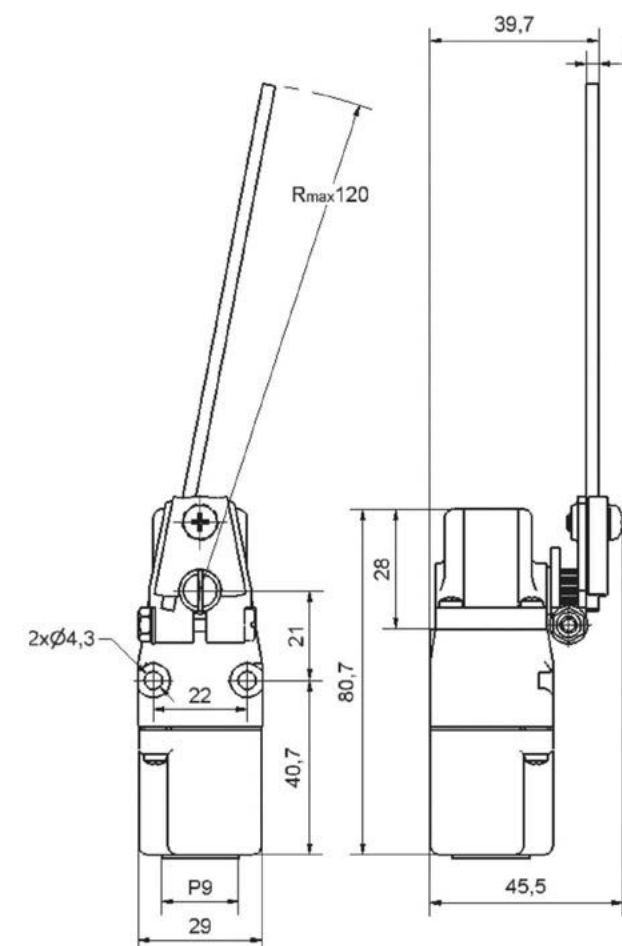

83 403 01, 83 403 01s

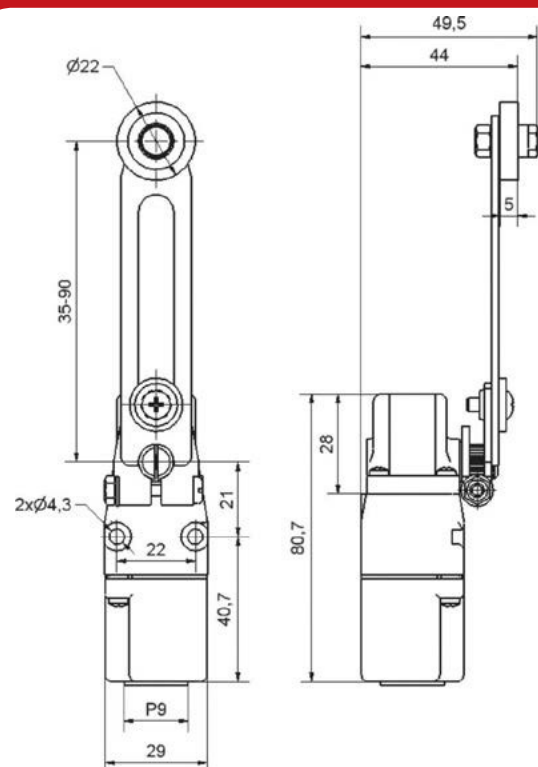

83 403 02, 83 403 02s

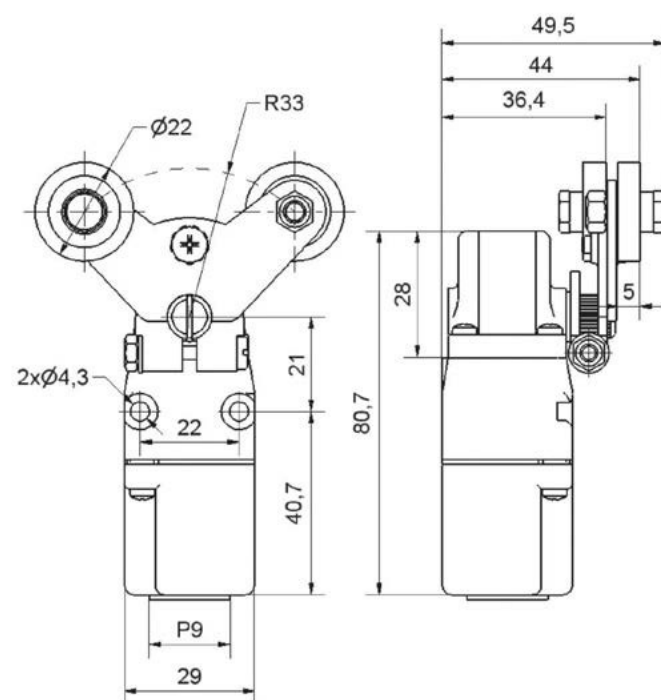


7i PRZEKŁACZNIK DŻOYSTIK MJ

7h.1 Технические параметры


Конструкция	Модульная, приводная и коммутаторная части
Действие	2-, 4-, 8- направлений, отклонение джойстика ок. 12°
Монажное положение	любое
Рабочая температура	-25° до +70°C
Степень защиты части над панелью	IP65
Механическая стойкость	2x10 ⁶ срабатываний в каждом направлении
Коммутационный элемент	контакт переключения с двумя прерывателями, самоочищающий контакты AgNi с покрытием Au 2мкм, наружные клеммы 2,8 x 0,5 мм, комбинированные, для припаивания или присоединения плоских
Макс.сечение проводов	1 мм ²
Номинальные токи коммутации	AC: 250V/ 6A cos (φ)= 0,7 ... 0,8 DC: 250V/0,5A DC: 110V/2A DC:75V/5A
Монтажное отверстие	ø22
Цвет приводной части	Черный




Схема соединительного элемента





Габаритные размеры

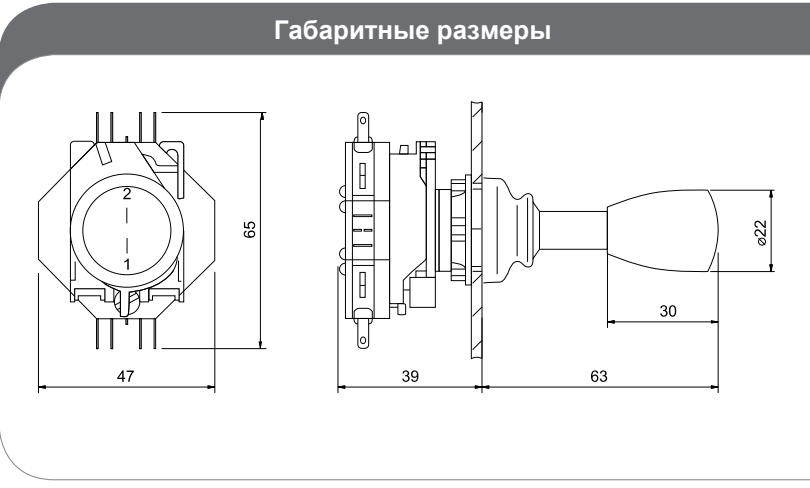

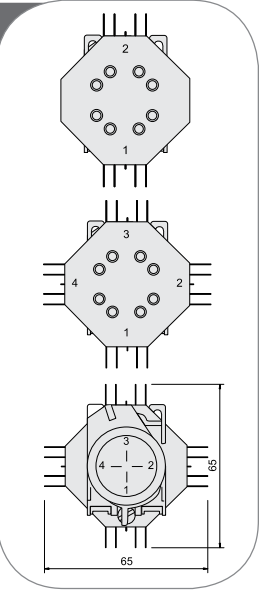

7h.2 Типы выключателей

Тип выключателя	Описание	Контакты	Дествие
MJ2	Переключатель-джойстик 2-позиционный, возвратный	2x (1NC+ 1NO)	
MJ4	Переключатель-джойстик 4-позиционный, возвратный	4x (1NC+1NO)	
MJ8	Переключатель-джойстик 8-позиционный, возвратный (без ведения джойстика,многовекторный)	8 x (1NC+1NO)	



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



- S10j, S16j, S25j, S32j,
S63j, S100j, S160j

8a КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ S ... J

- токи переключения 10, 16, 25, 32, 63, 100 и 160A
- максимально 12 контактных камер (24 пары контактов)
- три габаритные группы: S10, 16, 25J и 32, 36J и 100, 160J
- все клеммы и внутренние соединения защищены (IP20)
- достигают степени защиты IP65 после установки прокладок G
- маленькие размеры и оригинальный дизайн
- высокая механическая и электрическая стойкость
- соответствует стандартам EN 947-3, (EN 60 947-3, IEC 60 947-3), EN 60 204-7, VDE 0660

8a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ

Тип переключателя	S10J	S16J	S25J	S32J	S63J	S100J	S160J	
Номинальное напряжение изоляции U_i	500	690 ²⁾	690 ²⁾	690	690	690	690	
Номинальное ударное Выдерживаемое напряжение U_{imp} , kV	4	4	4	6	6	6	6	
Номинальный тепловой ток I_{th} , A	10	20	25	32	63	100	150	
Номинальный ток переключения I_e , A для кат. применения AC-21A резистивная нагрузка AC-1 слегка индукционная нагрузка	10	16	25	32	60	100	150	
Номинальная рабочая мощность, kW AC-3 клеточные двигатели; пуск, выключение двигателя во время работы 1 фаза 220-240V 3 фазы 220-240V 380-400 V 500V	1,5/8,5 2,5 3,5/6,3 3,5	1,7/9,6 3 4/7,2 4	2,6/14,7 4,5 7,5/13,5 7,5	4/22,7 7 12/17,3 12	5/28,4 8,5 15/27 15	10/56,8 17 30/54 30	13/73,8 23 40/72 40	
AC-23A - коммутация двигателей и высокоиндукционных нагрузок 1 фаза 220-240V 3 фазы 220-240V 380-400 В 500V	1,7/9,6 3 5,5/10 5,5	2,3/13 4 7,5/13,5 7,5	3/17 5,5 11/19,8 11	6,8/32 10 17,5/32 22	10/56,8 17 30/54 30	13/73,8 23 40/72 40	18/102 30 55/99 55	
Номинальный ток переключения DC, A (с одним контактом переключения; DC - 21A / DC - 22A; резистивная нагрузка / шунтовые двигатели)	24V 48V 110V 220V	10/8 6/4 1/0,3 0,3/0,2	16/8 6/4 1/0,3 0,3/0,2	25/8 6/4 1/0,3 1/0,4	32/12 25/10 4/3 1/0,4	63/25 25/16 4/3 1/0,4	100/32 32/20 5/4 1,2/0,5	150/63 32/20 5/4 1,2/0,5
Механическая прочность (циклы)	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	3x10 ⁵	3x10 ⁵	3x10 ⁵	10 ⁵	
Сечение подключаемых проводов ² , мм	0,5-2,5	1-4	1,5-4	2,5-10	6-16	16-50 ³⁾	16-50 ³⁾	
Вид соединений	M3	M4	M4	M5	M5	M6x0,75	M6x0,75	
	IP20							

Тип переключателя	S10J	S16J	S25J	S32J	S63J	S100J	S160J
Степень защиты части над панелью управления	Без уплотнителя (прокладки) С уплотнителем (прокладкой) IP65						
Температура окружающего воздуха C0	-30 до +55						

Изделие соответствует нормам PN-EN 60947-1 and PN-EN 60947-3


¹⁾ в среде для сети с нейтральным заземляющим проводом, категории перенапряжения III. и степени загрязнения 2, $U_f=500$ если степень загрязнения окружающей среды составляет 3

²⁾ в функции главного выключателя (исполнения S ... JU) значение U_i понижено до 400V

³⁾ для одинарного провода S_i максимальное сечение составляет 70мм²

8a.2 ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ

S XXX J XXX XXXX X X X / XX

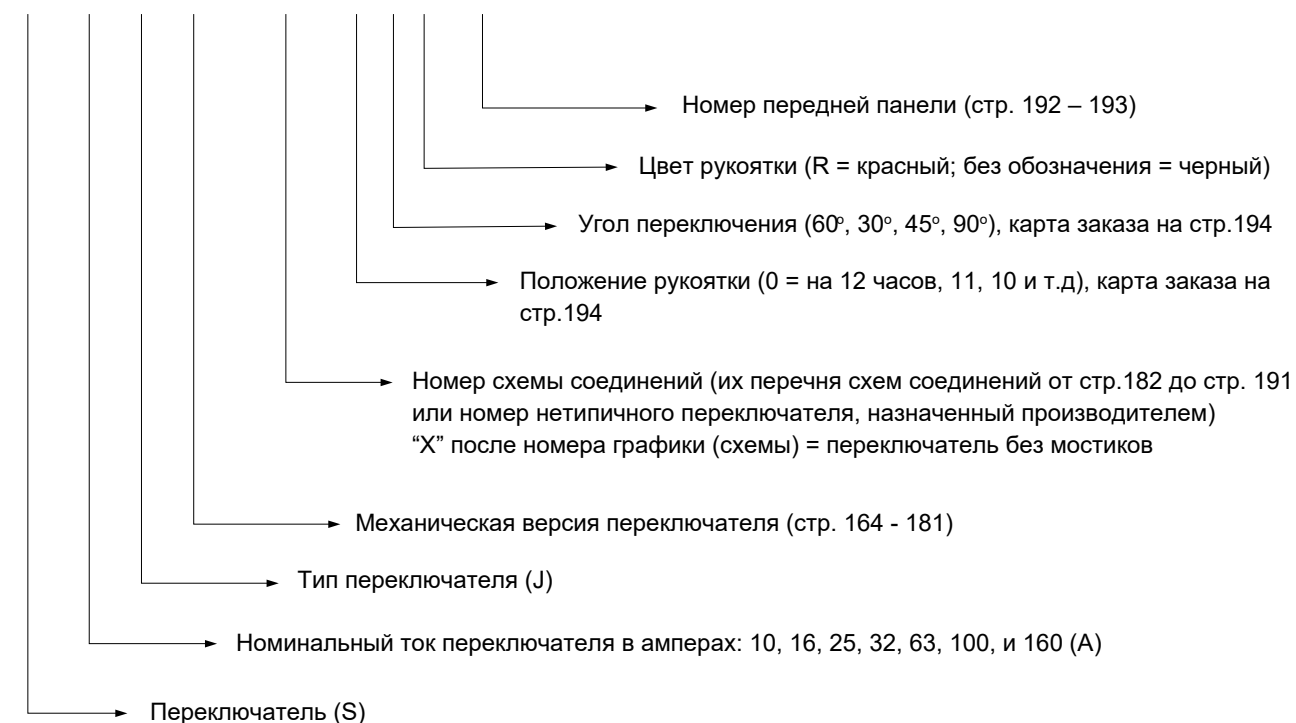

8a.3 ПРИМЕР ЗАКАЗА

S16J VDG 2203X C6 R/ 02

На примере представлен следующий переключатель:


- кулачковый переключатель с номинальным током переключения 16A
- с пружинным возвратом (V), с передней панелью (D), с прокладкой IP65 (G)
- трехпозиционный переключатель (2203) без внутренних мостиков (X)
- основные положения рукоятки C (на 12 часов), угол переключения 60° (6)
- красная рукоятка (R)
- передняя панель 02

При определении типа переключателя необходимо использовать основной каталог с механическими характеристиками и электрическими схемами. Для нестандартной версии переключателей необходимо заполнить „КАРТА ЗАКАЗА” на стр. 194 и отправить его производителю. Если в заказе нет определенного положения рукоятки, угла переключения или передней панели, то устанавливается положение рукоятки A (на 12 часов), угол переключения 60° или другой в отношении требуемой

программы соединений. Передняя панель должна быть определена, если данное механическое исполнение переключателя требует этого наличия (обозначение типа по вертикальной разделяющей черте).

8a.4 ВИДЫ КУЛАЧКОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ S ... J


S...J Панельный переключатель без передней панели

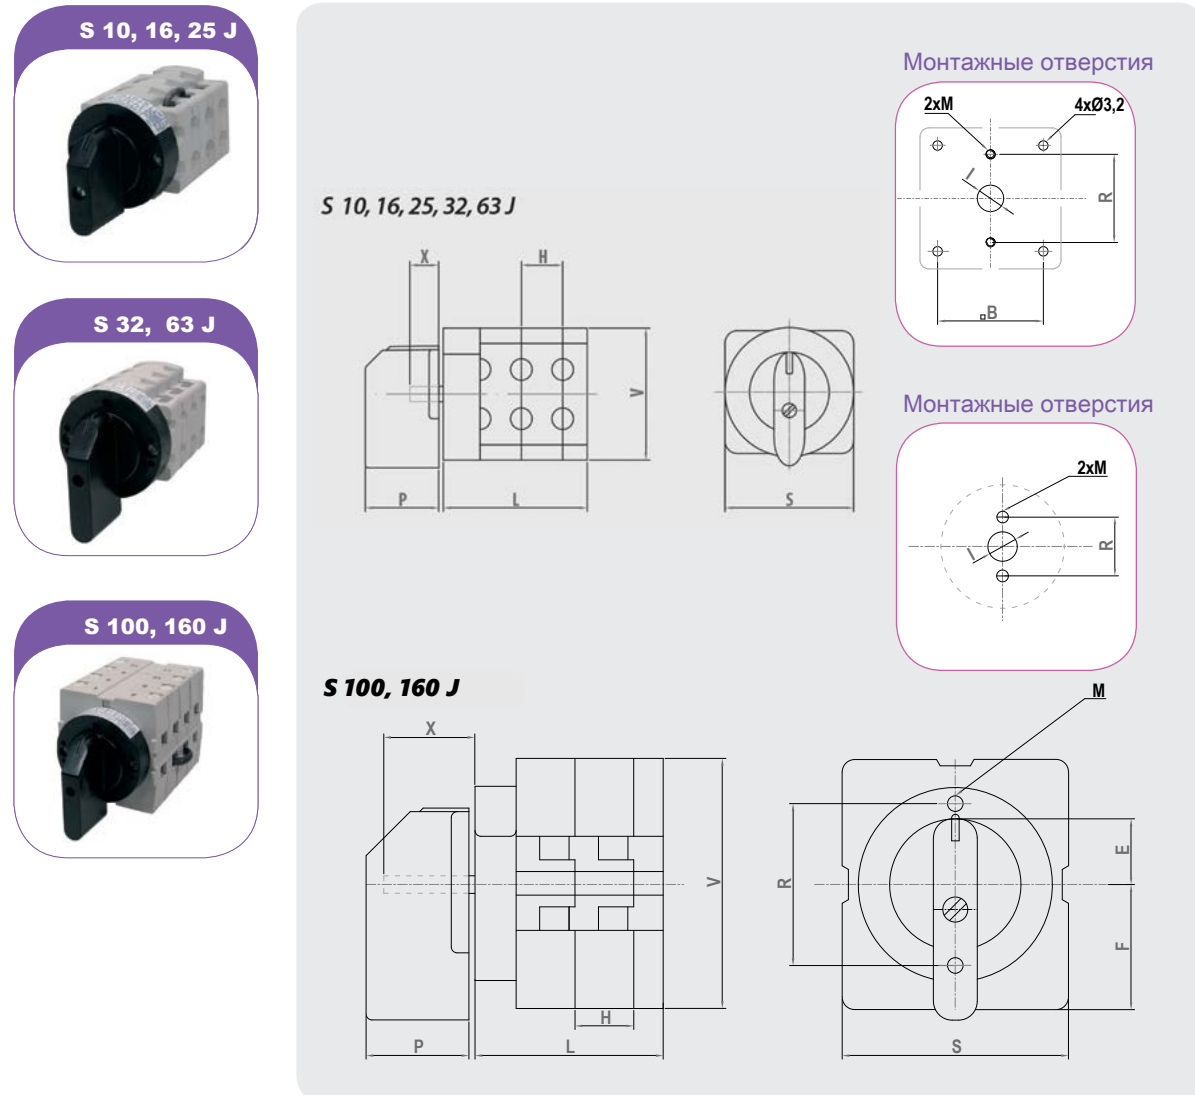

Тип	B	E	F	H	I	M	P	R	S	V	X
S 10, 16, 25 J	36	14	24	13,5	9	M4	24	30	43	43	19
S 32, 63 J	75	22	46	18,5	10	M5	35	50	66	66	34,5
S 100, 160 J	144	22	46	21	10	M5	35	50	77	85	34,5

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 J	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

S...JD Панельный переключатель, с передней панелью и щитком

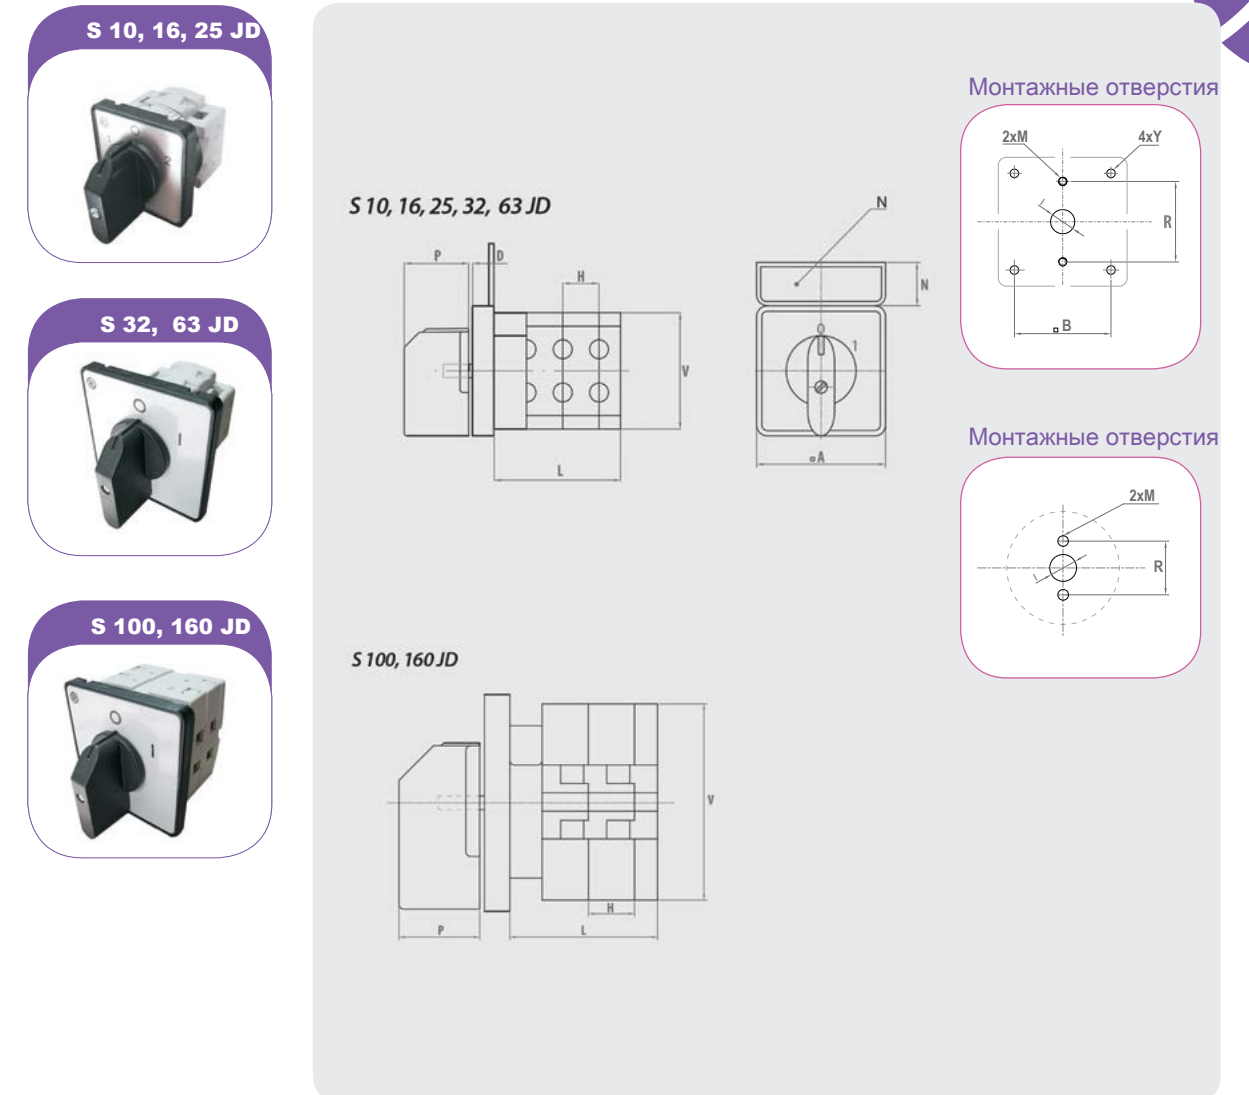

Тип	A	B	D	H	I	M	N	P	R	V	Y
S 10, 16, 25 JD	36	36	8	13,5	9	M4	23	24	30	43	4,2
S 32, 63 JD	94	75	11	18,5	10	M5	30	35	50	66	5,4
S 100, 160 JD	144	75	11	21	10	M5	30	35	50	85	5,4

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 JD	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 JD	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 JD	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

S...JDG Панельный переключатель, уплотненный с передней панелью и щитком (IP65)

S 10, 16, 25 JDG




S 32, 63 JDG




S 100, 160 JDG



S 10, 16, 25, 32, 63 JDG

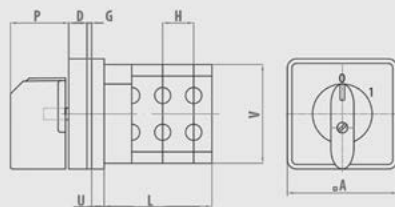


S 100, 160 JDG

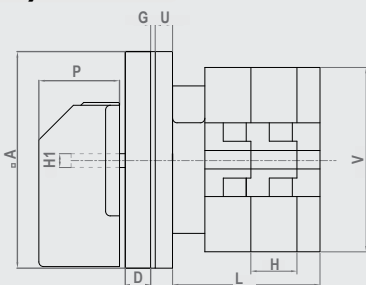


A - Upevnenie 2x samoreznou skrutkou
B - Upevnenie 2x skrutkou a matkou

Монтажные отверстия

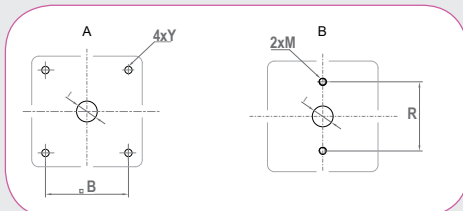

Монтажные отверстия

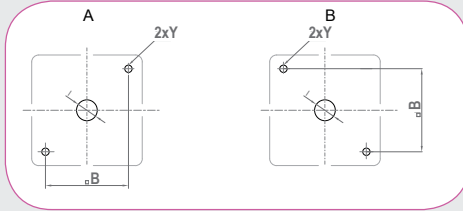


S...JVD Панельный переключатель с самовозвратом

- может иметь одно или два возвратных положения;
- максимальный возможный угол поворота между крайними позициями 120°;
- при заказе переключателя требуется определение положений возврата;
- переключатель доступен в версиях для тока 6, 10, 16 и 25А.
- переключатель выступает также в версии S...JV - без передней панели и таблички


S 10, 16, 25 JVD



S 10, 16, 25 JV

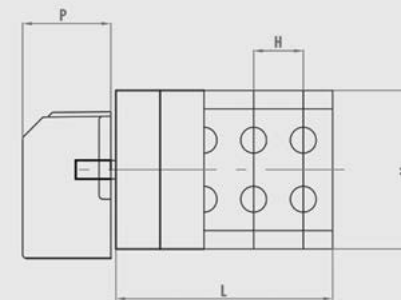


Монтажные отверстия

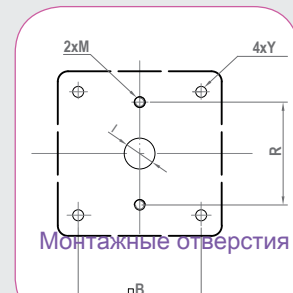

Монтажные отверстия

Монтажные отверстия

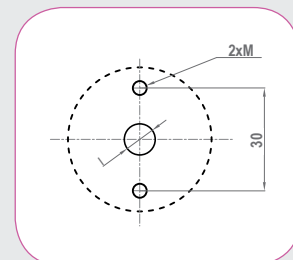

Тип	A	B	D	G	H	I	M	P	R	H1	U	V	Y
S 10, 16, 25 J	33,5	36	8	1,5	13,5	9	M4	24	30	5	5,5	43	4,2
S 32, 63 J	42	75	11	2	18,5	10	M5	35	50	6	7,5	66	5,4
S 100, 160 J	45	75	11	2	21	10	M5	35	50	6	7,5	85	5,4

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10, 16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 32, 63 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 100, 160 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

Монтаж	S 32-16	
A - с помощью 2 винтов		D4
B - с помощью 2 винтов и крепящей гайки	M3	M4

D3,5

Тип	B	H	I	M	P	R	V	Y
S 10, 16, 25 J	36	13,5	9	M4	24	30	43	4,2


Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10, 16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182	195,5

S...JG


Панельный переключатель, уплотненный, без щитка (IP65)




S 10, 16, 25, 32, 63 JG

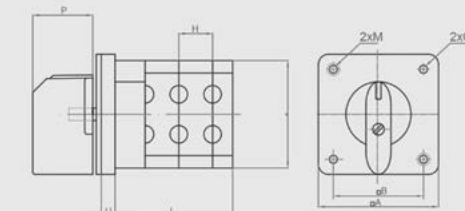

Монтажные отверстия

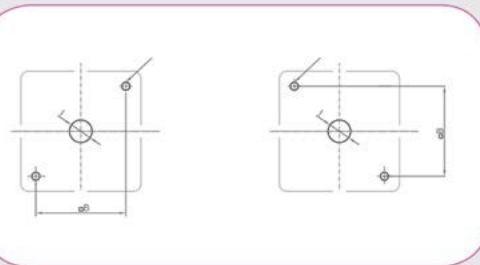

S 100, 160 JG

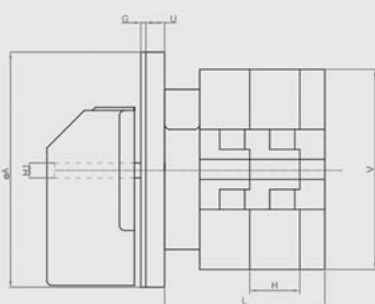

Тип	A	B	G	H	I	M	O	P	R	H1	U	V	Y
S 10, 16, 25 J	33,5	36	1,5	13,5	9	M4	3	24	30	5	5,5	43	4,2
S 32, 63 J	42	75	2	18,5	10	M5	4	35	50	6	7,5	66	5,4
S 100, 160 J	45	75	2	21	10	M5	4	35	50	6	7,5	85	5,4

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10, 16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 32, 63 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 100, 160 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

Монтаж	S 32-16	
A - с помощью 2 винтов		D4
B - с помощью 2 винтов и крепящей гайки	M3	M4

D3,5

S...JU

Переключатель с возможностью закрытия на три замка (Ø 5-8мм)

- для использования в качестве главного выключателя или аварийного
- выключатель также доступен в версии S ... JGU - с дополнительным уплотнением (IP65)



S 10, 16, 25 JU




S 32, 63 JU




S 100, 160 JU



Монтажные отверстия




S 10, 16, 25, 32, 63 JU



Монтажные отверстия



S 100, 160 JU



Тип	B	C	H	I	J	M	R	V
S 10, 16, 25 J	33,5	66	13,5	9	31	M4	30	43
S 32, 63 J	42	106	18,5	10	42	M5	50	66
S 100, 160 J	45	106	21	10	42	M5	50	85

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10,16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 32, 63 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 100, 160 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276


S...JR Панельный переключатель, с установкой в монтажные отверстия Ø22 мм

- механизм быстрого крепления
- переключатель доступен в версиях для тока 6, 10, 16 и 25А
- переключатель доступен также в версии S ... JRG - с дополнительным уплотнением (прокладкой) (IP65)


S 10, 16, 25 JR



S 10,16,25 JR

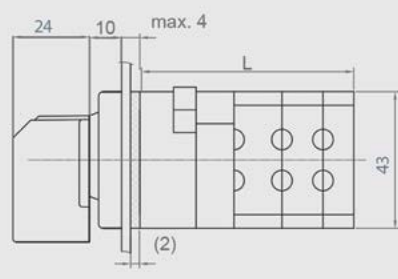

Монтажные отверстия



S...JO Панельный переключатель с ручными клеммами

- переключатель доступен в версиях для тока 6, 10, 16 и 25А

S 10, 16, 25 JO




S 32, 63 JO




S 100, 160 JO




S 10, 16, 25, 32, 63 JO

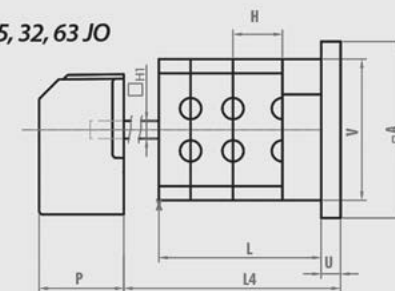


Монтажные отверстия

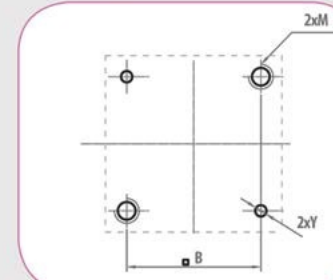

S 100, 160 JO

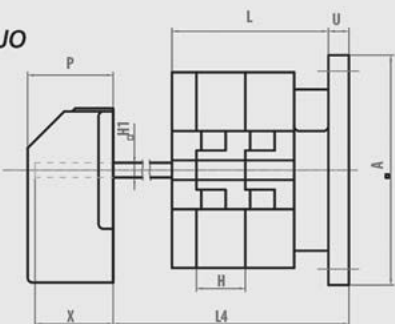

Монтажные отверстия

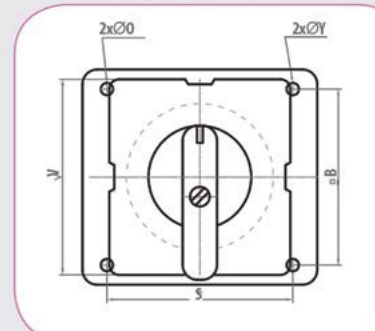

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	54,5	68	81,5	95	108,5	112	135,5	149	162,5	176	189,5	203


Тип	A	B	H	M	O	P	S	H1	U	V	X	Y
S 10, 16, 25 J	36	13,5	M4	3	24	43	5	5,5	43	19	4,2	
S 32, 63 J	75	18,5	M5	4	35	66	6	7,5	66	34,5	5,4	
S 100, 160 J	75	21	M5	4	35	77	6	7,5	85	34,5	5,4	

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 J	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	62	62	76	130	130	130	130	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
S 32, 63 J	115	115	115	115	172	172	172	256	256	256	298	298
S 100, 160 J	115	115	115	172	172	172	256	256	256	256	298	298

S...JK Панельный переключатель, для монтажа в отверстие Ø22мм


- механизм быстрого крепления;
- переключатель имеется в версиях для тока 6,10,16 и 25А;
- возможность удалить ключ в позиции 6 и 12.

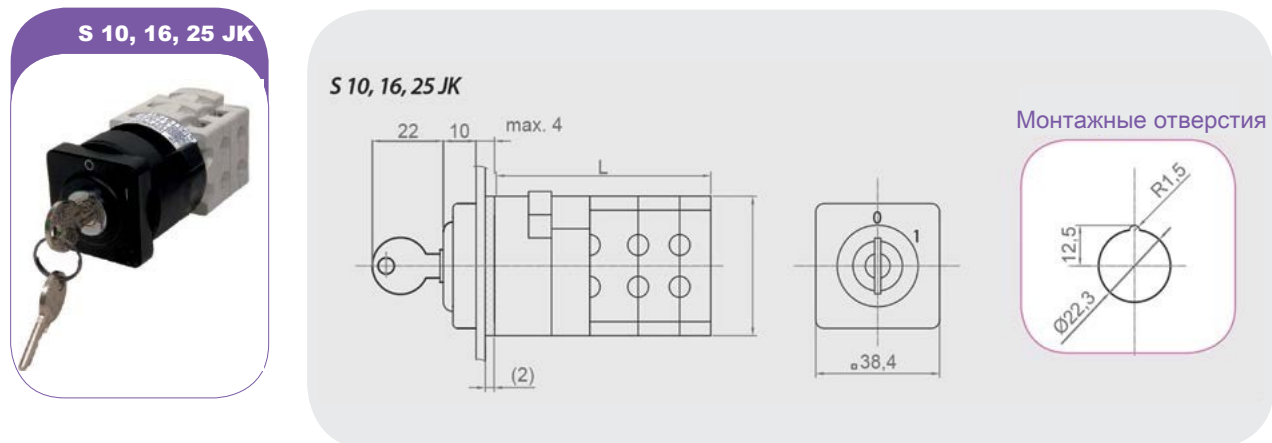

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10, 16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	54,5	68	81,5	95	108,5	112	135,5	149	162,5	176	189,5	203

S...JZ Панельный переключатель с возможностью блокировки с помощью замка

- переключатели также доступны в версии S ... JZG- с дополнительным уплотнением (IP65);
- переключатель может быть заблокирован в одном выбранном положении: в случае 0-1 переключателя, он может быть заблокирован в любом положении 0 или положении 1.

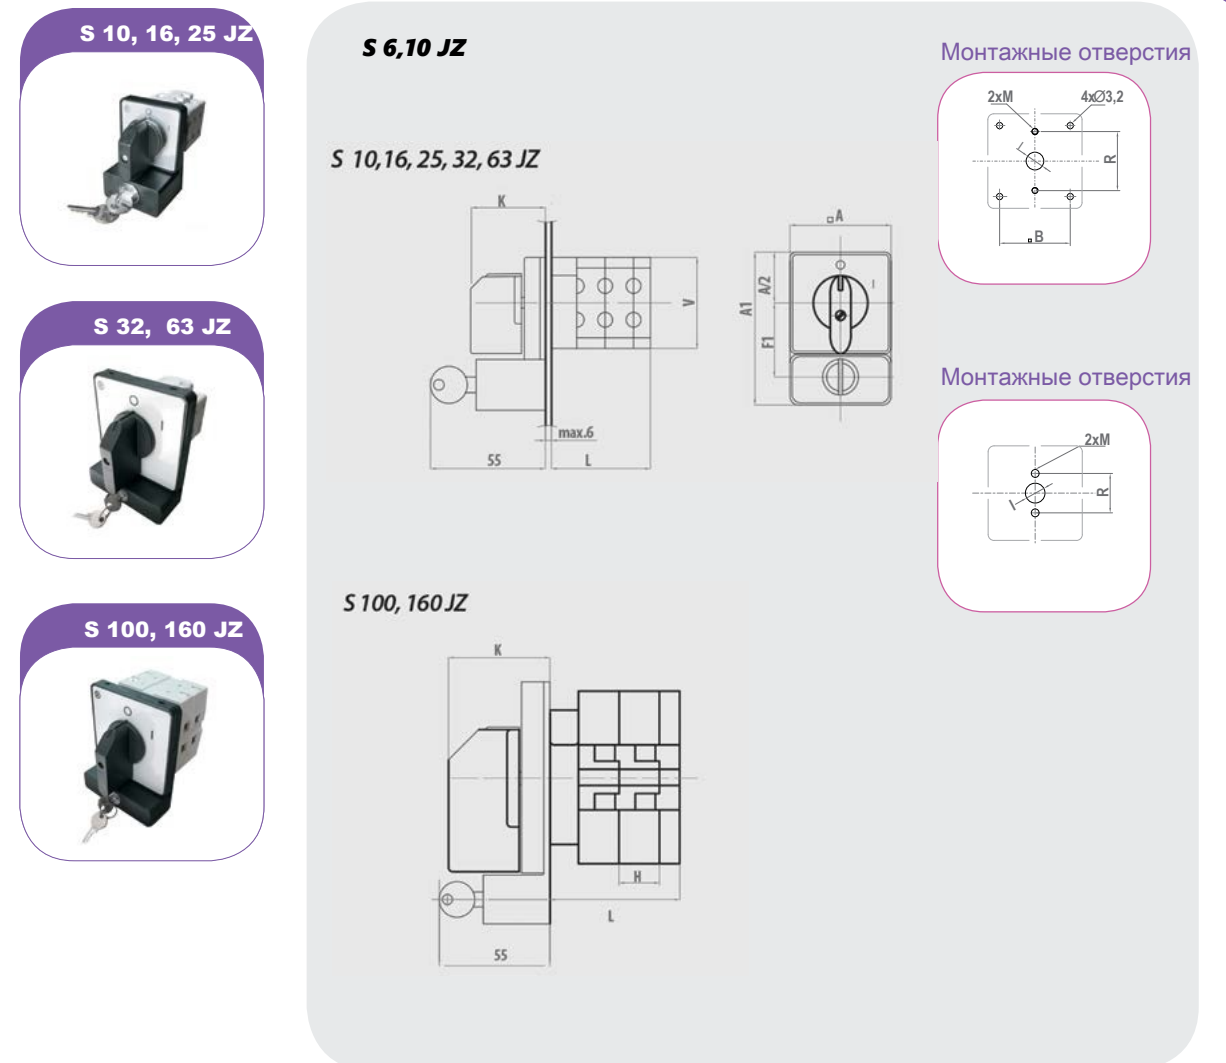

Тип	A	A1	B	F1	H	I	K	M	R	V
S 10, 16, 25 J	72	36	35	13,5	9	35	M4	30	43	
S 32, 63 J	94	119	75	58	18,5	10	50	M5	50	66
S 100, 160 J	94	119	75	58	21	10	50	M5	50	85


Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
S 10, 16, 25 J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 J	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

S...JLS Переключатель с адаптером для монтажа на шине TH 35-7,5

- переключатель присутствует в текущих версиях для тока 6, 10, 16 и 25 А;
- переключатель также доступен S ... JL - с рукояткой, без щитка.



S 10, 16, 25 JLS

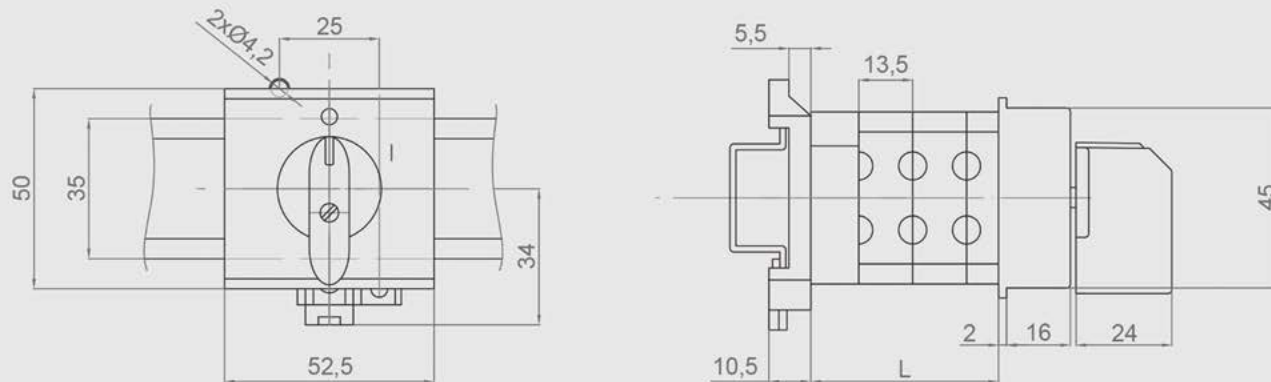

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	39	52,5	66	79,5	93	106,5	120	133,5	147	160,5	174	187,5

S...JLD Переключатель с адаптером для монтажа на шине TH 35-7,5 с передней панелью и щитком

- Переключатель доступен также в версиях S...JL – с рукояткой, без передней панели.




S 32, 63 JLD




S 100, 160 JLD



S 10, 16, 25, 32, 63 JLD

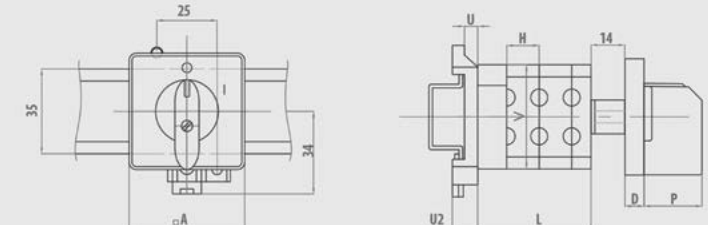

S 100, 160 JLD

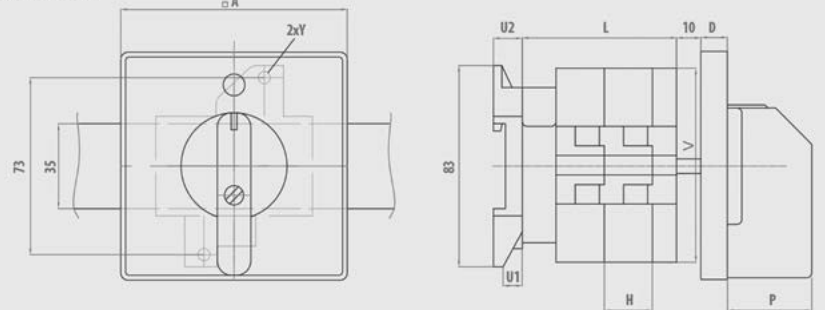

Тип	A	D	H	P	U	U1	U2	V	Y
S 10, 16, 25 J	8	13,5	24	5,5	5,5	10,5	43	4,2	
S 32, 63 J	11	18,5	35	7,5	6,5	12	66	5,4	
S 100, 160 J	11	21	35	7,5	6,5	12	85	5,4	

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 J	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276


S...JBZ Выключатель с задним креплением, с заблокированным начальным положением, с замком

- с рукояткой и щитком, крепящимся на двери;
- переключатели доступны в версиях S...JB с рукояткой, без возможности блокировки;
- есть возможность исполнения любой длины оси переключателя- T, большей чем длина „L”.



S 32, 63 JBZ



S 10,16,25,32,63 JBZ

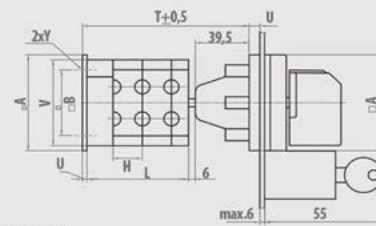


Монтажные отверстия



S 100, 160 JBZ



S 100, 160 JBZ

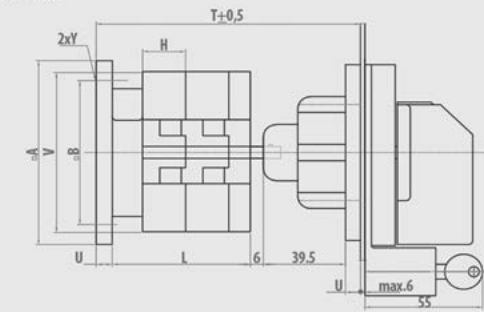

Крепление переключателя на двери

Тип	A A1B	F1	H	I	M	R	U	V	Y
S 10, 16, 25 J	72	36	35	13,5	9	M4	30	5,5	43
S 32, 63 J	119	75	58	18,5	10	M5	50	7,5	66
S 100, 160 J	119	75	58	21	10	M5	50	7,5	85

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	33,5	47	60,5	74	87,5	101	114,5	128	141,5	155	168,5	182
S 32, 63 J	42	60,5	79	97,5	116	134,5	153	171,5	190	208,5	227	245,5
S 100, 160 J	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276

Тип	L (мм) – в зависимости от числа контактных камер											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S 10, 16, 25 J	90	103,5	117	130,5	144	157,5	171	184,5	198	211,5	225	238,5
S 32, 63 J	102,5	121	139,5	158	176,5	195	213,5	232	250,5	269	287,5	306
S 100, 160 J	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336

S...JPD Переключатель в корпусе, с передней панелью и щитком (IP65)

- крепление к крышке: 2 винтами M4 (S6, 10, 16, 25J) или 2 винтами M5 (S32, 40, 63, 100J);
- содержит два кабельных ввода размерами: Pg16 (для S6J-S16J), Pg21 (для S25-S40J), Pg29 (для S63J и S100J);
- Переключатели также доступны в версиях S...JP – без щитка.

S 10, 16, 25 JPD




S 32, 63, 100 JPD



S 160 JPD (str. 181)



S 10, 16, 25, 32, 63, 100 JPD

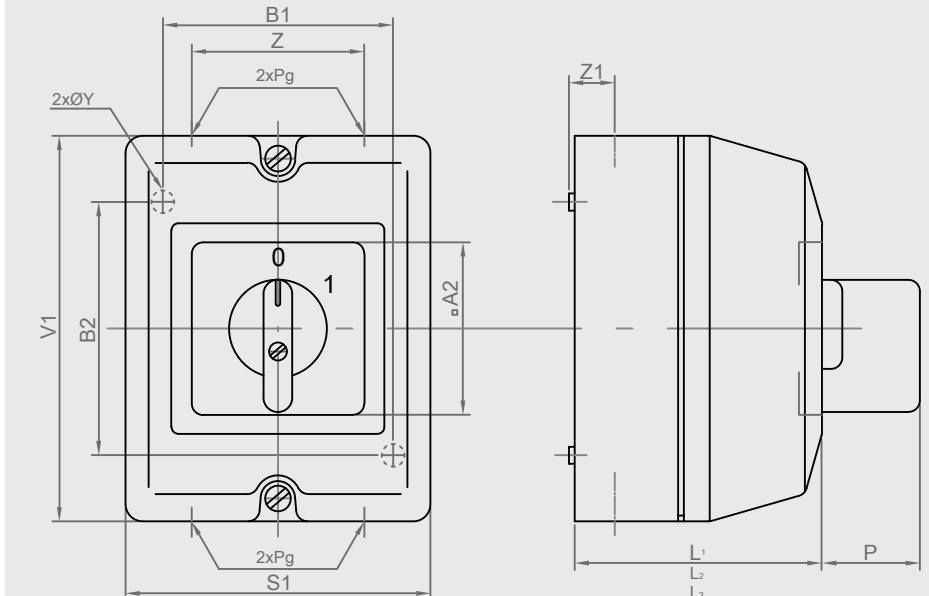

Тип	A2	B1	B2	L1	L2	L3	P	S1	V1	Z	Z1	Y
S 10, 16, 25 J	66	66	73	86	100	159	24	87	110	46	22	4,2
S 32, 63 J	66	110	110	108	140	–	35	140	160	74	30	5,4
S 100 J	66	110	110	140	–	–	35	140	160	74	30	5,4

Тип	Максимальное число к		
	L1	L2	L3
S 10, 16,25J	2	3	7
S 32, 63J	2	4	-
S100 J	3	-	-

S...JPU Переключатель в корпусе, с возможностью закрытия на три замка (Ø 5-8мм) (IP65)

- крепление к крышке: 2 винтами с подкладками M4 (S10, 16, 25J) или винтами M5 (S32, 63, 100J);
- содержит два кабельных ввода в следующих размерах: Pg16 (для S10J-S16J), Pg21 (для S25-S32J), Pg29 (для S63J и S100J).

S 10, 16, 25 JPU




S 32, 63, 100 JPU



S 160 JPU



S 10, 16, 25, 32, 63, 100, 160, 40, 63, 100 JPU

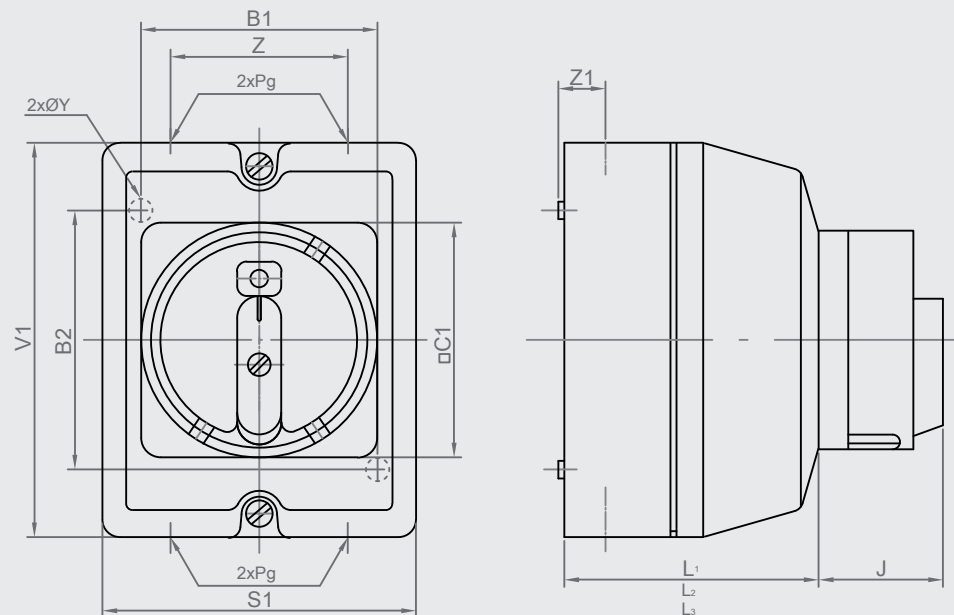

Тип	B1	B2	C1	J	L1	L2	L3	S1	V1	Z	Z1	Y
S 10, 16, 25J	66	73	66	31	86	100	159	87	110	46	22	4,2
S 32, 63 J	110	110	106	42	108	140	-	140	160	74	30	5,4
S 100 J	110	110	106	42	140	-	-	140	160	74	30	5,4

Тип	Максимальное		
	L1	L2	L3
S 10, 16, 25J	2	3	7
S 32, 63J	2	4	-
S100 J	3	-	-

S...JPZ

Переключатель в корпусе, с блокированным начальным положением с помощью замка (IP65)

- крепление к крышке: 2 винтами M4 (S10, 16, 25J) или винтами M5 (S32, 40, 63, 100J);
- содержит два кабельных ввода в следующих размерах: PG16 (для S10J-S16J), PG21 (для S25-S32J), PG29 (для S63J и S100J).


S160 JPD, JPU, JPZ Переключатели в пластмассовом корпусе

- выключатель с табличкой (JPD), с возможностью закрытия на 3 замка (JPU), с возможностью блокировки с помощью замка (JPZ);
- корпус JP вмещает выключатель макс. 3 контакта (размеры 280x166x165 мм);
- корпус VMS 32 для выключателя с контактами более 3-х (размеры 320x220x180 мм);
- стандартное исполнение в 2 кабельных ввода PG 36.


S 160 JPD, JPU, JPZ



Корпус JP

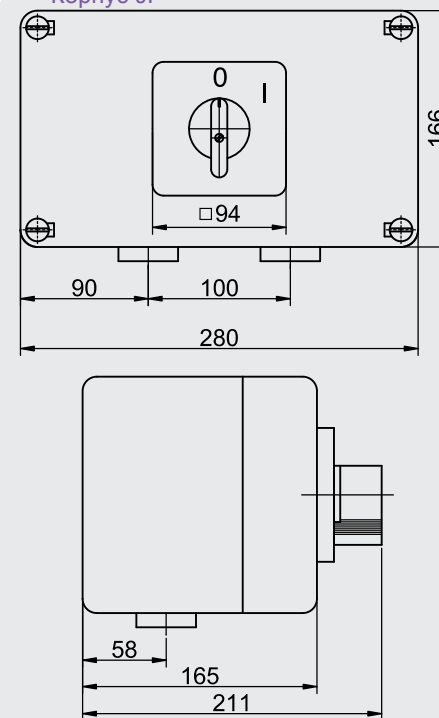

Корпус VMS 32

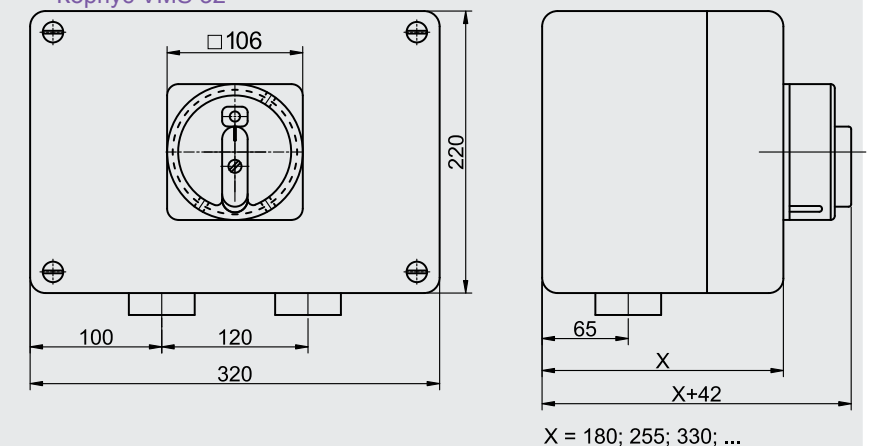



S 10, 16, 25 JPZ




8a.5 ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ












Диапазон углов переключения зависит от механизма переключения (стр. 164 - 181)
Пожалуйста, возможность изготовления переключателя с заданным углом переключения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ „0”



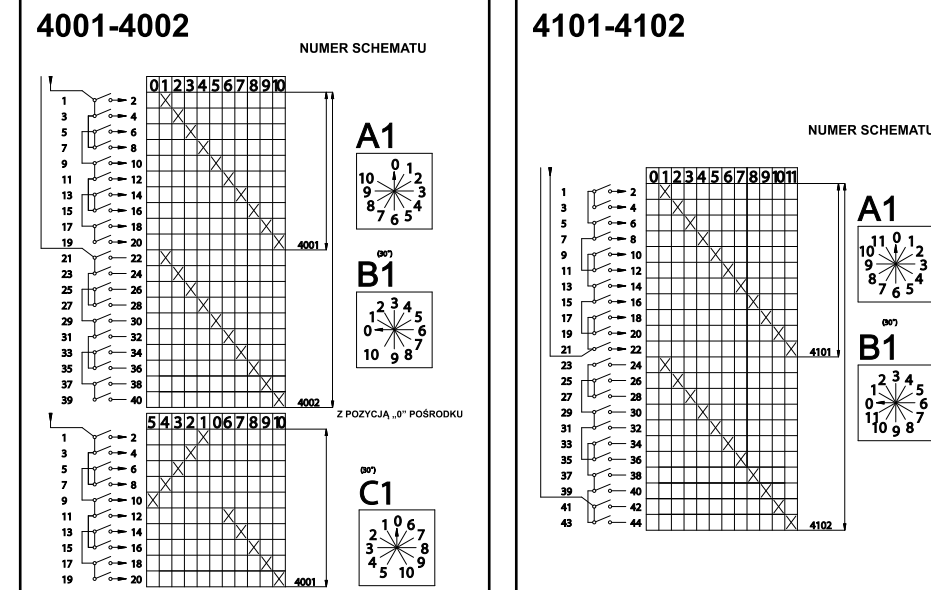
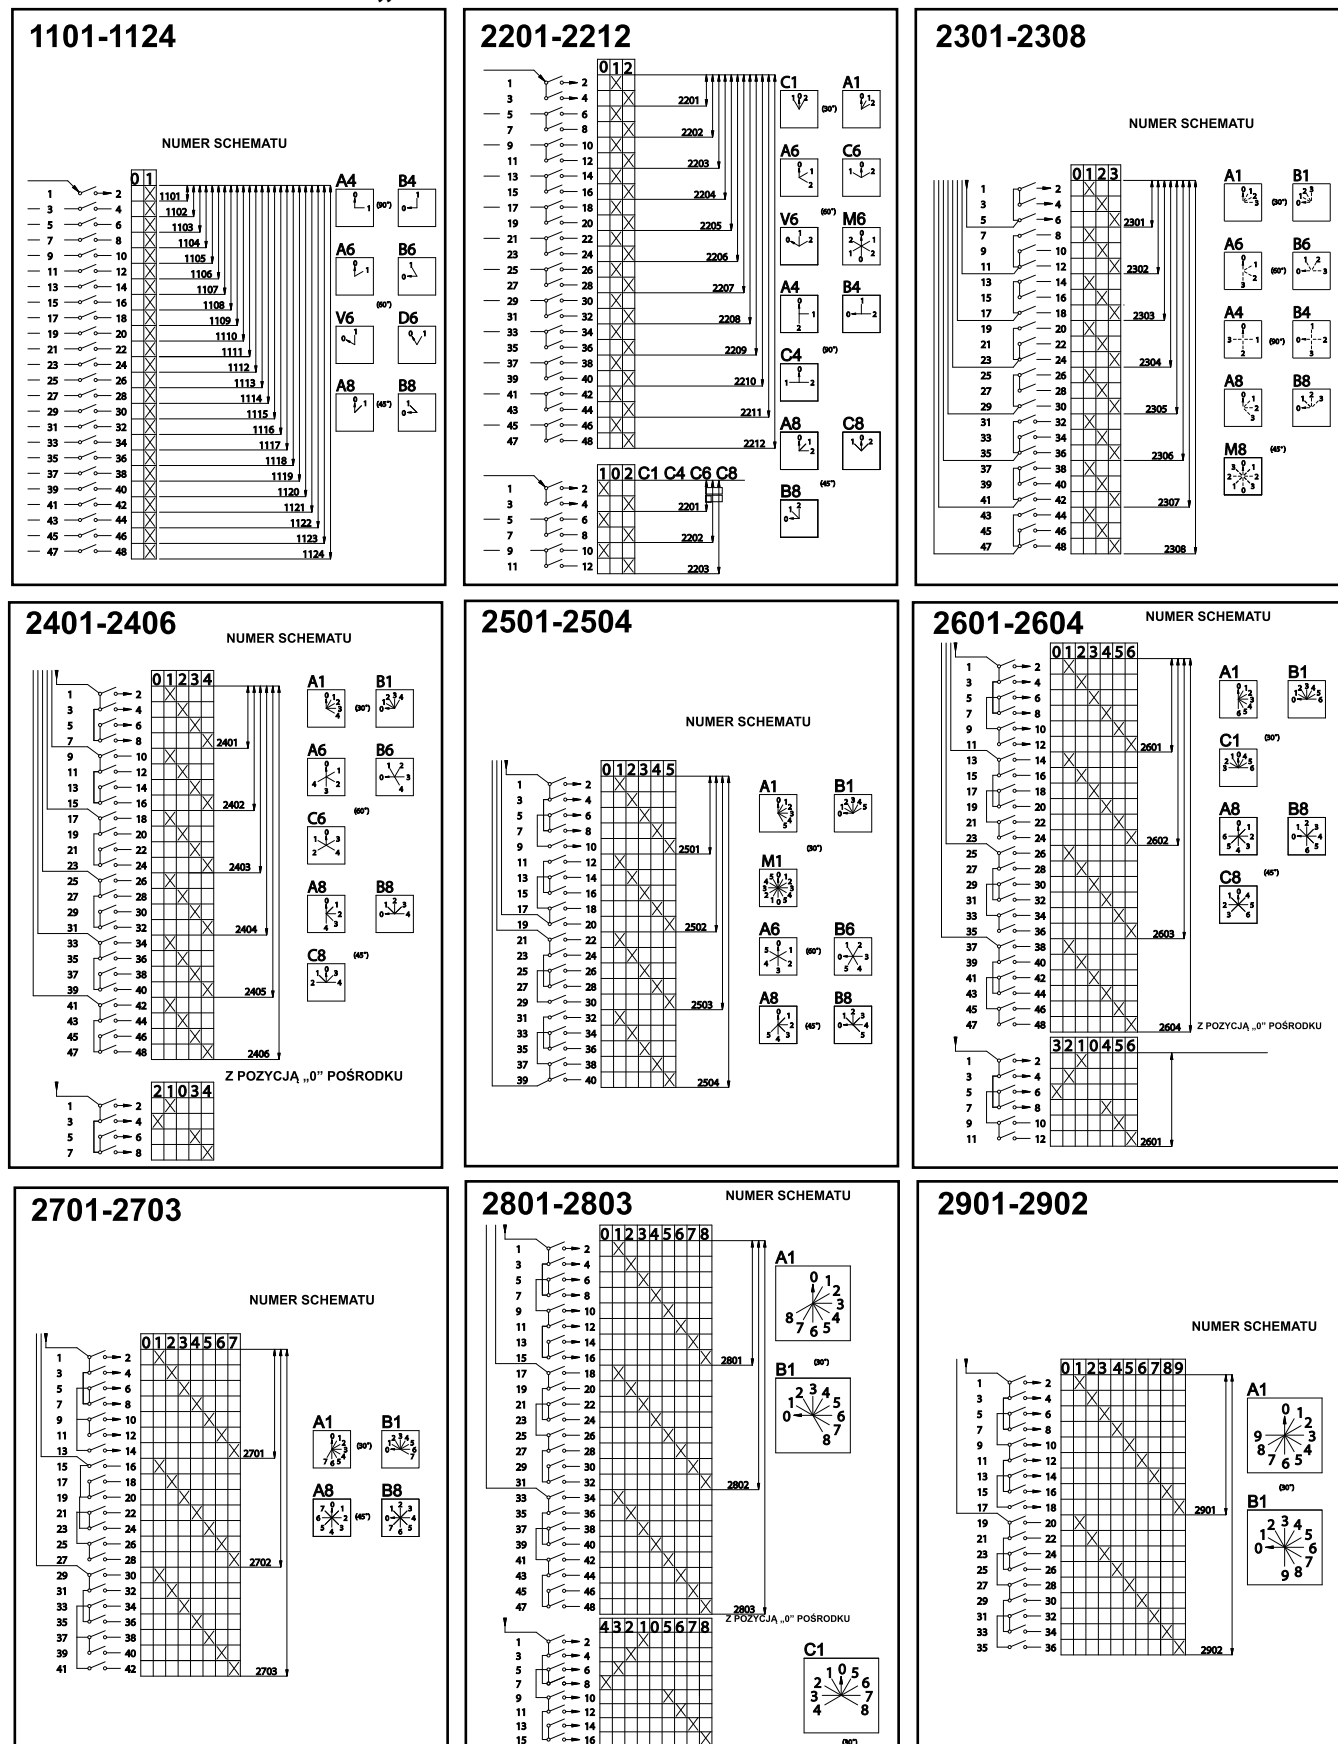


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ „0”

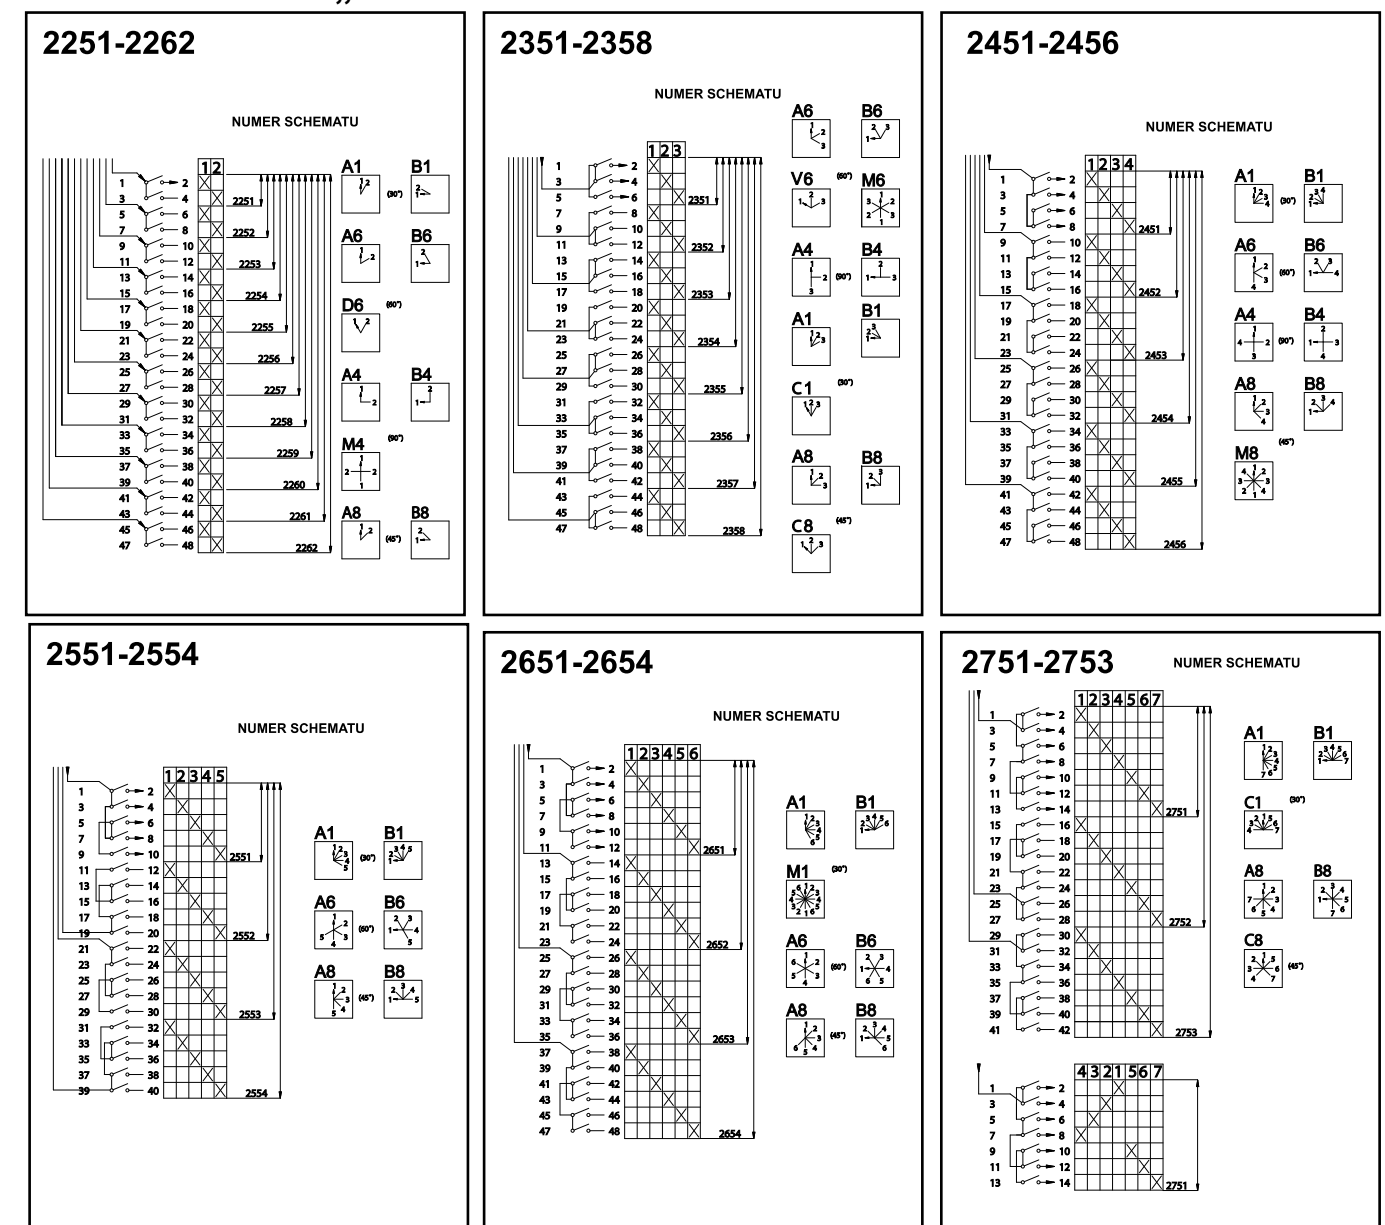


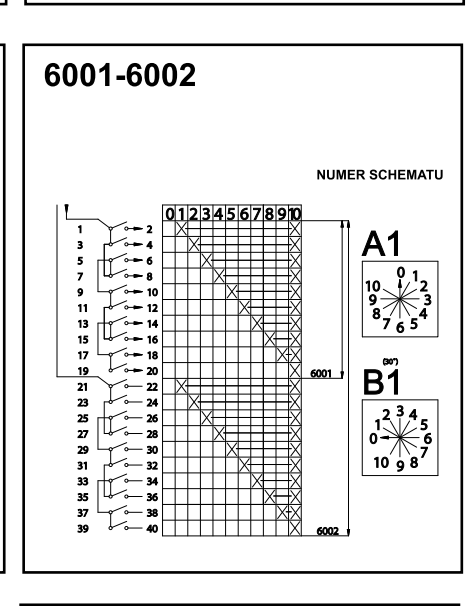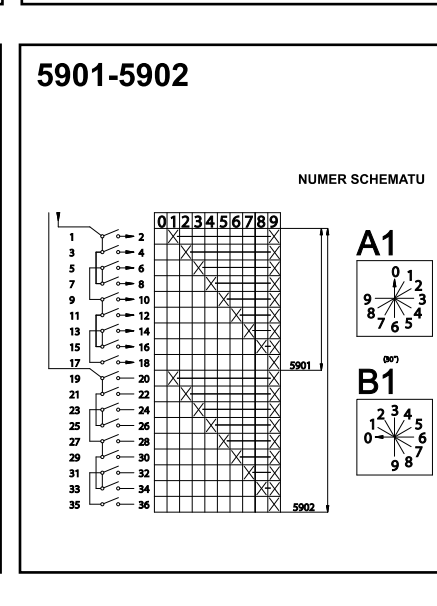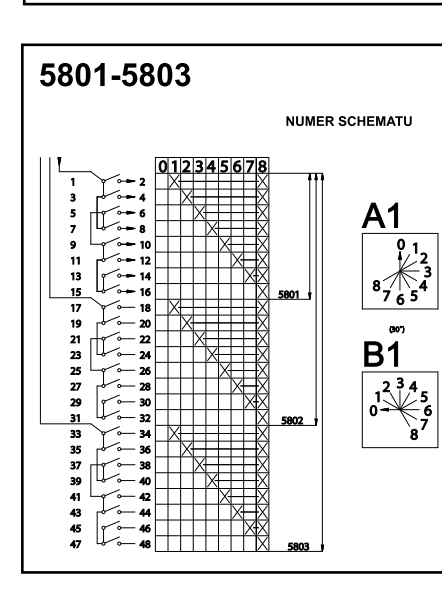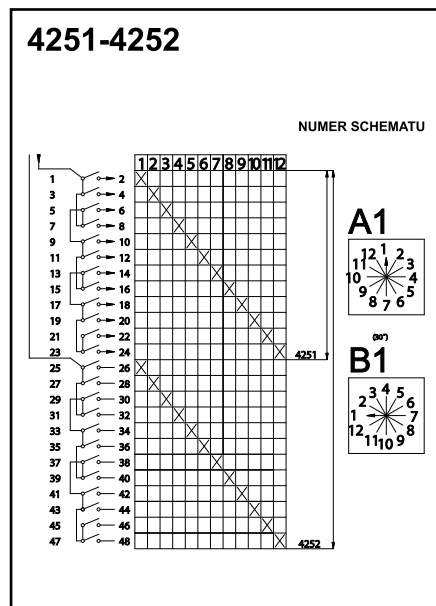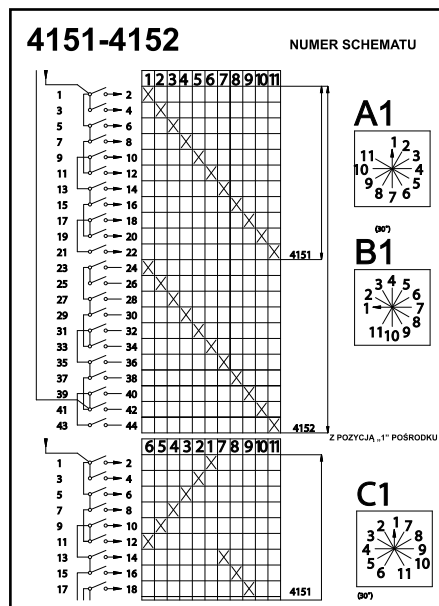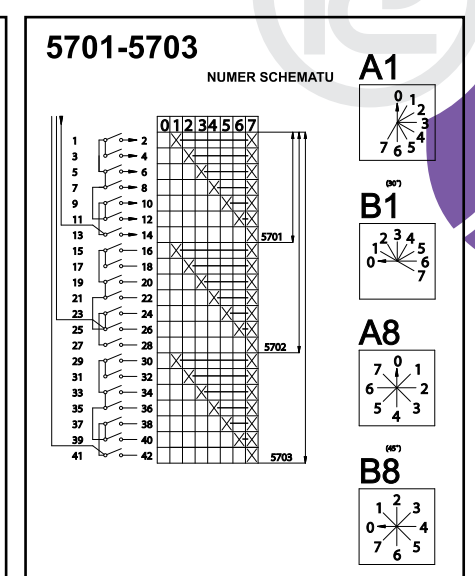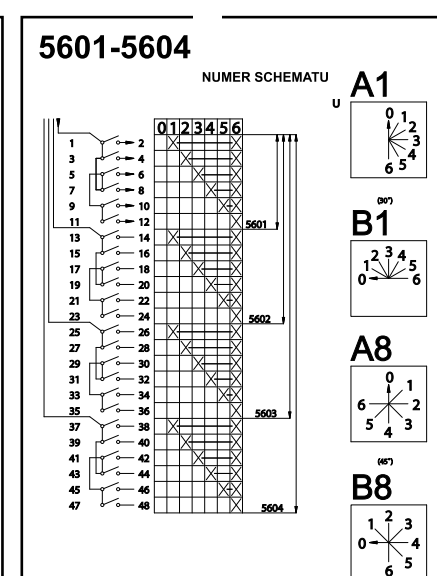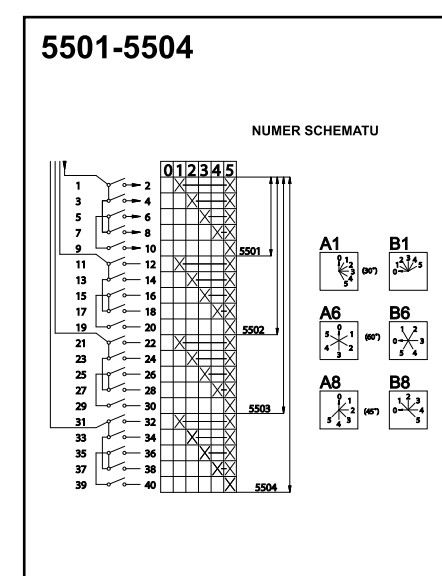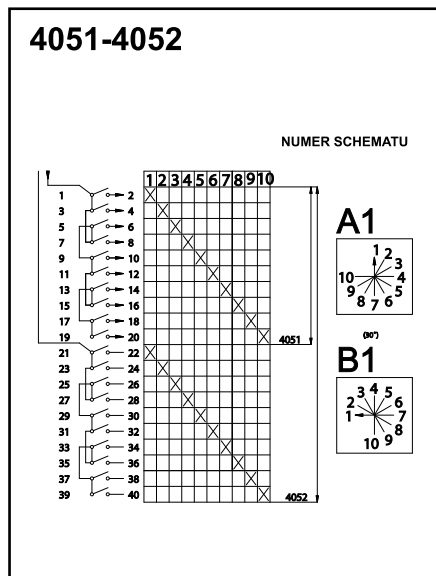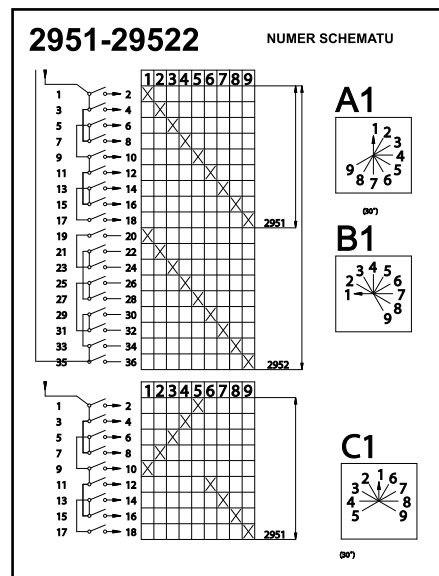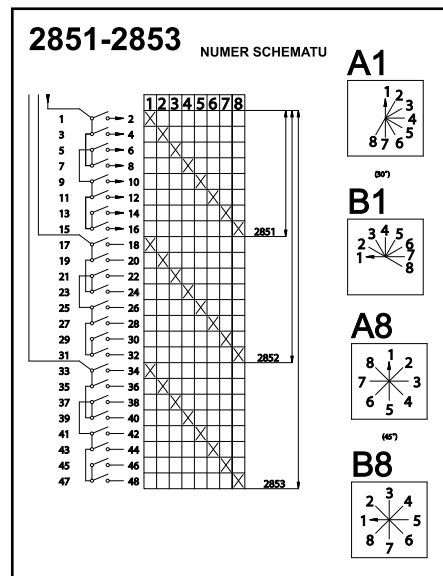


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ „0”

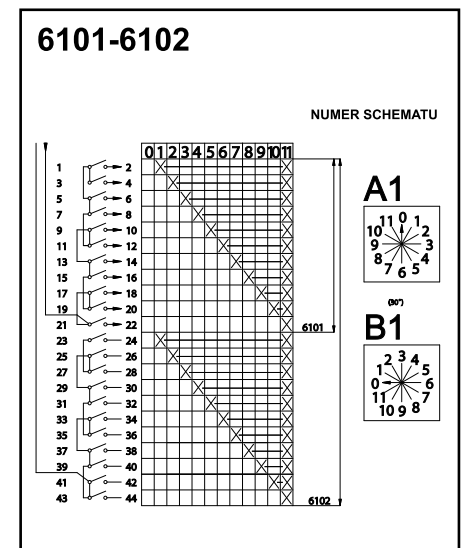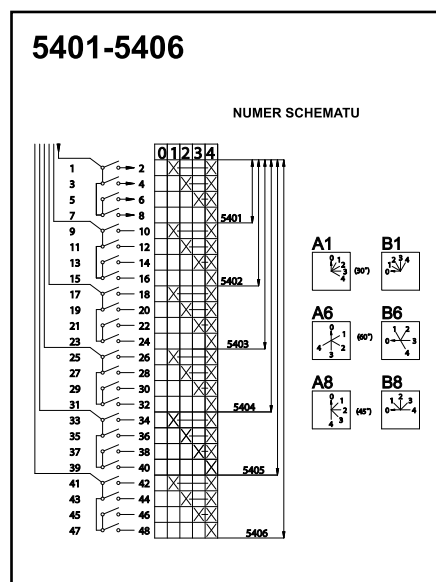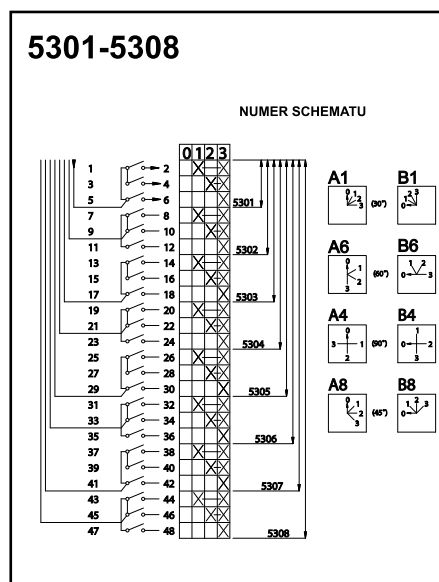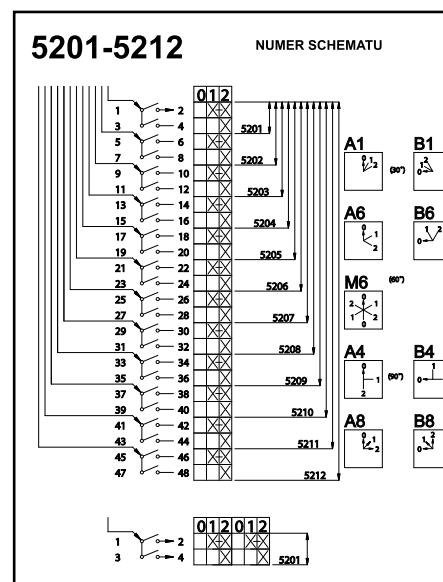

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

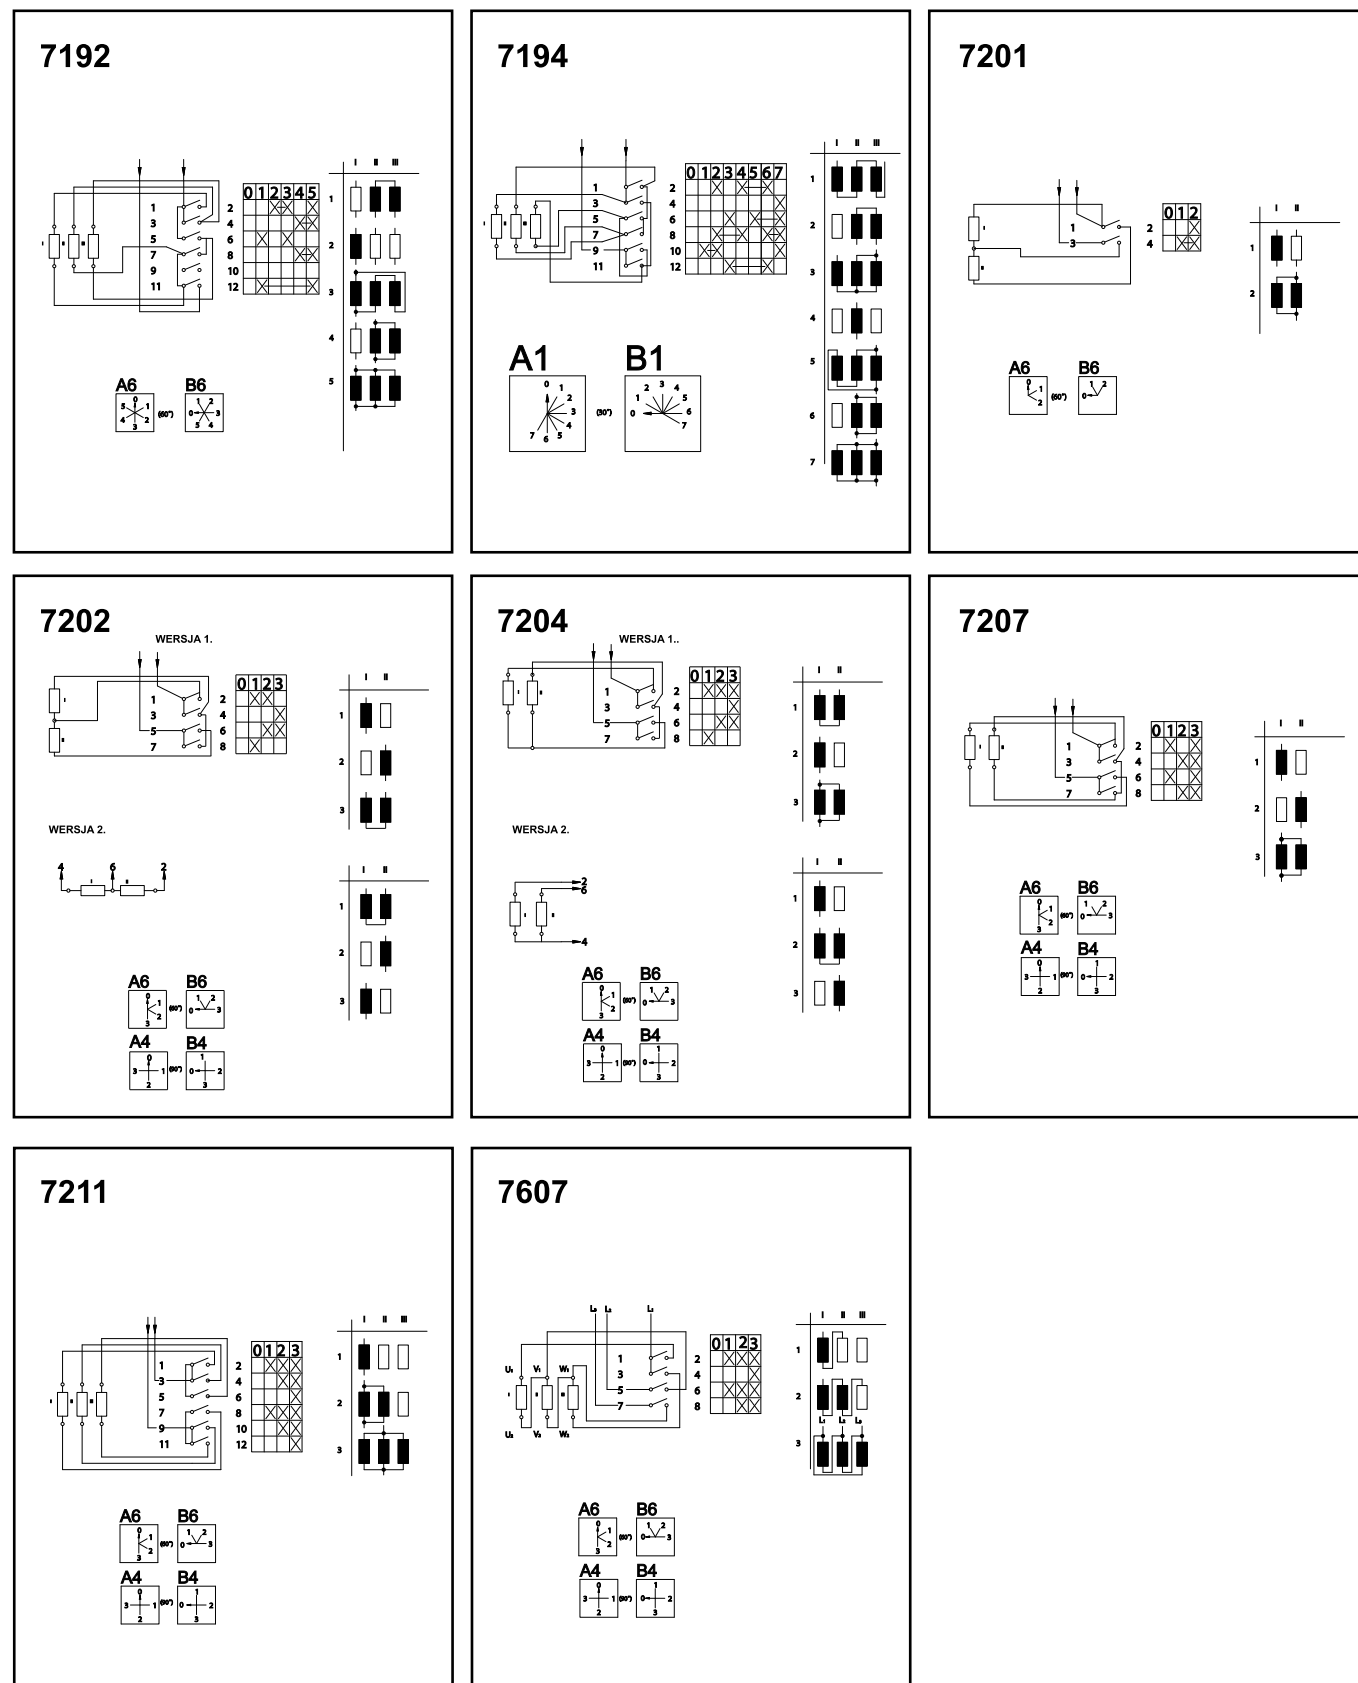


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРОВ; ВОЛЬТМЕТРОВ; ВАТТМЕТРОВ

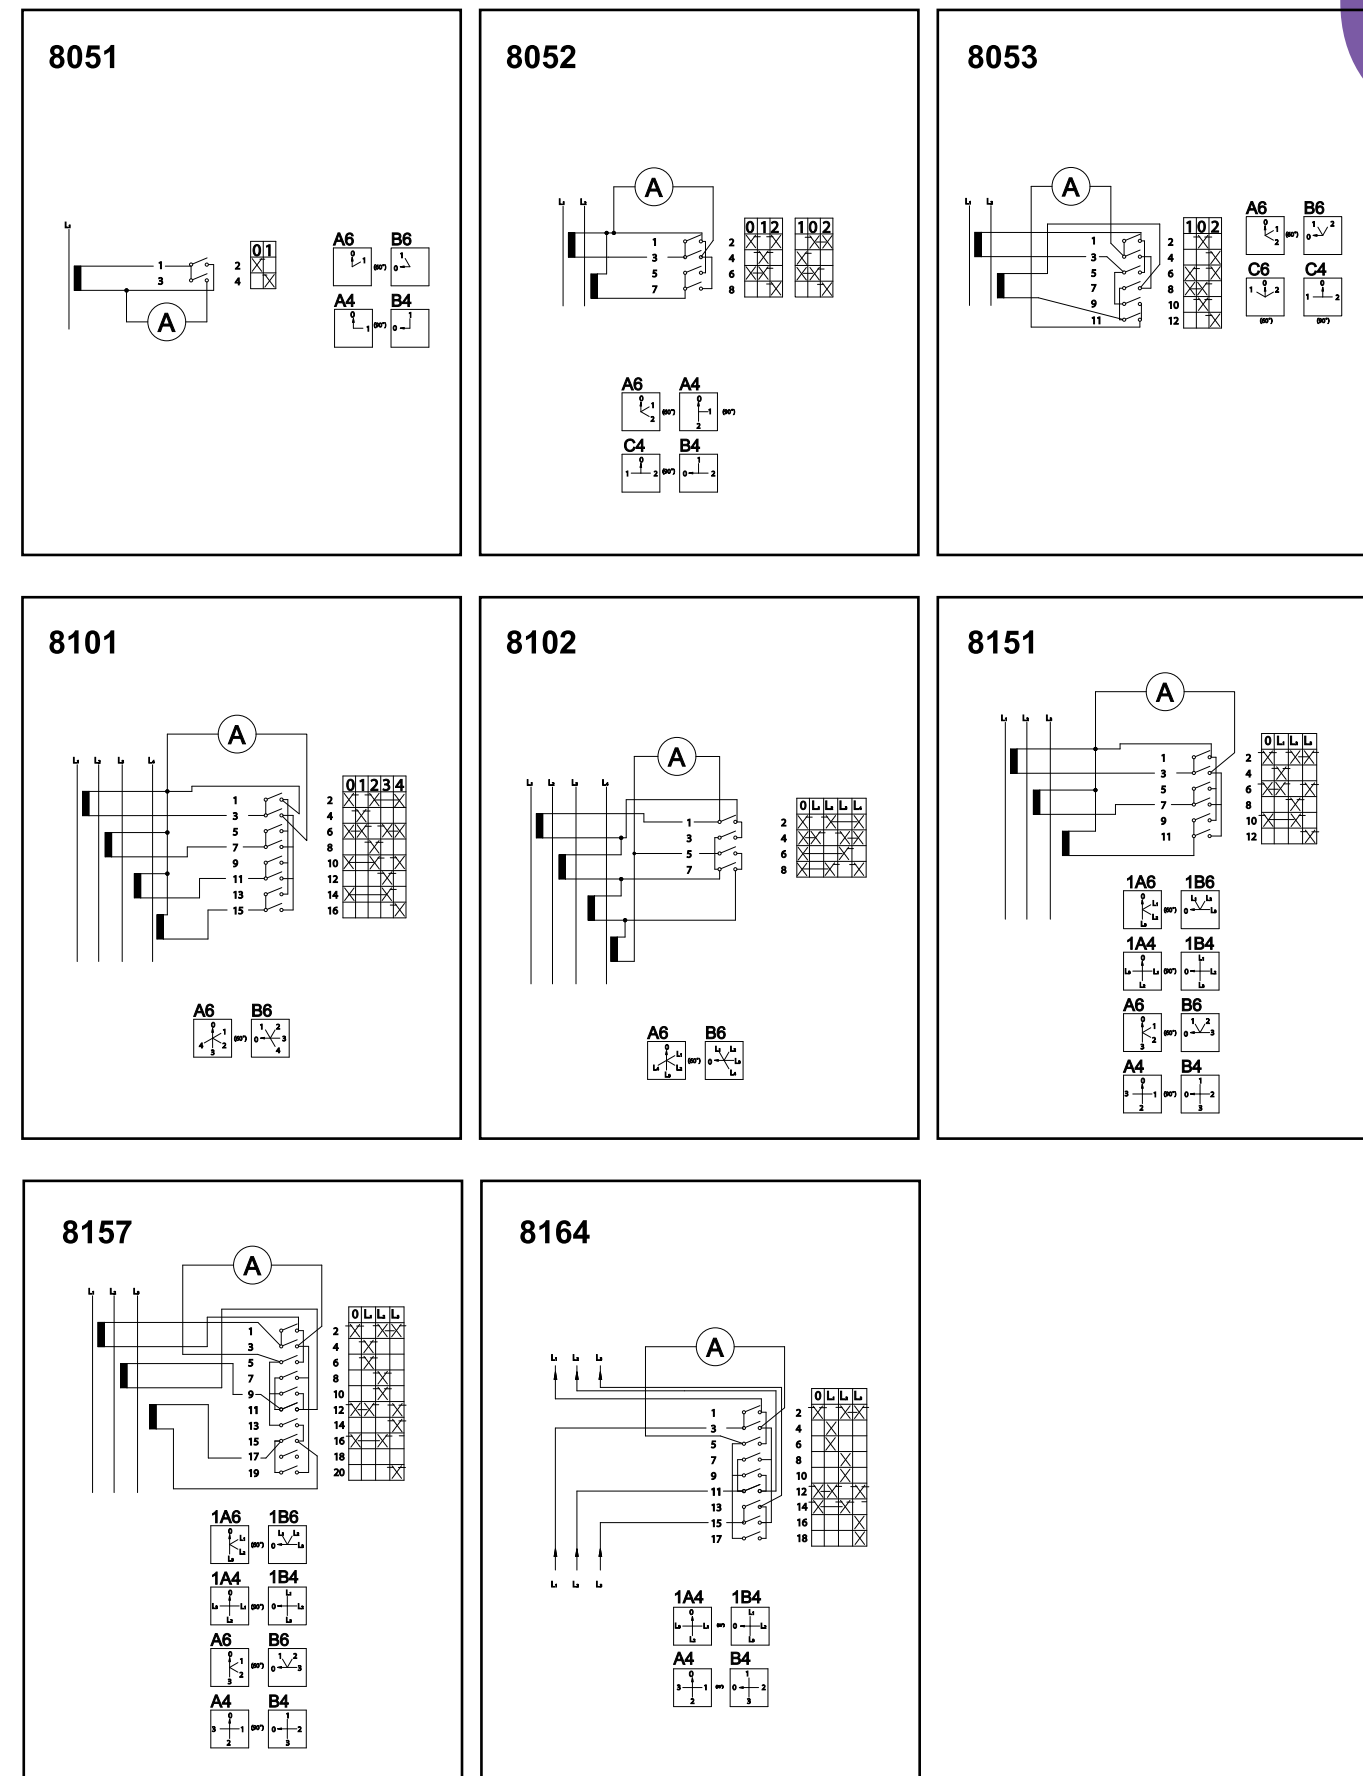


PERЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ОДНОФАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ


8256

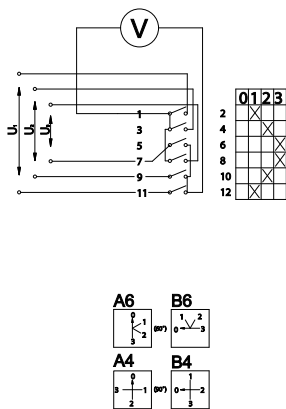


8351

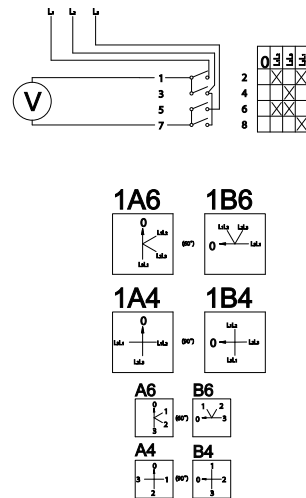


8352

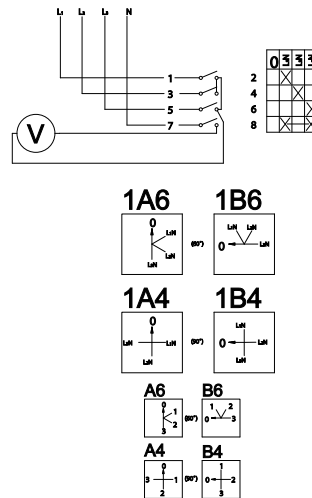


9051




9256

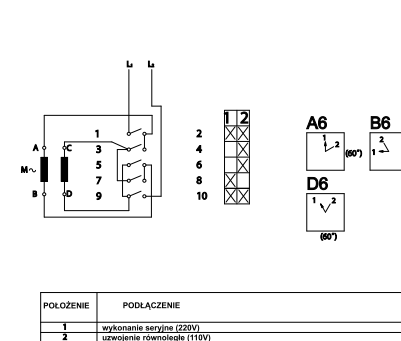


9455

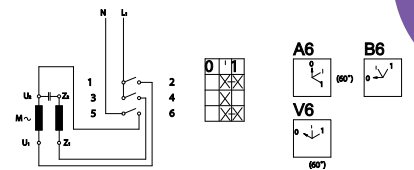


8357

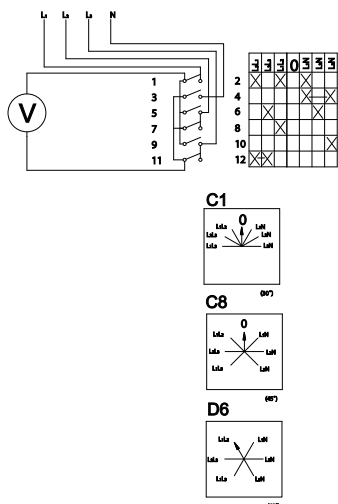

8359

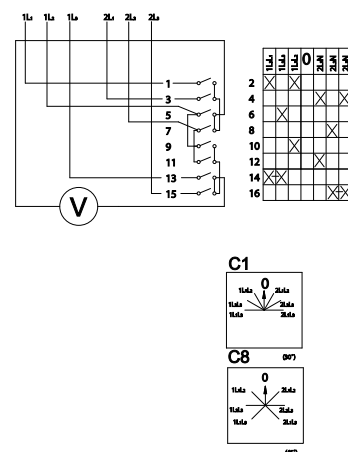


8453

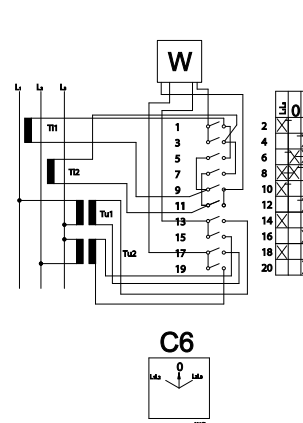


94551

Łącznik do silnika jednofazowego

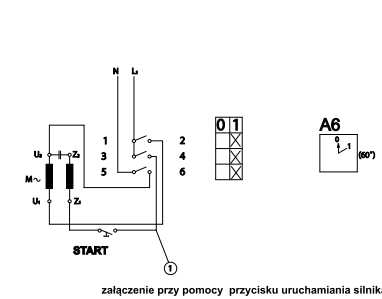


94552

Przełącznik z niestabilnym położeniem START

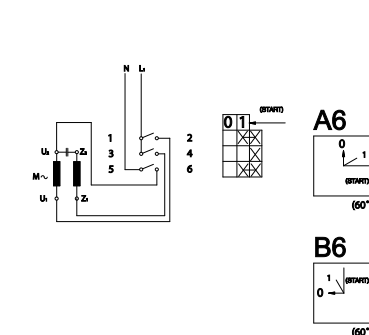


9501


Przełącznik 2 jednofazowych silników - 2 niestabilne położenia START

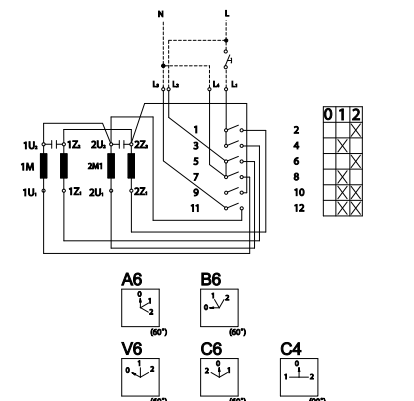

8551

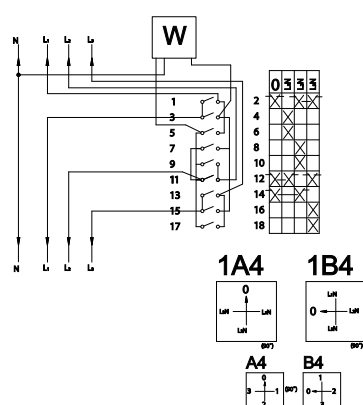


8752

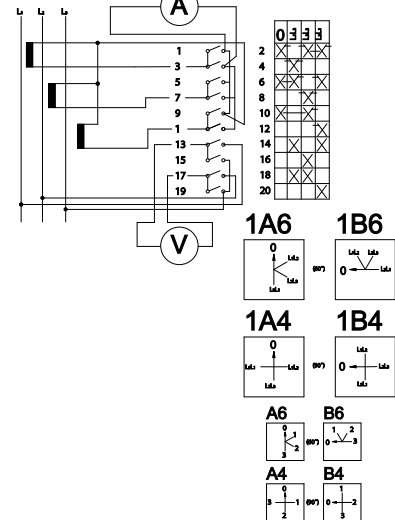


95012

PRZELĄCZNIK 2 JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW 2 niestabilne położenia START

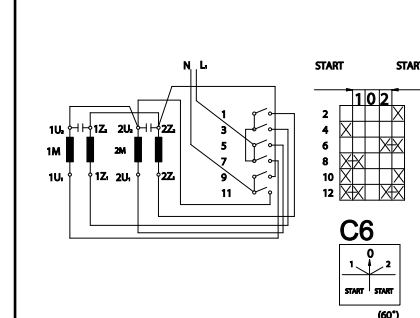


91011

ŁĄCZNIK JEDNOFAZOWY REWERSYJNY

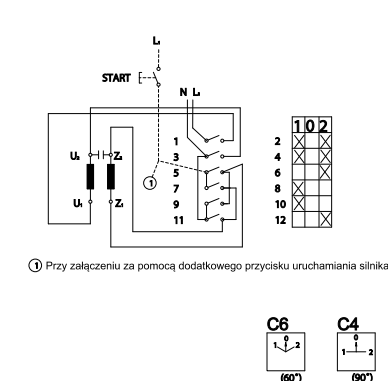


91012


PRZELĄCZNIK 2 JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW 2 niestabilne położenia START




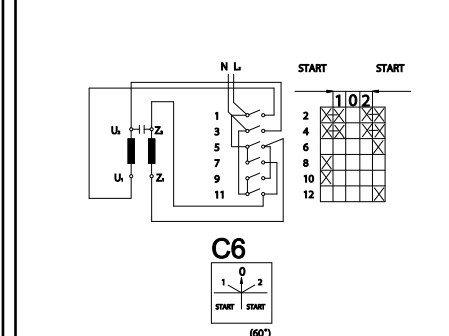


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

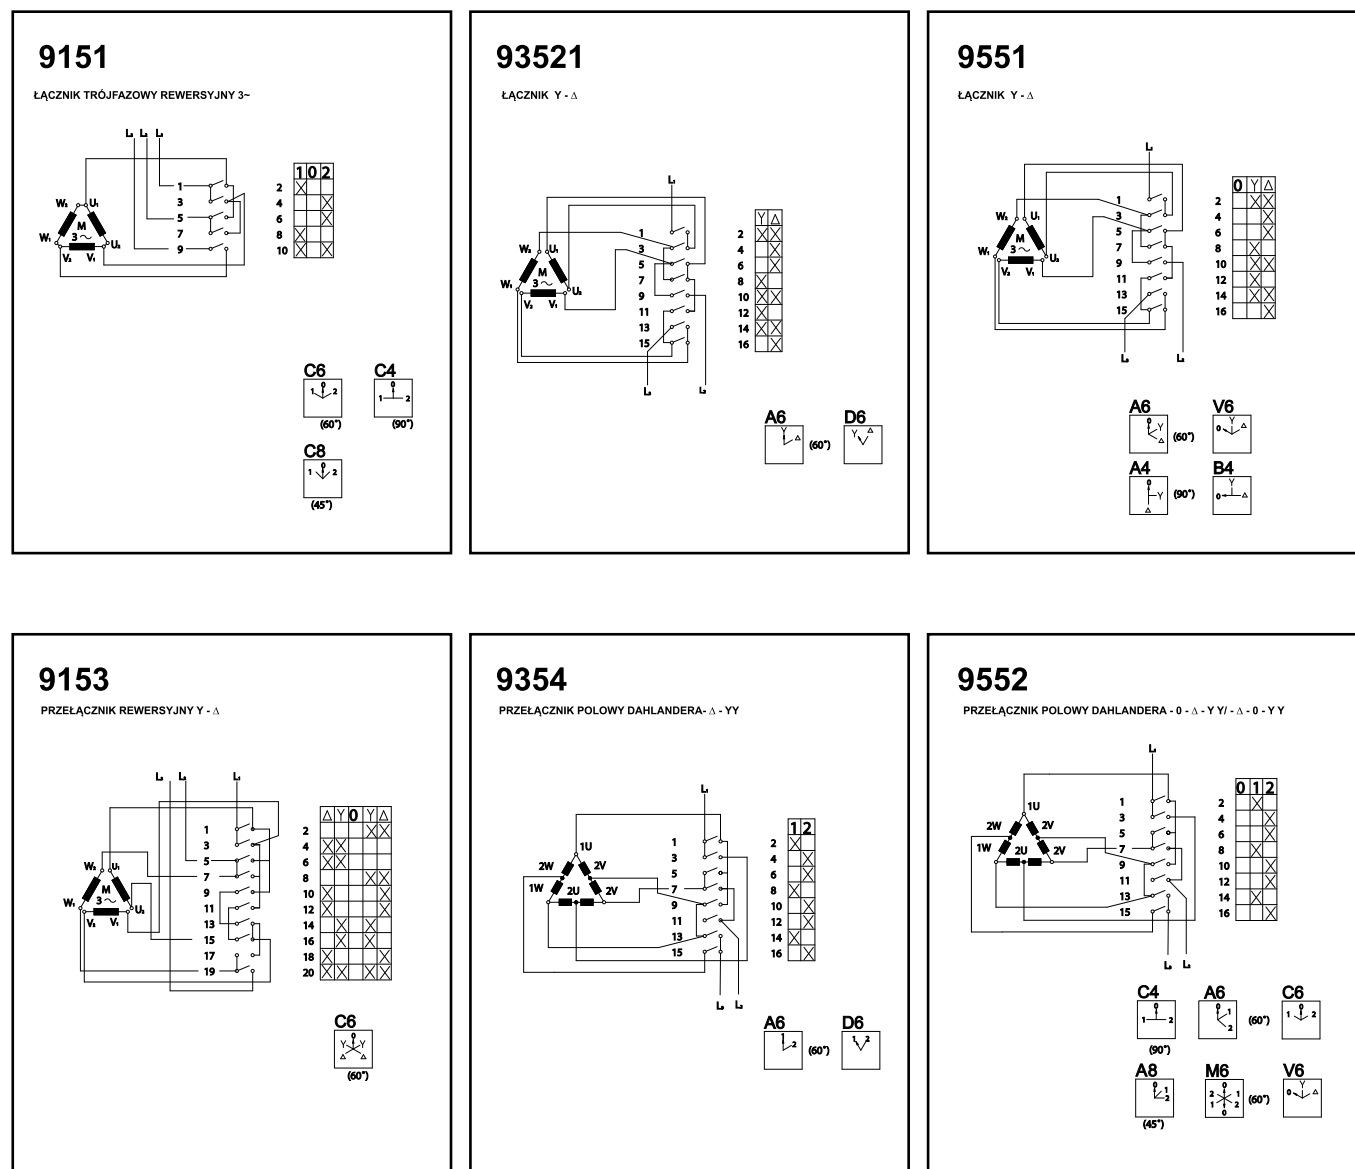

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

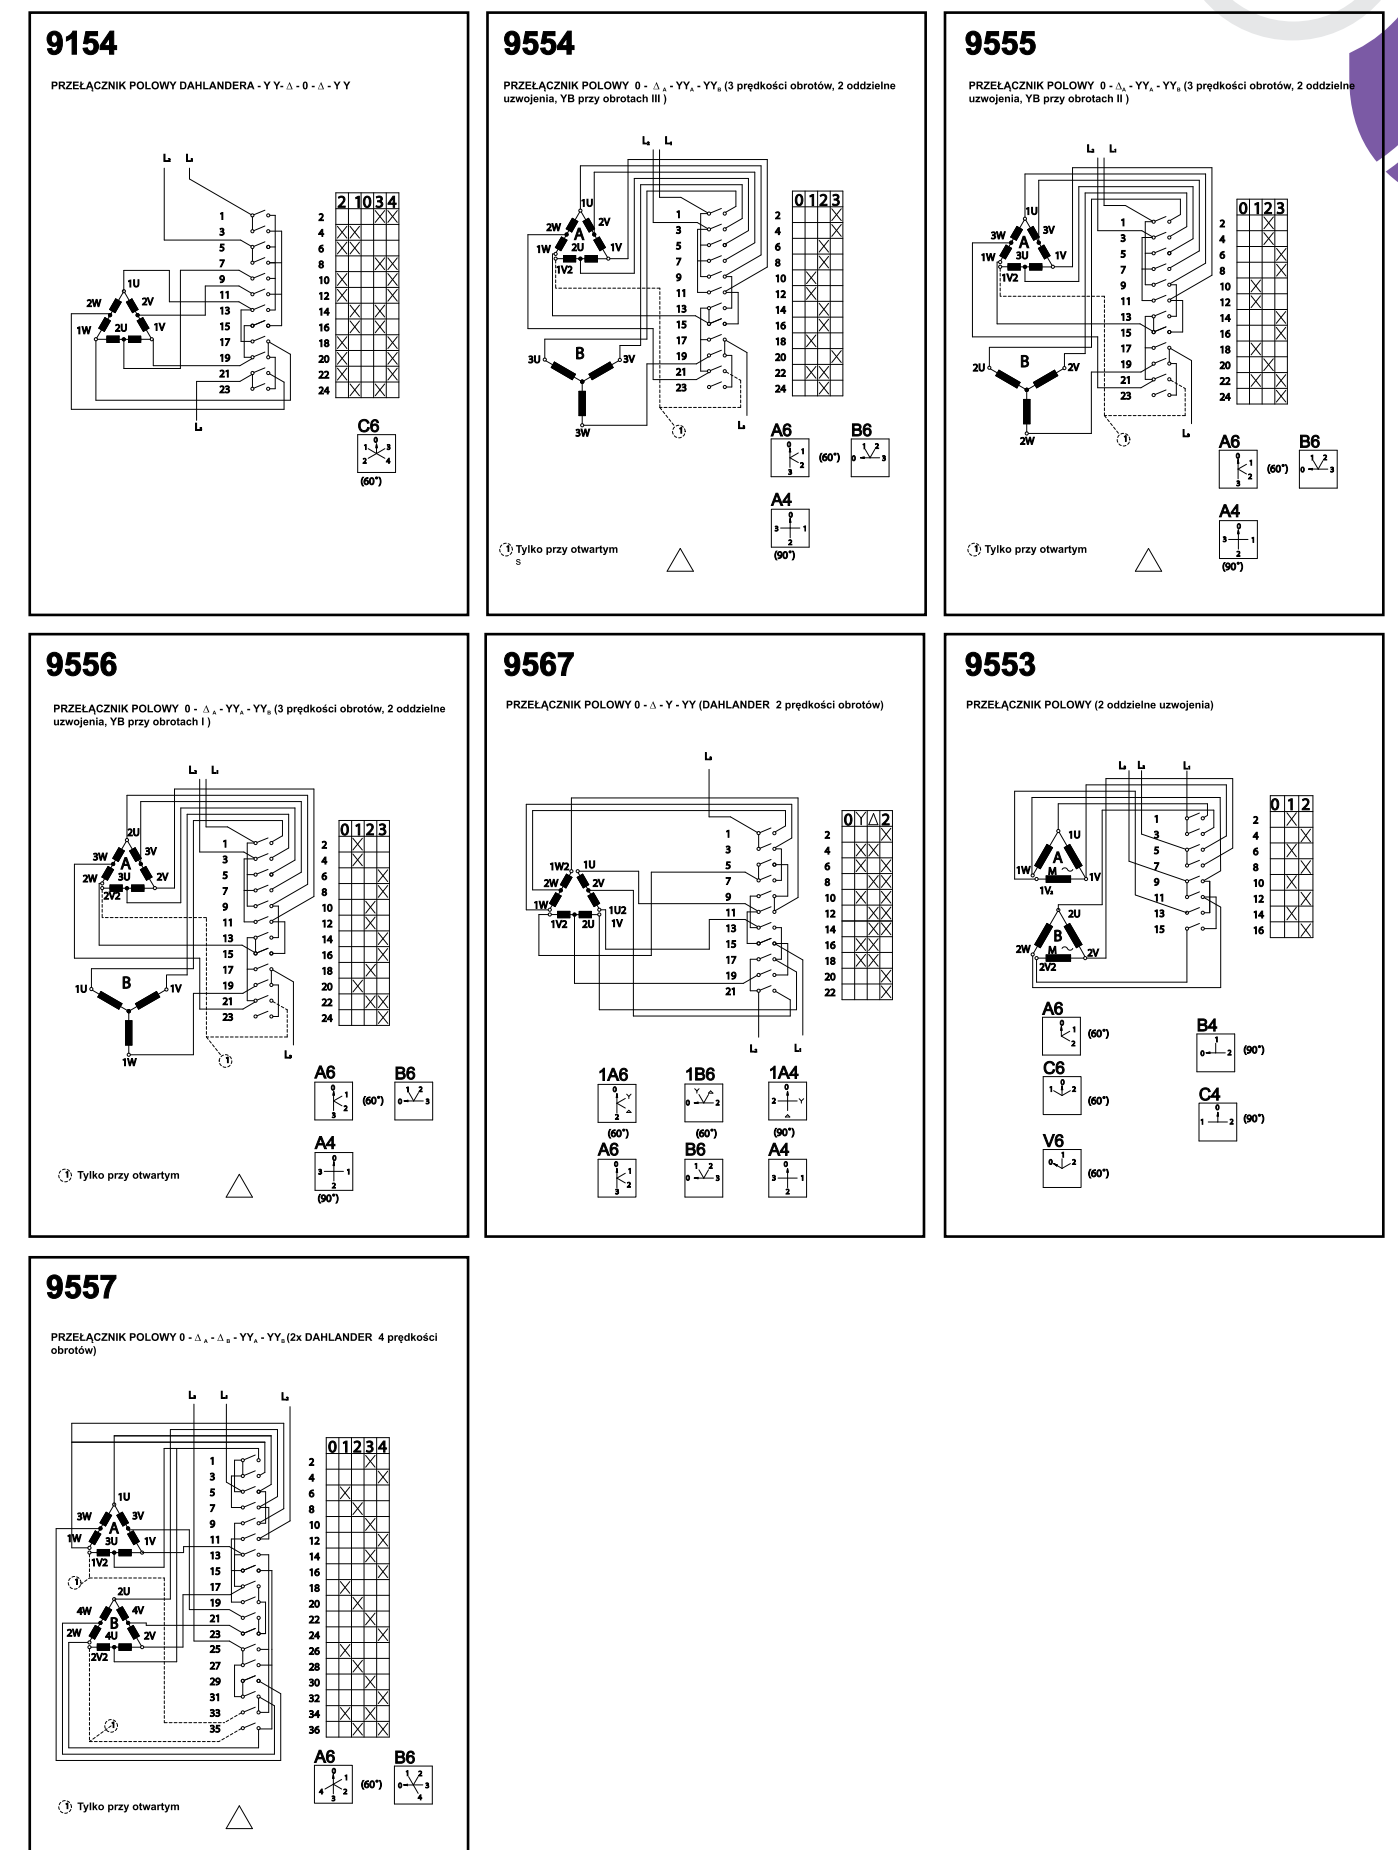

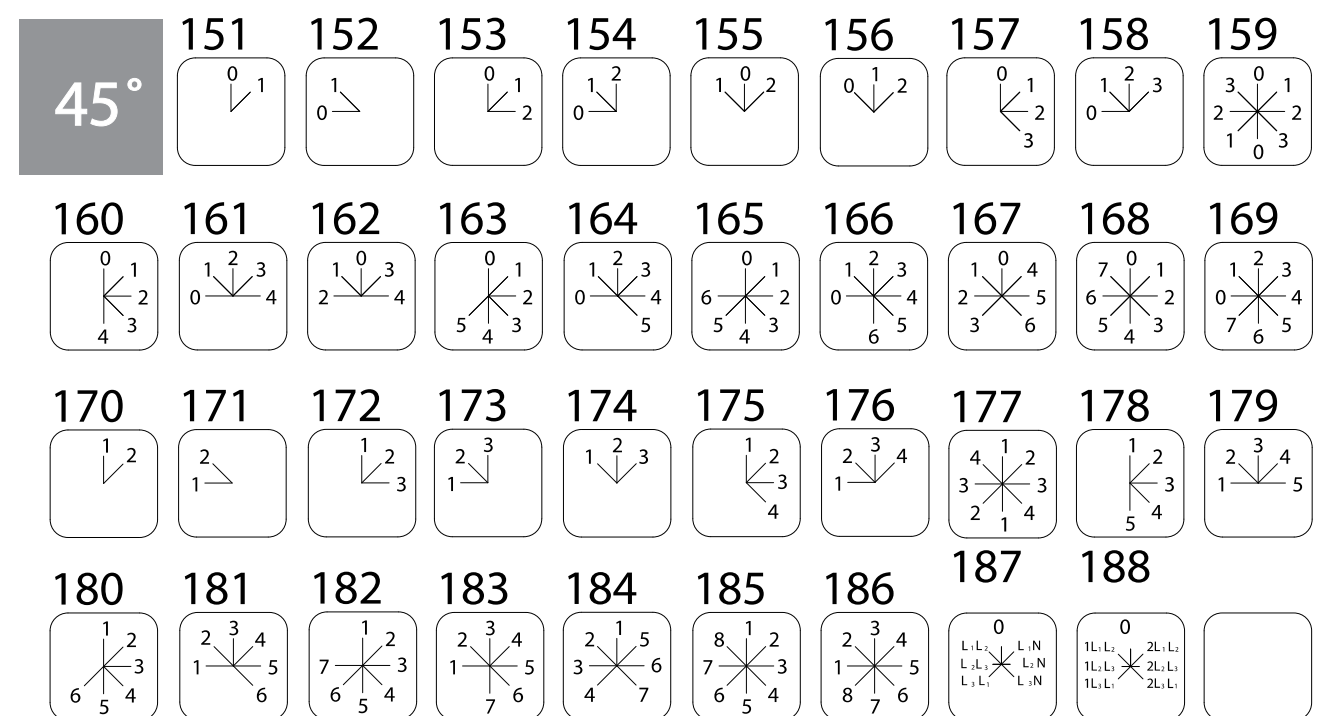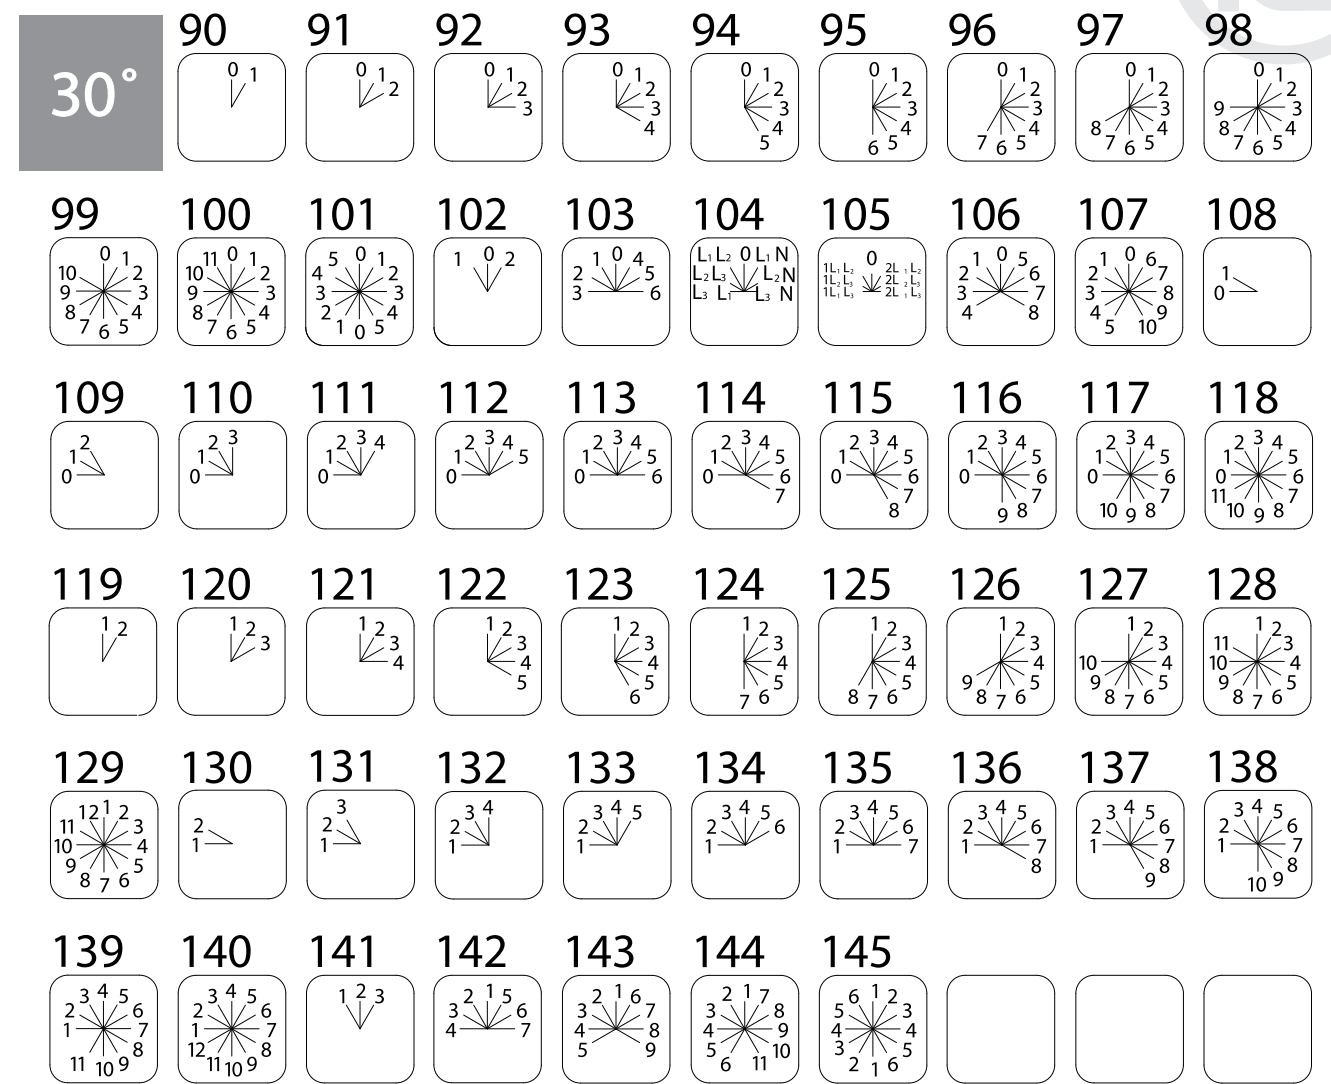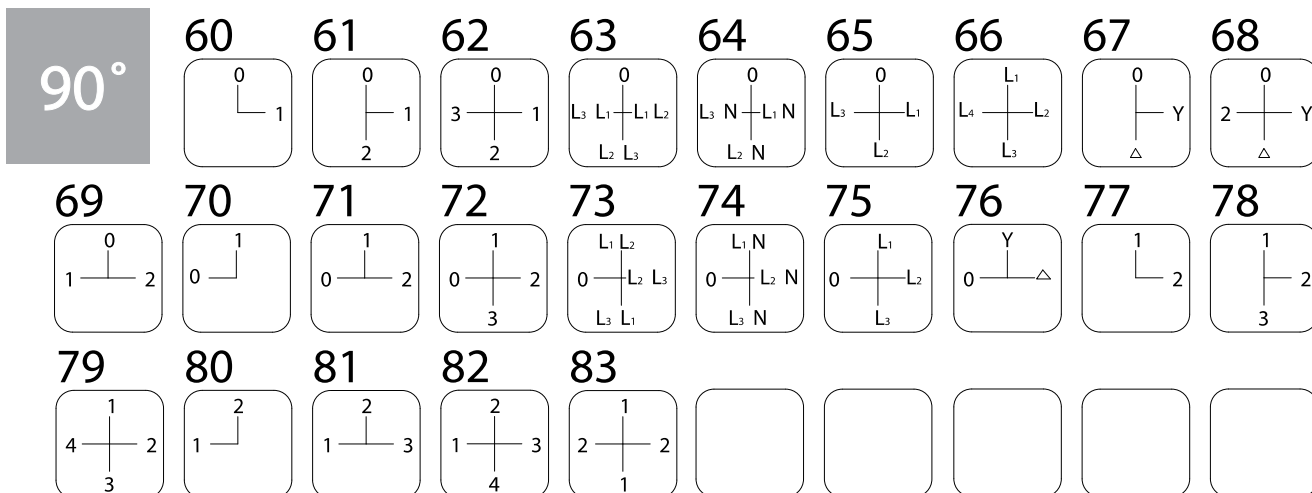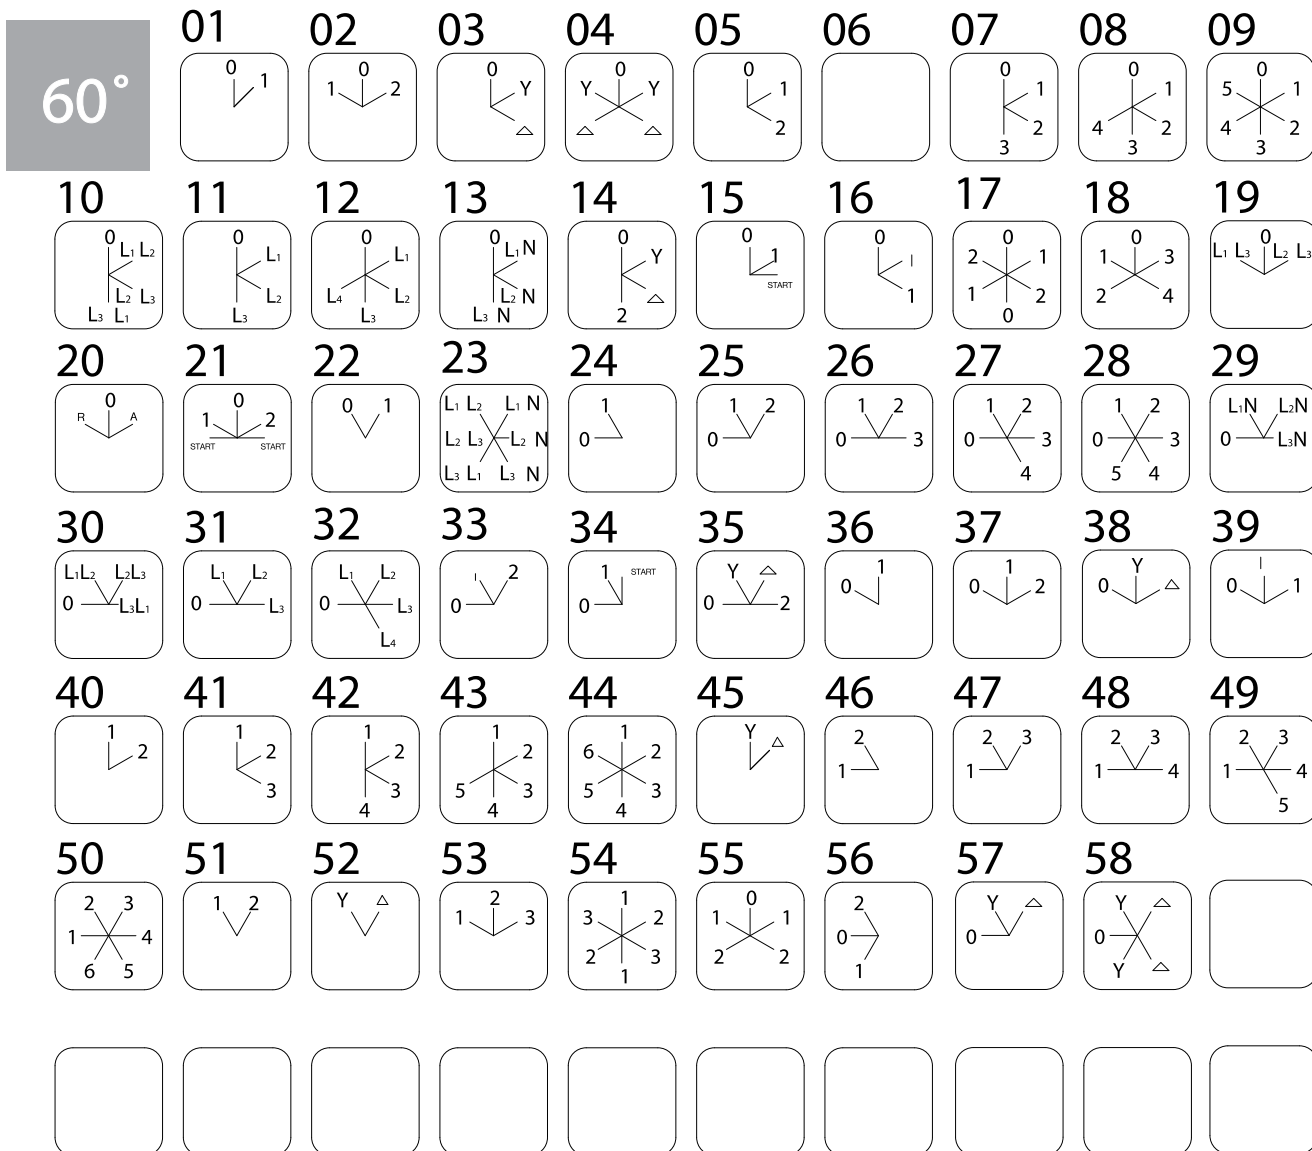8а.6 ВИДЫ ПЕРЕДНИХ ЩИТКОВ


8a.7 KARTA ZAKAZA

- Можно скачать на www.sn-promet.pl

SN PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 032/26-98-181; fax.: 032/26-98-139
e-mail: handel@sn-promet.com.pl

КАРТА ЗАКАЗА

ТОК [A]: 10, 16, 25, 32, 63, 100, 160

ТИП: S J

Цвет рукоятки R-красный

Номер переднего щитка

Лицевая панель (щиток)

60°
90°
30°
45°

Положение рукоятки угол поворота

A B C D M V

360°
60°
90°
30°
45°

Номер схемы

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

V LS LD O R K B P D U Z G

Самовозвратный привод
Крепление на шине с передней крышкой
Крепление на шине с передней пластиной
Нижнее крепление
Крепление в отверстие 22 с рукояткой
Крепление в отверстие 22 с ключом
Нижнее крепление, рукоятка на дверях
В корпусе
С передней пластиной
Рукоятка, закрываемая колодкой
Рукоятка, закрываемая замком
Уплотненный / IP65/

Комментарии:

Обозначение контактов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программа переключений

Обозначение на щитке

Обозначение контактов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программа переключений

Обозначение на щитке

194

195



ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ



• РУЧНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ROP



• PD КНОПКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ



• РВ БЛОКИРУЕМЫЕ КНОПКИ



• SPD ОПТИЧЕСКИЕ
ДЫМОИЗВЕЩАТЕЛИ

9a ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И СИГНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сертификат
НИЦПБ

• Тестирование ручного пожарного извещателя

Сигнал аварии может быть проверен следующим образом:

- отвинтите два корончатых винта с треугольной головкой и снимите переднюю панель;
- отвинтите два шурупа для металла, которые крепят стекло и снимите стекло.

Описанный способ позволяет проводить тестирование ROP без необходимости разбивания стекла. Дополнительным оснащением ручного пожарного извещателя ROP-A является специальный ключ для корончатых винтов.

• Назначение

Извещатель пожарный ручной ROP является извещателем типа А с непосредственным запуском. С точки зрения электрической системы его можно классифицировать как простой переключатель, оснащенный электрическими пассивными компонентами, работающими в цепи состояния тревоги. В версии с сигнализацией, состояние тревоги после разбития стекла сигнализируется загоранием светодиода. Соединительный блок содержит два контакта: нормально замкнутый (Y) и нормально разомкнутый (X) или два нормально замкнутых контакта (Y). Контакт Y является разомкнутым в состоянии надзора, и замкнутым в состоянии тревоги. Контакт X работает наоборот. Виды ручных пожарных извещателей перечислены ниже. Внешние кабели подключаются к резьбовому четырехходовому или шестиходовому замыкателю.

Продукт в соответствии с Положением (ЕС) № 305/2011 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2011 года, устанавливающий согласованные условия для сбыта строительных материалов и отмену Директивы Совета 89/106 / EWG.

• Запуск и отключение

Запуск ручного пожарного извещателя ROP-AM осуществляется с помощью молоточка, которым оснащен ручной извещатель. Запуск ручного пожарного извещателя ROP-AD возможен с помощью любого твердого предмета, способного разбить стекло. Отмена возможна после замены поврежденного (разбитого) стекла новым.

Чтобы заменить стекло, следует:


- отвинтить два корончатых винта с треугольной головкой и снять переднюю панель;
- отвинтить два шурупа для металла, которые крепят стекло;
- удалить остатки разбитого стекла и ставить новое.

9a.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение изоляции (U)	500 V
Номинальный рабочий ток (I _b)	AC15 U _e 230V/400V 6A/4A DC13 U _e 24V/110V/220V 4A/1A/0,25A
Номинальное сигнализационное напряжение (U _s)	24V AC, DC 230V AC
Максимальное активное сопротивление контактов	10 mΩ
Поперечное сечение внешних проводов степень	0,28 ... 1,5 мм ²
Степень защиты	IP 54
Диапазон рабочих температур	-25°C до +70°C
Масса ROP-A M	315 g

Изделие соответствует норме PN-EN 54-11

9a.2 ВИДЫ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

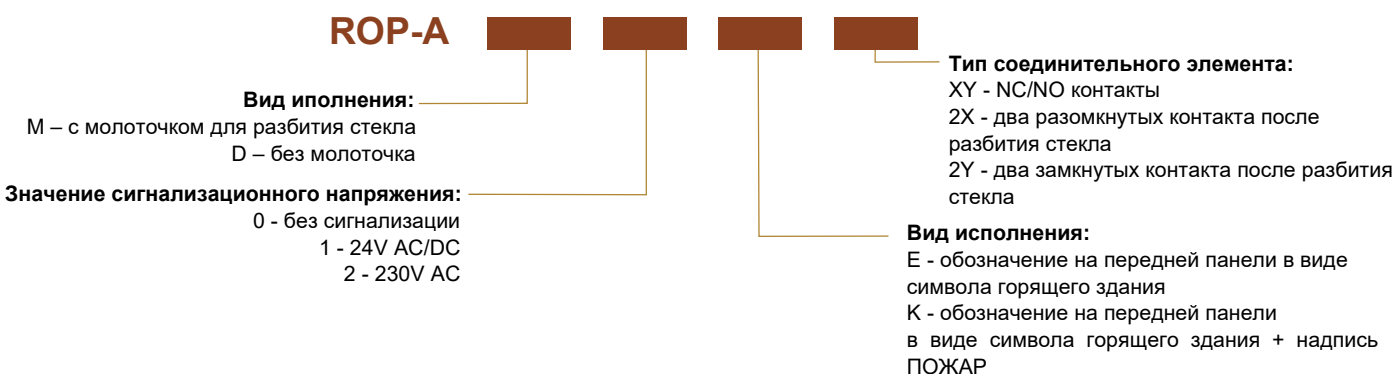

9b КНОПКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ PD

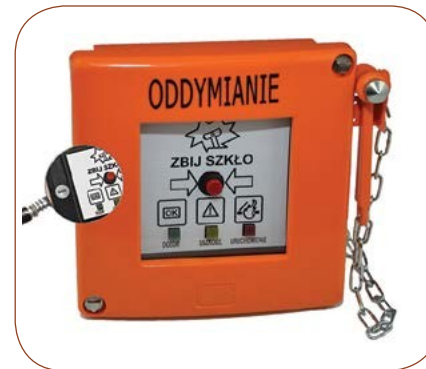Сертификат
НИЦПБ

• Тестирование кнопки дымоудаления PD

Состояние аварии может быть смоделировано следующим образом:

- открутите два болта воротника с треугольными головками, и снимите переднюю панель;
- отвинтите два винта, которые крепятся на стеклянной панели, а затем снимите стеклянную панель.

Удаление стеклянной панели, а также ее разбитие способствует о начале работы.

Вышеупомянутый способ позволяет проводить тестирование кнопки II PD не разбивая стеклянной панели. Кнопка II PD M/D 3 XY оборудована кнопкой "RESET" (функция сброса), доступной с установленным стеклом, но со снятой лицевой панелью. Данная Кнопка позволяет сбросить аварийный статус во время тестирования.

• Назначение

Ручная кнопка дымоудаления типа II PD предназначена для управления дымовыми клапанами с одновременной местной световой сигнализацией одного или трех светодиодов в зависимости от версии. В случае сигнализации одного светодиода, светодиод мигает красным светом после нажатия на кнопку, а в случае трех светодиодов, светодиоды горят постоянно и сигнализируют, соответственно: надзор (зеленый цвет), аварию (желтый цвет), запуск (красный цвет). Она оснащена пассивными электронными элементами.

Продукт соответствует требованиям к продуктам для обеспечения общественной безопасности или охране здоровья, жизни и имущества («Вестник законов 2007 года» № 143, ст. 1002, «Вестник законов 2010 года» № 85, пункт 553).

Имеет техническое одобрение AT-0402-0327 / 2011/2016 выпуск 2, Свидетельство о допуске № 2880/2017, Национальный сертификат устойчивости Коммерческая недвижимость № 063-UWB-0009 и Национальная декларация Технических характеристики № 01/2017.

• Запуск и отключение

Запуск кнопки II PD осуществляется непосредственно при разбитии стекла.

Отмена возможна, при замене поврежденного (испорченного) стекла на новое, и нажатии кнопки RESET (сброса), которая находится под лицевой панелью.

Чтобы заменить стекло, следует:

- отвинтить два корончатых винта с треугольной головкой и снять переднюю панель;
- отвинтить два шурупа для металла, которые крепят стекло;
- удалить остатки разбитого стекла и ставить новое.

9b.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение изоляции (U)	500 V
Номинальный рабочий ток (I _b)	AC15 U _e 230V/400V 6A/4A DC13 U _e 24V/110V/220V 4A/1A/0,25A
Номинальное сигнализационное напряжение (U _s)	24V DC
Максимальное активное сопротивление контактов	10 mΩ
Поперечное сечение внешних проводов	1x LY 0,34...1,5 мм ² lub 2x LY 0,34...1 мм ²
Степень защиты	IP 54
Диапазон рабочих температур	-10°C до +55°C

9b.2 ТИПЫ КНОПОК ДЫМОУДАЛЕНИЯ



9с БЛОКИРУЕМЫЕ КНОПКИ РВ

• Назначение

Блокируемые кнопки по стеклом предназначены для использования в промышленных и общественных зданиях. Они также могут быть использованы снаружи зданий под крышей, так чтобы они были защищены от прямого дождя и снега. Исполнение блокируемых кнопок позволяет использовать их в двух вариантах: скрытой и наружной установки. С точки зрения электрической системы можно их классифицировать как простые переключатели, оснащенные электрическими пассивными компонентами, работающими в цепи извещения о тревоге.

Блокируемые кнопки доступны в след. цветах: желтые, зеленые, красные, оранжевые и серые. Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1.

• Тестирование блокируемых кнопок РВ

Состояние аварии может быть смоделирована следующим образом:

- открутить два болта воротника с треугольными головками, и снимите переднюю панель,
- отвинтить два винта из листового металла, которые крепятся на стеклянную панель, а затем снимите стеклянную панель.

Удаление стеклянной панели, а также ее разбитие способствует о начале работы.

Вышеупомянутый способ позволяет проводить тестирование кнопок РВ не разбивая стеклянной панели.

• Запуск и отключение

Запуск кнопки РВ-М осуществляется с помощью молоточка, который является неотъемлемой частью данной кнопки.

Запуск кнопки РВ-Д осуществляется с помощью любого твердого предмета, способного разбить стекло.

Отмена возможна, при замене поврежденного (испорченного) стекла на новое.

Чтобы заменить стекло, следует:

- отвинтить два корончатых винта с треугольной головкой и снять переднюю панель;
- отвинтить два шурупа для металла, которые крепят стекло;
- удалить остатки разбитого стекла и ставить новое.

9с.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РВ -М/Д 0/1/2 3Х3У			
Номинальное напряжение изоляции (U _i)		500 V	250 V
Номинальный рабочий ток (I _b)	AC15 U _e 230V/400V DC13 U _e 24V/110V/220V	6A/4A 4A/1A/0,25A	AC15 U _e 230V 2,5A DC13 U _e 220V 0,3A
Номинальное сигнализационное напряжение (U _s)		24V DC	
Максимальное активное сопротивление контактов		10 mΩ	
Поперечное сечение внешних проводов		0,28 ... 1,5 мм ²	
Степень защиты		IP 54	
Диапазон рабочих температур		-25°C до +70°C	

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

9с.2 ТИПЫ БЛОКИРУЕМЫХ КНОПОК



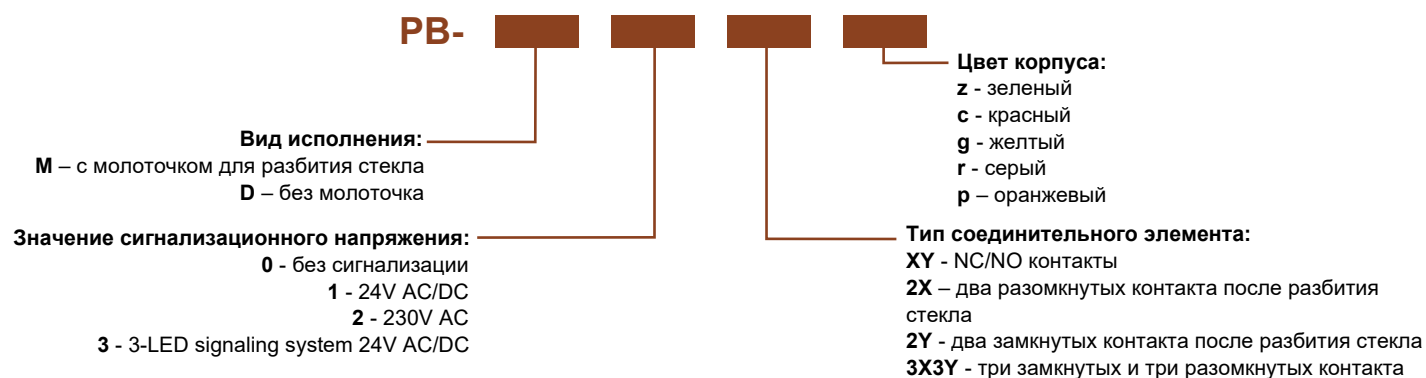


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ROP-A M/D 0 E/K XY
PB-M/D 0 XY




ROP-A M/D 0 E/K 2Y
PB-M/D 0 2Y




ROP-A M/D 0 E/K 2X
PB-M/D 0 2X




ROP-A M/D 1/2 E/K XY
PB-M/D 1/2 XY




ROP-A M/D 1/2 E/K 2Y
PB-M/D 1/2 2Y



ROP-A M/D 1/2 E/K 2X
PB-M/D 1/2 2X



PB M/D 0 3X3Y




PB




Важно:


PD M/D 3XY
PB M/D 3XY

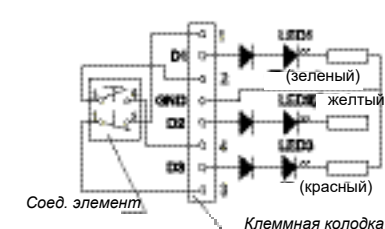

PD M/D 3XY

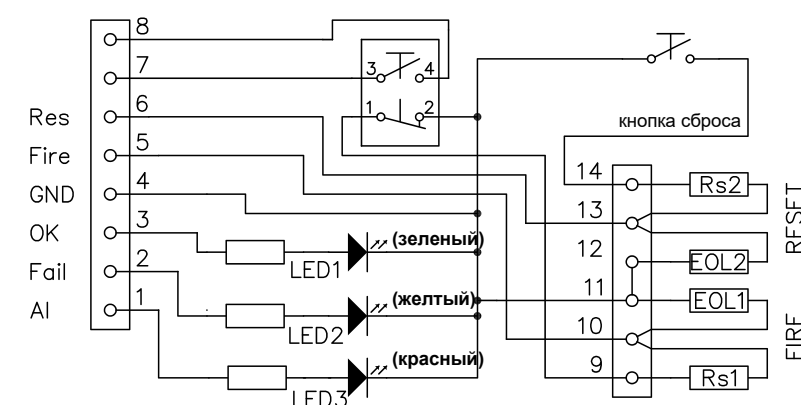


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

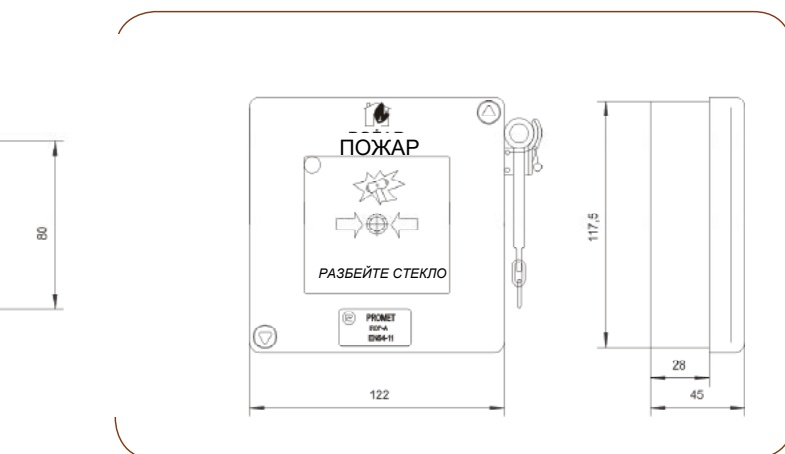

МОНТАЖ

Кнопки типа "Разбить стекло" произведены таким образом, чтобы можно было их монтировать как скрытую кнопку, так и поверхностную.



На задней стенке корпуса кнопок типа „разбить стекло” есть две заглушки (под крышками винтов) монтажных отверстий 4,1 мм. Заглушки следует выломать. После монтажа винты защитить крышками.

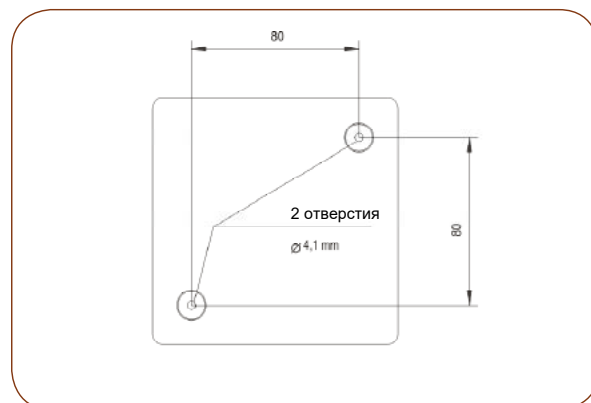


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

SN PROMET предлагает следующие продукты:

- Полный набор стеклянных панелей;
- Молоточек с целью;
- Гаечный ключ с булавкой (для сервисных целей).

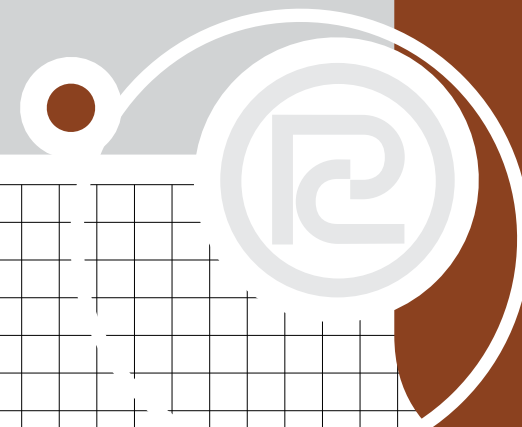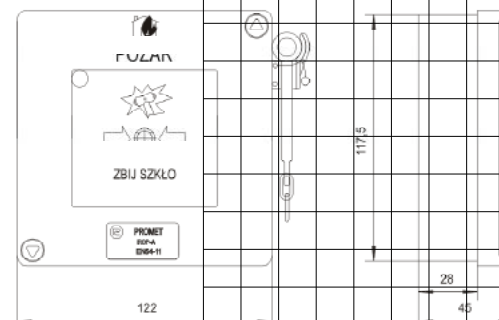

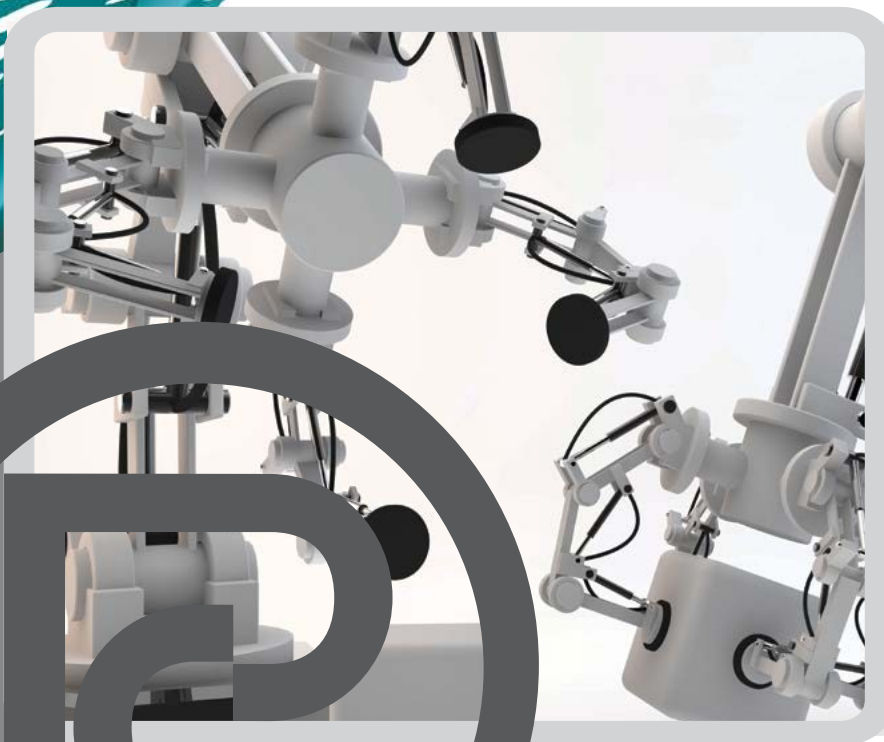

МИНИРУКОВОДСТВО

9a СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP

Согласно стандарту PN-EN 60529 код IP представляет собой систему обозначений степени защиты, обеспечиваемой корпусом, от до-

ступа к опасным элементам, проникания инородных твердых тел, воды, а также систему предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

• ПЕРВЫЙ СИМВОЛ (IP 0X): ЗАЩИТА ОТ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ:

	защита устройства от проникания инородных твердых тел	защита людей от доступа к опасным элементам
0	без защиты	без защиты
1	диаметром > 50 mm	верх. частью ладони
2	диаметром > 12.5 mm	пальцем
3	диаметром > 2.5 mm	инструментом
4	диаметром > 1 mm	проволокой
5	ограниченная защита от пыли	проволокой
6	пыленепроницаемая защита	проволокой

• ВТРОРОЙ СИМВОЛ (IP 0X): ЗАЩИТА ОТ ПРТЕКАНИЯ ВОДЫ:

	защита устройства от проникания воды
0	без защиты
1	капающей вертикально
2	капающей (отклонение корпуса до 150 в каждом направлении)
3	распыляемой
4	разбрызгивающейся
5	льющейся струей
6	льющейся сильной струей
7	при кратком погружении при
8	постоянном погружении
9	льющейся струей под давлением (80-100[бар], до+80 [0C] согласно стандарту DIN 40050

9b КЛАСС ЗАЩИТЫ

Класс защиты является одним из четырех классов, которыми характеризуются электрические устройства, в зависимости от примененного в них типа противопожарной защиты. Отличают 0, I, II и III класс защиты. Устройства класса 0 обеспечивают только защиту от прямого прикосновения; они имеют только основную изоляцию от поражения электрическим током и не оснащены защитным заземлением. Они могут быть использованы только тогда, когда нет возможности одновременного контакта человека с устройством и потенциалом земли, или когда контакт происходит редко. Устройства класса I обеспечивают защиту от косвенного прикосновения путем применения защитных зажимов, подключенных к проводам PE, PEN или заземлению. Таким образом достигается:

- Быстрое срабатывание надлежашей защиты и отключение питания
 - Ограничение напряжения от прикосновения до уровня, считающегося безопасным в данных условиях окружающей среды.
 Устройства класса II обеспечивают основную и дополнительную защиту посредством применения двойной или усиленной изоляции, повреждение которой технически очень маловероятно в нормальных условиях эксплуатации.
 В этих устройствах нет необходимости применять защитный зажим или защитный провод.
 Устройства класса III обеспечивают защиту от поражения электрическим током путем подачи низкого безопасного напряжения (SELV Safety Extra-Low Voltage или PELV Protection Extra-Low Voltage) значении не более 50 В (переменный ток) или 120 В (постоянный ток).

• ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

- класс 0: нет обозначения

- класс I:



- класс II:



- класс III:



9c КАТЕГОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Категория эксплуатации представляет собой набор конкретных требований к условиям, в которых выключатель может выполнять свои задачи, выбранных в качестве примера практиче-

ского применения. Определенные требования могут касаться, в частности, значений токов включения (если есть), токов отключения размер и другие характеристики связанных с ним схем и условия эксплуатации и поведения

Вид тока	Категория эксплуатации	Типичное применение	Соответствующая норма изделия
Переменный ток	AC-1	Соединение неиндуктивных нагрузок или с малой индуктивностью,	PN-EN 60947-4-1
	AC-3	Соединение клеточных двигателей запуск, выключение двигателей на ходу	
	AC-15	Управление электромагнитами (> 72 BA)	PN-EN 60947-5-1
	AC-21	Коммутация активной нагрузки, также умеренных перегрузок	PN-EN 60947-3
	AC-23	Коммутация моторных нагрузок или других нагрузок с большой индуктивностью	
Постоянный ток	DC-13	Управление электромагнитами	PN-EN 60947-5-1
	DC-21	Коммутация активной нагрузки, в том числе умеренных перегрузок	PN-EN 60947-3
	DC-22	Коммутация смешанной активной и реактивной нагрузки, в том числе умеренных перегрузок (например, шунтовые двигатели)	

• Условия работы

Исполнение	Относительная влажность воздуха	
	[%]	При температуре [K]
Для умеренного климата (стандарт) N2	50	+313
	90	+293
Для тропического климата (специальный) W3	50-70	+313
	100	+303

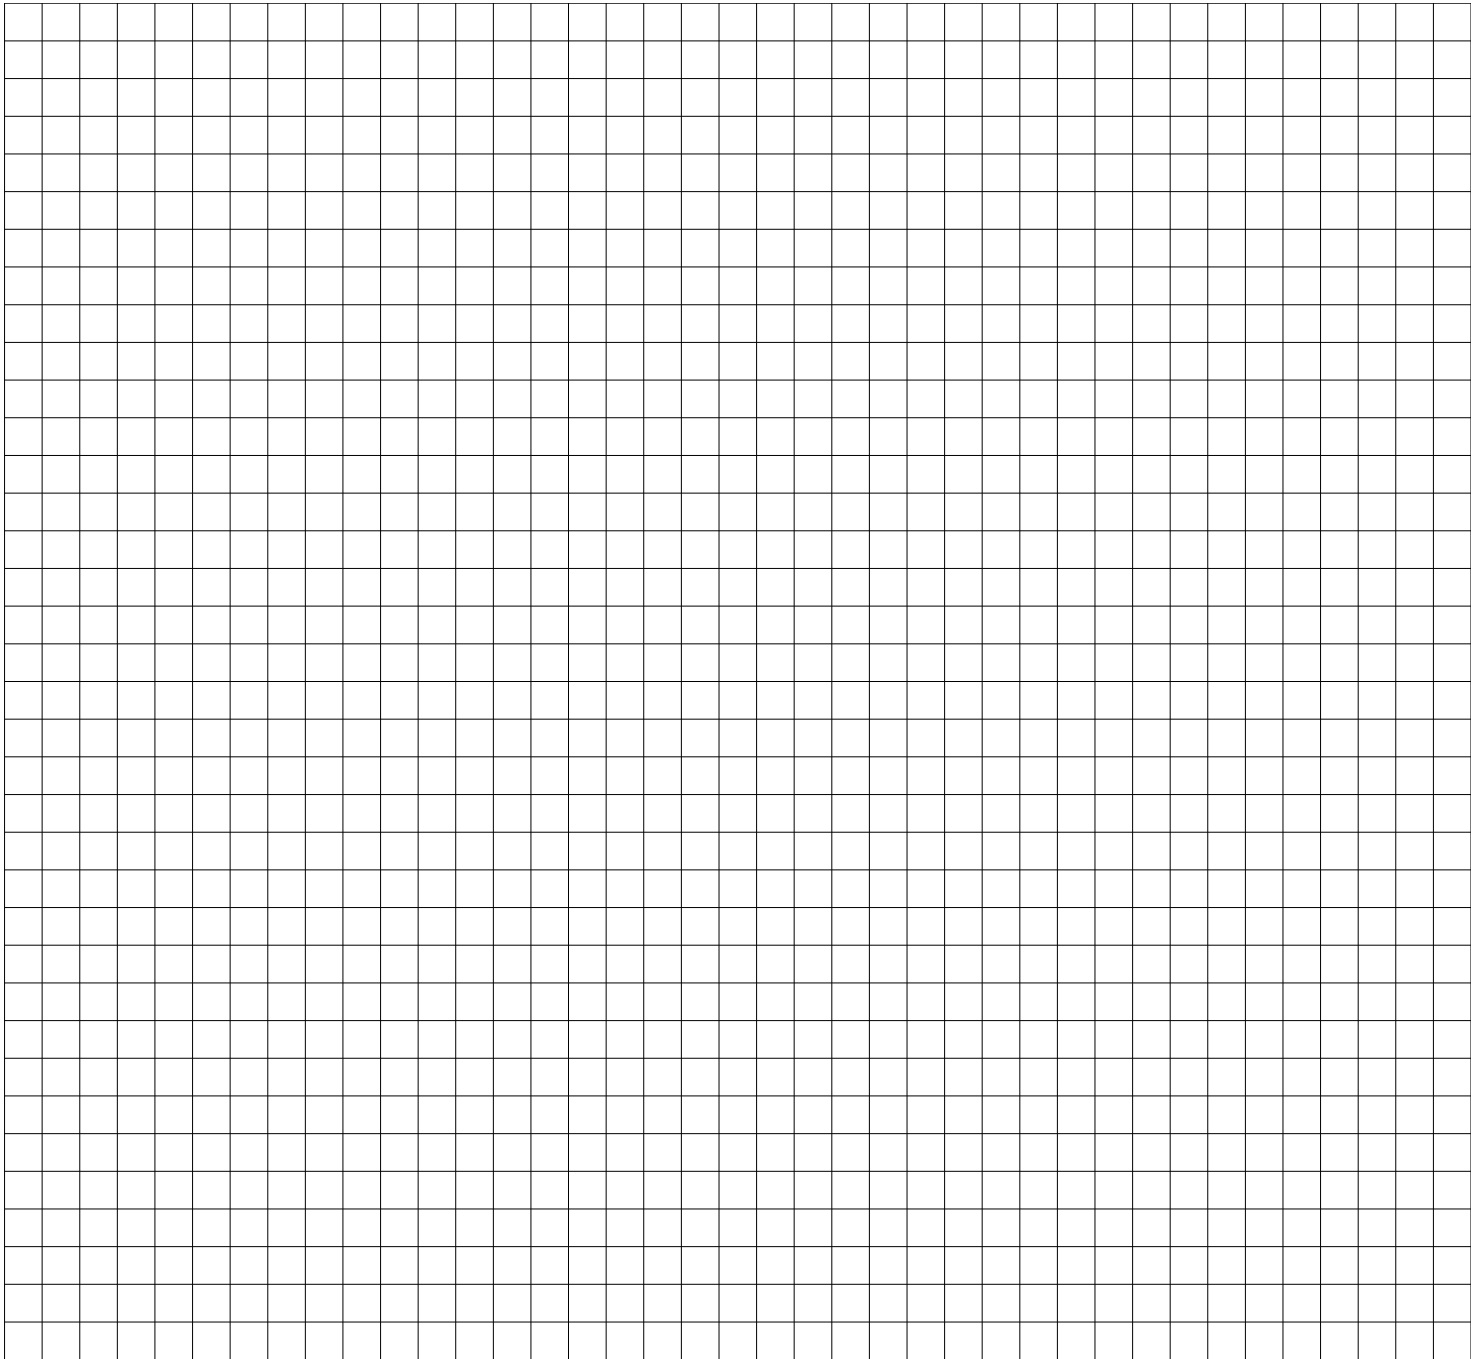

НАГРАДЫ И ОТЛИЧИЯ

В 2007 и 2008 годах, Жюри программы Fair Play, Национальная Торговая Палата и Институт Исследований Деморатии и Частных Предприятий, присудили Кооперативу Незрячих «ПРОМЕТ» звание «Предприятие Fair Play» и награжден статуеткой Fair Play.
В 2009 году Кооператив Незрячих «ПРОМЕТ» был удостоен «Золотого лавра навыков и компетенции» в категории «Команда-совместный успех».
В 2013 году Кооператив Незрячих «ПРОМЕТ» получил звание «Ледокола» в категории «Применение труда инвалидов» в Силизском регионе.

Наша продукция подтверждена следующими СЕРТИФИКАТАМИ:



SN „ПРОМЕТ” ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 24-МЕСЯЧНУЮ ГАРАНТИЮ НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ