

КАТАЛОГ



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

- Системы автоматизации
- Промышленные приложения
- Управление освещением



2017

Силовое реле для установки на печатную плату, контакты 16 А

- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV
- Контакты не содержат кадмий (опция)

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).

** При использовании контактов AgSnO₂ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 134

Характеристики контактов

	62.22/62.23		62.22-0300/62.23-0300	
	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Контактная группа (конфигурация)				
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A 16/30**		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B~ 250/400		250/400	
Номинальная нагрузка AC1	BA 4000		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В~) AC15	BA 750		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В~)	кВт 0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА) 1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта	AgCdO		AgCdO	

Характеристики катушки

Номин. напряж. (U _N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	В DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	3/3	
Рабочий диапазон	AC	(0.8...1.1)U _N		
	DC	(0.8...1.1)U _N		
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U _N / 0.6 U _N		
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N		

Технические параметры

Механическая долговечность AC/DC	циклов	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	
Время вкл/выкл	мс	11/4	15/3	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6	6	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	2500	
Внешний температурный диапазон	°C	-40...+70	-40...+50	
Категория защиты		RT I	RT I	


Сертификация (в соответствии с типом)



62.22/62.23



- 2 и 3 контакта CO
- Установка на печатную плату

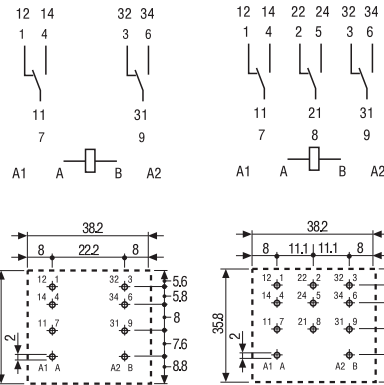


62.22 62.23
Вид со стороны выводов

62.22-0300/62.23-0300



- 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм)
- Установка на печатную плату

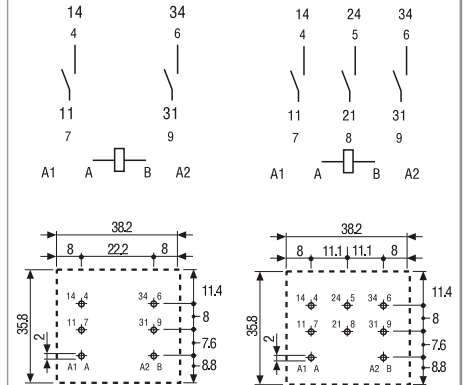

62.22 - 0300 62.23 - 0300
Вид со стороны выводов

62 Серия - Силовые реле 16 А

Силовое реле - 16 А

- Установка в розетки 92 серии или Faston 187 (4.8 x 0.5 мм) с дополнительными адаптерами крепления
- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
- Светодиод, механический индикатор, кнопка тестирования (опции)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV (опция)
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Розетки и аксессуары
- Европейский патент

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).

** При использовании контактов AgSnO₂ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 134

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A 16/30**		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B~ 250/400		250/400	
Номинальная нагрузка AC1	BA 4000		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В~) AC15	BA 750		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В~)	кВт 0.8/—		0.8/—	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА) 1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта	AgCdO		AgCdO	

Характеристики катушки

Номин. напряж. (U _N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	В DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.2/1.3		3/3
Рабочий диапазон	AC	(0.8...1.1)U _N		(0.85...1.1)U _N
	DC	(0.8...1.1)U _N		(0.85...1.1)U _N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U _N / 0.6 U _N		0.8 U _N / 0.6 U _N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N		0.2 U _N / 0.1 U _N



Технические параметры

Механическая долговечность AC/DC	циклов	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶		10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³		100 · 10 ³
Время вкл/выкл	мс	11/4		15/3
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6		6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500		2500
Внешний температурный диапазон	°C	-40...+70		-40...+50
Категория защиты		RT I		RT I


Сертификация (в соответствии с типом)

**62.32/62.33**

- 2 и 3 контакта CO
- Фланец / Faston 1 87

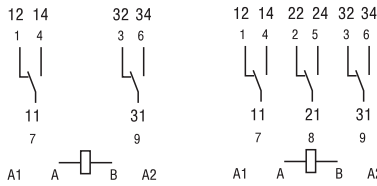



62.32




62.33

62.32-0300/62.33-0300

- 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм)
- Фланец / Faston 1 87

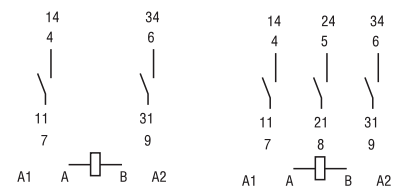

62.32-0300



62.33-0300

62 Серия - Силовые реле 16 А
Силовое реле с монтажным фланцем - 16 А

- Монтаж Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) с фланцем или с адаптерами крепления (опция)
- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- Светодиод, механический индикатор, кнопка тестирования (опции)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV (опция)
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Европейский патент

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).


** При использовании контактов AgSnO₂ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 134

62.82/62.83


- 2 и 3 контакта CO
- Фланец / Faston 250

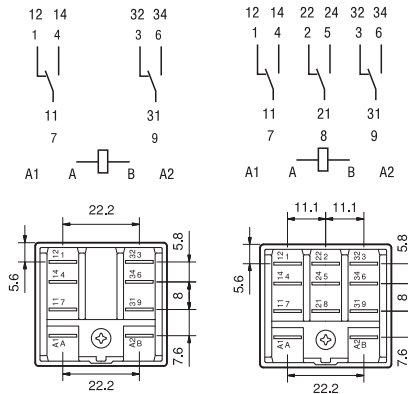


62.82

62.83

62.82-0300/62.83-0300


- 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм)
- Фланец / Faston 250

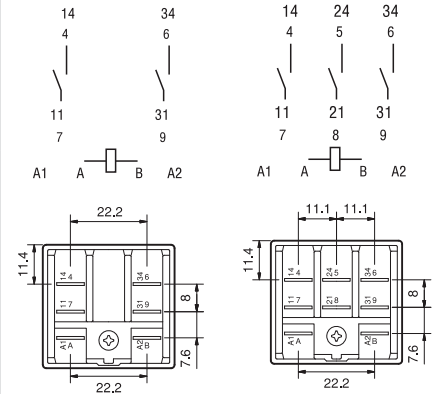

62.82-0300

62.83-0300

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B~		250/400	
Номинальная нагрузка AC1	BA		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В~) AC15	BA		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В~)	кВт		0.8/—	0.8/1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А			16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта			AgCdO	

Характеристики катушки

Номин. напряж. (U _N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	В DC			
	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	3/3	
Рабочий диапазон	AC	(0.8...1.1)U _N		
	DC	(0.8...1.1)U _N		
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U _N / 0.6 U _N		
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N		

Технические параметры

Механическая долговечность AC/DC	циклов	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	
Время вкл/выкл	мс	11/4	15/3	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6	6	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	2500	
Внешний температурный диапазон	°C	-40...+70	-40...+50	
Категория защиты		RT I	RT I	

Сертификация (в соответствии с типом)






62 Серия - Силовые реле 16 А

Силовые реле с постоянным магнитом для гашения электрической дуги; монтаж в розетки или наконечники Faston 187

- Установка с помощью розеток 92 серии или Faston 187 (4.8 x 0.5 мм) с дополнительными адаптерами крепления
- 1 и 2 контакта NO
- Коммутация высоких нагрузок DC (резистивных и индуктивных)
- катушки DC
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Контакты не содержат кадмий
- Розетки и аксессуары

62.31-4800



- 1 контакт NO (двойной разрыв, зазор между контактами ≥ 4.2 мм)
- Фланец / Faston 187



62.31-4800

62.32-4800

- 2 контакта NO (зазор между контактами ≥ 2.1 мм)
- Фланец / Faston 187



62.32-4800

* Макс. пиковый ток 120 А - 5 мс.

Габаритный чертеж см. стр. 134

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO) двойной разрыв, ≥ 4.2 мм	2 NO (DPST-NO), ≥ 2.1 мм
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30*	16/30*
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B~	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	BA	4000	4000
Отключающая способность DC1: 30/125/220 В	A	16/16/12	16/12/6
Отключающая способность DC индуктивная (L/R = 40 мс): 30/125/220 В	A	16/5/3	10/2/1.2
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgSnO ₂	AgSnO ₂

Характеристики катушки

Номин. напряж. (U _N)	B DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
Номинальная мощность DC	Bт	1.3	1.3
Рабочий диапазон	DC	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
Напряжение удержания	DC	0.6 U _N	0.6 U _N
Напряжение отключения	DC	0.1 U _N	0.1 U _N

Технические параметры

Механическая долговечность DC	циклов	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Электр. долговечность при ном. нагрузке DC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Время вкл/выкл	мс	16/5	16/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6	6
Электрическая прочность между открытыми контактами	B AC	3000	2000
Внешний температурный диапазон	°C	-40...+70	-40...+70
Категория защиты		RT I	RT I

Сертификация (в соответствии с типом)



Информация по заказам

Пример: 62 серия - Силовое реле, монтаж Faston 250 (6.3 x 0.8 мм), задний фланец, 2 NO (DPST-NO), катушка 12 В DC.

6
2
.
8
2
.
9
.
0
1
2
.
0
3
.
0
0

Серия
Тип

 2 = монтаж на печатную плату
 3 = монтаж в розетку
 8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 мм)
 с фланцем сзади

Кол-во контактов

 1 = 1 контакт NO (двойной разрыв)
 2 = 2 контакта
 3 = 3 контакта

Тип катушки

 8 = AC (50/60 Гц)
 9 = DC

Напряжение катушки

См. характеристики катушки

A: Материал контактов

 0 = Стандартный AgCdO
 4 = AgSnO₂ (стандартный для версии 4800)

B: Схема контактов

 0 = CO (nPDT)
 3 = NO (nPST), зазор ≥ 3 мм
 5 = CO (nPDT) + дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)
 6 = NO (nPST), зазор ≥ 3 мм + дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)
 8 = NO (1 контакт с двойным разрывом или 2 контакта) с магнитом для гашения дуги

D: Варианты

 0 = Стандартный
 6 = Фланец, сзади
 9 = Тип 62.82/83 без фланца сзади






C: Опции

 0 = Нет
 2 = Механический индикатор
 3 = Светодиод (AC)
 4 = Кнопка проверки с блокировкой + механический индикатор
 5* = Кнопка проверки с блокировкой + светодиод (AC)
 54* = Кнопка проверки с блокировкой + светодиод (AC) + механический индикатор
 6* = Светодиод + диод (DC, полярность - положительная для контакта A/A1)
 7* = Кнопка проверки с блокировкой + Светодиод + диод (DC, полярность - положительная для контакта A/A1)
 74* = Кнопка проверки с блокировкой + Светодиод + диод (DC, полярность - положительная для контакта A/A1) + механический индикатор
 * Опции недоступны для версий 220 В DC и 400 В AC.

Выбор характеристик и опций: возможные комбинации только в одном ряду.

 Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом**.

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
62.22/23	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0
62.32/33	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 6
	AC-DC	0 - 4	0 - 5	2 - 4	0 - 6
	AC	0 - 4	0	2 - 3 - 4 - 5	0 - 6
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0 - 6
	AC	0 - 4	0	54	/
	DC	0 - 4	0	4 - 6 - 7	0 - 6
	DC	0 - 4	0 - 3	6	0 - 6
62.31/32	DC	4	8	0	0
	DC	0 - 4	0	74	/
62.82/83	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 9
	AC-DC	0 - 4	0 - 5	2 - 4	0
	AC	0 - 4	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0
	DC	0 - 4	0	4 - 6 - 7	0
DC	0 - 4	0 - 3	6	0	

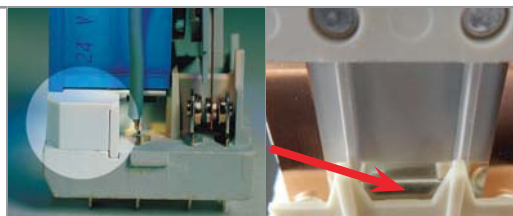Описание: опции и варианты

C: Опция 3, 5, 54
 светодиод (AC)

C: Опция 6, 7, 74
 Светодиод + диод (DC, полярность положительная для контакта A/A1)

B: Варианты 5, 6
 Дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)

B: Варианты 8
 с постоянным магнитом для гашения электрической дуги

Кнопка проверки с блокировкой и механический указатель срабатывания (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

 Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
 Способ 1: Пластиковый ключ, расположенный непосредственно под кнопкой проверки, остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.

Способ 2: Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed							
		2 CO - 3 CO	2 NO - 3 NO	1 NO*	2 NO*		
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	230/400	230/400	230/400		
Расчетное напряжение изоляции	В AC	400	400	400	400		
Уровень загрязнения		3	3	3	3		
Изоляция между катушкой и контактной группой							
Тип изоляции		Усиленный	Усиленный	Усиленный	Усиленный		
Категория перегрузки		III	III	III	III		
Расчетное импульсное напряжение	кВ (1.2/50 мкс)	6	6	6	6		
Электрическая прочность	В AC	4000	4000	4000	4000		
Изоляция между соседними контактами							
Тип изоляции		Базовый	Базовый	—	Базовый		
Категория перегрузки		III	III	—	III		
Расчетное импульсное напряжение	кВ (1.2/50 мкс)	4	4	—	4		
Электрическая прочность	В AC	2500	2500	—	2500		
Изоляция между разомкнутыми контактами							
Тип расцепления		Микро-расцепление	Полное расцепление	Полное расцепление	Полное расцепление**		
Категория перегрузки		—	III	III	II		
Расчетное импульсное напряжение	кВ (1.2/50 мкс)	—	4	4	2.5		
Электрическая прочность	В AC/кВ (1.2/50 мкс)	1500/2	2500/4	3000/4	2000/2.5		
Устойчивость к перепадам							
Разрыв (5...50)нс, 5 кГц, на A1 - A2		EN 61000-4-4		уровень 4 (4 кВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении)		EN 61000-4-5		уровень 4 (4 кВ)			
Прочее							
Время дребезга: NO/NC	мс	1/5 (перек. конт.)	3/— (NO)	3/— (NO)	3/— (NO)		
Виброустойчивость (10...150)Hz: NO/NC		g 20/8					
Ударопрочность		g 15					
Потери мощности		2 перек. конт.	3 перек. конт.	2 NO	3 NO	1 NO*	2 NO*
без нагрузки		Вт 1.3	1.3	3	3	1.3	1.3
при номинальном токе		Вт 3.3	4.3	5	6	3	3.3
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм ≥ 5			—		

* Версия с постоянным магнитом для гашения электрической дуги.

** Только для приложений, допускающих перенапряжение категории II. Для приложений с перенапряжением категории III: Микро-расцепление.


Характеристика контактов

F 62 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

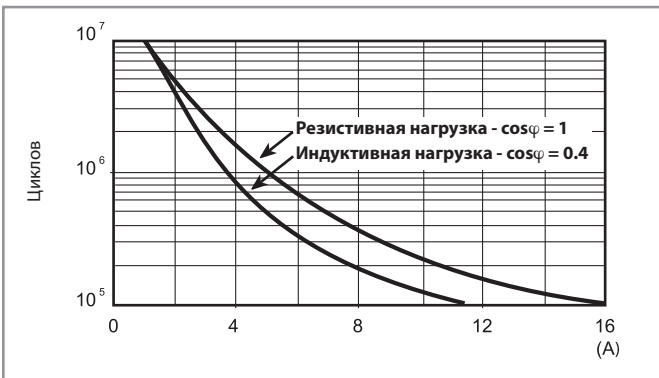


H 62 - Макс. отключающая способность DC1

Перекидные контакты

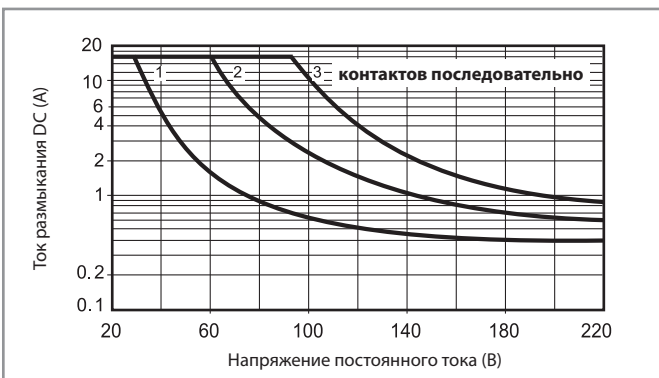


H 62 - Макс. отключающая способность DC1

Нормально открытые контакты

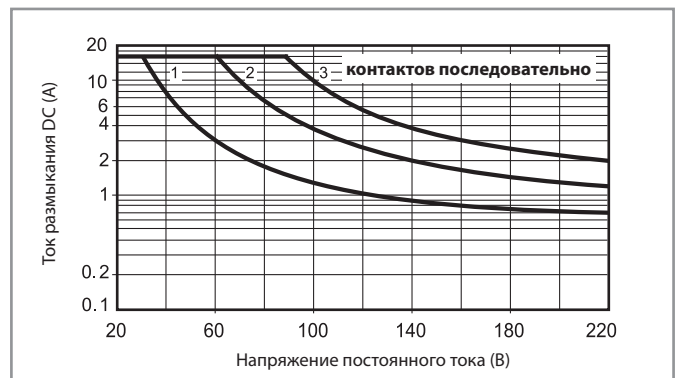


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
 - При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
- Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

H 62 - Максимальная отключающая способность DC 62.31.9.xxx.4800

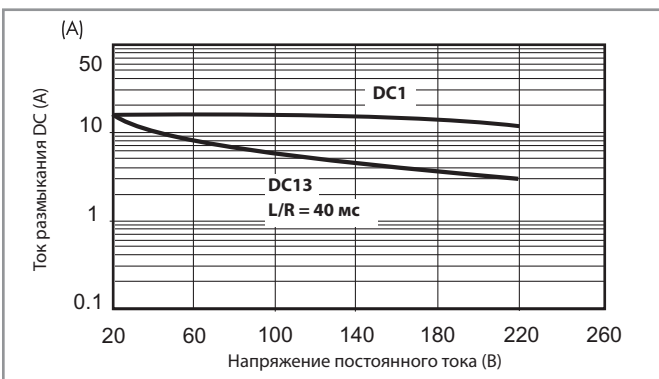

H 62 - Максимальная отключающая способность DC 62.32.9.xxx.4800

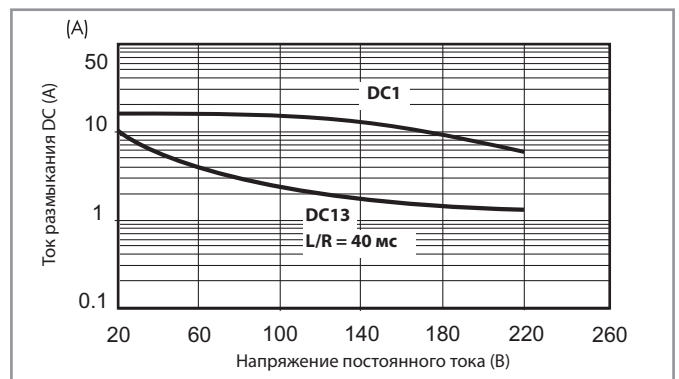

- При коммутации резистивной нагрузки (DC1), или нагрузки DC13, при подключении диода параллельно с нагрузкой, при напряжении и токе ниже графика DC1, электрическая долговечность составляет $\geq 100 \cdot 10^3$ циклов. Примечание: Время размыкания контактов под нагрузкой увеличится.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает электрическую долговечность $\geq 80 \cdot 10^3$ циклов.

Характеристики катушки

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
		U_{min}	U_{max}		
В		В	В	Ω	мА
6	9.006	4.8	6.6	28	214
12	9.012	9.6	13.2	110	109
24	9.024	19.2	26.4	445	54
48	9.048	38.4	52.8	1770	27
60	9.060	48	66	2760	21.7
110	9.110	88	121	9420	11.7
125	9.125	100	138	12000	10.4
220	9.220	176	242	37300	5.8

Версия для AC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
		U_{min}	U_{max}		
В		В	В	Ω	мА
6	8.006	4.8	6.6	4.6	367
12	8.012	9.6	13.2	19	183
24	8.024	19.2	26.4	74	90
48	8.048	38.4	52.8	290	47
60	8.060	48	66	450	37
110	8.110	88	121	1600	20
120	8.120	96	132	1940	18.6
230	8.230	184	253	7250	10.5
240	8.240	192	264	8500	9.2
400	8.400	320	440	19800	6

Версия для DC (NO/npST-NO) - ≥ 3 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
		U_{min}	U_{max}		
В		В	В	Ω	мА
6	9.006	5.1	6.6	12	500
12	9.012	10.2	13.2	48	250
24	9.024	20.4	26.4	192	125
48	9.048	40.8	52.8	770	63
60	9.060	51	66	1200	50
110	9.110	93.5	121	4200	26
125	9.125	106	138	5200	24
220	9.220	187	242	17600	12.5

Версия для AC (NO/npST-NO) - ≥ 3 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Hz)
		U_{min}	U_{max}		
В		В	В	Ω	мА
6	8.006	5.1	6.6	4	540
12	8.012	10.2	13.2	14	275
24	8.024	20.4	26.4	62	130
48	8.048	40.8	52.8	220	70
60	8.060	51	66	348	55
110	8.110	93.5	121	1200	30
120	8.120	106	137	1350	24
230	8.230	196	253	5000	14
240	8.240	204	264	6300	12.5
400	8.400	340	440	14700	7.8


DC (NO/npST-NO) с магнитом для гашения дуги - ≥ 2.1 мм или ≥ 4.2 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
		U_{min}	U_{max}		
В		В	В	Ω	мА
6	9.006	5.1	6.6	28	214
12	9.012	10.2	13.2	110	109
24	9.024	20.4	26.4	445	54
48	9.048	40.8	52.8	1770	27
60	9.060	51	66	2760	21.7
110	9.110	93.5	121	9420	11.7
125	9.125	106	138	12000	10.4
220	9.220	154*	242	37300	5.8

* Специальная версия с $U_{min} = 70\% U_N$


Характеристики катушки

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Перекидные контакты

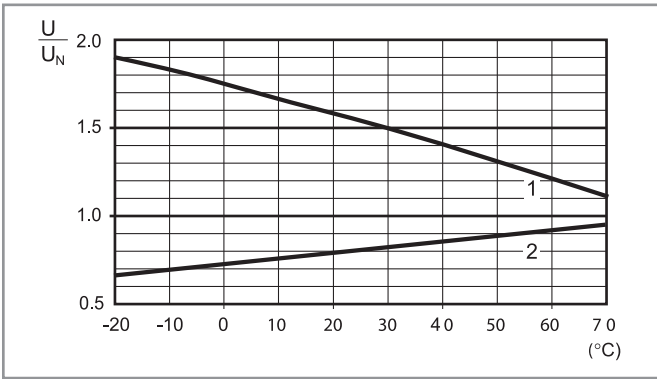


- 1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
- 2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Перекидные контакты

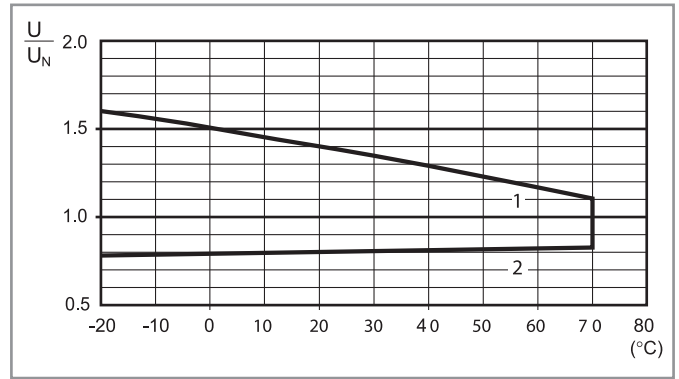


- 1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
- 2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Нормально открытые контакты

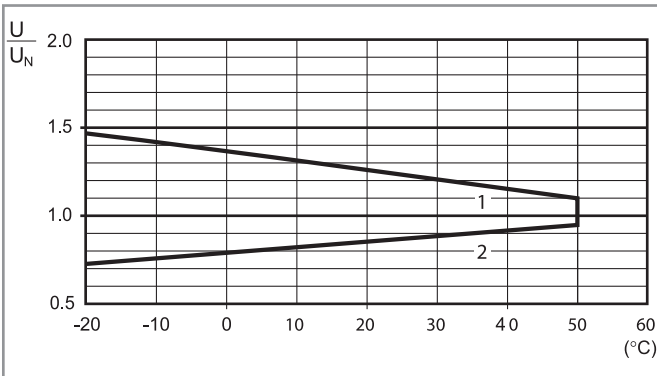


- 1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
- 2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Нормально открытые контакты

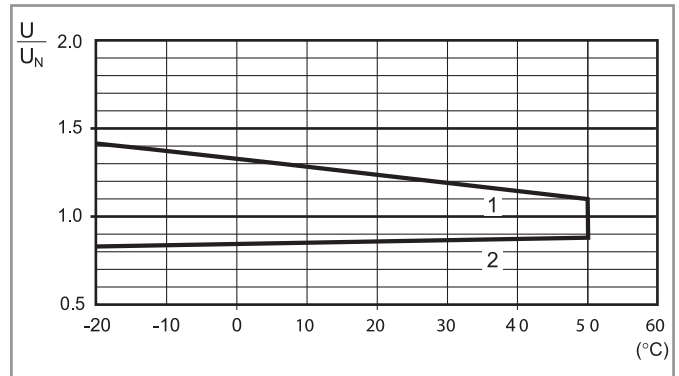


- 1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
- 2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Контакты NO - версия с магнитом для гашения дуги

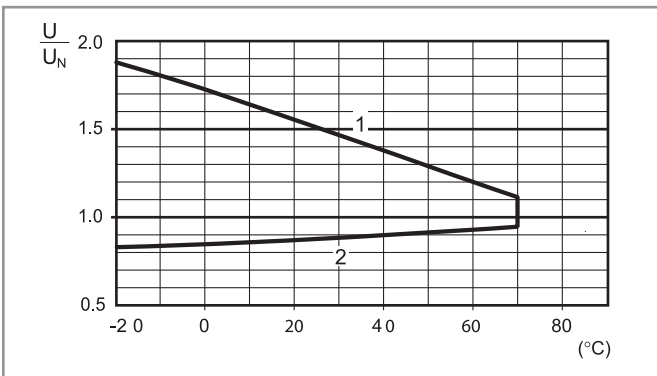

- 1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
- 2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Габариты

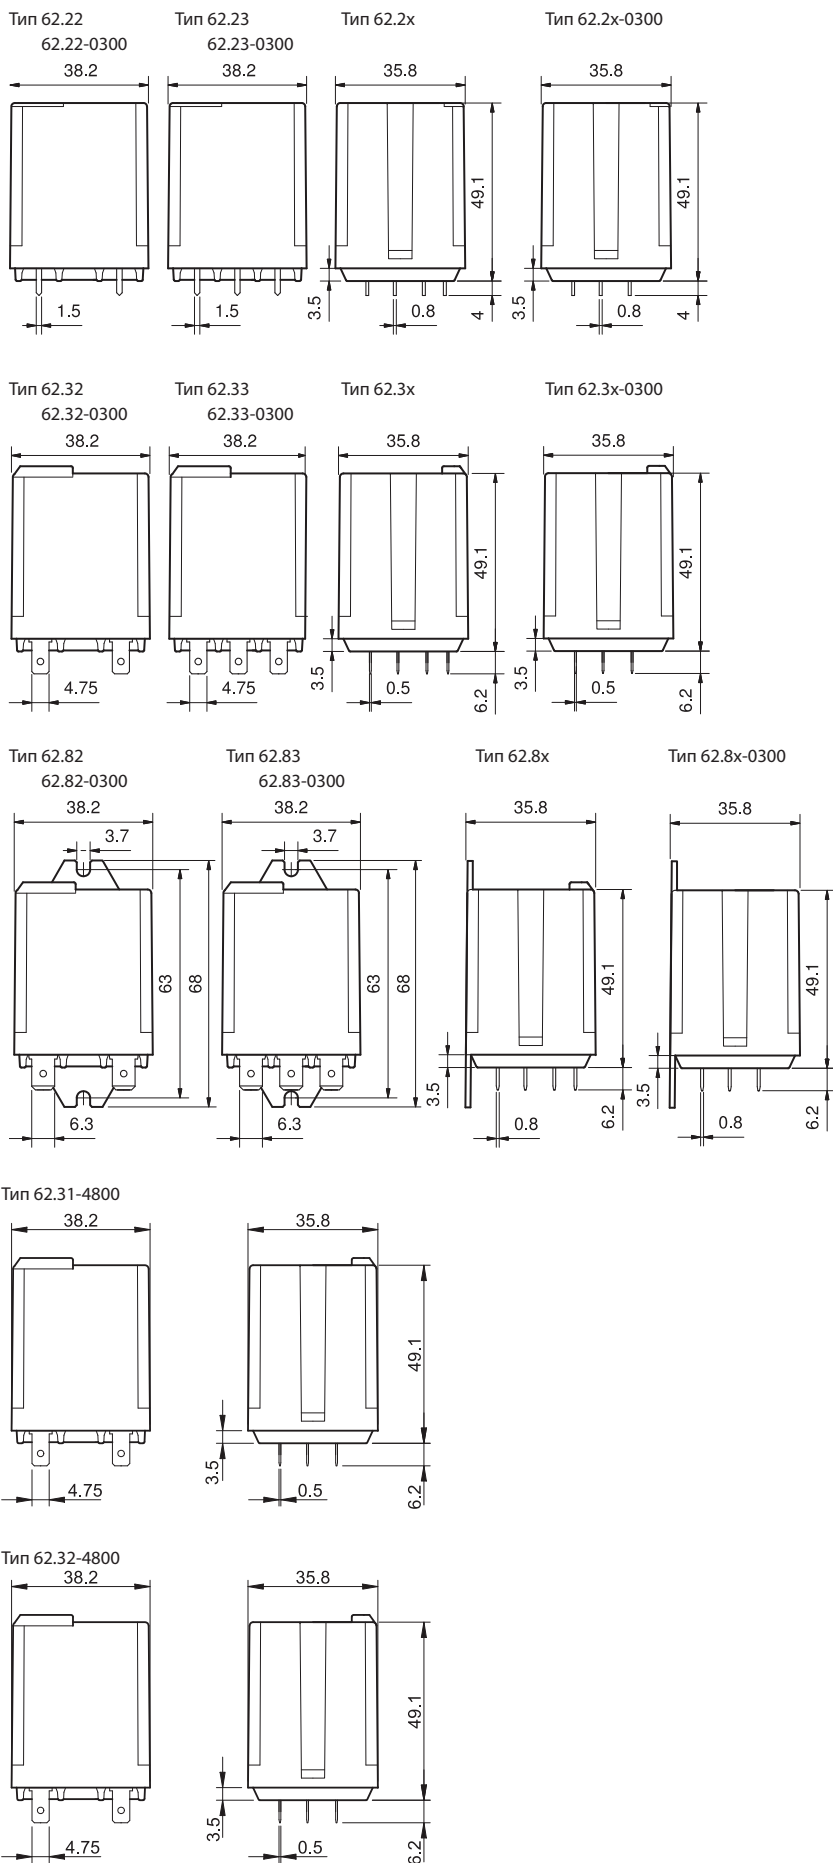

Аксессуары




062.10



062.10 с реле

Адаптер крепления для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) | 062.10

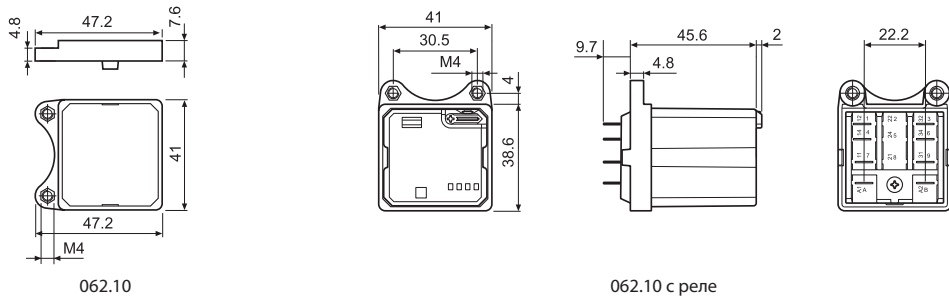


Фланцевый адаптер крепления для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.60



062.60



062.60 с реле

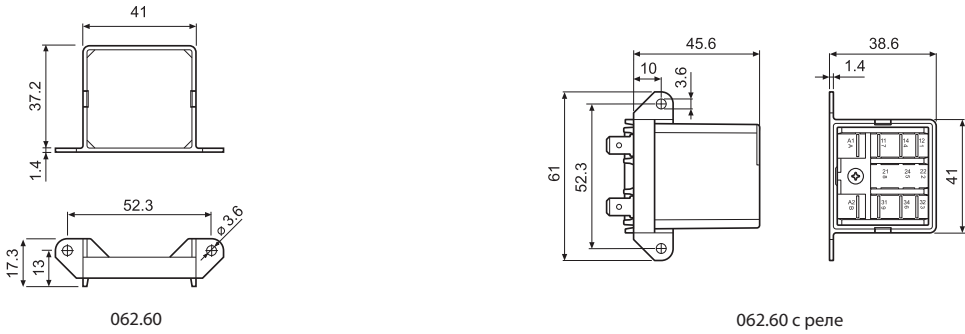


Фланцевый адаптер крепления для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.05



062.05



062.05 с реле

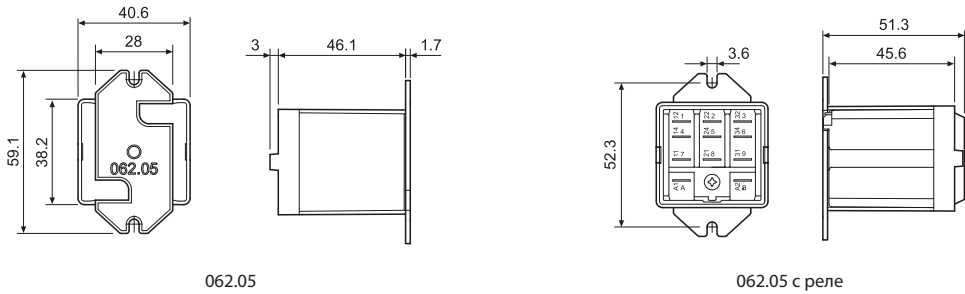


Адаптер для 35 мм рейки (EN 60715) для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.07



062.07



062.07 с реле

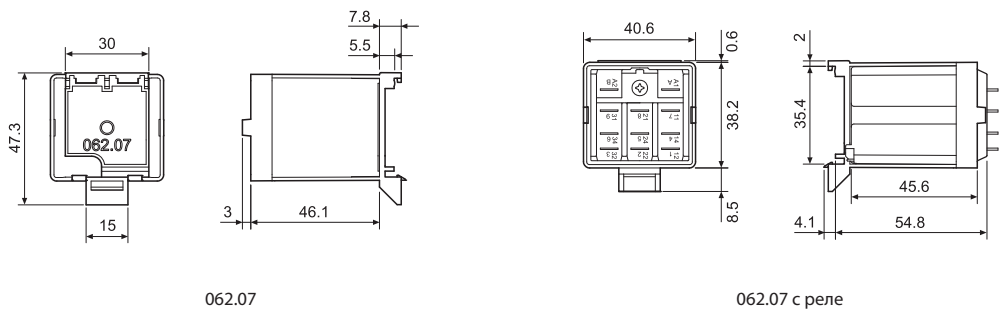


Адаптер для 35 мм рейки (EN 60715) для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.08




062.08



062.08 с реле

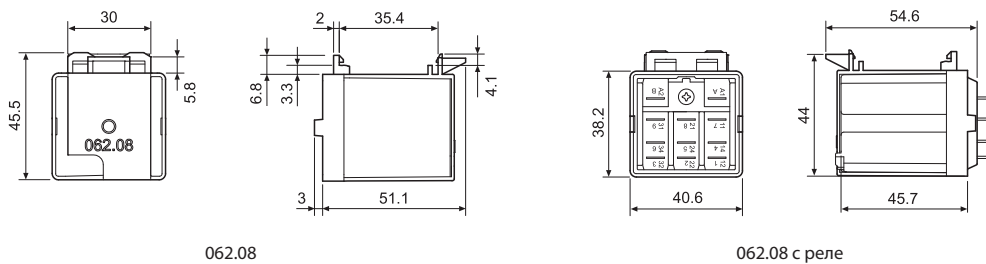

92 Серия - Розетки и аксессуары для реле 62 Серии





92.03
Сертификация
(В соответствии с типом):



Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)	92.03 синий	92.03.0 черный	
Тип реле	62.31, 62.32, 62.33		
Аксессуары			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	092.71		
Идентификационная метка	092.00.2		
Модули (см. таблицу ниже)	99.02		
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)	86.00, 86.30		
Технические параметры			
Номинальные значения	16 А - 250 В		
Изоляция	6 кВ (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами		
Категория защиты	IP 20		
Температура окружающей среды	°C -40...+70 (см. график L92)		
Момент затяжки винтов	Нм	0.8	
Длина зачистки провода	мм	10	
Макс размер провода для розеток 92.03	одножильный провод	многожильный провод	
	мм ²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Номинальный ток при темп. окружающей среды

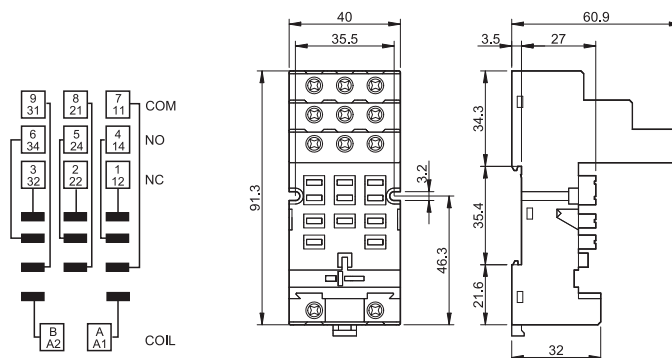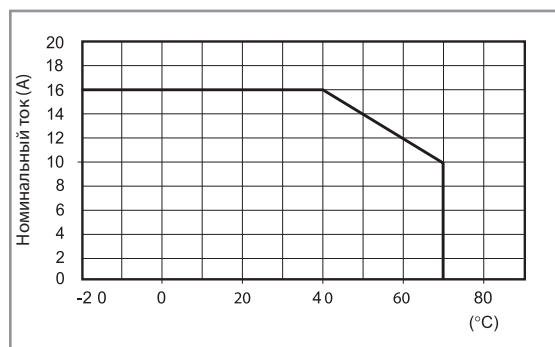

86.00



86.30

Модульные таймеры 86 серии		
Возможность работы при различных напряжениях: (12...240)В AC/DC;		
Многофункциональность: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 с... 100 мин.)		86.00.0.240.0000
(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с... 100 мин.)		86.30.0.024.0000
(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с... 100 мин.)		86.30.8.120.0000
(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с... 100 мин.)		86.30.8.240.0000

Сертификация
(В соответствии с типом):



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):



Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 92.03		
Диод (+A1, стандартная полярность) (6...220)В DC		99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110...240)В AC	99.02.8.230.07


92 Серия - Розетки и аксессуары для реле 62 Серия



92.13
Сертификация
(В соответствии с типом):




Розетка РСВ	92.13 (синий)	92.13.0 (черный)
Тип реле	62.31, 62.32, 62.33	
Аксессуары		
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	092.54	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 А - 250 В	
Электрическая прочность	2.5 кВ АС	
Температура окружающего воздуха	°С -40...+70	

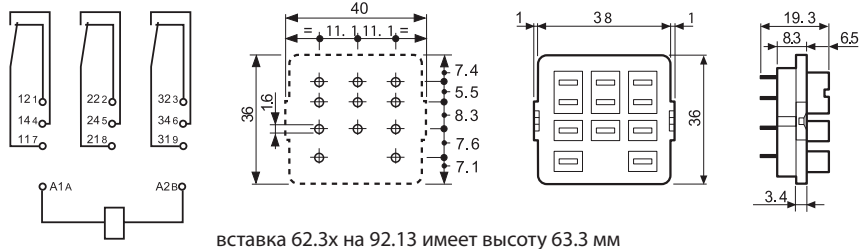

92.33
Сертификация
(В соответствии с типом):



Установка на панель (пайка) с винтом М3	92.33 (синий)	
Тип реле	62.31, 62.32, 62.33	
Аксессуары		
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	092.54	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 А - 250В	
Электрическая прочность	2.5 кВ АС	
Температура окружающего воздуха	°С -40...+70	

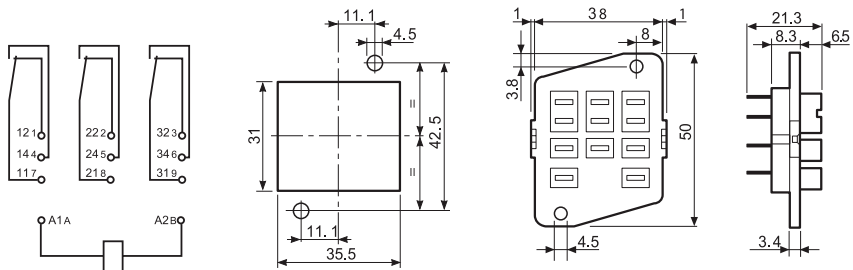

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

