# КАТАЛОГ

finder®

SWITCH TO THE FUTURE

- Системы автоматизации
- Промышленные приложения
- Управление освещением

2017

94.04

Сертификация
(В соответствии с типом):

| Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку | | 94.02 синий | 94.02.0 черный | 94.03 синий | 94.03.0 черный | 94.04 синий | 94.04.0 черный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип таймера | | 85.02 | | 85.03 | | 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | | | | | |
| Металлический удерживающий зажим | | 094.81 | | | | | |
| 6-полюсная перемычка | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Маркировочная этикетка | | 094.00.4 | | | | | |
| **Технические параметры** | | | | | | | |
| Номинальные значения | | 10 A - 250 В | | | | | |
| Электрическая прочность | | 2 кВ AC | | | | | |
| Категория защиты | | IP 20 | | | | | |
| Температура окружающего воздуха | °C | –40…+70 | | | | | |
| Момент затяжки винтов | Нм | 0.5 | | | | | |
| Длина зачистки провода | мм | 8 | | | | | |
| Макс. размер провода для розеток | | одножильный провод | | | многожильный провод | | |
| 94.02, 94.03 и 94.04 | мм² | 1x6 / 2x2.5 | | | 1x4 / 2x2.5 | | |
| | AWG | 1x10 / 2x14 | | | 1x12 / 2x14 | | |

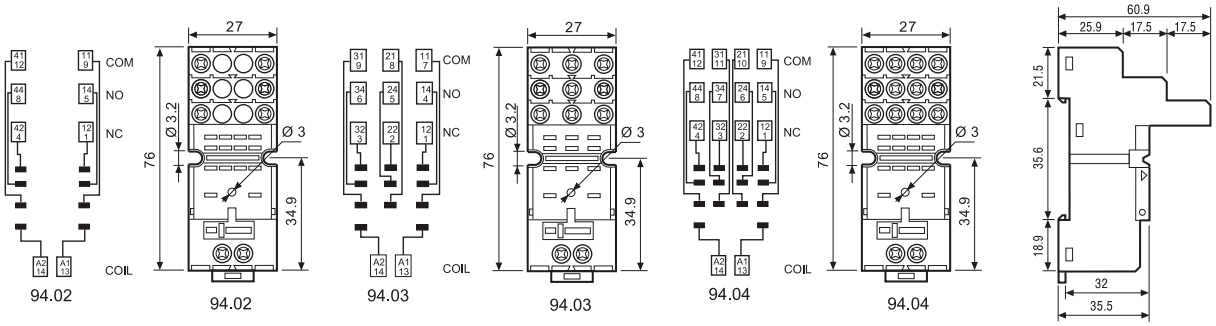

094.06

| **6-полюсный шинный соединитель** для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04 | 094.06 (синий) | 094.06.0 (черный) |
|---|---|---|
| Номинальные значения | 10 A - 250 В | |

# 94 Серия - Розетки и аксессуары для таймеров 85 Серии



94.54

Сертификация
(В соответствии с типом):

| Розетка с пружинными клеммами, монтаж на поверхность или на рейку 35мм (EN 60715) | | 94.54 синий | |
|---|---|---|---|
| Тип реле | | 85.02, 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | |
| Металлический удерживающий зажим | | 094.81 | |
| 6-полюсноя перемычка | | 094.56 | |
| **Технические параметры** | | | |
| Номинальные значения | | 10 A - 250 В | |
| Электрическая прочность | | 2 кВ AC | |
| Категория защиты | | IP 20 | |
| Температура окружающего воздуха | °C | –25…+70 | |
| Длина зачистки провода | мм | 10 | |
| Макс. размер провода для розеток 94.54 | | одножильный провод | многожильный провод |
| | мм² | 2x(0.2…1.5) | 2x(0.2…1.5) |
| | AWG | 2x(24…14) | 2x(24…14) |







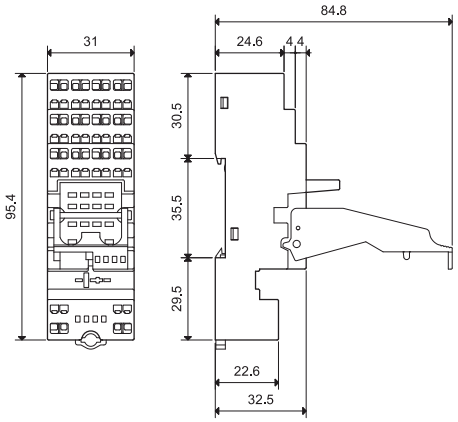

Розетка + 6-полюсноя перемычка

094.56

| 6-полюсный шинный соединитель | 094.56 (синий) |
|---|---|
| Номинальные значения | 10 A - 250 В |

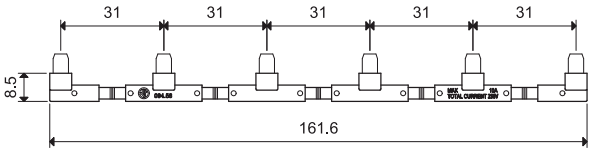



94.74

Сертификация
(В соответствии с типом):

| Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715) | 94.72 синий | 94.72.0 черный | 94.73 синий | 94.73.0 черный | 94.74 синий | 94.74.0 черный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип таймера | 85.02 | | 85.03 | | 85.02, 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | | | | |
| Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером) | 094.81 | | | | | |



94.82

Сертификация
(В соответствии с типом):

| Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку | 94.82 (синий) | 94.82.0 (черный) |
|---|---|---|
| Тип таймера | 85.02 | 85.02 |
| **Аксессуары** | | |
| Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером) | 094.81 | |

| **Технические параметры** | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальные значения | | 10 A - 250 В | |
| Электрическая прочность | | 2 кВ AC | |
| Категория защиты | | IP 20 | |
| Температура окружающего воздуха | °C | –40…+70 | |
| Момент затяжки винтов | Нм | 0.5 | |
| Длина зачистки провода | мм | 8 (94.72, 94.73, 94.74) | 9 (94.82) |
| Макс. размер провода для розеток 94.72, 94.73, 94.74 и 94.82 | | одножильный провод | многожильный провод |
| | мм² | 1x2.5 / 2x1.5 | 1x2.5 / 2x1.5 |
| | AWG | 1x14 / 2x16 | 1x14 / 2x16 |




94.72

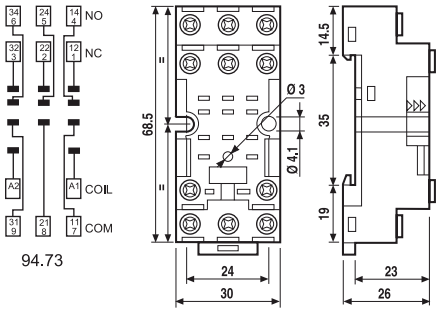


94.73

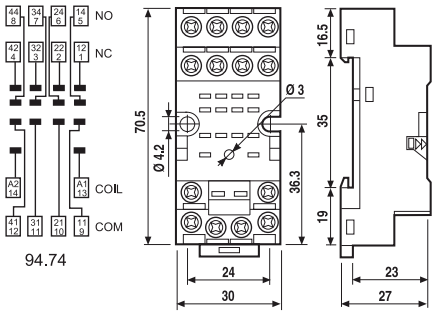


94.74

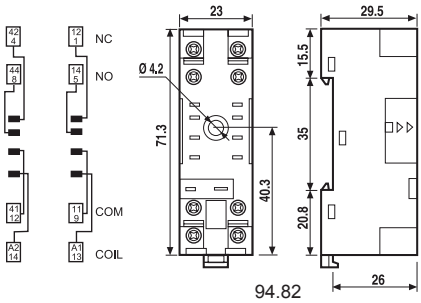


94.82

# 94 Серия - Розетки и аксессуары для таймеров 85 Серии



94.84.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

| **Розетка с винтовыми клеммами для установки на** поверхность или на 35мм рейку | | **94.82.3 синий** | **94.82.30 черный** | **94.84.3 синий** | **94.84.30 черный** |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип таймера | | 85.02 | | 85.02, 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | | | |
| Металлическая клипса | | 094.81 | | | |
| 6-полюсная перемычка | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Маркировочная этикетка | | 094.80.2 | | | |



94.84.2

Сертификация
(В соответствии с типом):

| **Розетка с винтовыми клеммами для установки на** поверхность или на 35мм рейку | | **94.84.2 синий** | **94.84.20 черный** |
|---|---|---|---|
| Тип таймера | | 85.02, 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | |
| Металлическая клипса | | 094.81 | |
| 6-полюсная перемычка | | 094.06 | 094.06.0 |
| Маркировочная этикетка | | 094.80.2 | |
| **Технические параметры** | | | |
| Номинальные значения | | 10 A - 250 В | |
| Электрическая прочность | | 2 кВ AC | |
| Категория защиты | | IP 20 | |
| Температура окружающего воздуха | °C | –40…+70 | |
| Момент затяжки винтов | Нм | 0.5 | |
| Длина зачистки провода | мм | 7 | |
| Макс. размер провода для розеток 94.82.3, 94.84.3 и 94.84.2 | | одножильный провод | многожильный провод |
| | мм² | 1x6 / 2x2.5 | 1x4 / 2x2.5 |
| | AWG | 1x10 / 2x14 | 1x12 / 2x14 |




94.82.3




94.84.3




94.84.3

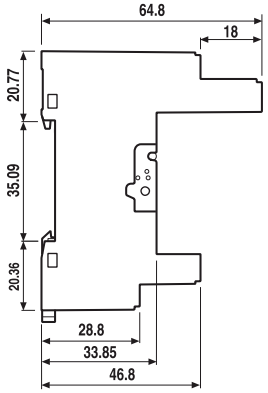





94.84.2




94.84.2



094.06

| **6-полюсная перемычка** для розеток серии 94.82.3, 94.84.3 и 94.84.2 | 094.06 (синий) | 094.06.0 (черный) |
|---|---|---|
| Номинальные значения | 10 A - 250 В | |

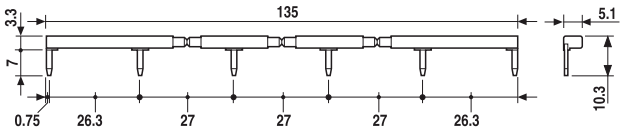



94.94.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

| Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку | | 94.92.3 синий | 94.92.30 черный | 94.94.3 синий | 94.94.30 черный |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип таймера | | 85.02 | | 85.02, 85.04 | |
| **Аксессуары** | | | | | |
| Металлическая клипса | | 094.81 | | | |
| 6-полюсная перемычка | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Маркировочная этикетка | | 094.80.2 | | | |
| **Технические параметры** | | | | | |
| Номинальные значения | | 10 A - 250 В | | | |
| Электрическая прочность | | 2 кВ AC | | | |
| Категория защиты | | IP 20 | | | |
| Температура окружающего воздуха | °C | –25…+70 | | | |
| Момент затяжки винтов | Нм | 0.5 | | | |
| Длина зачистки провода | мм | 8 | | | |
| Макс. размер провода дпя розеток | | одножильный провод | | многожильный провод | |
| 94.92.3 и 94.94.3 | мм² | 1x6 / 2x2.5 | | 1x4 / 2x2.5 | |
| | AWG | 1x10 / 2x14 | | 1x12 / 2x14 | |

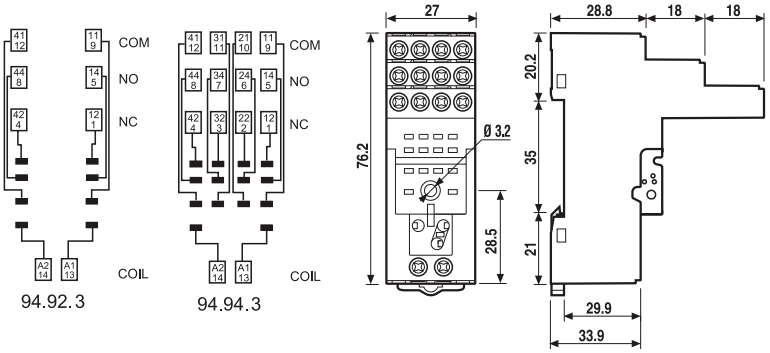

094.06
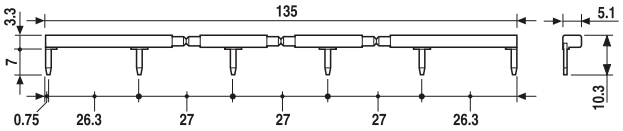
| **6-полюсная перемычка** для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3 | 094.06 (синий) | 094.06.0 (черный) |
|---|---|---|
| Номинальные значения | 10 A - 250 В | |