КАТАЛОГ

finder®

SWITCH TO THE FUTURE

- Системы автоматизации
- Промышленные приложения
- Управление освещением

2017

95 Серия - Розетки и аксессуары для реле 43 Серии

95.23

Сертификация
(В соответствии с типом):

PCB розетка (только для переключающих контактов)	**95.23 (синий)**	**95.23.0 (черный)**
Тип реле	43.41	43.41
Аксессуары		
Металлическая клипса-держатель (поставляется с розеткой – код на упаковке SNA)	095.43	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 A - 250 В	
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70	



43.41





Вид со стороны выводов

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.
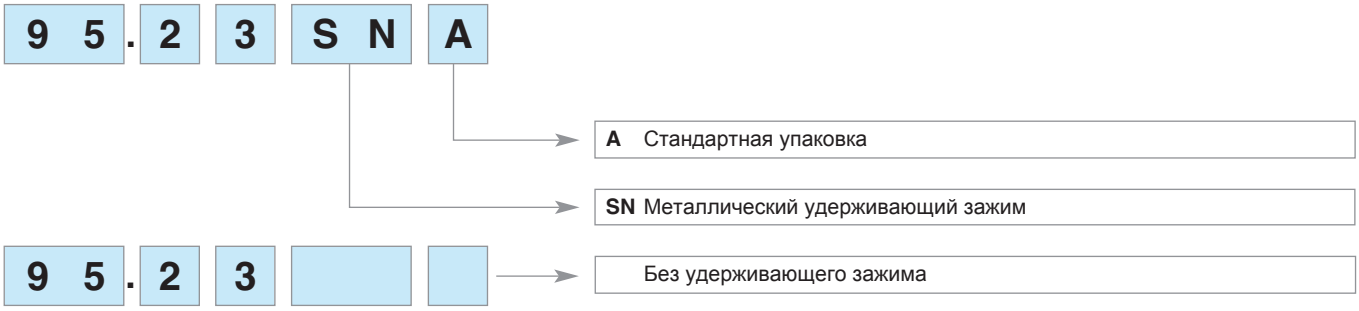
Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами: